Melec

STEPPING & SERVO MOTOR CONTROLLER'S OPTION

MPL-34-01V1.00/AL2W32
MPL-35-01V1.00/AL2W64
取扱説明書
（設計者用）

(AL-Ⅱシリーズ Windows用デバイスドライバ)

USER'S MANUAL

本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。
この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

MN0167-2

はじめに

このデバイスドライバ「取扱説明書」は、AL-II対応シリーズのステッピングモータ、サーボモータ、およびI/Oシステムを正しく安全に使用していただくために、ステッピングモータ、あるいはサーボモータを使った制御装置の設計を担当される方を対象に、Windowsにおける標準的な機能および仕様について説明しています。
各コントローラの「取扱説明書」と同様に、本デバイスドライバ「取扱説明書」を良く読んで十分に理解してください。
このデバイスドライバ「取扱説明書」は、いつでも取り出して読めるように保管してください。
なお、AL-II対応コントローラは各軸を独立で制御できるため、各軸を以下のように呼称します。
また、本書では、*1 の製品のことをコントローラドライバと呼称します。

製品名	1軸目	2軸目	3軸目	4軸目
2C-771v1	X軸	Y軸	Z軸	A軸
2C-776Av1	X軸	Y軸	Z軸	A軸
2CD-7710v1/ADB5F30 *1	X軸	Y軸	—	—
2CD-7713v1/GDB5F40 *1	X軸	Y軸	—	—

以降、原則としてX軸についてのみ説明します。

安全に関する事項の記述方法について

本製品は正しい方法で取り扱うことが大切です。
誤った方法で使用された場合、予期しない事故を引き起こし、人身への障害や財産の損壊などの被害を被るおそれがあります。
そのような事故の多くは、危険な状況を予め知っていれば回避することができます。
そのため、このデバイスドライバ「取扱説明書」では危険な状況が予想できる場合には、注意事項が記述してあります。
それらの記述は、次のようなシンボルマークとシグナルワードで示しています。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に死亡、または重傷を負うおそれのある警告事項を示します。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合に、軽傷を負うおそれや物的損害が発生するおそれがある注意事項を示します。

御使用の前に

■ 本製品は、原子力関連機器、航空宇宙関連機器、車両、船舶、人体に直接関わる医療機器、財産に大きな影響が予測される機器など、高度な信頼性が要求される装置向けには設計･製造されておりません。

■ 入出力仕様ならびに接続に関する取り扱いについては、各コントローラの「取扱説明書」をご覧ください。

■ 応用機能については、別冊デバイスドライバ取扱説明書 **応用機能編** をご覧ください。

■ 本書の構成

本書は Windows 用デバイスドライバによる AL-II 対応シリーズの制御階層(ドライバ仕様、関数仕様)と AL-II シリーズのコマンド仕様、機能説明で構成しています。

デバイスドライバ MPL-34-01v1.00/AL2W32
デバイスドライバ MPL-35-01v1.00/AL2W64

AL-II シリーズ対応コントローラ

1.章 概要 、2.章 関数仕様

3.章 関数リファレンス

- 3-1. 構造体･関数の見方
- 3-2. RESULT 構造体
- 3-3. マスター関数
  - 3-3-1. 環境設定/接続確認関数
- 3-4. ユニット関数
  - 3-4-1. ユニットオープン/クローズ関数
  - 3-4-2. ユニット動作エラークリア関数
  - 3-4-3. 拡張ユニット通信関数
  - 3-4-4. ユニットアクセス関数
- 3-5. I/O 関数
  - 3-5-1. I/O オープン/クローズ関数
  - 3-5-2. I/O アクセス関数
- 3-6. デバイス関数
  - 3-6-1. デバイスオープン/クローズ関数
  - 3-6-2. 動作エラークリア関数
  - 3-8-3. MCC PORT アクセス関数
  - 3-6-4. WAIT 関数
  - 3-6-5. SPEED・RATE 関数
  - 3-6-6. ORIGIN 関数
  - 3-6-7. 補間ドライブ関数

4.章 コマンド仕様

各機能の設定や実行、および読み出しは、ユニットアクセスまたはデバイス関数によって行います。
コマンドの実行シーケンスやデータの詳細を説明します。

4-1.章 ドライブコマンド

- 入出力仕様の設定
- ドライブパラメータの設定
- ドライブの実行
- 停止コマンドの実行
- サーボ対応機能の実行
- エラー機能の設定と読み出し
- 速度･設定データの読み出し
- その他

4-2.章 カウンタコマンド

- アドレスカウンタの設定
- パルスカウンタの設定
- パルス偏差カウンタの設定
- カウンタデータの読み出し

5.章 機能説明

コントローラの機能を説明します。

5-1.章 ドライブ仕様

- 入出力仕様
- ドライブパラメータ
- 基本ドライブ
- ORIGIN ドライブ
- 補間ドライブ
- パルス出力停止機能
- エラー出力機能
- 読み出し機能

5-2.章 カウンタ仕様

- エンコーダパルス入力方式
- 外部パルス出力機能
- アドレスカウンタ機能
- パルスカウンタ機能
- パルス偏差カウンタ機能
- コンパレータ機能

5-3.章 I/O 仕様

- 汎用 I/O PORT

応用機能 *1

デバイス関数

- データ構造体関数
- コマンド予約機能関数
- その他の関数

ドライブコマンド

- 入出力仕様の設定(応用)
- ドライブパラメータの設定(応用)
- ドライブの実行(応用)
- 多軸直線補間の設定と実行
- 任意 2 軸円弧補間の設定と実行
- ドライブ CHANGE の設定と実行

カウンタコマンド

- リングカウンタ機能の設定
- カウンタラッチ･クリア機能の設定

ドライブ仕様

- コマンド予約機能
- 入力信号時定数設定機能
- 入力信号論理切替機能
- その他応用ドライブ機能
- カウントラッチデータ読み出し機能
- ステータス外部出力機能

カウンタ仕様

- リングカウンタ機能
- カウントデータのラッチ･クリア機能

I/O 仕様

- SIGNAL I/O 機能

*1 応用機能については、「デバイスドライバ取扱説明書 応用機能編 」をご覧ください。

はじめに
安全に関する事項の記述方法について
御使用の前に

目　　次

PAGE

1．概要

1-1. 特徴 ---- 9
1-2. サポート環境 ---- 11
1-3. ソフト開発に必要なファイル ---- 11
1-4. エラー ---- 12
(1) 関数エラー ---- 12
(2) 動作エラー ---- 12
1-5. 制限事項 ---- 13
(1) ORIGIN ドライブ中 ---- 13
(2) ORIGIN ドライブ STATUS ---- 13
(3) ボード No.の設定 ---- 13

2．関数仕様

2-1. 関数体系 ---- 14
(1) マスター関数 ---- 14
(2) ユニット関数 ---- 14
(3) デバイス関数 ---- 14
(4) I/O PORT 関数 ---- 14
2-2. システムプログラミング ---- 15
(1) マルチプロセス対応 ---- 15
(2) マルチスレッド対応 ---- 15
2-3. シーケンス ---- 16
(1) 全体シーケンス ---- 16
(2) ユニット制御シーケンス ---- 17
(3) デバイス制御シーケンス ---- 18
(4) I/O PORT 制御シーケンス ---- 18
(5) MCC の実行シーケンス ---- 18

3．関数リファレンス

3-1. 構造体･関数の見方 ---- 19
3-2. RESULT 構造体 ---- 20
3-3. マスター関数 ---- 22
3-3-1. 環境設定/接続確認関数 ---- 22
スレーブ情報構造体 ---- 22
環境設定関数 ---- 23
スレーブ情報読み出し関数 ---- 24
AL-Ⅱ通信エラー累計回数読み出し関数 ---- 25
AL-Ⅱ通信エラー累計回数クリア関数 ---- 26
初期データ転送関数 ---- 27
3-4. ユニット関数 ---- 28
3-4-1. ユニットオープン/クローズ関数 ---- 28
ユニットオープン関数 ---- 28
ユニットクローズ関数 ---- 29
3-4-2. ユニット動作エラークリア関数 ---- 30
3-4-3. 拡張ユニット通信関数 ---- 31
拡張ユニット通信設定関数 ---- 31
拡張ユニット通信制御関数 ---- 32
拡張ユニット通信ステータス読み出し関数 ---- 33
拡張ユニット通信設定読み出し関数 ---- 34

目　　次

PAGE
3-4-4. ユニットアクセス関数 ---- 35
ユニットステータス構造体 ---- 35
ユニットコマンド構造体 ---- 36
入力 PORT 構造体 ---- 37
出力 PORT 構造体 ---- 38
ユニット DRIVE COMMAND 書き込み/読み出し関数 ---- 39
ユニット DRIVE COMMAND・I/O 書き込み関数 ---- 40
ユニット STATUS1・パルスカウンタ・I/O 読み出し関数 ---- 41
ユニット STATUS1・I/O 読み出し関数 ---- 42
ユニット I/O PORT 書き込み関数 ---- 43
ユニット I/O PORT OR 書き込み関数 ---- 44
ユニット I/O PORT AND 書き込み関数 ---- 45
ユニット I/O PORT 読み出し関数 ---- 46
3-5. I/O 関数 ---- 47
3-5-1. I/O オープン/クローズ関数 ---- 47
I/O PORT オープン関数 ---- 47
I/O PORT クローズ関数 ---- 48
3-5-2. I/O アクセス関数 ---- 49
I/O PORT 書き込み関数 ---- 49
I/O PORT OR 書き込み関数 ---- 50
I/O PORT AND 書き込み関数 ---- 51
I/O PORT 読み出し関数 ---- 52
3-5-3. I/O PORT ラッチ関数 ---- 54
I/O PORT ラッチエッジ選択書き込み関数 ---- 54
I/O PORT ラッチエッジ選択読み出し関数 ---- 55
I/O PORT ラッチクリア書き込みし関数 ---- 56
I/O PORT ラッチデータ読み出し関数 ---- 57
3-6. デバイス関数 ---- 58
3-6-1. デバイスオープン/クローズ関数 ---- 58
デバイスオープン関数 ---- 58
デバイスクローズ関数 ---- 59
3-6-2. 動作エラークリア関数 ---- 60
3-6-3. MCC PORT アクセス関数 ---- 61
コマンドデータ構造体 ---- 63
DRIVE COMMAND 32 ビット一括書き込み/読み出し関数 ---- 64
DRIVE COMMAND 32 ビット一括書き込み関数 ---- 65
DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数 ---- 66
DRIVE DATA 32 ビット書き込み関数 ---- 67
DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数 ---- 68
DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数 ---- 69
ステータスデータ構造体 ---- 70
STATUS PORT バッファー読み出し関数 ---- 71
DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数 ---- 72
DRIVE STATUS2 PORT 読み出し関数 ---- 75
DRIVE STATUS3 PORT 読み出し関数 ---- 77
DRIVE STATUS4 PORT 読み出し関数 ---- 78
DRIVE STATUS5 PORT 読み出し関数 ---- 80
DRIVE DATA 32 ビット一括読み出し関数 ---- 82
DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数 ---- 83
DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数 ---- 84
3-6-4. WAIT 関数 ---- 85
READY WAIT 関数 ---- 85
WAIT 状態読み出し関数 ---- 86
WAIT 中止関数 ---- 87
3-6-5. SPEED・RATE 関数 ---- 88
SPEED・RATE 構造体 ---- 88
SPEED・RATE セット関数 ---- 89
SPEED・RATE 読み出し関数 ---- 90

目　　次

PAGE
3-6-6. ORIGIN 関数 ---- 91
ORIGINドライブ パラメータ構造体 ---- 91
ORIGIN STATUS 読み出し関数 ---- 92
ORIGIN SPEC SET 関数 ---- 94
ORIGIN MARGIN PULSE SET 関数 ---- 96
ORIGIN DELAY SET 関数 ---- 97
ORIGIN ERROR PULSE SET 関数 ---- 98
ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数 ---- 99
ORIGIN PRESET PULSE SET 関数 ---- 100
ORIGINドライブパラメータ読み出し関数 ---- 101
ORIGIN FLAG RESET 関数 ---- 102
ORIGINドライブ関数 ---- 103
3-6-7. 補間ドライブ関数 ---- 104
POSITION 構造体 ---- 104
メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数 ---- 105
メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 ---- 106
円の中心点ゲット関数 ---- 108
相対アドレス変換関数 ---- 109

4．コマンド仕様

4-1. ドライブコマンド ---- 110
4-1-1. 入出力仕様の設定 ---- 110
(1) SPEC INITIALIZE1 ---- 110
(2) SPEC INITIALIZE2 ---- 111
(3) SPEC INITIALIZE3 ---- 112
4-1-2. ドライブパラメータの設定 ---- 114
(1) JSPD SET ---- 114
(2) JOG PULSE SET ---- 115
4-1-3.ドライブの実行 ---- 116
(1) +JOG ---- 116
(2) -JOG ---- 116
(3) +SCAN ---- 117
(4) -SCAN ---- 117
(5) INC INDEX ---- 118
(6) ABS INDEX ---- 119
4-1-4. 停止コマンドの実行 ---- 120
(1) SLOW STOP ---- 120
(2) FAST STOP ---- 120
4-1-5. サーボ対応機能の実行 ---- 121
(1) SIGNAL OUT ---- 121
(2) DRST OUT ---- 121
4-1-6. エラー機能の設定と読み出し ---- 122
(1) ERROR STATUS MASK ---- 122
(2) ERROR STATUS READ ---- 123
4-1-7. 速度･設定データの読み出し ---- 125
(1) MCC SPEED READ ---- 125
(2) MCC SET DATA READ ---- 126
4-1-8. その他 ---- 128
(1) NO OPERATION ---- 128

4-2. カウンタコマンド ---- 129
4-2-1. アドレスカウンタの設定 ---- 129
(1) ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 ---- 129
(2) ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 ---- 132
(3) ADDRESS COUNTER PRESET ---- 134
(4) ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET ---- 135
(5) ADRINT COMP ADD DATA SET ---- 136

目　　次

PAGE
4-2-2. パルスカウンタの設定 ---- 137
(1) PULSE COUNTER INITIALIZE1 ---- 137
(2) PULSE COUNTER INITIALIZE2 ---- 140
(3) PULSE COUNTER PRESET ---- 142
(4) CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET ---- 143
(5) CNTINT COMP ADD DATA SET ---- 144
4-2-3. パルス偏差カウンタの設定 ---- 145
(1) DFL COUNTER INITIALIZE1 ---- 145
(2) DFL COUNTER INITIALIZE2 ---- 148
(3) DFL COUNTER INITIALIZE3 ---- 150
(4) DFL COUNTER PRESET ---- 151
(5) DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET ---- 152
(6) DFLINT COMP ADD DATA SET ---- 153
4-2-4. カウントデータの読み出し ---- 154
(1) ADDRESS COUNTER READ ---- 154
(2) PULSE COUNTER READ ---- 154
(3) DFL COUNTER READ ---- 154

5．機能説明

5-1. ドライブ仕様 ---- 155
5-1-1. 入出力仕様 ---- 155
(1) パルス出力仕様 ---- 155
(2) サーボ対応機能 ---- 156
5-1-2. ドライブパラメータ ---- 157
(1) 第 1 パルス出力周期 ---- 157
(2) 加減速パラメータ ---- 158
(3) JOG パラメータ ---- 161
5-1-3. 基本ドライブ ---- 162
(1) JOG ドライブ ---- 162
(2) SCAN ドライブ ---- 162
(3) INDEX ドライブ ---- 163
5-1-4. ORIGIN ドライブ ---- 164
(1) ORIGIN ドライブ仕様 ---- 164
(2) ORG-0 ドライブ型式 ---- 168
(3) ORG-1 ドライブ型式 ---- 170
(4) ORG-2 ドライブ型式 ---- 172
(5) ORG-3 ドライブ型式 ---- 173
(6) ORG-4,ORG-5 ドライブ型式 ---- 174
(7) ORG-10 ドライブ型式 ---- 177
(8) ORG-11 ドライブ型式 ---- 178
(9) ORG-12 ドライブ型式 ---- 179
5-1-5. 補間ドライブ ---- 180
(1) 補間ドライブ仕様 ---- 180
(2) 直線補間ドライブ ---- 180
(3) 円弧補間ドライブ ---- 181
(4) 線速一定制御 ---- 183
5-1-6. パルス出力停止機能 ---- 184
(1) 減速停止機能 ---- 184
(2) 即時停止機能 ---- 184
(3) LIMIT 停止機能 ---- 184
5-1-7. エラー出力機能 ---- 185
5-1-8. 読み出し機能 ---- 187
(1) ステータス読み出し ---- 187
(2) 設定データ読み出し ---- 187
(3) 出力中のドライブ速度読み出し ---- 187
(4) エラーステータス読み出し ---- 187
(5) カウントデータ読み出し ---- 187

目　　次

PAGE

5-2. カウンタ仕様 ---- 188
5-2-1. エンコーダパルス入力方式 ---- 188
5-2-2. 外部パルス出力機能 ---- 189
5-2-3. アドレスカウンタ ---- 191
5-2-4. パルスカウンタ ---- 192
5-2-5. パルス偏差カウンタ ---- 193
5-2-6. コンパレータ機能 ---- 195
5-3. I/O 仕様 ---- 197
5-3-1. 汎用 I/O PORT ---- 197
(1) I/O PORT 構成 ---- 197
(2) アクセス方法 ---- 199
5-3-2. その他の I/O PORT 機能 ---- 200
(1) コントローラ本体の入力 PORT ---- 200
(2) スレーブ I/O の入力信号ラッチ機能 ---- 201
(3) 出力 PORT ---- 202

6. 付録

6-1. 初期仕様一覧 ---- 203
(1) 基本設定 ---- 203
(2) 基本ドライブパラメータ ---- 204
6-2. 関数一覧 ---- 205
6-3. ドライブコマンド一覧 ---- 208
(1) 汎用コマンド ---- 208
(2) 特殊コマンド ---- 209

6.トラブルシューティング ---- 211

本版で改訂された主な箇所

1．概要

1-1. 特徴

● AL-Ⅱシリーズは、装置の分散化や補助軸の追加に柔軟且つ簡易に対応できるステッピングモータ、サーボモータ、および I/O をコントロールする弊社オリジナルの高速シリアル通信システムです。
・AL-Ⅱシリーズは、20Mbps/50m または 10Mbps/100m の絶縁型高速シリアル通信です。
これにより、従来ボードコントローラに匹敵する性能(弊社比)でパソコンシステムの省配線化が図れます。
・Windows 用デバイスドライバ関数は、弊社製 PCI ボードコントローラ C-VX870 シリーズ(デバイス関数)、
および USB シリーズ(デバイス関数とユニット関数)間で互いに移行が容易な仕様です。

● MPL-34-01v1.00/AL2W32 、および MPL-35-01v1.00/AL2W64 は、DOS/V パソコンの Windows 上で AL-Ⅱシリーズのマスターを介して、弊社製ステッピング＆ サーボモータコントローラ AL-Ⅱシリーズの製品を動作させるための DLL ベースのドライバ関数です。
・Windows 32 ビット対応版が MPL-34-01v1.00/AL2W32 です。
・Windows 64 ビット対応版が MPL-35-01v1.00/AL2W64 です。
MPL-35-01v1.00/AL2W64 は、画像処理などの高速化を目的とした Windows 64 ビット環境のモーションおよび I/O システムを可能にします。
・MPL-34-01v1.00/AL2W32 と MPL-35-01v1.00/AL2W64 の各関数は互換性があります。

● 各関数は、パルスジェネレータの MCC PORT 、または I/O PORT(制御 I/O 、汎用 I/O および拡張 I/O)のアクセス(読み出し/書き込み)を行うためのものです。
このように、ポートをアクセスするだけのシンプルな関数構造のため、原則関数仕様によってモーション仕様が制限されることはありません。
MCC のコマンドの与え方によって、簡単な機能から応用的な機能に至るまで、用途に合わせた幅広いモーション制御を行うことができます。

MCC PORT/各軸	制御 I/O PORT/各軸	汎用 I/O PORT	拡張 I/O PORT	スレーブ I/O PORT
・DRIVE COMMAND PORT ・DRIVE DATA1 PORT ・DRIVE DATA2 PORT ・DRIVE STATUS1 PORT ・DRIVE STATUS2 PORT ・DRIVE STATUS3 PORT ・DRIVE STATUS4 PORT ・DRIVE STATUS5 PORT	・制御出力 0 PORT (S.ON, A.CLR) ・制御入力 0 PORT (S.RDY)	・汎用出力 PORT (OUT0,OUT1) ・汎用入力 PORT (IN0,IN1)	・拡張出力 0 PORT (OUT00 ～ OUT0F) ・拡張出力 1 PORT (OUT10 ～ OUT1F) ・拡張入力 0 PORT (IN00 ～ IN0F) ・拡張入力 1 PORT (IN10 ～ IN1F)	・汎用出力 0 PORT (OUT00 ～ OUT0F) ・汎用出力 1 PORT (OUT10 ～ OUT1F) ・汎用入力 0 PORT (IN00 ～ IN0F) ・汎用入力 1 PORT (IN10 ～ IN1F)
各コントローラユニットに対応	2C-771v1(S.RDY 除く) 2C-776Av1 2CD-7713v1(CS に対応)	各コントローラユニットに対応	拡張 I/O ユニットに対応 *拡張入出力 1 PORT は CB-52/3232-MIL のみ対応	スレーブ I/O ユニットに対応 *汎用入出力 1 PORT は 2CB-01v1/3232-MIL のみ対応

● デバイスドライバで実現する次の機能が用意されています。

SPEED パラメータ･RATE 関数
SPEED パラメータ設定機能は、1Hz 単位で設定されている SPEED パラメータを速度データと RESOL(速度倍率)に分解し、各設定コマンドで設定する機能です。
加減速時定数(RATE)設定機能は、指定された速度倍率データ(RESOL)、加減速時定数(RATE)から加速カーブの変速周期データ(UCYCLE)、減速カーブの変速周期データ(DCYCLE)を求め、RATE SET コマンドで MCC に設定する機能です。
これら SPEED と RATE を設定する次の関数を用意しています。
・加減速ドライブに必要な速度パラメータおよび第 1 パルス出力周期を 1Hz 単位で設定します。
・加減速ドライブに必要な加減速時定数(ms/kHz)を RATE テーブル表から選択し設定します。

補間ドライブ関数
ユーザアプリケーションの負担を軽減するためにデバイスドライバで処理を行う次の関数を用意しています。
・メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数
・メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数
・通過点、目的地から円の中心点を求める関数が用意されています。
これにより通過点を指定した円弧補間ドライブが簡単に実現可能となります。
・絶対アドレスから相対アドレスに変換する関数が用意されています。
これにより絶対アドレス指定での直線補間ドライブ、円弧補間ドライブが簡単に実現可能となります。

● MPL-34-01v1.00/AL2W32 および MPL-35-01v1.00/AL2W64 では、従来のデバイス関数のほかに、各ユニットの MCC PORT 、 I/O PORT(制御 I/O 、汎用 I/O 、拡張 I/O)のアクセスを一括で行うことができるユニット関数をサポートしています。
このユニット関数は、アプリケーションから 1 回の関数実行によってスレーブユニットと AL-II 通信を行うことができます。
これにより、
・軸や I/O PORT 毎にアクセスするデバイス関数、I/O PORT 関数に比べてタクトアップが図れます。
・ユニット読み出し関数は、各軸 STATUS 、データ、および I/O 入力信号を取得するまで時間の差を抑えます。
・ユニット書き込み関数は、各軸に指令するまでの時間、および各 I/O 出力信号へ指令するまでの時間の差を抑えます。
・アプリケーションの負荷を低減することができます。
・従来のデバイス関数、および I/O 関数と合わせてユニット関数を使うことができます。

以下は 4 軸コントローラへアクセスしたときの例です。

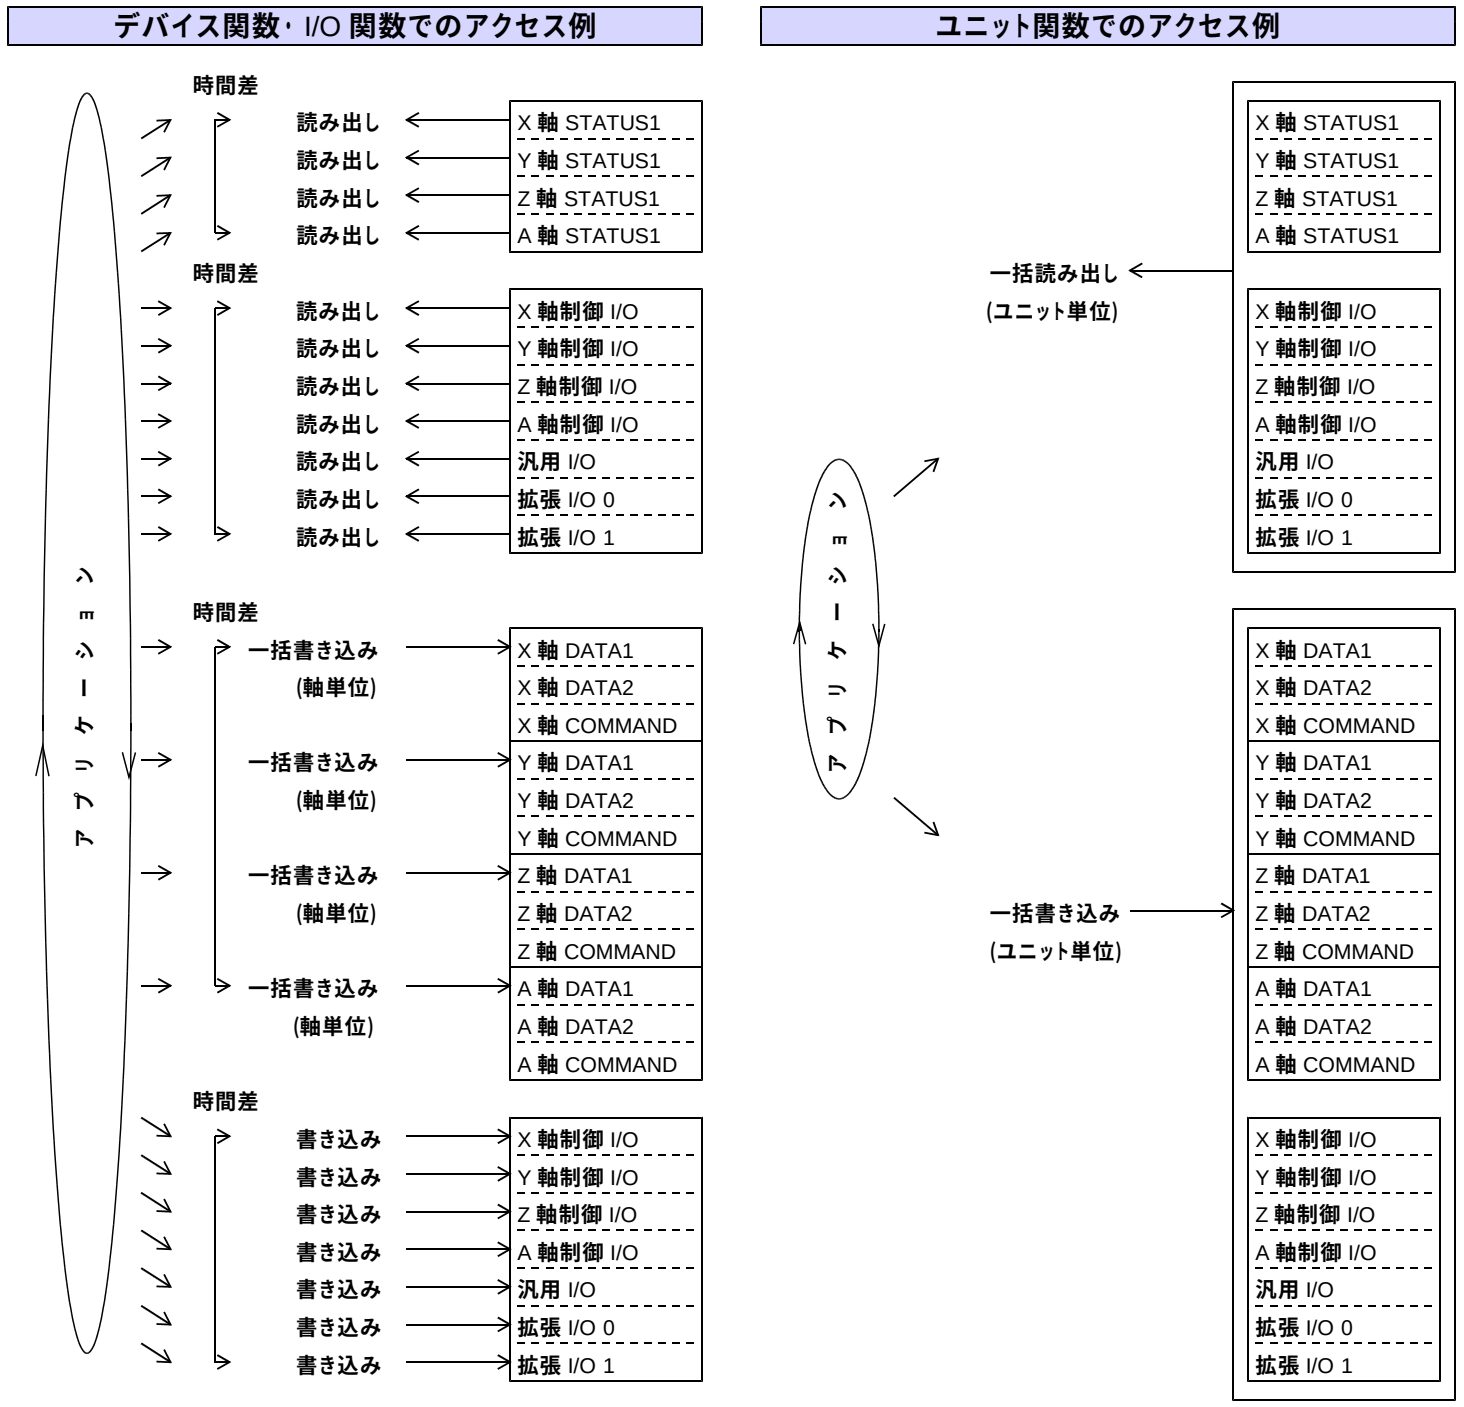

1-2. サポート環境

項目	MPL-34-01v1.00/AL2W32	MPL-35-01v1.00/AL2W64
サポート OS	・Microsoft Windows 7 (32 ビット) ・Microsoft Windows Vista (x86 版) ・Microsoft Windows XP(32 ビット) ・Microsoft Windows 2000 Professional SP4	・Microsoft Windows 7 (64 ビット) ・Microsoft Windows Vista (x64 版) ・Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
サポート言語	・Visual Basic .NET 2002, 2003, 2005, 2008 ・Visual C# .NET 2002, 2003, 2005, 2008 ・Visual C++ .NET 2002, 2003, 2005, 2008 *1 ・Visual C++ 6.0 ・Visual Basic 6.0	・Visual Basic .NET 2005, 2008 (x64) ・Visual C# .NET 2005, 2008 (x64) ・Visual C++ .NET 2005, 2008 (x64) *1
サポート製品	《マスター》 ・AL2-01v1/PCI *2 (PCI マスター) 《スレーブコントローラ》 ・2C-771v1 (4 軸ステッピング/サーボ対応コントローラ:エンコーダ入力なし) ・2C-776Av1 *2 (4 軸ステッピング/サーボ対応コントローラ:エンコーダ入力あり) ・2CD-7710v1/ADB5F30 *2 (コントローラドライバ:2 軸 5 相 0.75A/相) ・2CD-7713v1/GDB5F40 *2 (コントローラドライバ:2 軸 5 相 1.4A/相) 《スレーブ I/O 》 ・2CB-01v1/3232 -MIL (汎用 I/O 32/32 点) ・2CB-02v1/1616 -MIL (汎用 I/O 16/16 点) 《拡張 I/O 》 ・CB-52/3232 -MIL (拡張 I/O 32/32 点) ・CB-53/1616 -MIL (拡張 I/O 16/16 点)	
サポート機種	・IBM PC/AT 互換機 ・DOS/V 機	
その他	・マスター同時使用可能数 ：2 枚 ・マルチスレッド対応 ・割り込み ：未使用	

*1：アンマネージコード対応です。
*2：v1 バージョン前の製品について
・v1 バージョン前の製品は、当デバイスドライバにてデバイス関数の従来アプリケーションをそのまま使用できます。
・v1 バージョン前の製品は、当デバイスドライバ機能のユニットアクセス関数は対応していません。
このユニットアクセス関数が実行された場合は、関数エラーとなります。
以降、この v1 バージョン前の製品は、サポート製品として記述していませんので御注意ください。

※ MPL-34-01v1.00/AL2W32 と MPL-35-01v1.00/AL2W64 を同一パソコンに同時にインストールすることはできません。

1-3. ソフト開発に必要なファイル

ユーザアプリケーション開発に必要な下記のファイルは、弊社ホームページからダウンロードすることができます。
インストール時に指定する次のフォルダに格納されています。
(インストール時にパスを¥Program Files 指定した場合)

言語		ファイル	
Visual Basic.NET	関数定義ファイル	\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\Vb.NET 2002\AL2A.vb	(MPL-34,.NET 2002 ～)
		\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\Vb.NET 2005\AL2A.vb	(MPL-34,.NET 2005 ～)
		\Program Files\Mpl35_01v1.00\Bin\x64\Vb.NET\AL2A.vb	(MPL-35)
Visual C++.NET Visual C++	ヘッダファイル	\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\Vc\AL2A.h	(MPL-34)
		\Program Files\Mpl35_01v1.00\Bin\x64\Vc\AL2A.h	(MPL-35)
	ライブラリファイル	\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\Vc\VcAL2A.lib	(MPL-34)
		\Program Files\Mpl35_01v1.00\Bin\X64\Vc\VcAL2A.lib	(MPL-35)
C#.NET	ヘッダファイル	\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\C#.Net\AL2A.cs	(MPL-34)
		\Program Files\Mpl35_01v1.00\Bin\x64\C#.Net\AL2A.cs	(MPL-35)
Visual Basic	関数定義ファイル	\Program Files\Mpl34_01v1.00\Bin\x86\Vb\AL2A.bas	(MPL-34)

1-4. エラー

(1) 関数エラー

● AL-Ⅱ通信エラー

項目	説明
エラー内容	AL-Ⅱ通信に失敗したときに発生するエラーです。
検出方法	関数がエラー終了し、RESULT 構造体のメンバ MC07_Result［2］に要因を通知します。 ・MC07_Result［2］の値が H'80(128)～ H'8F(143)のときは、AL-Ⅱ通信エラーです。
インターロック	環境設定関数以外の関数を禁止します。
エラークリア	環境設定関数の実行でクリアします。 *1

*1 RESULT 構造体のメンバ MC07_Result［2］が、H'80(128)～ H'8F(143)の関数エラーが発生したときは、
動作エラークリア関数でエラーをクリアすることはできません。
このエラーが発生したときは、必ず環境設定関数を実行してください。

●その他のエラー

項目	説明
エラー内容	パラメータの異常や、他の様々な要因が発生したエラーです。
検出方法	関数がエラー終了し、RESULT 構造体のメンバ MC07_Result［1］に要因を通知します。
インターロック	－(インターロックはされません)
エラークリア	－

(2) 動作エラー

● ORIGIN ドライブのエラー

項目	説明
エラー内容	ORIGIN ドライブ関数による ORIGIN ドライブ中に発生したエラーです。
検出方法	ORIGIN STATUS に ERROR=1 および ERROR 要因を通知します。
インターロック	次の処理が実行できなくなります。 ・MCC07 ドライブコマンドの汎用コマンドの実行 ・SPEED･RATE セット関数の実行 ・メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行 ・メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行 ・ORIGIN ドライブ関数の実行
エラークリア	動作エラークリア関数またはユニット動作エラークリア関数の実行でクリアします。

● MCC07 のエラー

項目	説明
エラー内容	MCC07 で発生したエラーです。
検出方法	DRIVE STATUS1 PORT に ERROR=1 通知します。 MCC の ERROR STATUS READ COMMAND で ERROR 要因を確認することができます。
インターロック	次の処理が実行できなくなります。 ・MCC07 ドライブコマンドの汎用コマンドの実行 ・SPEED･RATE セット関数の実行 ・メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数の実行 ・メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数の実行 ・ORIGIN ドライブ関数の実行
エラークリア	動作エラークリア関数またはユニット動作エラークリア関数の実行でクリアします。 *2

*2 動作エラークリア関数を実行したときに、エラー要因が継続しているときはエラーを再検出します。
動作エラーが検出された場合は、動作エラークリア関数を実行する前に MCC の ERROR STATUS READ コマンドにて ERROR STATUS を読み出し、エラー要因が取り除かれていることを確認してから動作エラークリア関数を実行してください。

1-5. 制限事項

(1)ORIGIN ドライブ中

ORIGIN ドライブの仕様実現、またはトラブルを防止するため、次の処理を行っています。

■ ORIGIN ドライブ実行中は、次に示すコマンドのみ受付ます。
他の汎用コマンド(コマンド予約機能を含む)および特殊コマンドは無効となります。

- ADDRESS COUNTER READ コマンド
- ADDRESS LATCH DATA READ コマンド
- DFL COUNTER READ コマンド
- DFL LATCH DATA READ コマンド
- MCC SPEED READ コマンド
- SLOW STOP コマンド
- FAST STOP コマンド

■ ORIGIN ドライブ実行時に MCC に設定されている以下のコマンドによる設定内容をチェックし、
次に示す設定が行われていた場合は関数エラーとなります。

- SPEC INITIALIZE2 コマンド
  SS0 TYPE　　減速停止信号として使用する。または即時停止信号として使用する。

■ ORIGIN ドライブ中、各種カウンタのコンパレータの一致による停止機能は無効となります。
ORIGIN ドライブがコンパレータの一致によって停止することはありません。

■ ORIGIN ドライブ中、PULSE COUNTER は使用できません。

■ ORIGIN ドライブ中、ユーザアプリケーションが設定した ERROR STATUS MASK は無効となります。
ORIGIN ドライブが終了すると ERROR STATUS MASK はユーザアプリケーションが設定した状態に
戻ります。

(2) ORIGIN ドライブ STATUS

ORIGIN STATUS は、MCC ではなくコントローラ本体で管理している STATUS です。
よって STATUS の内容は MCC の機能とは、無関係です。

例. MCC ERROR STATUS MASK COMMAND で FSEND ERROR MASK=0 に設定されている時、ORIGIN ドライブが
ORIGIN STATUS FSEND=1 で終了しても、DRIVE STATUS1 PORT ERROR=1 にならない場合がありますので
御注意ください。

(3) ボード No.の設定

当デバイスドライバを使用すると、最大 4 枚の AL2-01v1/PCI マスターを制御することが可能です。
複数のマスターをご使用の場合、各マスター上のボード No.(S1 スイッチ設定)は、必ず異なる設定にしてください。

2．関数仕様

2-1. 関数体系

デバイスドライバの関数は主に、マスター関数、ユニット関数、デバイス関数、I/O PORT 関数に分類されます。
ユニット関数とデバイス関数および I/O PORT 関数は、各オープン後に関数を併用して実行することができます。

・各関数仕様の詳細については、3.章 「関数リファレンス」 をご覧ください。
一覧については、6-2.章「関数一覧」をご覧ください。

(1) マスター関数

マスター関数は、マスターに接続されている全てのユニットを対象に、環境設定/接続確認などを行う関数群です。
マスター関数は次のように分類されます。

分類	説明
環境設定/接続確認関数	環境設定の実行とユニットの接続情報の読み出し
通信エラー累計回数関数	通信エラー累計回数の読み出しとクリア
初期データ関数	初期データの転送

(2) ユニット関数

ユニット関数は、ユニットオープン関数で取得したユニットハンドルにより、ユニットの制御を行うための関数群です。
ユニット関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	ユニットのオープンやクローズ
エラークリア関数	ユニットの動作エラーのクリア
拡張ユニット通信関数	拡張ユニットとの通信設定
ユニットアクセス関数	MCC の複数軸の PORT,複数の I/O PORT の読み出しと書き込み

(3) デバイス関数

MCC の 1 軸をデバイスと呼称します。
デバイスト関数は、デバイスオープン関数で取得したデバイスハンドルにより、デバイスの制御を行うための関数群です。
デバイスト関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	デバイスのオープンやクローズ
エラークリア関数	デバイスの動作エラーのクリア
MCC PORT アクセス関数	MCC PORT の読み出しと書き込み
WAIT 関数	デバイスの BUSY=0 または COMREG FULL=0 を待機
SPEED･RATE 関数	SPEED パラメータと加減速時定数の設定
補間ドライブ関数	補間ドライブの演算と制御
ORIGIN ドライブ関数	ORIGIN ドライブの制御

(4) I/O PORT 関数

I/O PORT 関数は、I/O PORT オープン関数で取得した PORT ハンドルにより、I/O PORT の制御を行うための関数群です。I/O PORT 関数は次のように分類されます。

分類	説明
オープン/クローズ関数	I/O PORT のオープンやクローズ
I/O PORT アクセス関数	I/O PORT の読み出しと書き込み
I/O PORT ラッチ関数	I/O PORT のラッチ仕様の設定とラッチデータの読み出し

2-2. システムプログラミング

(1)マルチプロセス対応

複数のプロセスが、それぞれ異なるマスターを経由して、マスターに接続されるユニット上の軸や I/O PORT などを対象に制御することができます。

例)

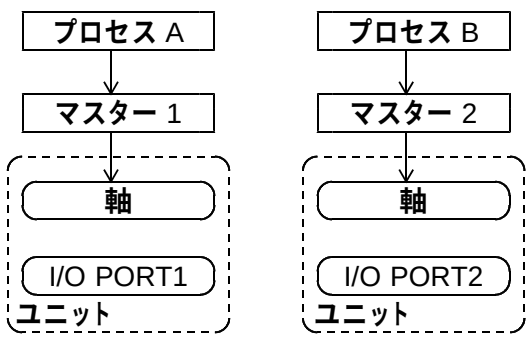

(2)マルチスレッド対応

●マルチスレッド対応 1

複数のスレッドが、それぞれ異なる軸や I/O PORT などを対象に制御することができます。

＜軸を制御する例＞

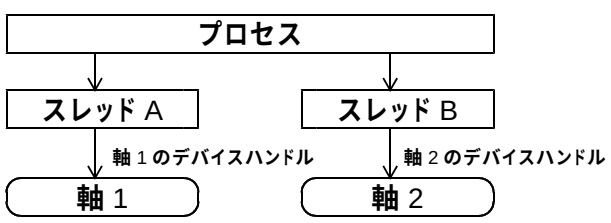

＜ I/O PORT を制御する例＞

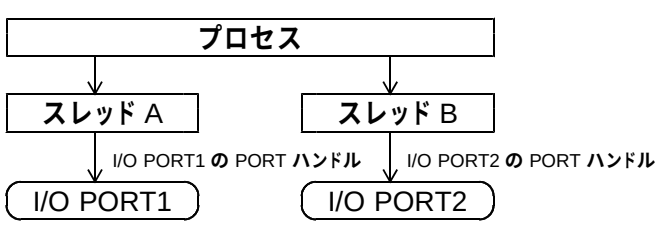

●マルチスレッド対応 2

複数のスレッドが、同一の軸や I/O PORT などを対象に制御することができます。

＜軸を制御する例＞

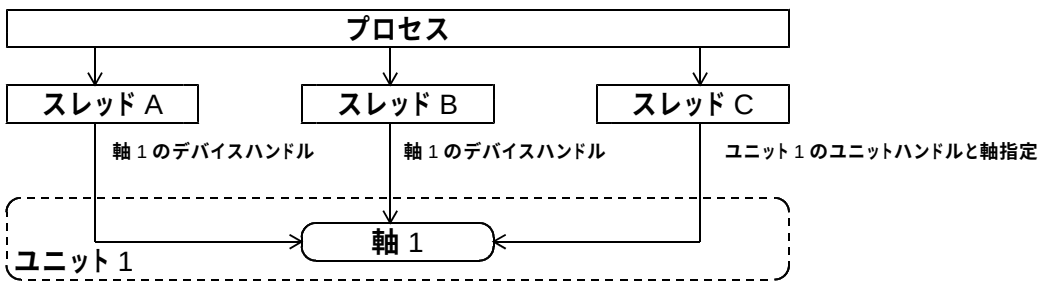

＜ I/O PORT を制御する例＞

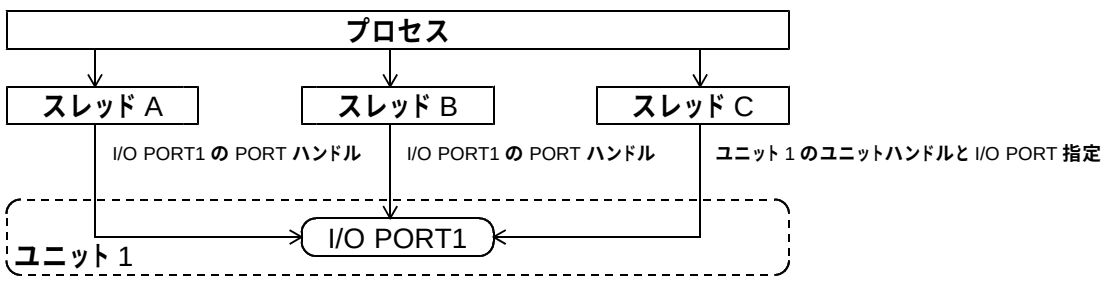

＊マスター関数実行中は、同じプロセスの他のスレッドで MPL-34-01v1.00/AL2W32 または MPL-35-01v1.00/AL2W64 の一切の関数を実行することはできせん。実行したときの動作は不定です。

＊ READY WAIT 関数または COMREG NOT FULL WAIT 関数(応用機能)を実行中に同じデバイスに対して再度 READY WAIT 関数または COMREG NOT FULL WAIT 関数(応用機能)を実行することはできません。

＊ 1 つのデバイス,I/O PORT,ユニットに対しては、オープン→アクセス→クローズの流れを守ってください。

＊同一ユニットに属する軸,I/O PORT などを対象にマルチスレッドで制御する場合は、アクセスの競合が発生しないように、ユーザアプリケーションで同期処理を行ってください。

2-3. シーケンス

全体シーケンス、ユニット制御シーケンス、デバイス制御シーケンス、I/O PORT 制御シーケンスを示します。
このシーケンスには、関数エラーが発生した場合のフローは含まれていません。
エラーを検出した場合はエラー処理を行ってください。

- エラー発生要因は ERROR STUTUS READ コマンドで読み出すことができます。
- エラー発生要因は個別にマスクすることができます。詳しくは ERROR STATUS MASK コマンドをご覧ください。
- ERROR=1 の間はドライブコマンドの書き込みが無効になり、インターロック状態になります。
- 再スタート時は、エラー要因を取り除いてから、動作エラークリア関数を実行してインターロック状態を解除します。

(1) 全体シーケンス

ユーザアプリケーションの開始から終了までの全体シーケンス例を示します。

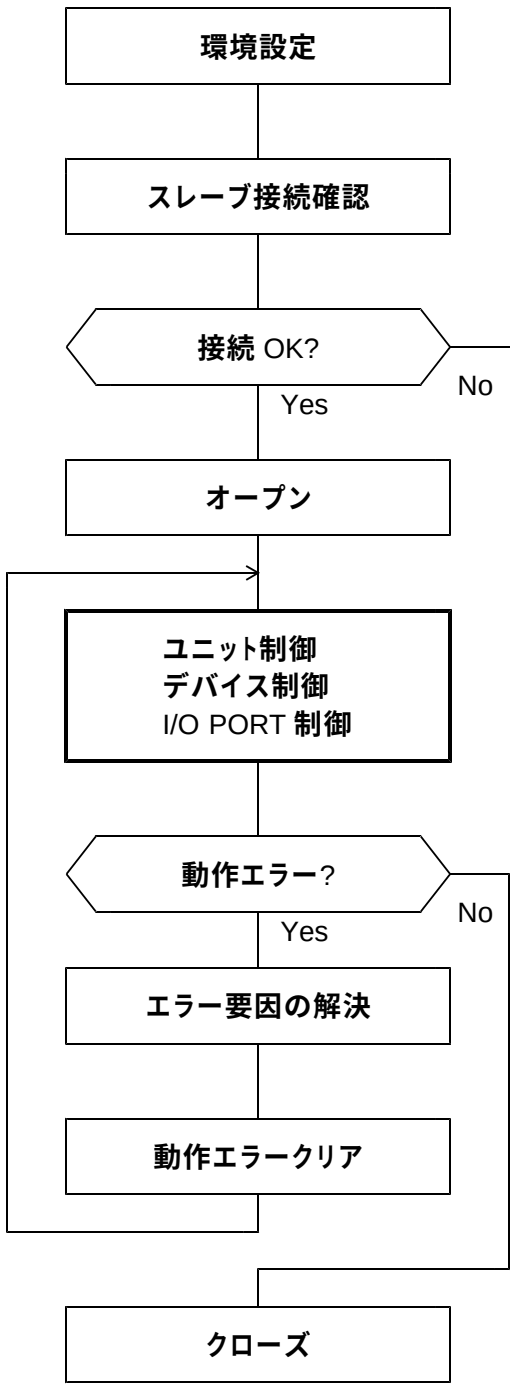

環境設定関数で環境設定を行います。
環境設定関数(初期化)実行前は、 ユニットは他の関数に応答しません。

スレーブ情報読み出し関数で、スレーブの接続情報を確認します。

ユニット情報読み出し関数で、ユニットの接続情報を確認します。

ユニット／デバイス／ I/O PORT オープン関数で、
ユニット／デバイス／ I/O PORT をオープンします。

ユニット／デバイス／ I/O PORT を制御します。
詳細は、ユニット制御シーケンス、デバイス制御シーケンス、
I/O PORT 制御シーケンスをご覧ください。
ユニット関数、デバイス関数、I/O 関数は併用することができます。

動作エラーが発生した場合は、エラー要因を ERROR STATUS READ コマンドで確認し、エラー要因を解決してください。

ユニット動作エラークリア関数または動作エラークリア関数で動作エラーをクリアします。

ユニット／デバイス／ I/O PORT クローズ関数で、
ユニット／デバイス／ I/O PORT をクローズします。

(2) ユニット制御シーケンス

ユニット関数でユニットを制御するためのシーケンス例を示します。
ユニット関数で次の処理をする場合、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=0 と BUSY=0 の確認が必要です。
・MCC ドライブコマンドの汎用コマンドを実行するとき

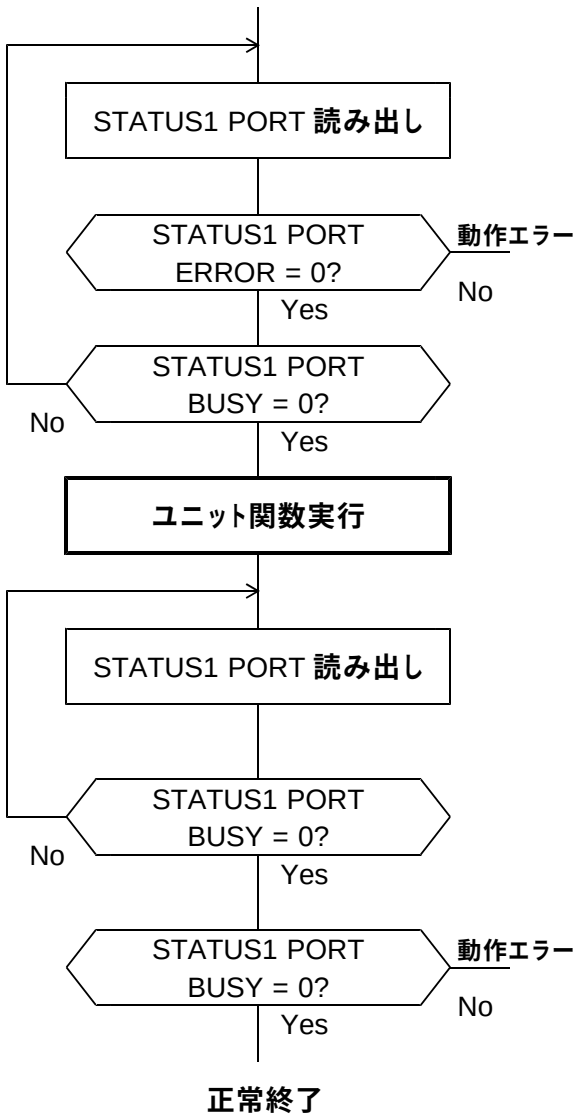

DRIVE STATUS1 PORT を読み出します。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 0 を確認します。

目的のユニット関数を実行します。
関数の実行結果は、RESULT 構造体に格納されます。

DRIVE STATUS1 PORT を読み出します。

DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 0 を確認します。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

(3) デバイス制御シーケンス

デバイス関数でデバイスを制御するためのシーケンス例を示します。
デバイス関数で次の処理をする場合、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=0 と BUSY=0 の確認が必要です。

- MCC ドライブコマンドの汎用コマンドを実行するとき
- SPEED･RATE セット関数を実行するとき
- メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数を実行するとき
- メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数を実行するとき
- ORIGIN ドライブ関数を実行するとき

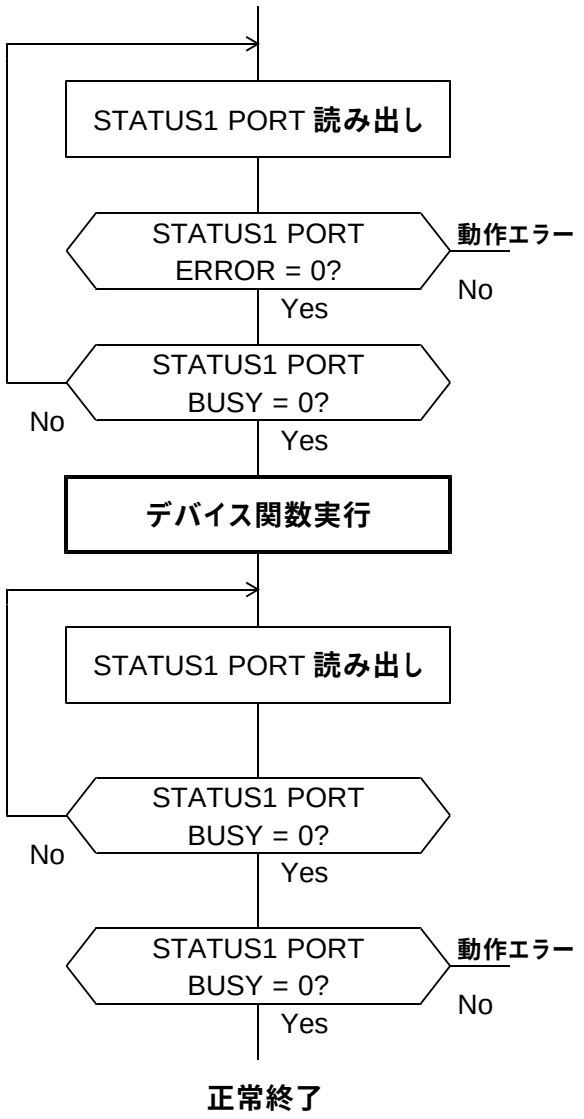

DRIVE STATUS1 PORT を読み出します。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。

DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 0 を確認します。

目的のデバイス関数を実行します。
関数の実行結果は、RESULT 構造体に格納されます。

DRIVE STATUS1 PORT を読み出します。

DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 0 を確認します。

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 0 を確認します。
* ORIGIN ドライブ関数実行後は ORIGIN STATUS の ERROR=0 を確認します。

- MCC の特殊コマンドについては、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=0 によらず常時実行可能です。

(4) I/O PORT 制御シーケンス

I/O PORT 関数で I/O PORT を制御するためのシーケンス例を示します。

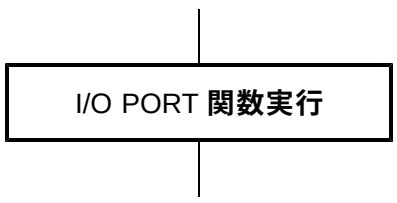

目的の I/O PORT 関数を実行します。
関数の実行結果は、RESULT 構造体に格納されます。

(5) MCC の実行シーケンス

MCC 実行シーケンスの詳細については、3.章 「コマンド仕様」をご覧ください。

3．関数リファレンス

3-1. 構造体･関数の見方

○○○○構造体 ← 構造体の名称

○○○○ ← 構造体が対応するユニットの名称

説　明

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → 構造体の説明

書　式

C言語 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → C言語(Visual C++およびVisual C++.NET)で構造体を使用するときの定義

VB ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → Visual Basicで構造体を使用するときの定義

VB.NET ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → Visual Basic.NETで構造体を使用するときの定義

C#.NET ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → Visual C#.NETで構造体を使用するときの定義

メンバ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → 構造体のメンバに格納される値の説明

○○○○関数 ← 関数の名称

○○○○ ← 関数が対応するユニットの名称

機　能

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → 関数の機能の説明

書　式

C言語 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → C言語で、関数を使用するときの定義

VB ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → Visual Basicで関数を使用するときの定義

VB.NET ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → Visual Basic.NETで関数を使用するときの定義

C#.NET ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → C#.NETで構造体を使用するときの定義

引　数

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → 関数の各引数に指定する値の説明

戻り値

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ → 関数の戻り値の説明

●マスター･スレーブユニット名称一覧表

名称	品名	定格	備考
AL2-01v1	マスター	AL2-01v1/PCI	PCI マスター(ユニット関数対応)
2C-771v1	コントローラ	2C-771v1	4 軸ステッピング/サーボコントローラ(ユニット関数対応,エンコーダ入力なし)
2C-776Av1	コントローラ	2C-776Av1	4 軸ステッピング/サーボコントローラ(ユニット関数対応,エンコーダ入力あり)
2CD-7710v1	コントローラドライバ	2CD-7710v1/ADB5F30	5 相 2 軸ドライバ内蔵コントローラ:0.75A/相(ユニット関数対応)
2CD-7713v1	コントローラドライバ	2CD-7713v1/GDB5F40	5 相 2 軸ドライバ内蔵コントローラ:1.4A/相(ユニット関数対応)
2CB-01v1	I/O	2CB-01v1/3232-MIL	スレーブ I/O 32/32 点(ユニット関数対応)
2CB-02v1	I/O	2CB-02v1/1616-MIL	スレーブ I/O 16/16 点(ユニット関数対応)
CB-52	I/O	CB-52/3232-MIL	拡張 I/O 32/32 点
CB-53	I/O	CB-53/1616-MIL	拡張 I/O 16/16 点

● Visual C#.NET でのプログラミング

･名前空間

利用できる構造体、関数は、名前空間 MELEC にあります。

･定数

本リファレンスに示される定数 MC07_XXXX は、Visual C#.NET では MC07.MC07_XXXX のように指定します。

(例)

リファレンスに示す定数	Visual C#.NETでの指定
MC07_AL2PCI_BOARD_0	MC07.MC07_AL2PCI_BOARD_0
MC07_SEL_X	MC07.MC07_SEL_X
MC07_GP_IN	MC07.MC07_GP_IN

3-2. RESULT 構造体

RESULT構造体

AL2-01v1 | 2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

説　明

関数を実行した結果が格納されます。

書　式

C言語
```
typedef struct MC07_TAG_S_RESULT {
    WORD  MC07_Result[4];
} MC07_S_RESULT;
```

VB
```
Type MC07_S_RESULT
    MC07_Result(1 To 4) As Integer
End Type
```

VB.NET
```
Structure MC07_S_RESULT
    <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public MC07_Result() As Short
    Public Sub Initialize()
        ReDim MC07_Result(4)
    End Sub
End Structure
```

C#.NET
```
struct MC07_S_RESULT
{
    [MarshalAs( UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=4 )] public ushort[] MC07_Result;
    public MC07_S_RESULT( ushort dummy )
    {
        MC07_Result = new ushort[4];
    }
}
```

メンバ

MC07_Result[0]　･･･ 0が読み出されます。
MC07_Result[1]　･･･ 実行結果を示します。(値は10進表記です。)

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました。
1	カーネルドライバ内でAPIエラーが発生しました。
2	DLL内部でAPIエラーが発生しました。
3	NULLポインタが指定されました。
4	デバイスドライバがロードできません。
5	指定されたボード番号に誤りがあります。
6	軸の指定またはI/O PORTの指定に誤りがあります。
7	デバイスハンドルまたはI/O PORTハンドルまたはユニットハンドルの内容が異常です。
8	デバイスハンドルで示されている軸がX/Z軸のいずれかではありません。
9	
10	デバイスハンドルで示されている軸がY/A軸のいずれかではありません。
11	指定されたデバイスまたはI/O PORTまたはユニットはオープンされていません。
12	2つのデバイスハンドルで示されている軸が同一チップではありません。
13	指定されたデバイスまたはI/O PORTまたはユニットは既にオープンされています。
14	
15	READY WAIT関数またはCOMREG NOT FULL WAIT関数がTIME OVERで終了しています。
16	WM_QUITメッセージを受信しました。
17	READY WAIT中またはCOMREG NOT FULL WAIT中にWAIT中止関数が実行されました。
18	同一デバイスのREADY WAITまたはCOMREG NOT FULL WAIT関数が複数同時に実行されました。
19	
20	
21	指定されたボード番号に該当するボードがありません。
22	ボード番号が重複しています。
23	

値	実行結果
30	DRIVE STATUS1 PORTのERROR BITが1になっているため関数をエラー終了しました。
34	実行しようとした関数は指定されたスレーブでは実行できません。
38	I/O PORTに指定された操作をすることができません。
45	ADDRESS COUNTERがオーバーフローしているため関数が実行できません。
50	指定された座標の一方または両方が-8,388,608～8,388,607の範囲を越えています。
51	ドライブ方向の指定に誤りがあります。
52	ORG TYPEの指定に誤りがあります。
53	RESOL No.が設定範囲を越えています。
54	SPEC INITIALIZE2 COMMANDまたはSPEC INITIALIZE3 COMMANDを使用して、ORIGINドライブで許可されていない設定が行われています。
60	円弧の中心点座標が(0, 0)または中心点と目的地が同一座標です。
61	円弧補間で求めた短軸PULSE数が-2,147,483,648～+2,147,483,647の範囲内でありません。
62	通過点相対アドレスまたは目的地相対アドレスが(0, 0)です。または通過点と目的地が同一です。
63	現在位置、通過点、目的地が直線上にあります。
64	現在位置から中心点までの相対アドレスが-8,388,608～8,388,607の範囲を越えています。
70	指定された通信レートが設定範囲を越えています。
71	指定されたリトライ回数が設定範囲を越えています。
72	指定されたコマンドの個数が設定範囲を越えています。
73	マスターボードは既に他のプロセスで環境設定されています。
74	マスターボードは未だ現在のプロセスで環境設定されていません。
80	指定されたスレーブアドレスが設定範囲を超えています。
81	指定されたスレーブアドレスにユニットが接続されていません。
82	指定された初期データのNo.設定範囲を超えています。
83	指定されたページ番号が設定範囲を超えています。
90	指定された拡張ユニットとの通信の通信レートが設定範囲を越えています。
91	指定された拡張ユニットとの通信のリトライ回数が設定範囲を越えています。
92	指定された拡張ユニットとの通信のI/O点数が設定範囲を越えています。
93	拡張ユニットとの通信の制御の指定に誤りがあります。

MC07_Result[2] ･･･ AL-Ⅱ通信にエラーが発生した要因を示します。(値は10進表記です。)

値	実行結果
0	正常に終了しました。
128	スレーブが電源遮断または瞬時停電などで不正に初期化されました。
129	スレーブからの受信時にエラーが発生しました。
130	スレーブ送信時にタイムアウトエラーが発生しました。
132	リクエスト長が範囲外です。
143	マスターまたはスレーブ内部でエラーが発生しました。

MC07_Result[3] ･･･ 将来の拡張用です。

・VBの*MC07_Result(1)～(4)*は、C言語の*MC07_Result [0] ～ [3]* に対応します。
・VB.NETの*MC07_Result(0)～(3)*は、C言語の*MC07_Result [0] ～ [3]* に対応します。
・C#.NETの*MC07_Result [0] ～ [3]* は、C言語の*MC07_Result [0] ～ [3]* に対応します。

*VB.NETでは、Initializeメソッドで構造体を作成します。
*C#.NETでは、コンストラクタで構造体を作成します。
コンストラクタの引数dummyは何を指定しても無効です。

3-3. マスター関数

3-3-1. 環境設定/接続確認関数

環境設定関数で環境設定を実行し、スレーブ情報読み出し関数でユニットの接続情報を読み出します。
AL-IIシリーズのスレーブユニットは、環境設定関数を受け付けると、以降の関数に応答するようになります。
従って、ユーザアプリケーションの最初で必ず環境設定関数を実行する必要があります。

スレーブ情報構造体

AL2-01v1

機　能

全スレーブのスレーブタイプを格納します。

書　式

C言語
```
typedef struct_ MC07_S_SLAVE_INFO {
    WORD  SlaveType[15];
} MC07_S_SLAVE_INFO;
```

VB
```
Type MC07_S_SLAVE_INFO
    SlaveType(1 To 15) As Integer
End Type
```

VB.NET
```
Structure MC07_S_SLAVE_INFO
    <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=15)> Public SlaveType() As Short
    Public Sub Initialize()
        ReDim SlaveType(15)
    End Sub
End Structure
```

C#.NET
```
struct MC07_S_SLAVE_INFO
{
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 15)]
    public ushort[] SlaveType;
    public MC07_S_SLAVE_INFO(ushort dummy)
    {
        SlaveType = new ushort[15];
    }
}
```

メンバ

SlaveType[0]　･･･ スレーブアドレスH'01に接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。
SlaveType[1]　･･･ スレーブアドレスH'02に接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。
　〜
SlaveType[14] ･･･ スレーブアドレスH'0Fに接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。

格納される値	意味
H'10	2C-776Av1
H'11	2C-771v1
H'20	2CB-01v1
H'21	2CB-02v1
H'30	2CD-7710v1
H'31	2CD-7713v1
H'FF	未接続

・VBの*SlaveType(1)〜(15)*は、C言語の*SlaveType [0] 〜 [14]* に対応します。
・VB.NETの*SlaveType(0)〜(14)*は、C言語の*SlaveType [0] 〜 [14]* に対応します。
・C#.NETの*SlaveType [0] 〜 [14]* は、C言語の*SlaveType [0] 〜 [14]* に対応します。

*VB.NETでは、Initializeメソッドで構造体を作成します。
*C#.NETでは、コンストラクタで構造体を作成します。
コンストラクタの引数dummyは何を指定しても無効です。

環境設定関数

AL2-01v1

当 DLL は、AL-Ⅱ通信のリトライ回数、通信レートを情報として内部に記憶しています。
この情報のことを環境設定情報と呼びます。
各関数は、環境設定情報をもとに実行されるため、ユーザアプリケーションの最初で環境設定関数を実行する必要があります。

機　能

マスターボードのボード番号、AL-Ⅱ通信レート、リトライ回数を指定して環境設定を行います。

書　式

C言語　BOOL MC07_Environment(WORD *BoardNo*, WORD *CommRate*, WORD *RetryCount*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_Environment(ByVal *BoardNo* As Integer, ByVal *CommRate* As Integer,
　　ByVal *RetryCount* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_Environment(ByVal *BoardNo* As Short, ByVal *CommRate* As Short,
　　ByVal *RetryCount* As Short, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.Environment(ushort *BoardNo*, ushort *CommRate,* ushort *RetryCount,*
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

BoardNo　・・・ ボード番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

CommRate　・・・ 通信レートを指定します。

指定できる値	意味
MC07_COMM_RATE_10	10.0Mbps
MC07_COMM_RATE_20	20.0Mbps

RetryCount　・・・ リトライ回数(0～3)指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

スレーブ情報読み出し関数

AL2-01v1

機　能

指定されたマスターボードに接続されている全スレーブのユニットタイプを読み出します。

書　式

C言語　BOOL MC07_ReadSlaveInfo(WORD *BoardNo*, MC07_S_SLAVE_INFO **psSlaveInfo*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ReadSlaveInfo(ByVal *BoardNo* As Integer, ByRef *psSlaveInfo* As MC07_S_SLAVE_INFO,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ReadSlaveInfo(ByVal *BoardNo* As Short, ByRef *psSlaveInfo* As MC07_S_SLAVE_INFO,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ReadSlaveInfo(ushort *BoardNo*, ref MC07_S_SLAVE_INFO *psSlaveInfo*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

BoardNo　・・・ ボード番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

psSlaveInfo ・・・ スレーブタイプが格納されるスレーブ情報構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AL-Ⅱ通信エラー累計回数読み出し関数

AL2-01v1

機　能

AL-Ⅱ通信エラー累計回数を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MC07_ErrCount(WORD *BoardNo*, WORD **pCount*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ErrCount(ByVal *BoardNo* As Integer, ByRef *pCount* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ErrCount(ByVal *BoardNo* As Short, ByRef *pCount* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ErrCount(ushort *BoardNo*, ref ushort *pCount*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

BoardNo　・・・ ボード番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

pCount　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AL-Ⅱ通信エラー累計回数クリア関数

AL2-01v1

機　能

AL-Ⅱ通信エラー累計回数を0にクリアします。

書　式

C言語　BOOL MC07_ClrErrCount(WORD *BoardNo*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ClrErrCount(ByVal *BoardNo* As Integer,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ClrErrCount(ByVal *BoardNo* As Short,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ClrErrCount(ushort *BoardNo*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

BoardNo　・・・ ボード番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

初期データ転送関数

AL2-01v1

機　能

指定されたマスターボードに接続される全スレーブに、マスターボード上の初期データを転送します。
なお、当関数を実行するときは、予めオフライン(USB)専用ツールで初期データを設定しておく必要があります。

書　式

C言語　BOOL MC07_DownloadInitData(WORD *BoardNo*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_DownloadInitData(ByVal *BoardNo* As Integer,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_DownloadInitData(ByVal *BoardNo* As Short,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.DownloadInitData(ushort *BoardNo*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

BoardNo　・・・ ボード番号を指定します。

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-4. ユニット関数

ユニットオープン関数で取得したユニットハンドルにより、ユニットの制御を行います。
・当関数の実行は、ユニット単位のアクセス、および拡張ユニットの通信設定、通信制御、ステータス読み出しを行うときに使用します。
・拡張I/Oは、ユニットオープンした後、拡張ユニット通信の設定および通信を開始した後は、I/Oオープンして拡張I/Oをコントロールします。
ユニットオープンしている間は拡張ユニットのステータスを読み出すことで接続状態を監視することができます。

3-4-1. ユニットオープン/クローズ関数

ユーザアプリケーションは、ユニットをオープンしてユニットハンドルを受け取ります。
以降、ユニット関数を実行する際にこのユニットハンドルを引数として渡します。
このユニットハンドルは、ユニットをクローズするまで有効です。
ユーザアプリケーション終了時は、必ずユニットをクローズしてください。

ユニットオープン関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたボード番号、スレーブアドレスでユニットをオープンし、引数*phUnit*で示される変数にユニットハンドルを格納します。

書　式

C言語　BOOL MC07_UOpen(WORD *UnitNo*, DWORD **phUnit*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UOpen(ByVal *UnitNo* As Integer, ByRef *phUnit* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UOpen(ByVal *UnitNo* As Short, ByRef *phUnit* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UOpen(ushort *UnitNo*, ref uint *phUnit*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

UnitNo　・・・ ユニット番号を、ボード番号、スレーブアドレスの論理和で指定します。

＜ボード番号＞

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

＜スレーブアドレス＞

指定できる値	意味	指定できる値	意味
		MC07_SLAVE_8	スレーブアドレスH'8
MC07_SLAVE_1	スレーブアドレスH'1	MC07_SLAVE_9	スレーブアドレスH'9
MC07_SLAVE_2	スレーブアドレスH'2	MC07_SLAVE_A	スレーブアドレスH'A
MC07_SLAVE_3	スレーブアドレスH'3	MC07_SLAVE_B	スレーブアドレスH'B
MC07_SLAVE_4	スレーブアドレスH'4	MC07_SLAVE_C	スレーブアドレスH'C
MC07_SLAVE_5	スレーブアドレスH'5	MC07_SLAVE_D	スレーブアドレスH'D
MC07_SLAVE_6	スレーブアドレスH'6	MC07_SLAVE_E	スレーブアドレスH'E
MC07_SLAVE_7	スレーブアドレスH'7	MC07_SLAVE_F	スレーブアドレスH'F

phUnit　・・・ ユニットハンドルが格納される変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットクローズ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットをクローズします。

書　式

C言語　BOOL MC07_UClose(DWORD *hUnit*, MC07_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MC07_UClose(ByVal hUnit As Long,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MC07_UClose(ByVal hUnit As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MC07.UClose(uint hUnit, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hUnit　　･･･ ユニットハンドルを指定します。
psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-4-2. ユニット動作エラークリア関数

ユニット単位で動作エラーをクリアします。
動作エラーが検出された場合は、エラー要因を確認し、その要因を取り除いてから動作エラークリア関数を実行します。
動作エラークリア関数が実行されるまで、その他の関数実行は正常に行われません。

ユニット動作エラークリア関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたユニットに対し、次の処理を一括で行います。
･指定された軸（複数指定可）の動作エラーをクリアします。

書　式

C言語　BOOL MC07_UClrError(DWORD *hUnit*, WORD *AxisSel*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UClrError(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UClrError(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UClrError(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　･･･ ユニットハンドルを指定します。
AxisSel　･･･ 軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-4-3.拡張ユニット通信関数

スレーブユニットと拡張ユニット間の通信設定を行います。
最初に拡張ユニットの通信を設定した後、拡張ユニットとのサイクリック通信の開始/停止をコントロールします。
拡張I/Oの読み出し/書き込みは、ユニット関数またはI/O PORT関数で行います。

拡張ユニット通信設定関数

2C-771v1	2C-776Av1	2CD-7710v1	2CD-7713v1	2CB-01v1	2CB-02v1	CB-52	CB-53

機　能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を行います。
この関数は、拡張ユニット通信ステータスのPOLLING=0の状態で実行してください。

書　式

C言語　BOOL MC07_UWExUnitCommMode(DWORD *hUnit*, WORD *CommRate,* WORD *RetryCount,* WORD *IoBit,*
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UWExUnitCommMode(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *CommRate* As Integer,
　　ByVal *RetryCount* As Integer, ByVal *IoBit* As Integer,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UWExUnitCommMode(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *CommRate* As Short,
　　ByVal *RetryCount* As Short, ByVal *IoBit* As Short,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UWExUnitCommMode(uint *hUnit*, ushort *CommRate*, ushort *RetryCount*, ushort *IoBit*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
CommRate　・・・ 拡張ユニットとの通信の通信レートを指定します。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_RATE_5	5.0Mbps(固定)

RetryCount　・・・ 拡張ユニットとの通信リトライ回数(0～3)を指定します。(初期値は0回です。)
IoBit　・・・ 拡張ユニットとの通信のI/O点数を指定します。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_32BIT	入力32点/出力32点
MC07_EX_UNIT_COMM_16BIT	入力16点/出力16点

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

拡張ユニット通信制御関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信を制御します。

書　式

C言語　BOOL MC07_UWExUnitCommControl(DWORD *hUnit*, WORD *ControlSel*, MC07_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MC07_UWExUnitCommControl(ByVal hUnit As Long, ByVal ControlSel As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MC07_UWExUnitCommControl(ByVal hUnit As Integer, ByVal ControlSel As Short,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MC07.UWExUnitCommControl(uint hUnit, ushort ControlSel, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hUnit　　･･･ ユニットハンドルを指定します。
ControlSel　･･･ 拡張ユニットとの通信の制御を指定します。

指定できる値	意味
MC07_EX_UNIT_COMM_START	通信を開始します。
MC07_EX_UNIT_COMM_STOP	通信を停止します。
MC07_EX_UNIT_COMM_DISC_LATCH_CLR	拡張ユニット通信のステータスのDISCONNECT LATCHをクリアします。

psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

拡張ユニット通信ステータス読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信の状態を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MC07_URExUnitCommStatus(DWORD *hUnit*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_URExUnitCommStatus(ByVal *hUnit* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_URExUnitCommStatus(ByVal *hUnit* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.URExUnitCommStatus(uint *hUnit*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。

pStatus　・・・ 拡張ユニット通信ステータスを格納する変数のポインタを指定します。
拡張ユニット通信ステータスの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	0	0	0	0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	DIS-CONNECT LATCH	CONNECT	POLLING

D0 ：POLLING
ユニットハンドルで指定されたユニットの通信の状態を示します。
1：指定されたユニットが通信を開始している状態を示します。
0：指定されたユニットが通信していない状態を示します。

・拡張ユニット通信制御関数の引数*ControlSel* にMC07_EX_UNIT_COMM_STARTを指定すると、
POLLING=1になります。
・拡張ユニット通信制御関数の引数*ControlSel* にMC07_EX_UNIT_COMM_STOPを指定すると、
POLLING=0になります。
各スレーブユニットの電源投入時のステータスはPOLLING=0になります。

D1 ：CONNECT
ユニットハンドルで指定されたユニットに接続される拡張ユニットの応答の状態を示します。
1：拡張ユニットが通信に応答している状態を示します。
0：拡張ユニットが通信に応答していない状態を示します。

D2 ：DISCONNECT LATCH
ユニットハンドルで指定されたユニットと拡張ユニット間が、通信中に切断された有無を示します。
1：切断された形跡があります。
0：正常に通信しています。

・拡張ユニット通信制御関数の引数*ControlSel* にMC07_EX_UNIT_COMM_DISC_LATCH_CLRを指定すると、
DISCONNECT LATCH=0にクリアされます。

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

拡張ユニット通信設定読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MC07_URExUnitCommMode(DWORD *hUnit*, WORD **pCommRate,* WORD **pRetryCount,*
　　WORD **pIoBit,* MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_URExUnitCommMode(ByVal *hUnit* As Long, ByRef *pCommRate* As Integer,
　　ByRef *pRetryCount* As Integer, ByRef *pIoBit* As Integer,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_URExUnitCommMode(ByVal *hUnit* As Integer, ByRef *pCommRate* As Short,
　　ByRef *pRetryCount* As Short, ByRef *pIoBit* As Short,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.URExUnitCommMode(uint *hUnit*, ref ushort *pCommRate*, ref ushort *pRetryCount*,
　　ref ushort *pIoBit*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
pCommRate　・・・ 通信モードを格納する変数のポインタを指定します。
pRetryCount・・・ リトライ回数を格納する変数のポインタを指定します。
pIoBit　・・・ I/O点数を格納する変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-4-4. ユニットアクセス関数

複数軸のMCC PORTアクセスと、複数のI/O PORTアクセスを一括で行います。

ユニットステータス構造体

2C-771v1	2C-776Av1	2CD-7710v1	2CD-7713v1	CB-52	CB-53

機　能

ユニットのステータスの内容が格納されます。
ステータスデータ構造体は、3-6-3.章「MCC PORTアクセス関数」をご覧ください。

書　式

C言語
```
typedef struct _MCO7_S_UNIT_STATUS {
    MCO7_S_STATUS_DATA X;
    MCO7_S_STATUS_DATA Y;
    MCO7_S_STATUS_DATA Z;
    MCO7_S_STATUS_DATA A;
    MCO7_S_IN_PORT InPort;
} MCO7_S_UNIT_STATUS;
```

VB
```
Type MCO7_S_UNIT_STATUS
    X As MCO7_S_STATUS_DATA
    Y As MCO7_S_STATUS_DATA
    Z As MCO7_S_STATUS_DATA
    A As MCO7_S_STATUS_DATA
    InPort As MCO7_S_IN_PORT
End Type
```

VB.NET
```
Structure MCO7_S_UNIT_STATUS
    Public X As MCO7_S_STATUS_DATA
    Public Y As MCO7_S_STATUS_DATA
    Public Z As MCO7_S_STATUS_DATA
    Public A As MCO7_S_STATUS_DATA
    Public InPort As MCO7_S_IN_PORT
End Structure
```

C#.NET
```
struct MCO7_S_UNIT_STATUS
{
    public MCO7_S_STATUS_DATA X;
    public MCO7_S_STATUS_DATA Y;
    public MCO7_S_STATUS_DATA Z;
    public MCO7_S_STATUS_DATA A;
    public MCO7_S_IN_PORT InPort;
}
```

メンバ

X　　・・・ X軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
Y　　・・・ Y軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
Z　　・・・ Z軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
A　　・・・ A軸のステータスデータ構造体の内容が格納されます。
InPort　　・・・ 入力PORT構造体の内容が格納されます。

ユニットコマンド構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | CB-52 | CB-53

機　能

ユニットのコマンドを格納します。
コマンドデータ構造体は、3-6-3.「MCC PORTアクセス関数」をご覧ください。

書　式

C言語
```
typedef struct _MCO7_S_UNIT_COMMAND {
    MCO7_S_COMMAND_DATA X;
    MCO7_S_COMMAND_DATA Y;
    MCO7_S_COMMAND_DATA Z;
    MCO7_S_COMMAND_DATA A;
    MCO7_S_OUT_PORT OutPort;
} MCO7_S_UNIT_COMMAND;
```

VB
```
Type MCO7_S_UNIT_COMMAND
    X As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Y As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Z As MCO7_S_COMMAND_DATA
    A As MCO7_S_COMMAND_DATA
    OutPort As MCO7_S_OUT_PORT
End Type
```

VB.NET
```
Structure MCO7_S_UNIT_COMMAND
    Public X As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Public Y As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Public Z As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Public A As MCO7_S_COMMAND_DATA
    Public OutPort As MCO7_S_OUT_PORT
End Structure
```

C#.NET
```
struct MCO7_S_UNIT_COMMAND
{
    public MCO7_S_COMMAND_DATA X;
    public MCO7_S_COMMAND_DATA Y;
    public MCO7_S_COMMAND_DATA Z;
    public MCO7_S_COMMAND_DATA A;
    public MCO7_S_OUT_PORT OutPort;
}
```

メンバ

X　　・・・ X軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
Y　　・・・ Y軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
Z　　・・・ Z軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
A　　・・・ A軸のコマンドデータ構造体の内容を格納します。
OutPort　　・・・ 出力PORT構造体の内容を格納します。

入力PORT構造体

2C-771v1	2C-776Av1	2CD-7710v1	2CD-7713v1	2CB-01v1	2CB-02v1	CB-52	CB-53

機　能

ユニットの入力PORTから読み出された内容が格納されます。
I/O PORTから読み出された内容については、3-5-2.章「I/Oアクセス関数」をご覧ください。

書　式

C言語
```
typedef struct _MCO7_S_IN_PORT {
    WORD Gpin;
    WORD Gp0in;
    WORD Gp1in;
    WORD Exp0in;
    WORD Exp1in;
    WORD Ctlp0in;
} MCO7_S_IN4_PORT;
```

VB
```
Type MCO7_S_IN_PORT
    Gpin As Integer
    Gp0in As Integer
    Gp1in As Integer
    Exp0in As Integer
    Exp1in As Integer
    Ctlp0in As Integer
End Type
```

VB.NET
```
Structure MCO7_S_IN_PORT
    Public Gpin As Short
    Public Gp0in As Short
    Public Gp1in As Short
    Public Exp0in As Short
    Public Exp1in As Short
    Public Ctlp0in As Short
End Structure
```

C#.NET
```
struct MCO7_S_IN_PORT
{
    public ushort Gpin;
    public ushort Gp0in;
    public ushort Gp1in;
    public ushort Exp0in;
    public ushort Exp1in;
    public ushort Ctlp0in;
}
```

メンバ

Gpin　　･･･ 汎用I/O入力PORTから読み出された内容が格納されます。
Gp0in　　･･･ 汎用入力0 PORT(スレーブI/O)から読み出された内容が格納されます。
Gp1in　　･･･ 汎用入力1 PORT(スレーブI/O)から読み出された内容が格納されます。
Exp0in　　･･･ 拡張I/O入力0 PORTから読み出された内容が格納されます。
Exp1in　　･･･ 拡張I/O入力1 PORTから読み出された内容が格納されます。
Ctlp0in　　･･･ 制御I/O入力0 PORTから読み出された内容が格納されます。

出力PORT構造体

2C-771v1	2C-776Av1	2CD-7710v1	2CD-7713v1	2CB-01v1	2CB-02v1	CB-52	CB-53

機　能

ユニットの出力PORTに書き込むデータ、OR書き込みするデータ、AND書き込みするデータを格納します。
以下は3-5-2.章「I/Oアクセス関数」をご覧ください。
・書き込むデータ　…I/O PORT書き込み関数
・OR書き込みデータ …I/O PORT OR書き込み関数
・AND書き込みデータ…I/O PORT AND書き込み関数

書　式

C言語
```
typedef struct _MCO7_S_OUT_PORT {
    WORD Gpout;
    WORD Gp0out;
    WORD Gp1out;
    WORD Exp0out;
    WORD Exp1out;
    WORD Ctlp0out;
} MCO7_S_OUT_PORT;
```

VB
```
Type MCO7_S_OUT_PORT
    Gpout As Integer
    Gp0out As Integer
    Gp1out As Integer
    Exp0out As Integer
    Exp1out As Integer
    Ctlp0out As Integer
End Type
```

VB.NET
```
Structure MCO7_S_OUT_PORT
    Public Gpout As Short
    Public Gp0out As Short
    Public Gp1out As Short
    Public Exp0out As Short
    Public Exp1out As Short
    Public Ctlp0out As Short
End Structure
```

C#.NET
```
struct MCO7_S_OUT_PORT
{
    public ushort Gpout;
    public ushort Gp0out;
    public ushort Gp1out;
    public ushort Exp0out;
    public ushort Exp1out;
    public ushort Ctlp0out;
}
```

メンバ

Gpout　　・・・ 汎用I/O出力PORTに書き込むデータを格納します。
Gp0out　　・・・ 汎用I/O出力0 PORT(スレーブI/O)に書き込むデータを格納します。
Gp1out　　・・・ 汎用I/O出力1 PORT(スレーブI/O)に書き込むデータを格納します。
Exp0out　　・・・ 拡張I/O出力0 PORTに書き込むデータを格納します。
Exp1out　　・・・ 拡張I/O出力1 PORTに書き込むデータを格納します。
Ctlp0out　　・・・ 制御I/O出力0 PORTに書き込むデータを格納します。

ユニットDRIVE COMMAND書き込み／読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたユニットに対し、次の書き込みと読み出しを書き込み→読み出しの順で一括で行います。
- 指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTに、軸ごとに個別のコマンドコードとデータを書き込みます。
- 指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTの内容を読み出します。

ユニット単位で下記のアクセスを1回の関数実行で処理することができます。
- 設定データの読み出し
- 出力中のドライブ速度の読み出し
- エラーステータスの読み出し
- 各カウントデータの読み出し

書　式

C言語
```
BOOL MC07_UWRDrive(DWORD hUnit, DWORD AxisSel, MC07_S_UNIT_COMMAND *psUnitCmd,
        MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus, MC07_S_RESULT *psResult);
```

VB
```
Function MC07_UWRDrive(ByVal hUnit As Long, ByVal AxisSel As Long,
        ByRef psUnitCmd As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET
```
Function MC07_UWRDrive(ByVal hUnit As Integer, ByVal AxisSel As Integer,
        ByRef psUnitCmd As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

C#.NET
```
bool MC07.UWRDrive(uint hUnit, uint AxisSel, ref MC07_S_UNIT_COMMAND psUnitCmd,
        ref MC07_S_UNIT_STATUS psUnitStatus, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hUnit　　･･･ ユニットハンドルを指定します。
AxisSel　　･･･ 軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

psUnitCmd　　･･･ 書き込むデータが格納されているユニットコマンド構造体のポインタを指定します。
psUnitStatus　･･･ 読み出した内容が格納されるユニットステータス構造体のポインタを指定します。
psResult　　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットDRIVE COMMAND・I/O書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。
・指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTに、
　軸ごとに個別のコマンドコードとデータを書き込みます。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）に、I/O PORTごとに個別のデータを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MC07_UWDriveIo(DWORD *hUnit*, DWORD *AxisSel*, DWORD *IoPortSel*,
　　MC07_S_UNIT_COMMAND **psUnitCmd*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UWDriveIo(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long,
　　ByRef *psUnitCmd* As MC07_S_UNIT_COMMAND, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UWDriveIo(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer,
　　ByVal *IoPortSel* As Integer, ByRef *psUnitCmd* As MC07_S_UNIT_COMMAND,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UWDriveIo(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, uint *IoPortSel*,
　　ref MC07_S_UNIT_COMMAND psUnitCmd, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
AxisSel　・・・ 軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

IoPortSel　・・・ I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。(スレーブI/Oは指定できません。)
　　どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用I/O出力　PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張I/O出力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張I/O出力1 PORT
MC07_SEL_CTLP0_OUT	制御I/O出力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

psUnitCmd　・・・ 書き込むデータが格納されているユニットコマンド構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットSTATUS1・パルスカウンタ・I/O読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。
・指定された軸（複数指定可）のSTATUS1 PORTの内容を読み出します。
・指定された軸（複数指定可）のDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTからパルスカウンタの内容を読み出します。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）の内容を読み出します。

書　式

C言語
```
BOOL MC07_URStatus1PcntIo(DWORD hUnit, DWORD AxisSel, DWORD IoPortSel,
        MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus, MC07_S_RESULT *psResult);
```

VB
```
Function MC07_URStatus1PcntIo(ByVal hUnit As Long, ByVal AxisSel As Long,
        ByVal IoPortSel As Long, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET
```
Function MC07_URStatus1PcntIo(ByVal hUnit As Integer, ByVal AxisSel As Integer,
        ByVal IoPortSel As Integer, ByRef psUnitStatus As MC07_S_UNIT_STATUS,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

C#.NET
```
bool MC07.URStatus1PcntIo(uint hUnit, uint AxisSel, uint IoPortSel,
        ref MC07_S_UNIT_STATUS psUnitStatus, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hUnit　　・・・ ユニットハンドルを指定します。
AxisSel　　・・・ 軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

IoPortSel　　・・・ I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。(スレーブI/Oは指定できません。)
どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_IN	汎用I/O入力　PORT
MC07_SEL_EXP0_IN	拡張I/O入力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_IN	拡張I/O入力1 PORT
MC07_SEL_CTLP0_IN	制御I/O入力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_IN	拡張I/O入力0 PORTと拡張I/O入力1 PORT

psUnitStatus・・・ 読み出した内容が格納されるユニットステータス構造体のポインタを指定します。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットSTATUS1・I/O読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。
・指定された軸（複数指定可）のSTATUS1 PORTの内容を読み出します。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）の内容を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MC07_URStatus1Io(DWORD *hUnit*, DWORD *AxisSel*, DWORD *IoPortSel*,
　　MC07_S_UNIT_STATUS **psUnitStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_URStatus1Io(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *AxisSel* As Long,
　　ByVal *IoPortSel* As Long, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_URStatus1Io(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *AxisSel* As Integer,
　　ByVal *IoPortSel* As Integer, ByRef *psUnitStatus* As MC07_S_UNIT_STATUS,
　　ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.URStatus1Io(uint *hUnit*, uint *AxisSel*, uint *IoPortSel*,
　　ref MC07_S_UNIT_STATUS *psUnitStatus*, ref MC07_S_RESULT psResult);

引　数

hUnit　　・・・ユニットハンドルを指定します。
AxisSel　　・・・軸（複数指定可）を指定します。どの軸も指定しない場合は0を指定します。

複数の軸を指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_X	X軸
MC07_SEL_Y	Y軸
MC07_SEL_Z	Z軸
MC07_SEL_A	A軸

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y	X軸とY軸
MC07_SEL_X_Z	X軸とZ軸
MC07_SEL_X_A	X軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z	Y軸とZ軸
MC07_SEL_Y_A	Y軸とA軸
MC07_SEL_Z_A	Z軸とA軸

指定できる値	意味
MC07_SEL_X_Y_Z	X軸とY軸とZ軸
MC07_SEL_X_Y_A	X軸とY軸とA軸
MC07_SEL_X_Z_A	X軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_Y_Z_A	Y軸とZ軸とA軸
MC07_SEL_X_Y_Z_A	X軸とY軸とZ軸とA軸

IoPortSel　　・・・ I/O PORT（複数指定可）の組み合わせを指定します。(スレーブI/Oは指定できません。)
　　どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_IN	汎用I/O入力　PORT
MC07_SEL_EXP0_IN	拡張I/O入力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_IN	拡張I/O入力1 PORT
MC07_SEL_CTLP0_IN	制御I/O入力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_EXP0_EXP1_IN	拡張I/O入力0 PORTと拡張I/O入力1 PORT

psUnitStatus・・・ 読み出した内容が格納されるユニットステータス構造体のポインタを指定します。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットI/O PORT書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）に、I/O PORTごとに個別のデータを書き込みます。
・各スレーブユニットから拡張I/Oを同時に指定できます。
　但し、異なるスレーブユニット間のI/O PORTを指定することはできません。

書　式

C言語　BOOL MC07_UPortOut(DWORD *hUnit*, DWORD *IoPortSel*, MC07_S_OUT_PORT **psOutPort*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UPortOut(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long,
　　ByRef *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UPortOut(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer,
　　ByRef *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UPortOut(uint *hUnit*, uint *IoPortSel*, ref MC07_S_OUT_PORT *psOutPort*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
IoPortSel　・・・ I/O PORT（複数指定可）を指定します。どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用I/O出力　PORT
MC07_SEL_GP0_OUT	汎用I/O出力0 PORT
MC07_SEL_GP1_OUT	汎用I/O出力1 PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張I/O出力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張I/O出力1 PORT
MC07_SEL_CTLP0_OUT	制御I/O出力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP0_GP1_OUT	汎用I/O出力0 PORTと汎用I/O出力1 PORT
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

psOutPort　・・・ 書き込むデータが格納されている出力PORT構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットI/O PORT OR書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）に、I/O PORTごとに個別のデータをOR書き込みします。
・各スレーブユニットから拡張I/Oを同時に指定できます。
　但し、異なるスレーブユニット間のI/O PORTを指定することはできません。

書　式

C言語　BOOL MCO7_UPortOrOut(DWORD *hUnit*, DWORD *IoPortSel*, MCO7_S_OUT_PORT **psOutPort*,
　　MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_UPortOrOut(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long,
　　ByRef *psOutPort* As MCO7_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_UPortOrOut(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer,
　　ByRef *psOutPort* As MCO7_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.UPortOrOut(uint *hUnit*, uint *IoPortSel*, ref MCO7_S_OUT_PORT *psOutPort*,
　　ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
IoPortSel　・・・ I/O PORT（複数指定可）を指定します。どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MCO7_SEL_GP_OUT	汎用I/O出力　PORT
MCO7_SEL_GP0_OUT	汎用I/O出力0 PORT
MCO7_SEL_GP1_OUT	汎用I/O出力1 PORT
MCO7_SEL_EXP0_OUT	拡張I/O出力0 PORT
MCO7_SEL_EXP1_OUT	拡張I/O出力1 PORT
MCO7_SEL_CTLP0_OUT	制御I/O出力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MCO7_SEL_GP0_GP1_OUT	汎用I/O出力0 PORTと汎用I/O出力1 PORT
MCO7_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

psOutPort　・・・ OR書き込みするデータが格納されている出力PORT構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットI/O PORT AND書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の書き込みを一括で行います。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）に、I/O PORTごとに個別のデータをAND書き込みします。
・各スレーブユニットから拡張I/Oを同時に指定できます。
　但し、異なるスレーブユニット間のI/O PORTを指定することはできません。

書　式

C言語　BOOL MC07_UPortAndOut(DWORD *hUnit*, DWORD *IoPortSel*, MC07_S_OUT_PORT **psOutPort*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_UPortAndOut(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *IoPortSel* As Long,
　　ByRef *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_UPortAndOut(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *IoPortSel* As Integer,
　　ByRef *psOutPort* As MC07_S_OUT_PORT, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.UPortAndOut(uint *hUnit*, uint *IoPortSel*, ref MC07_S_OUT_PORT *psOutPort*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　・・・ ユニットハンドルを指定します。
IoPortSel　・・・ I/O PORT（複数指定可）を指定します。どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP_OUT	汎用I/O出力　PORT
MC07_SEL_GP0_OUT	汎用I/O出力0 PORT
MC07_SEL_GP1_OUT	汎用I/O出力1 PORT
MC07_SEL_EXP0_OUT	拡張I/O出力0 PORT
MC07_SEL_EXP1_OUT	拡張I/O出力1 PORT
MC07_SEL_CTLP0_OUT	制御I/O出力0 PORT

論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MC07_SEL_GP0_GP1_OUT	汎用I/O出力0 PORTと汎用I/O出力1 PORT
MC07_SEL_EXP0_EXP1_OUT	拡張I/O出力0 PORTと拡張I/O出力1 PORT

psOutPort　・・・ AND書き込みするデータが格納されている出力PORT構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ユニットI/O PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニットに対し、次の読み出しを一括で行います。
・指定されたI/O PORT（複数指定可）の内容を読み出します。
・各スレーブユニットから拡張I/Oを同時に指定できます。
　但し、異なるスレーブユニット間のI/O PORTを指定することはできません。

書　式

C言語　BOOL MCO7_UPortIn(DWORD *hUnit*, DWORD *ioPortSel*, MCO7_S_IN_PORT **psInPort*,
　　MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_UPortIn(ByVal *hUnit* As Long, ByVal *ioPortSel* As Long,
　　ByRef *psInPort* As MCO7_S_IN_PORT, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_UPortIn(ByVal *hUnit* As Integer, ByVal *ioPortSel* As Integer,
　　ByRef *psInPort* As MCO7_S_IN_PORT, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.UPortIn(uint *hUnit*, uint *ioPortSel*, ref MCO7_S_IN_PORT *psInPort*,
　　ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hUnit　　・・・ ユニットハンドルを指定します。
ioPortSel　・・・ I/O PORT（複数指定可）を指定します。どのI/O PORTも指定しない場合は0を指定します。

　複数のI/O PORTを指定する場合は、論理和を指定します

指定できる値	意味
MCO7_SEL_GP_IN	汎用I/O入力　PORT
MCO7_SEL_GP0_IN	汎用I/O入力0 PORT
MCO7_SEL_GP1_IN	汎用I/O入力1 PORT
MCO7_SEL_EXP0_IN	拡張I/O入力0 PORT
MCO7_SEL_EXP1_IN	拡張I/O入力1 PORT
MCO7_SEL_CTLP0_IN	制御I/O入力0 PORT

　論理和による指定以外に、次の指定も可能です

指定できる値	意味
MCO7_SEL_GP0_GP1_IN	汎用I/O入力0 PORTと汎用I/O入力1 PORT
MCO7_SEL_EXP0_EXP1_IN	拡張I/O入力0 PORTと拡張I/O入力1 PORT

psInPort　　・・・ 読み出した内容が格納される入力PORT構造体のポインタを指定します。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-5. I/O 関数

I/O PORT オープン関数で取得した I/O PORT ハンドルにより、I/O PORT を制御します。

3-5-1. I/O オープン/クローズ関数

ユーザアプリケーションは、ユニット No.と I/O PORT を指定して I/O PORT オープン関数で I/O PORT ハンドルを受け取ります。以後 I/O PORT の関数を実行する際に、この汎用 I/O PORT ハンドルを引数として渡します。
この I/O PORT ハンドルは、I/O PORT をクローズするまで有効です。
ユーザアプリケーション終了時は、必ず I/O PORT をクローズしてください。

I/O PORTオープン関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定されたユニット番号、汎用・制御・拡張I/O PORTを指定してI/O PORTをオープンし、引数*phPort*で示される変数にPORTハンドルを格納します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BPortOpen(WORD *UnitNo,* WORD *IoPort*, DWORD **phPort*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BPortOpen(ByVal *UnitNo* As Integer, ByVal *IoPort* As Integer,
ByRef *phPort* As Long, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BPortOpen(ByVal *UnitNo* As Integer, ByVal *IoPort* As Short,
ByRef *phPort* As Integer, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BPortOpen(ushort *UnitNo*, ushort *IoPort*, ref uint *phPort*,
ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

UnitNo　・・・ ユニット番号を、ボード番号、スレーブアドレスの論理和で指定します。

＜ボード番号＞

指定できる値	意味
MCO7_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MCO7_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

＜スレーブアドレス＞

指定できる値	意味	指定できる値	意味
		MCO7_SLAVE_8	スレーブアドレスH'8
MCO7_SLAVE_1	スレーブアドレスH'1	MCO7_SLAVE_9	スレーブアドレスH'9
MCO7_SLAVE_2	スレーブアドレスH'2	MCO7_SLAVE_A	スレーブアドレスH'A
MCO7_SLAVE_3	スレーブアドレスH'3	MCO7_SLAVE_B	スレーブアドレスH'B
MCO7_SLAVE_4	スレーブアドレスH'4	MCO7_SLAVE_C	スレーブアドレスH'C
MCO7_SLAVE_5	スレーブアドレスH'5	MCO7_SLAVE_D	スレーブアドレスH'D
MCO7_SLAVE_6	スレーブアドレスH'6	MCO7_SLAVE_E	スレーブアドレスH'E
MCO7_SLAVE_7	スレーブアドレスH'7	MCO7_SLAVE_F	スレーブアドレスH'F

IoPort　・・・ I/O PORTを指定します。

指定できる値	意味	指定できる値	意味
MCO7_GP_IN	汎用I/O 入力 PORT	MCO7_GP_OUT	汎用I/O 出力 PORT
MCO7_GP0_IN	汎用I/O 入力0 PORT	MCO7_GP0_OUT	汎用I/O 出力0 PORT
MCO7_GP1_IN	汎用I/O 入力1 PORT	MCO7_GP1_OUT	汎用I/O 出力1 PORT
MCO7_EXP0_IN	拡張I/O 入力0 PORT	MCO7_EXP0_OUT	拡張I/O 出力0 PORT
MCO7_EXP1_IN	拡張I/O 入力1 PORT	MCO7_EXP1_OUT	拡張I/O 出力1 PORT
MCO7_CTLP0_IN	制御I/O 入力0 PORT	MCO7_CTLP0_OUT	制御I/O 出力0 PORT

phPort　・・・ PORTハンドルが格納される変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORTクローズ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定された汎用・制御・拡張I/O PORTをクローズします。

書　式

C言語　BOOL MC07_BPortClose(DWORD *hPort*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BPortClose(ByVal *hPort* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BPortClose(ByVal *hPort* As Integer,ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BPortClose(uint *hPort*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-5-2. I/O アクセス関数

I/O PORT書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定された汎用・制御・拡張I/O PORTにデータを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MC07_BPortOut(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BPortOut(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BPortOut(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BPortOut(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

・汎用I/O出力 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

・汎用I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・汎用I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・拡張I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・拡張I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・制御I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

＊2CD-7713v1/GDB5F40は、X軸,Y軸のS.ONでC.S信号が制御できます。

0 : ノットアクティブになります。
1 : アクティブになります。

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORT OR 書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定された汎用・制御・拡張I/O PORTにデータをOR書き込みします。

書　式

C言語　BOOL MC07_BPortOrOut(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BPortOrOut(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BPortOrOut(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BPortOrOut(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
pData　・・・ OR書き込みするデータが格納されている変数のポインタを指定します。

・汎用I/O出力 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

・汎用I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・汎用I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・拡張I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・拡張I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・制御I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

＊2CD-7713v1/GDB5F40は、X軸,Y軸のS.ONでC.S信号が制御できます。

0 : 現在の出力状態を維持します。(0は0のまま、1は1のまま)
1 : 現在の出力状態に係わらず、必ずアクティブになります。(0は1に、1は1に)

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORT AND 書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定された汎用・制御・拡張I/O PORTにデータをAND書き込みします。

書　式

C言語　BOOL MC07_BPortAndOut(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BPortAndOut(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BPortAndOut(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BPortAndOut(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
pData　・・・ AND書き込みするデータが格納されている変数のポインタを指定します。

・汎用I/O出力 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

・汎用I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・汎用I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・拡張I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・拡張I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・制御I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

＊2CD-7713v1/GDB5F40は、X軸,Y軸のS.ONでC.S信号が制御できます。

0 : 現在の出力状態に係わらず、必ずノットアクティブになります。(0は0に、1は0に)
1 : 現在の出力状態を維持します。(0は0のまま、1は1のまま)

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1 | 2CB-01v1 | 2CB-02v1 | CB-52 | CB-53

機　能

指定された汎用・制御・拡張I/O PORTのデータを読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BPortIn(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BPortIn(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BPortIn(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BPortIn(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

・汎用I/O 入力 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{IN1}$	$\overline{IN0}$

・汎用I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN0F}$	$\overline{IN0E}$	$\overline{IN0D}$	$\overline{IN0C}$	$\overline{IN0B}$	$\overline{IN0A}$	$\overline{IN09}$	$\overline{IN08}$	$\overline{IN07}$	$\overline{IN06}$	$\overline{IN05}$	$\overline{IN04}$	$\overline{IN03}$	$\overline{IN02}$	$\overline{IN01}$	$\overline{IN00}$

・汎用I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN1F}$	$\overline{IN1E}$	$\overline{IN1D}$	$\overline{IN1C}$	$\overline{IN1B}$	$\overline{IN1A}$	$\overline{IN19}$	$\overline{IN18}$	$\overline{IN17}$	$\overline{IN16}$	$\overline{IN15}$	$\overline{IN14}$	$\overline{IN13}$	$\overline{IN12}$	$\overline{IN11}$	$\overline{IN10}$

・拡張I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN0F}$	$\overline{IN0E}$	$\overline{IN0D}$	$\overline{IN0C}$	$\overline{IN0B}$	$\overline{IN0A}$	$\overline{IN09}$	$\overline{IN08}$	$\overline{IN07}$	$\overline{IN06}$	$\overline{IN05}$	$\overline{IN04}$	$\overline{IN03}$	$\overline{IN02}$	$\overline{IN01}$	$\overline{IN00}$

・拡張I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN1F}$	$\overline{IN1E}$	$\overline{IN1D}$	$\overline{IN1C}$	$\overline{IN1B}$	$\overline{IN1A}$	$\overline{IN19}$	$\overline{IN18}$	$\overline{IN17}$	$\overline{IN16}$	$\overline{IN15}$	$\overline{IN14}$	$\overline{IN13}$	$\overline{IN12}$	$\overline{IN11}$	$\overline{IN10}$

・制御I/O入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	$\overline{A.SRDY}$	0	0	0	$\overline{Z.SRDY}$	0	0	0	$\overline{Y.SRDY}$	0	0	0	$\overline{X.SRDY}$

・汎用I/O出力 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

・汎用I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・汎用I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・拡張I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

・拡張I/O出力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

・制御I/O出力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

＊2CD-7713/GDB5F40は、X軸,Y軸のS.ONでC.S信号の状態が読み出しできます。

0 : ノットアクティブであることを示す。
1 : アクティブであることを示す。

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-5-3. I/O PORT ラッチ関数

スレーブ汎用I/O PORTの入力PORTには、下位2点(16点あたり)の入力信号をラッチすることができます。
・AL-Ⅱ通信やOSに依存するような入力(立ち上がりまたは立ち下がり)信号の見逃しを防ぐことができます。
・電源遮断またはアプリケーションからクリアされるまでラッチ信号を保持します。
・汎用入力またはラッチデータを選択して読み出しすることができます。

I/O PORTラッチエッジ選択書き込み関数

2CB-01v1 | 2CB-02v1

機　能

指定された汎用I/O PORTのラッチのエッジを設定します。

書　式

C言語　BOOL MC07_BWLatchEdge(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BWLatchEdge(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BWLatchEdge(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BWLatchEdge(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

・汎用I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN01LE	IN00LE

・汎用I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN11LE	IN10LE

・IN00LE:$\overline{\text{IN00}}$信号のエッジ選択
・IN01LE:$\overline{\text{IN01}}$信号のエッジ選択
・IN10LE:$\overline{\text{IN10}}$信号のエッジ選択
・IN11LE:$\overline{\text{IN11}}$信号のエッジ選択

0 ： 立ち下がりエッジ
1 ： 立ち上がりエッジ

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORTラッチエッジ選択読み出し関数

2CB-01v1 | 2CB-02v1

機　能

指定された汎用I/O PORTのラッチのエッジ設定を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRLatchEdge(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRLatchEdge(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRLatchEdge(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRLatchEdge(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。

pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

・汎用I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN01LE	IN00LE

・汎用I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN11LE	IN10LE

・IN00LE:$\overline{\text{IN00}}$信号のエッジ選択
・IN01LE:$\overline{\text{IN01}}$信号のエッジ選択
・IN10LE:$\overline{\text{IN10}}$信号のエッジ選択
・IN11LE:$\overline{\text{IN11}}$信号のエッジ選択

0 ： 立ち下がりエッジ
1 ： 立ち上がりエッジ

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORTラッチクリア書き込み関数

2CB-01v1 | 2CB-02v1

機　能

指定された汎用I/O PORTのラッチデータをクリアします。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BWLatchClr(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BWLatchClr(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BWLatchClr(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BWLatchClr(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。

pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

・汎用I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN01LC	IN00LC

・汎用I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN11LC	IN10LC

・IN00LC:$\overline{\text{IN00}}$信号のラッチクリア
・IN01LC:$\overline{\text{IN01}}$信号のラッチクリア
・IN10LC:$\overline{\text{IN10}}$信号のラッチクリア
・IN11LC:$\overline{\text{IN11}}$信号のラッチクリア

0 : クリアしない
1 : クリアする

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

I/O PORTラッチデータ読み出し関数

2CB-01v1 | 2CB-02v1

機　能

指定された汎用I/O PORTのラッチデータを読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRLatchData(DWORD *hPort*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRLatchData(ByVal *hPort* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRLatchData(ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRLatchData(uint *hPort*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hPort　・・・ PORTハンドルを指定します。

pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

・汎用I/O 入力0 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN01L	IN00L

・汎用I/O 入力1 PORTの場合

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IN11L	IN10L

・IN00L:$\overline{\text{IN00}}$信号のラッチデータ
・IN01L:$\overline{\text{IN01}}$信号のラッチデータ
・IN10L:$\overline{\text{IN10}}$信号のラッチデータ
・IN11L:$\overline{\text{IN11}}$信号のラッチデータ

0 ： 指定されたエッジを未検出
1 ： 指定されたエッジを検出

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6. デバイス関数

MCC の 1 軸をデバイスと呼称します。
デバイスオープン関数で取得したデバイスハンドルにより、デバイスを制御します。

3-6-1.デバイスオープン/クローズ関数

ユーザアプリケーションは、デバイスオープンし、デバイスハンドルを受け取ります。
以後、デバイス関数を実行する際に、このデバイスハンドルを引数として渡します。
このデバイスハンドルは、デバイスをクローズするまで有効です。
ユーザアプリケーション終了時は、必ずデバイスをクローズしてください。

デバイスオープン関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたボード番号、スレーブアドレス、軸でデバイスをオープンし、引数*phDev*で示される変数に
デバイスハンドルを格納します。

書　式

C言語　BOOL MC07_BOpen(WORD *UnitNo*, WORD *Axis*, DWORD **phDev*, MC07_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MC07_BOpen(ByVal UnitNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByRef phDev As Long,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MC07_BOpen(ByVal UnitNo As Short, ByVal Axis As Short, ByRef phDev As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MC07.BOpen(ushort UnitNo , ushort Axis, ref uint phDev, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

UnitNo　　･･･ ユニット番号を、ボード番号、スレーブアドレスの論理和で指定します。

＜ボード番号＞

指定できる値	意味
MC07_AL2PCI_BOARD_0	ボード番号0
MC07_AL2PCI_BOARD_1	ボード番号1

＜スレーブアドレス＞

指定できる値	意味	指定できる値	意味
		MC07_SLAVE_8	スレーブアドレスH'8
MC07_SLAVE_1	スレーブアドレスH'1	MC07_SLAVE_9	スレーブアドレスH'9
MC07_SLAVE_2	スレーブアドレスH'2	MC07_SLAVE_A	スレーブアドレスH'A
MC07_SLAVE_3	スレーブアドレスH'3	MC07_SLAVE_B	スレーブアドレスH'B
MC07_SLAVE_4	スレーブアドレスH'4	MC07_SLAVE_C	スレーブアドレスH'C
MC07_SLAVE_5	スレーブアドレスH'5	MC07_SLAVE_D	スレーブアドレスH'D
MC07_SLAVE_6	スレーブアドレスH'6	MC07_SLAVE_E	スレーブアドレスH'E
MC07_SLAVE_7	スレーブアドレスH'7	MC07_SLAVE_F	スレーブアドレスH'F

Axis　　･･･ 軸を指定します。

指定できる値	意味
MC07_X	X軸
MC07_Y	Y軸
MC07_Z	Z軸
MC07_A	A軸

phDev　　･･･ デバイスハンドルが格納される変数のポインタを指定します。
psResult　　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

デバイスクローズ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスをクローズします。

書　式

C言語　BOOL MC07_BClose(DWORD *hDev*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BClose(ByVal *hDev* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BClose(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BClose(uint *hDev*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6-2. 動作エラークリア関数

デバイス単位で動作エラーをクリアします。
動作エラーが検出された場合は、エラー要因を確認し、その要因を取り除いてから動作エラークリア関数を実行します。
動作エラークリア関数が実行されるまで、その他の関数実行は正常に行われません。

動作エラークリア関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスの動作エラーをクリアします。

書　式

C言語　BOOL MC07_ClrError(DWORD *hDev*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ClrError(ByVal *hDev* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ClrError(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ClrError(uint *hDev*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6-3.MCC PORT アクセス関数

MCC PORT の読み出しと書き込みを行います。

■ DRIVE COMMAND PORT

DRIVE COMMAND を書き込む PORT です。この PORT に DRIVE COMMAND を書き込むと、データの設定またはドライブの実行を行います。
書き込む DRIVE COMMAND は下位 8 ビットのみ有効です。上位 8 ビットは無視します。
DRIVE COMMAND には、汎用コマンド（H'00 ～ H'7F）と特殊コマンド（H'80 ～ H'FF）があります。

●汎用コマンドの書き込み

汎用コマンドは DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=0 、ERROR=0 の時に書き込むことができます。
汎用コマンドの内、補間ドライブの 2 軸相関コマンドについては、相関軸両軸の BUSY=0 、ERROR=0 の時に書き込むことができます。
当製品での相関軸は以下の通りです。

2C-771v1
2C-776Av1



2CD-7710v1
2CD-7713v1



汎用コマンドはコマンド予約機能でコマンド実行を予約することができます。(応用機能)
汎用コマンドを予約する場合、DRIVE STATUS1 PORT の COMREG FL=0 、ERROR=0 の時に汎用コマンドを書き込むことができます。
2 軸相関コマンドを予約する場合、相関軸両軸の COMREG FL=0 、ERROR=0 の時に書き込むことができます。

予約コマンドの連続書き込み
アプリケーションから最大 8 個までのコマンドをスレーブに送信可能な関数を用意しています。
詳細は、「デバイスドライバ取扱説明書 応用機能編 」の DRIVE COMMAND バッファー書き込み関数をご覧ください。

●特殊コマンドの書き込み

特殊コマンドの書き込みはドライブ CHANGE コマンド(応用機能)を除き、常時可能です。
特殊コマンドのドライブ CHANGE コマンドは、DRIVE STATUS5 PORT の各フラグを確認して書き込みます。
・スピード系のドライブ CHANGE 設定コマンドは SPEED CSET=0 の時に書き込むことができます。
・スピード系のドライブ CHANGE 実行コマンドは SPEED CBUSY=0 の時に書き込むことができます。
・ INDEX CHANGE 設定コマンドは INDEX CSET=0 の時に書き込むことができます。
・ INDEX CHANGE 実行コマンドは INDEX CBUSY=0 の時に書き込むことができます。

■ DRIVE DATA PORT(書き込み)

DRIVE COMMAND の設定データ、または指定したドライブの動作データを書き込む PORT です。
この PORT への書き込みは常時可能です。

■ DRIVE STATUS PORT

● DRIVE STATUS1 PORT

ドライブコントロールの現在の状態を表示する PORT です。読み出しは常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

● DRIVE STATUS2 PORT

外部入出力信号の状態を表示する PORT です。読み出しは常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS2 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

● DRIVE STATUS3 PORT

割り込み要求出力とステータス信号の状態を表示する PORT です。読み出しは常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS3 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

● DRIVE STATUS4 PORT

カウンタのコンパレータ出力状態とオーバーフローを表示する PORT です。読み出しは常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS4 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

● DRIVE STATUS5 PORT

入力信号とドライブ CHANGE 指令の現在の状態を表示する PORT です。読み出しは常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS5 PORT 読み出し関数」をご覧ください。

● DRIVE STATUS バッファー

上記 DRIVE STATUS1 PORT から DRIVE STATUS5 PORT までと ORIGIN STATUS を一括で読み出す関数を用意しています。この関数の実行は常時可能です。
詳細は「DRIVE STATUS バッファー読み出し関数」をご覧ください。
ORIGIN ドライブ STATUS の内容については、「ORIGIN STATUS 読み出し関数」をご覧ください。

■ DRIVE DATA PORT(読み出し)

各種データを読み出す PORT です。読み出しは常時可能です。
READ コマンドを DRIVE COMMAND PORT に書き込むと、該当データを DRIVE DATA1,2 PORT にセットします。
DRIVE DATA1,2 PORT にセットしたデータは次の READ コマンドの書き込みまで保持します。
新しいデータを読み出す場合は、都度 READ コマンドを実行してから読み出します。

コマンドデータ構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

DRIVE COMMAND PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTに書き込むデータを格納します。

書　式

C言語
```
typedef struct MC07_S_COMMAND_DATA{
      WORD Command;
      DWORD Data;
} MC07_S_COMMAND_DATA
```

VB.NET
```
Structure MC07_S_COMMAND_DATA
      Public Command As Short
      Public Data As Integer
End Structure
```

C#.NET
```
struct MC07_S_COMMAND_DATA{
    public ushort Command;
    public uint Data;
}
```

メンバ

Command ･･･ DRIVE COMMAND PORTに書き込む内容を格納します。
Data ･･･ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTに書き込む内容を格納します。
上位16ビットをDRIVE DATA2 PORTに、下位16ビットをDRIVE DATA1 PORTに格納します。

DRIVE COMMAND 32ビット一括書き込み関数／読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE COMMAND PORTにデータ、コマンドを書き込んだ後、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTの内容を読み出します。

デバイス毎のアクセスを1回の関数実行で処理することができます。
- 設定データの読み出し
- 出力中のドライブ速度の読み出し
- エラーステータスの読み出し
- 各カウントデータの読み出し

書　式

C言語
```
BOOL MC07_LWRDrive( DWORD hDev, WORD Cmd, DWORD *pWriteData, DWORD *pReadData,
        MC07_S_RESULT *psResult );
```

VB
```
Function MC07_LWRDrive(ByVal hDev As Long, ByVal Cmd As Integer, ByRef pWriteData As Long,
        ByRef pReadData As Long, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET
```
Function MC07_LWRDrive(ByVal hDev As Integer, ByVal Cmd As Short, ByRef pWriteData As Integer,
        ByRef pReadData As Integer, ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

C#.NET
```
bool MC07.LWRDrive( uint hDev, ushort Cmd, ref uint pWriteData, ref uint pReadData,
        ref MC07_S_RESULT psResult );
```

引　数

hDev　　･･･ デバイスハンドルを指定します。

pWriteData　･･･ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータの上位16ビットは、DRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
書き込むデータの下位16ビットは、DRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。

pReadData　･･･ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE DATA2 PORTの内容が変数の上位16ビットに格納されます。
DRIVE DATA1 PORTの内容が変数の下位16ビットに格納されます。

psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE COMMAND 32ビット一括書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込んだ後、コマンドを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MCO7_LWDrive(DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, DWORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_LWDrive(ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, ByRef *pData* As Long,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_LWDrive(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.LWDrive(uint *hDev*, ushort *Cmd*, ref uint *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
Cmd　・・・ 書き込むコマンドコードを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータの上位16ビットは、DRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
書き込むデータの下位16ビットは、DRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE COMMAND PORT書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MC07_BWDriveCommand(DWORD *hDev*, WORD **pCmd*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BWDriveCommand(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pCmd* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BWDriveCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BWDriveCommand(uint *hDev*, ref ushort *pCmd*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　･･･ デバイスハンドルを指定します。
pCmd　･･･ 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA 32ビット書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MC07_LWData(DWORD *hDev*, DWORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_LWData(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_LWData(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.LWData(uint *hDev*, ref uint *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータの上位16ビットは、DRIVE DATA2 PORTに書き込まれます。
書き込むデータの下位16ビットは、DRIVE DATA1 PORTに書き込まれます。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA1 PORT書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTにデータを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BWDriveData1(DWORD *hDev*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BWDriveData1(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BWDriveData1(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BWDriveData1(uint *hDev*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA2 PORT書き込み関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTにデータを書き込みます。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BWDriveData2(DWORD *hDev*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BWDriveData2(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BWDriveData2(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BWDriveData2(uint *hDev*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ステータスデータ構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

DRIVE STATUS1 PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納します。

書　式

C言語
```
typedef struct _MCO7_S_STATUS_DATA {
    WORD Status1;
    DWORD Data;
} MCO7_S_STATUS_DATA;
```

VB
```
Type MCO7_S_STATUS_DATA
    Status1 As Integer
    Data As Long
End Type
```

VB.NET
```
Structure MCO7_S_STATUS_DATA
    Public Status1 As Short
    Public Data As Integer
End Structure
```

C#.NET
```
public struct MCO7_S_STATUS_DATA
{
   public ushort Status1;
   public uint Data;
}
```

メンバ

Status1　・・・ STATUS1 PORTから読み出した内容を格納します。

Data　・・・ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納します。
DRIVE DATA2 PORTを上位16ビットに、DRIVE DATA1 PORTを下位16ビットに格納します。

STATUS PORT バッファー読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS1 PORT、DRIVE STATUS2 PORT、DRIVE STATUS3 PORT、DRIVE STATUS4 PORT、DRIVE STATUS5 PORT、ORG STATUSの内容を読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRStatusBuf(DWORD *hDev*, WORD *StatusBuf[]*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRStatusBuf(ByVal *hDev* As Long, ByRef *StatusBuf* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRStatusBuf(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *StatusBuf()* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRStatusBuf(uint *hDev*, ushort[] *StatusBuf*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
StatusBuf　・・・ ステータスの配列を指定します。
StatusBuf[MCO7_STATUS1]・・・ DRIVE STATUS1 PORTの内容が格納されます。
StatusBuf[MCO7_STATUS2]・・・ DRIVE STATUS2 PORTの内容が格納されます。
StatusBuf[MCO7_STATUS3]・・・ DRIVE STATUS3 PORTの内容が格納されます。
StatusBuf[MCO7_STATUS4]・・・ DRIVE STATUS4 PORTの内容が格納されます。
StatusBuf[MCO7_STATUS5]・・・ DRIVE STATUS5 PORTの内容が格納されます。
StatusBuf[MCO7_ORG_STATUS]・・・ ORG STATUSの内容が格納されます。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

・ステータスの詳細は、各STATUS PORTの読み出し関数をご覧ください。

DRIVE STATUS1 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS1 PORTを読み出します。
ドライブコントロールの現在の状態を表示するPORTです。読み出しは常時可能です。

書　式

C言語　BOOL MC07_BRStatus1(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BRStatus1(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MC07_BRStatus1(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BRStatus1(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS1 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMREG FL	COMREG EP	PAUSE	0	EXT PULSE	CONST	DOWN	UP

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FSEND	SSEND	LSEND	ERROR	DRVEND	DRIVE	STBY	BUSY

D0 ：BUSY
1：コマンド処理中、またはドライブ実行中を示します。
0：コマンド入力待ちの状態を示します。

・2軸相関コマンド実行中は相関軸2軸ともBUSY=1となります。
・EXT PULSE=1の時はBUSY=1となります。

D1 ：STBY
1：パルス出力の準備が完了した状態を示します。

・PAUSE=0でSTBYをクリアしパルス出力を開始します。
・STBY=1中に停止指令を検出した場合、パルス出力は行わずドライブを終了し、STBYをクリアします。

D2 ：DRIVE
1：パルス出力中の状態を示します。
0：パルス出力停止中の状態を示します。

D3 ：DRVEND
1：パルス出力を伴う汎用コマンドが終了した状態を示します。

・停止指令の検出やエラーの発生により、パルス出力を行わずドライブを終了した場合でもDRVEND=1とします。
・コマンド予約機能で予約コマンドを連続実行している間は、BUSY = 1、DRVEND = 0のままになります。最後に実行するコマンドがパルス出力を伴う汎用コマンドの場合にのみ、ドライブ終了時のBUSY = 0と同時に、DRVEND = 1になります。
2軸補間ドライブ終了時は、各軸ともにDRVEND = 1になります。
・次の汎用コマンドの実行でクリアします。

D4 ：ERROR
1：エラーが発生した状態を示します。

・ERRORはERROR STATUSのOR(論理和)出力です。出力するERROR STATUSはERROR STATUS MASK コマンドで個別にマスクすることができます。
ERROR STATUSはERROR STATUS READコマンドで読み出すことができます。
・ERROR=1の間はCOMREG FL=1、COMREG=1となり汎用コマンドの書き込みが無効となります。
・ERRORは動作エラークリア関数でクリアします。但しERROR STATUSの検出条件が一致している間はクリアされません。
・補間ドライブでエラーが発生した場合、エラー該当軸がERROR=1となります。

D5 ：LSEND
1：LIMIT停止指令を検出した状態を示します。

・次のパルス出力を伴うコマンドの実行でクリアします。
・2軸補間ドライブでLIMIT停止指令を検出した場合、相関軸両軸がLSEND=1となります。

D6 ：SSEND
1：減速停止指令を検出した状態を示します。

・次のパルス出力を伴うコマンドの実行でクリアします。
・2軸補間ドライブで減速停止指令を検出した場合、相関軸両軸がSSEND=1となります。

D7 ：FSEND
1：即時停止指令を検出した状態を示します。

・次のパルス出力を伴うコマンドの実行でクリアします。
・2軸補間ドライブで即時停止指令を検出した場合、相関軸両軸がFSEND=1となります。

D8 ：UP
1：出力中のパルス速度が加速中であることを示します。
0：出力パルスが減速中または一定速中または停止中であることを示します。

D9 ：DOWN
1：出力中のパルス速度が減速中であることを示します。
0：出力パルスが加速中または一定速中または停止中であることを示します。

D10：CONST
1：出力中のパルス速度が一定速中であることを示します。
0：出力パルスが加速中または減速中または停止中であることを示します。

D11：EXT PULSE
1：出力パルスを「外部パルス信号」に設定している状態を示す。
0：出力パルスを「自軸発生パルス」に設定している状態を示す。

・出力パルスの設定はADDRESS COUNTER INITIALIZE1コマンドのCOUNT PULSE SELで行います。
なお、コントローラドライバは、外部パルス出力機能はありません。

D13：PAUSE(応用機能)
1：待機指令中であることを示します。

・待機指令中はパルス出力の準備が完了してもパルス出力を行わずSTBY=1を保持し待機します。
待機指令が解除されるとパルス出力を開始します。
・PAUSE信号はHARD INITIALIZE7の入力論理のアクティブ設定を切り替えることで操作できます。

D14：COMREG EP(応用機能)
1：予約レジスタが空(EMPTY)の状態を示します。
0：予約レジスタに1命令以上のコマンドを格納している状態を示します。

D15：COMREG FL(応用機能)
1：予約レジスタに10命令分のコマンドを格納している状態を示します。
0：予約レジスタに19命令以下のコマンドを格納している状態状態を示します。

・COMREG EPとCOMREG FLの関係は以下の状態を表します。

COMREG FL	COMREG EP	状態
0	1	予約レジスタが空の状態(EMPTY)
0	0	予約レジスタに1～9命令のコマンドを格納している状態
1	0	予約レジスタに10命令分のコマンドを格納している状態(FULL)
1	1	RESET中またはERROR=1の状態

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS2 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS2 PORTを読み出します。
外部入出力信号の状態を表示するPORTです。読み出しは常時可能です。

書　式

C言語　BOOL MC07_BRStatus2(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BRStatus2(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MC07_BRStatus2(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BRStatus2(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS2 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DEND BUSY	DALM	DEND/PO	DRST/MF	0	NORG	ZORG	ORG

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	ORG SIGNAL	PULSE MASK	CCWLM	CWLM	FSSTOP	0

D1 ：FSSTOP
1：FSSTOP入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D2 ：CWLM
1：CWLM入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D3 ：CCWLM
1：CCWLM入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D4 ：PULSE MASK
1：PULSE OUTPUT MASK = 1に設定している状態

・SPEC INITIALIZE1コマンドで、PULSE OUTPUT MASK = 1に設定している状態です。

D5 ：ORG SIGNAL
1：ORG合成信号がアクティブレベルであることを示します。

・ORIGIN SPEC SET関数のORG SIGNAL TYPEで設定している合成信号の状態です。

D8 ：ORG
1：$\overline{\text{ORG}}$入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D9 ：ZORG
1：±ZORG入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D10：NORG
1：$\overline{\text{NORG}}$入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D12：DRST/MF
1：$\overline{\text{DRST}}$/$\overline{\text{MF}}$出力信号がアクティブレベルであることを示します。

D13：DEND/PO
1：$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D14：DALM
1：DALM入力信号がアクティブレベルであることを示します。

・SPEC INITIALIZE3コマンドでDALM入力信号を停止機能に設定することができます。
・DALM入力信号のアクティブ論理を切り替えることができます。(応用機能)

D15：DEND BUSY
1：パルス出力完了後、$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$入力信号のアクティブレベル検出待ちの状態を示します。

・SPEC INITIALIZE3コマンドで$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$入力信号を<サーボ対応>に設定している場合に有効です。

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS3 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS3 PORTを読み出します。
ステータス信号の状態を表示するPORTです。読み出しは常時可能です。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRStatus3(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRStatus3(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRStatus3(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRStatus3(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　･･･ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　･･･ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS3 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
(不定)	(不定)	(不定)	(不定)	(不定)	0	0	FSSTOP

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	SOUT	0	0	0	(不定)

D4 ：SOUT(応用機能)
1：選択したステータスがアクティブレベルを出力中であることを示します。

・SOUT信号の対応有無については、各ユニットの取扱説明書をご覧ください。
・SOUT信号にはHARD INITIALIZE1コマンドによりそれぞれカウンター致検出やドライブコントロールの状態など15のステータスから1つを選択して出力することができます。
・SOUT信号はX軸とY軸のみステータス外部出力できます。
X軸のSOUTはSOUT0信号、Y軸のSOUTはSOUT1信号に割り付いています。

D8 ：FSSTOP
1：FSSTOP入力信号がアクティブレベルであることを示します。

・DRIVE STATUS2 PORTのD1ビットと同じです。

psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS4 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS4 PORTを読み出します。
カウンタのコンパレータ出力状態とオーバーフローを表示するPORTです。読み出しは常時可能です。

書　式

C言語　BOOL MC07_BRStatus4(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BRStatus4(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MC07_BRStatus4(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BRStatus4(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS4 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	DFL OVF	DFLINT COMP3	DFLINT COMP2	DFLINT COMP1

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PULSE OVF	CNTINT COMP3	CNTINT COMP2	CNTINT COMP1	ADDRESS OVF	ADRINT COMP3	ADRINT COMP2	ADRINT COMP1

D0 ：ADRINT COMP1
1：アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

D1 ：ADRINT COMP2
1：アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

D2 ：ADRINT COMP3
1：アドレスカウンタの値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

・ADRINT COMP1,2,3の検出条件、およびクリア条件はADDRESS COUNTER INITIALIZE1,2コマンドで設定します。

D3 ：ADDRESS OVF
1：アドレスカウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

・ADDRESS OVFはADDRESS COUNTER PRESETコマンドの実行でクリアします。

D4 ：CNTINT COMP1
1：パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

D5 ：CNTINT COMP2
1：パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

D6 ：CNTINT COMP3
1：パルスカウンタの値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

・CNTINT COMP1,2,3の検出条件、およびクリア条件はPULSE COUNTER INITIALIZE1,2コマンドで設定します。

D7 ：PULSE OVF
1：パルスカウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

・PULSE OVFはPULSE COUNTER PRESETコマンドの実行でクリアします。

D8 ：DFLINT COMP1
1：パルス偏差カウンタの値がCOMPARE REGISTER1の検出条件と一致したことを示します。

D9 ：DFLINT COMP2
1：パルス偏差カウンタの値がCOMPARE REGISTER2の検出条件と一致したことを示します。

D10：DFLINT COMP3
1：パルス偏差カウンタの値がCOMPARE REGISTER3の検出条件と一致したことを示します。

・DFLINT COMP1,2,3の検出条件、およびクリア条件はDFL COUNTER INITIALIZE1,2コマンドで設定します。
・DFLINTカウンタは、16ビットのハードカウンタとして応用できます。
ハードカウンタのCOMPARE REGISTER検出条件を取ることができます。

D11：DFL OVF
1：パルス偏差カウンタの値がオーバーフローしたことを示します。

・DFL OVFはDFL COUNTER PRESETコマンドの実行でクリアします。

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

DRIVE STATUS5 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE STATUS5 PORTを読み出します。
入力信号とドライブCHANGE指令の現在の状態を表示するPORTです。読み出しは常時可能です。

書　式

C言語　BOOL MC07_BRStatus5(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BRStatus5(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MC07_BRStatus5(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BRStatus5(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE STATUS5 PORTの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
INDEX CSET	INDEX CBUSY	SPEED CSET	SPEED CBUSY	RATE CSET	CPP MASK	CPPOUT	CPPIN

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EB1 *1	EA1 *1	EB0 *1	EA0 *1	0	0	(不定)	SS0

D0 ：SS0(応用機能)
1：多用途センサ入力SS0がアクティブレベルであることを示します。

・SS0信号による多用途センサ機能は、X軸とY軸のみ使用できます。
X軸のSS0は汎用入力$\overline{\text{IN0}}$信号、Y軸のSS0は汎用入力$\overline{\text{IN1}}$信号から操作することができます。

D4 ：EA0 *1
1：±EA入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D5 ：EB0 *1
1：±EB入力信号がアクティブレベルであることを示します。

・X軸,Z軸の場合、EA0,EB0に各軸±EA,±EB入力状態を示します。
なお、2C-776Av1以外の製品は、±EA,±EB入力はありません。

D6 ：EA1 *1
1：±EA入力信号がアクティブレベルであることを示します。

D7 ：EB1 *1
1：±EB入力信号がアクティブレベルであることを示します。

・Y軸,A軸の場合、EA1,EB1に各軸±EA,±EB入力状態を示します。
なお、2C-776Av1以外の製品は、±EA,±EB入力はありません。

D8 ：CPPIN(応用機能)
1：CPPIN信号の現在の入力状態がハイレベル入力中の状態

D9 ：CPPOUT(応用機能)
1：CPPOUT信号の現在の出力状態がハイレベル出力中の状態

D10：CPP MASK(応用機能)
1：CPPIN入力のマスク状態がマスクしている状態
0：DRIVE STATUS1 PORTのERROR = 1→0でクリアします

・サブ軸補間ドライブのCPPINマスク機能が動作すると、CPP MASK = 1になります。
CPPIN入力は、X，Y軸のCPP MASK = 1 のOR（論理和）でマスクします。

D11：RATE CSET(応用機能)
1：RATE CHANGE指令が待機中の状態を示します。
0：RATE CHANGE指令なしの状態を示します。

・待機中のCHANGE指令はスピード系ドライブCHANGE機能の変更動作点の検出で実行します。
RATE CHANGEコマンドはSPEED CBUSY=0を確認してから実行してください。

D12：SPEED CBUSY(応用機能)
1：スピード系ドライブCHANGEの実行処理中を示します。
0：スピード系ドライブCHANGEの実行可能な状態を示します。

・ドライブCHANGEコマンドはSPEED CBUSY=0を確認してから実行してください。

D13：SPEED CSET(応用機能)
1：スピード系ドライブCHANGE指令が待機中の状態を示します。
0：スピード系ドライブCHANGE指令なしの状態を示します。

・待機中のCHANGE指令は各CHANGE機能の変更動作点の検出で実行します。
ドライブCHANGE設定コマンドはSPEED CSET=0を確認してから実行してください。

D14：INDEX CBUSY(応用機能)
1：INDEX CHANGEコマンドの実行処理中を示します。
0：INDEX CHANGEコマンドの実行可能な状態を示します。

・INDEX CHANGEコマンドはINDEX CBUSY=0を確認してから実行してください。

D15：INDEX CSET(応用機能)
1：INDEX CHANGE指令が待機中の状態を示します。
0：INDEX CHANGE指令なしの状態を示します。

・待機中のCHANGE指令はINDEX CHANGE機能の変更動作点の検出で実行します。
INDEX CHANGE設定コマンドはINDEX CSET=0を確認してから実行してください。

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラー(0)が発生したときはFALSEを返します。

DRIVE DATA 32ビット一括読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTを一括読み出しします。

書　式

C言語　BOOL MC07_LRDrive(DWORD *hDev*, DWORD **pData*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_LRDrive(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT)As Boolean

VB.NET　Function MC07_LRDrive(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.LRDrive(uint *hDev*, ref uint *pData*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
DRIVE DATA2 PORTの内容が変数の上位16ビットに格納されます。
DRIVE DATA1 PORTの内容が変数の下位16ビットに格納されます。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA1 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTを読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRDriveData1(DWORD *hDev*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRDriveData1(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRDriveData1(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRDriveData1(uint *hDev*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA2 PORT読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTを読み出します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BRDriveData2(DWORD *hDev*, WORD **pData*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BRDriveData2(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pData* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BRDriveData2(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BRDriveData2(uint *hDev*, ref ushort *pData*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pData　・・・ 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6-4.WAIT 関数

MCC はコマンドの処理中またはドライブ実行中のとき、DRIVE STATUS1 PORT BUSY=1 になります。
また、MCC 上でエラーがあるときは、DRIVE STATUS1 PORT ERROR=1 になります。
MCC に汎用コマンドを書き込むときは、DRIVE STATUS1 PORT 内の ERROR=0 および BUSY BIT=0 を
DRIVE STATUS1 PORT 読み出し関数で確認してからコマンドを書き込みます。
また、汎用コマンドを書き込みした後に、終了待ちを行います。
WAIT 関数は、この汎用コマンドを書き込みした後の終了待ちするときに用いる関数です。

READY WAIT関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスがREADY(DRIVE STATUS1 PORT BUSY BIT = 0）になるまで待機します。
最大待ち時間を超えるとエラー終了します。

書　式

C言語　BOOL MCO7_BWaitDriveCommand(DWORD *hDev*, WORD *WaitTime*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_BWaitDriveCommand(ByVal *hDev* As Long, ByVal *WaitTime* As Integer,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_BWaitDriveCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *WaitTime* As Short,
ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.BWaitDriveCommand(uint *hDev*, ushort *WaitTime*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
WaitTime　・・・ 最大待ち時間を1ms単位で設定します。0を指定するとREADYになるまで無限に待機します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

WAIT状態読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能
指定されたデバイスのWAIT状態を返します。

書　式
C言語　BOOL MC07_BIsWait(DWORD *hDev*, WORD **pWaitSts*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BIsWait(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pWaitSts* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BIsWait(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pWaitSts* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BIsWait(uint *hDev*, ref ushort *pWaitSts*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数
hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pWaitSts　・・・ WAIT関数の状態が格納される変数のポインタを指定します。

格納される値	意味
0	WAIT関数の実行中ではありません。
1	READY WAIT関数または、NOT COMREG FULL WAIT関数の実行中です。

psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値
この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

WAIT中止関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスのREADY WAIT関数または、NOT COMREG FULL WAIT関数の実行を中止します。

書　式

C言語　BOOL MC07_BBreakWait(DWORD *hDev*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_BBreakWait(ByVal *hDev* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_BBreakWait(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.BBreakWait(uint *hDev*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6-5.SPEED・RATE 関数

SPEED･RATE 関数は、以下の 2 つの機能を実行します。

■ SPEED パラメータ設定機能

1Hz 単位で設定されている SPEED パラメータを速度データと RESOL(速度倍率)に分解し、各設定コマンドで設定する機能です。
SPEED･RATE 設定関数が実行されると SPEED･RATE 構造体に格納されている各 SPEED パラメータ(1Hz 単位で設定)を指定された RESOL No.で示される RESOL(速度倍率)で次に示す演算を行い、求めた値を各設定コマンドで MCC に設定します。 但し、FSPD は演算を行わず、そのまま MCC に設定します。

■加減速時定数(RATE)設定機能

加減速時定数(RATE)設定機能は、指定された速度倍率データ(RESOL)、加減速時定数(RATE)から加速カーブの変速周期データ(UCYCLE)、減速カーブの変速周期データ(DCYCLE)を求め、RATE SET コマンドで MCC に設定する機能です。
SPEED･RATE セット関数が実行されると SPEED･RATE 構造体に格納されている RESOL No.、URATE No.、DRATE No.を元に RATE テーブル表から UCYCLE 、DCYCLE を求め、RATE SET コマンドで MCC に設定します。
RESOL No.、URATE No.、DRATE No.が設定範囲を越えていた場合、関数エラーとなります。

SPEED・RATE構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

説　明

SPEED・RATEセット関数で使用します。

書　式

C言語

```
typedef struct _MC07_S_SPEED_RATE {
    DWORD FSpd;
    DWORD HighSpeed;
    DWORD LowSpeed;
    DWORD EndLowSpeed;
    DWORD SUArea;
    DWORD SDArea;
    DWORD URateNo;
    DWORD DRateNo;
} MC07_S_SPEED_RATE;
```

VB

```
Type MC07_S_SPEED_RATE
    FSpd As Long
    HighSpeed As Long
    LowSpeed As Long
    EndLowSpeed As Long
    SUArea As Long
    SDArea As Long
    URateNo As Long
    DRateNo As Long
End Type
```

VB.NET

```
Structure MC07_S_SPEED_RATE {
    Public FSpd As Integer
    Public HighSpeed As Integer
    Public LowSpeed As Integer
    Public EndLowSpeed As Integer
    Public SUArea As Integer
    Public SDArea As Integer
    Public URateNo As Integer
    Public DRateNo As Integer
End Structure
```

C#.NET

```
struct MC07_S_SPEED_RATE
 {
    public int FSpd;
    public int HighSpeed;
    public int LowSpeed;
    public int EndLowSpeed;
    public int SUArea;
    public int SDArea;
    public int URateNo;
    public int DRateNo;
 }
```

メンバ

FSpd ･･･ 第一パルスのパルス速度(×1Hz)
HighSpeed ･･･ 最高速度(×1Hz)
LowSpeed ･･･ 開始速度(×1Hz)
EndLowSpeed ･･･ 終了速度(×1Hz)
SUAarea ･･･ SUAREA(×1Hz)
SDAarea ･･･ SDAREA(×1Hz)
URateNo ･･･ URATE No. (5-1-2. 章ドライブパラメータ RATEテーブル表のRATE No.を参照してください。)
DRateNo ･･･ DRATE No. (5-1-2. 章ドライブパラメータ RATEテーブル表のRATE No.を参照してください。)

SPEED・RATEセット関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたRESOL No. とSPEED・RATE構造体をもとにSPEEDパラメータ設定機能および加減速時定数(RATE)設定機能を実行します。
当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、およびDRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。
当関数をコマンド予約機能(応用機能)で使用する場合は、当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORTのERROR=0、およびCOMREG FL=0を確認してください。

書　式

C言語　BOOL MC07_SetSpeedRate(DWORD *hDev*, WORD *ResolNo*, MC07_S_SPEED_RATE **psSpeedRate*,
MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_SetSpeedRate(ByVal *hDev* As Long, ByVal *ResolNo* As Integer,
ByRef *psSpeedRate* As MC07_S_SPEED_RATE, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_SetSpeedRate(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *ResolNo* As Short,
ByRef *psSpeedRate* As MC07_S_SPEED_RATE, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.SetSpeedRate(uint *hDev*, ushort ResolNo, ref MC07_S_SPEED_RATE *psSpeedRate*,
ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
ResolNo　・・・ RESOL No. (0～10)
5-1-2. 章ドライブパラメータのRATEテーブル表のRESOL No.を参照してください。
psSpeedRate　・・・ 第一パルスのパルス速度、最高速度、開始速度、終了速度、SUAREA、SDAREA、URATE No.、DRATE No.が格納されているSPEED・RATE構造体のポインタを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

SPEED・RATE読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定されたデバイスからSPEEDパラメータ設定および加減速時定数(RATE)設定の値を読み出し、SPEED・RATE構造体に格納します。

書　式

C言語　BOOL　MC07_ReadSpeedRate(DWORD *hDev*, WORD **pResolNo*, MC07_S_SPEED_RATE **psSpeedRate*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　　Function MC07_ReadSpeedRate(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pResolNo* As Integer,
　　ByRef *psSpeedRate* As MC07_S_SPEED_RATE, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ReadSpeedRate(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pResolNo* As Short,
　　ByRef *psSpeedRate* As MC07_S_SPEED_RATE, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ReadSpeedRate(uint *hDev*, ref ushort pResolNo, ref MC07_S_SPEED_RATE *psSpeedRate*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pResolNo　　・・・ 読み出したRESOL No. (0～10)が格納されている変数のポインタを指定します。
　　5-1-2. 章ドライブパラメータのRATEテーブル表のRESOL No.を参照してください。
psSpeedRate　・・・ 読み出したSPEED・RATEが格納されているSPEED・RATE構造体のポインタを指定します。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

- SPEED・RATE構造体のメンバFspd,HighSpeed,LowSpeed,EndLowSpeed,SUArea,SDAreaは、1Hz未満の速度を切り捨てて格納します。
- U/D CYCLEがRATEテーブル表に存在しない場合、SPEED･RATE構造体のメンバURATE No. , DRATE No. は隣接する2つのRATE No.のうち、大きい側に補正されます。

3-6-6.ORIGIN 関数

ORIGIN ドライブは、MCC が持っている ORIGIN ドライブのセンサー検出機能を組み合わせ、コントローラが自動的にセンサー検出工程を順次行って、機械原点検出を完了させるドライブです。
ORIGIN ドライブには、ORG-0 ～ 5, 10,11,12 の 9 種類のドライブ型式があります。
ORIGIN ドライブ機能の詳細は、5-1-4.章「ORIGIN ドライブ」をご覧ください。

ORIGINドライブ パラメータ構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

説　明

ORIGINドライブ パラメータ読み出し関数で読み出した内容を格納する構造体です。

書　式

C言語
```
typedef struct MC07_TAG_S_ORG_PARAM {
    DWORD Spec;
    DWORD MarginPulse;
    DWORD LimitDelay;
    DWORD ScanDelay;
    DWORD PulseDelay;
    DWORD CScanErrorPulse;
    DWORD PulseErrorPulse;
    DWORD OffsetPulse;
    LONG  PresetPulse;
} MC07_S_ORG_PARAM;
```

VB
```
Type MC07_S_ORG_PARAM
    Spec As Long
    MarginPulse As Long
    LimitDelay As Long
    ScanDelay As Long
    PulseDelay As Long
    CScanErrorPulse As Long
    PulseErrorPulse As Long
    OffsetPulse As Long
    PresetPulse As Long
End Type
```

VB.NET
```
Structure MC07_S_ORG_PARAM
    Public Spec As Integer
    Public MarginPulse As Integer
    Public LimitDelay As Integer
    Public ScanDelay As Integer
    Public PulseDelay As Integer
    Public CScanErrorPulse As Integer
    Public PulseErrorPulse As Integer
    Public OffsetPulse As Integer
    Public PresetPulse As Integer
End Structure
```

C#.NET
```
struct MC07_S_ORG_PARAM
{
    public uint Spec;
    public uint MarginPulse;
    public uint LimitDelay;
    public uint ScanDelay;
    public uint PulseDelay;
    public uint CScanErrorPulse;
    public uint PulseErrorPulse;
    public uint OffsetPulse;
    public int PresetPulse;
}
```

メンバ

Spec	･･･ ORIGINドライブの動作仕様
MarginPulse	･･･ MARGIN PULSE数
LimitDelay	･･･ LIMIT DELAY TIME
ScanDelay	･･･ SCAN DELAY TIME
PulseDelay	･･･ PULSE DELAY TIME
CScanErrorPulse	･･･ CONSTANT SCAN工程時のエラー判定PULSE数
PulseErrorPulse	･･･ 1PULSE送り工程時のエラー判定PULSE数
OffsetPulse	･･･ 機械原点近傍アドレスのOFFSET PULSE数
PresetPulse	･･･ 機械原点検出後に実行するドライブのPULSE数

ORIGIN STATUS読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGIN STATUSの内容を読み出します。
STATUS PORT ALL読み出し関数では、各DRIVE STATUSと一緒にORIGIN STATUSを読み出しすることもできます。

書　式

C言語　BOOL MC07_ReadOrgStatus(DWORD *hDev*, WORD **pStatus*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ReadOrgStatus(ByVal *hDev* As Long, ByRef *pStatus* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ReadOrgStatus(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ReadOrgStatus(uint *hDev*, ref ushort *pStatus*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
pStatus　・・・ 読み出したORIGIN STATUSの内容が格納される変数のポインタを指定します。
ORIGIN STATUSの内容は、次に示す通りです。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
ADDRESS ERROR	ERROR PULSE ERROR	SENSOR ERROR	0	0	0	0	0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FSEND	SSEND	LSEND	ORIGIN ERROR	0	0	0	ORIGIN FLAG

D0　: ORIGIN FLAG
ORIGINドライブの機械原点アドレスの記憶状態を示します。
1:機械原点の絶対アドレスを記憶している状態
0:機械原点の絶対アドレスを記憶していない状態

D4　: ORIGIN ERROR
SENSOR ERROR、ERROR PULSE ERROR、ADDRESS ERRORのいずれかを検出したことを示します。
1:エラーが発生した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。

D5　: LSEND
ORIGINドライブ中にLIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出したことを示します。
1:LIMIT減速停止指令またはLIMIT即時停止指令を検出した状態
0:次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
●LIMIT減速停止指令
入力機能をLIMIT減速停止に設定したCWLM、CCWLM信号
●LIMIT即時停止指令
入力機能をLIMIT即時停止に設定したCWLM、CCWLM信号

D6　: SSEND
ORIGINドライブ中に減速停止指令を検出したことを示します。
1:減速停止指令を検出した状態
0:次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
●減速停止指令
・SLOW STOPコマンド
・入力機能を減速停止に設定したDALM信号

D7 : FSEND
ORIGINドライブ中に即時停止指令を検出したことを示します。
1:即時停止指令を検出した状態
0:次のORIGINドライブの実行でクリアされます。
●即時停止指令
・FAST STOPコマンド
・入力機能を即時停止に設定したDALM信号
・FSSTOP信号

D13 : SENSOR ERROR
ORIGINドライブ中にSENSOR ERRORを検出したことを示します。
1:SENSOR ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.

D14 : ERROR PULSE ERROR
ORIGINドライブ中にERROR PULSE ERROR検出機能でERROR PULSE ERRORを検出したことを示します。
1:ERROR PULSE ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.

D15 : ADDRESS ERROR
ORIGINドライブの機械原点近傍ADDRESSの計算結果が-2,147,483,647～2,147,483,647の範囲を越えていることを示すます。
1:ADDRESS ERRORを検出した状態
0:動作エラークリア関数を実行してクリアします。注1.

注1.エラーを検出した場合は、必ず動作エラークリア関数を実行してエラーをクリアしてください。
エラーがクリアされていない場合、ORIGINドライブ関数の実行、およびMCCに汎用コマンドを書き込むことができません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN SPEC SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGINドライブの動作仕様を設定します。

書　式

C言語　BOOL MC07_SetOrgSpec(DWORD *hDev*, WORD *Spec*, MC07_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MC07_SetOrgSpec(ByVal hDev As Long, ByVal Spec As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MC07_SetOrgSpec(ByVal hDev As Integer, ByVal Spec As Short,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MC07.SetOrgSpec(uint hDev, ushort Spec, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hDev　　・・・ デバイスハンドルを指定します。
Spec　　・・・ ORIGINドライブの動作仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
NORG SIGNAL TYPE3	NORG SIGNAL TYPE2	NORG SIGNAL TYPE1	NORG SIGNAL TYPE0	ORG SIGNAL TYPE3	ORG SIGNAL TYPE2	ORG SIGNAL TYPE1	ORG SIGNAL TYPE0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SCAN MARGIN ENABLE	AUTO DRST ENABLE	ERROR PULSE ENABLE	0	SENSOR ERROR TYPE1	SENSOR ERROR TYPE0	PULSE SENSOR TYPE	ORIGIN START DIR

出荷時の値は、アンダーライン側です。

D0 : ORIGIN START DIR
ORIGINドライブの起動方向を選択します。

0 : -(CCW)方向に起動する。
1 : +(CW)方向に起動する。

D1 : PULSE SENSOR TYPE
最終工程となる1PULSE送り工程での機械原点信号の検出方法を選択します。

0 : 機械原点信号のエッジを検出して工程を終了する。
1 : 機械原点信号のレベルを検出して工程を終了する。

D2 : SENSOR ERROR TYPE0
D3 : SENSOR ERROR TYPE1
機械原点信号のレベルエラー発生時の動作仕様を選択します。
CONSTANT SCAN工程終了後のDELAY TIME経過後に機械原点信号のレベルをチェックします。
信号のレベルが検出時のレベルと異なる場合には、選択した動作仕様の実行します。

TYPE0	TYPE1	機械原点信号のレベルエラー発生時の動作仕様
0	0	ORIGINドライブをエラー終了する。
0	1	現在位置からCONSTANT SCAN工程を開始する。
1	0	現在位置からSCAN工程を開始する。
1	1	レベルエラーを無視して次の工程に進む。

原点センサに検出幅が狭いＺ相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。

ORIGINドライブ型式により、レベルをチェックする機械原点信号が異なります。
・ORG0～5では、ORG SIGNAL TYPEで選択したORG検出信号
・ORG-11,12では、CWLMまたはCCWLM信号
最終工程終了時とORG-10では、レベルチェックによるエラー判定を行いません。

D5 : ERROR PULSE ERROR ENABLE
ERROR PULSE ERROR検出機能を『有効にする/無効にする』を選択します。

0 : ERROR PULSE ERROR検出機能を無効にする。
1 : ERROR PULSE ERROR検出機能を有効にする。

● ERROR PULSE ERROR検出機能
CONSTANT SCAN工程および、1PULSE送り工程実行中に検出信号を検出できずに出力パルス数がエラー判定するパルス数に達したらORIGINドライブを強制終了します。
エラー判定するパルス数、ORIGIN ERROR PULSE SET関数で設定します。
コントローラ内でERROR PULSE ERROR検出のためにMCCのPULSE COUNTERを使用します。
このため、ユーザアプリケーションでMCCのPULSE COUNTERは使用できなくなりますので御注意ください。

D6 : AUTO DRST ENABLE
SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDRST信号を<サーボ対応>に設定にしている場合に有効です。
機械原点信号の検出完了時にDRST信号を『出力する/出力しない』を選択します。

0 : DRST信号を出力しない。
1 : DRST信号を出力する。(10ms間ハイレベルにする)

AUTO DRST ENABLE=1のときは、SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDEND信号を<サーボ対応>に設定にしている場合でも、最終工程となるCONSTANT SCAN工程または、1PULSE送り工程ではDEND信号の確認を行いません。

D7 : SCAN MARGIN ENABLE
SCAN工程時にMARGIN PULSEを入れる/入れないを選択します。

0 : SCAN工程時にMARGIN PULSEをいれない。
1 : SCAN工程時にMARGIN PULSEをいれる。

D8 : ORG SIGNAL TYPE0
D9 : ORG SIGNAL TYPE1
D10: ORG SIGNAL TYPE2
D11: ORG SIGNAL TYPE3

ORG SIGNAL TYPE				
TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0	ORG検出信号
0	0	0	0	$\overline{\text{ORG}}$信号(出荷時設定)
0	0	0	1	±ZORG信号
0	0	1	0	$\overline{\text{ORG}}$信号と±ZORG信号のAND
0	0	1	1	$\overline{\text{ORG}}$信号と±ZORG信号のOR
0	1	0	1	$\overline{\text{PO/DEND}}$信号
0	1	1	0	$\overline{\text{ORG}}$信号と$\overline{\text{PO/DEND}}$信号のAND
0	1	1	1	$\overline{\text{ORG}}$信号と$\overline{\text{PO/DEND}}$信号のOR

D12: NORG SIGNAL TYPE0
D13: NORG SIGNAL TYPE1
D14: NORG SIGNAL TYPE2
D15: NORG SIGNAL TYPE3

NORG SIGNAL TYPE				
TYPE3	TYPE2	TYPE1	TYPE0	NORG検出信号
1	0	0	0	$\overline{\text{NORG}}$信号(出荷時設定)
1	0	0	1	$\overline{\text{ZORG}}$信号
1	0	1	0	$\overline{\text{NORG}}$信号と±ZORG信号のAND
1	0	1	1	$\overline{\text{NORG}}$信号と±ZORG信号のOR

psResult ・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN MARGIN PULSE SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGINドライブの機械原点信号検出後のMARGINパルス数を設定します。
SCAN工程およびCSCAN工程の時にMARGINパルスを挿入します。
NORG検出工程およびORIGINドライブの最終工程では、MARGIN PULSEを挿入しません。
・CONSTANT SCAN工程では、機械原点信号を検出すると進行方向へMARGINパルス分の進入を行ってから停止します。
・SCAN工程では機械原点信号を検出し、ドライブを減速停止した後、MARGINパルス数分の進入を行います。
出荷時の値は、5パルスです。

書　式

C言語　BOOL　MCO7_SetOrgMarginPulse(DWORD *hDev*, DWORD *MarginPulse*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MCO7_SetOrgMarginPulse(ByVal hDev As Long, ByVal MarginPulse As Long,
                ByRef psResult As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MCO7_SetOrgMarginPulse(ByVal hDev As Integer, ByVal MarginPulse As Integer,
                ByRef psResult As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MCO7.SetOrgMarginPulse(uint hDev, uint MarginPulse, ref MCO7_S_RESULT psResult);
```

引　数

hDev　　・・・ デバイスハンドルを指定します。
MarginPulse　・・・ MARGINパルスを設定します。(0～65,534パルス)
　　65,535パルスより大きい値が設定された場合は、65,535パルスに補正されます。
　　また、MARGINパルスは、必ずCONSTANT SCAN工程時にエラー判定する最大パルス数(ORIGIN ERROR PULSE SET関数を参照)よりも小さいパルス数に設定してください。
　　小さくない場合は、ORIGINドライブ実行時にエラー判定する最大パルス -1がMARGINパルスとなります。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN DELAY SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGINドライブの各工程後で挿入するDELAYを設定します。
SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDEND信号を<サーボ対応>に設定している場合には、各工程で工程終了後、
DEND信号の<サーボ対応>完了後にDELAY TIMEを挿入します。

●LIMIT DELAY TIME
LIMIT停止信号を検出して停止したときにLIMIT DELAY TIMEを挿入します。
SPEC INITIALIZE3 COMMANDでDRST信号を<サーボ対応>に設定している場合には、DRST信号出力完了後、
LIMIT DELAY TIMEを挿入します。
出荷時の値は、300msです。

●SCAN DELAY TIME
・SCAN工程で検出信号を検出して停止したときにSCAN DELAY TIMEを挿入します。
・CONSTANT SCAN工程で検出信号を検出して停止したときにSCAN DELAY TIMEを挿入します。
・機械原点近傍アドレスまでのINDEXドライブ終了後にSCAN DELAY TIMEを挿入します。
・機械原点検出終了後、PRESETパルスのドライブ開始までの間にSCAN DELAY TIMEを挿入します。
出荷時の値は、50msです。

●PULSE DELAY TIME
・1PULSE送り工程では、PULSE DELAY TIMEで設定した時間間隔で1PULSE送りドライブを繰り返し行います。
検出信号は、PULSE DELAY TIME経過後にチェックします。
出荷時の値は、20msです。

書　式

```
C言語    BOOL  MC07_SetOrgDelay(DWORD hDev, WORD LimitDelay, WORD ScanDelay,
                WORD PulseDelay, MC07_S_RESULT *psResult);

VB       Function MC07_SetOrgDelay(ByVal hDev As Long, ByVal LimitDelay As Integer,
                ByVal ScanDelay As Integer, ByVal PulseDelay As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET   Function MC07_SetOrgDelay(ByVal hDev As Integer, ByVal LimitDelay As Short,
                ByVal ScanDelay As Short, ByVal PulseDelay As Short,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET   bool MC07.SetOrgDelay(uint hDev, ushort LimitDelay, ushort ScanDelay, ushort PulseDelay,
                ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hDev　　・・・ デバイスハンドルを指定します。
LimitDelay　　・・・ LIMIT DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0～1,275ms)
1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
ScanDelay　　・・・ SCAN DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0～1,275ms)
1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
PulseDelay　　・・・ PULSE DELAY TIME(×5ms)を設定します。(0～1,275ms)
1,275msより大きい値が設定された場合は、1,275msに補正されます。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN ERROR PULSE SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

CONSTANT SCAN工程時にエラー判定する最大パルス数および、1PULSE送り工程時にエラー判定する最大パルス数を設定します。ORIGIN SPEC SET関数でERROR PULSE ERROR ENABLE=1に設定している場合に有効です。
出荷時の値は、CONSTANT SCAN工程時にエラー判定する最大パルス数、1PULSE送り工程時にエラー判定する最大パルス数ともに2,147,483,647パルスです。

書　式

C言語　BOOL MC07_SetOrgErrorPulse(DWORD *hDev*, DWORD *CScanErrorPulse*, DWORD *PulseErrorPulse*,
　　MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_SetOrgErrorPulse(ByVal *hDev* As Long, ByVal *CScanErrorPulse* As Long,
　　ByVal *PulseErrorPulse* As Long, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_SetOrgErrorPulse(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *CScanErrorPulse* As Integer,
　　ByVal *PulseErrorPulse* As Integer, ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.SetOrgErrorPulse(uint *hDev*, uint *CScanErrorPulse*, uint *PulseErrorPulse*,
　　ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　　・・・ デバイスハンドルを指定します。
CScanErrorPulse ・・・ CONSTANT SCAN工程時にエラー判定するパルス数を設定します。(1～2,147,483,647パルス)
　　1～2,147,483,647パルス以外が設定された場合は、1パルスに補正されます。
PulseErrorPulse ・・・ 1PULSE送り工程時にエラー判定する最大パルス数を設定します。(1～2,147,483,647パルス)
　　1～2,147,483,647パルス以外が設定された場合は、1パルスに補正されます。
psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
　　NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN OFFSET PULSE SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGIN SPEC SET関数でORIGIN FLAG ENABLE=1に設定している場合に有効です。
機械原点近傍アドレスのOFFSETパルス数を設定します。
出荷時の値は、100パルスです。

書　式

C言語　BOOL　MC07_SetOrgOffsetPulse(DWORD *hDev*, DWORD *OffsetPulse*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_SetOrgOffsetPulse(ByVal *hDev* As Long, ByVal *OffsetPulse* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_SetOrgOffsetPulse(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *OffsetPulse* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.SetOrgOffsetPulse(uint *hDev*, uint *OffsetPulse*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　･･･ デバイスハンドルを指定します。
OffsetPulse　･･･ 機械原点近傍アドレスのOFFSETパルス数を設定します。(0～2,147,483,647パルス)
psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN PRESET PULSE SET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

機械原点検出終了後に実行するORIGINドライブのPRESETパルスを設定します。
出荷時の値は、0パルスです。

書　式

C言語　BOOL　MC07_SetOrgPresetPulse(DWORD *hDev*, LONG *PresetPulse*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_SetOrgPresetPulse(ByVal *hDev* As Long, ByVal *PresetPulse* As Long,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_SetOrgPresetPulse(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *PresetPulse* As Integer,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.SetOrgPresetPulse(uint *hDev*, int *PresetPulse*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　･･･ デバイスハンドルを指定します。
PresetPulse　･･･ PRESETパルス数を設定します。(-2,147,483,648～+2,147,483,647パルス)
psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGINドライブ パラメータ読み出し関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

設定されたORIGINドライブパラメータを読み出し、ORIGINドライブパラメータ構造体に格納します。

書　式

C言語　BOOL MC07_ReadOrgParam(DWORD *hDev*, MC07_S_ORG_PARAM **psOrgParam*,
MC07_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MC07_ReadOrgParam(ByVal *hDev* As Long, ByRef *psOrgParam* As MC07_S_ORG_PARAM,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_ReadOrgParam(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psOrgParam* As MC07_S_ORG_PARAM,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.ReadOrgParam(uint *hDev*, ref MC07_S_ORG_PARAM *psOrgParam*,
ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　･･･ デバイスハンドルを指定します。
psOrgParam　･･･ ORIGINドライブパラメータ構造体のポインタを指定します。
psResult　･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGIN FLAG RESET関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

ORIGIN FLAGをRESETします。
以下の場合は、ORIGIN FLAGをRESETした後にORIGNドライブを行ってください。
・回転系で絶対アドレスに意味がないとき
・1回目の機械原点検出完了後に、強制的に装置上の実位置をずらしたとき

書　式

C言語　BOOL MCO7_ResetOrgFlag(DWORD *hDev*, MCO7_S_RESULT **psResult*);

VB　Function MCO7_ResetOrgFlag(ByVal *hDev* As Long, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MCO7_ResetOrgFlag(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As MCO7_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MCO7.ResetOrgFlag(uint *hDev*, ref MCO7_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDev　・・・ デバイスハンドルを指定します。
psResult　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

ORIGINドライブ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定された機械原点の型式に従いORIGINドライブを行います。
当関数を実行する前にDRIVE_STATUS1_PORT_ERROR=0、およびDRIVE_STATUS1_PORT_BUSY=0を確認してください。
当関数をコマンド予約機能(応用機能)で使用する場合は、当関数を実行する前にDRIVE_STATUS1_PORTのERROR=0、およびCOMREG_FL=0を確認してください。

書　式

C言語　BOOL　MC07_Org(DWORD *hDev*, WORD *OrgType*, MC07_S_RESULT **psResult*);

```
VB      Function MC07_Org(ByVal hDev As Long, ByVal OrgType As Integer,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET  Function MC07_Org(ByVal hDev As Integer, ByVal OrgType As Short,
                ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET  bool MC07.Org(uint hDev, ushort OrgType, ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hDev　　・・・ 対象とするモータコントローラボードのいずれかの軸のデバイスハンドルを指定します。
OrgType　　・・・ 機械原点の型式を指定します。

指定できる値	意味
MC07_ORG0	ORG-0
MC07_ORG1	ORG-1
MC07_ORG2	ORG-2
MC07_ORG3	ORG-3
MC07_ORG4	ORG-4

指定できる値	意味
MC07_ORG5	ORG-5
MC07_ORG10	ORG-10
MC07_ORG11	ORG-11
MC07_ORG12	ORG-12

psResult　　・・・ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

3-6-7.補間ドライブ関数

次の補間ドライブ関数を用意しています。
・メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数(2 軸相関直線補間ドライブ)
・メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 (2 軸相関円弧補間ドライブ)

メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ、メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブは、
ドライブが実行される軸の加減速パラメータで補間ドライバの基本 PULSE を発生します。
補間は、発生した基本 PULSE を補間演算して補間 PULSE を出力します。

POSITION構造体

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

説　明

補間ドライブでX･Y座標を指定するときに使用します。

書　式

C言語
```
typedef struct _MC07_S_XY_POSITION {
    LONG X;
    LONG Y;
} MC07_S_XY_POSITION;
```

VB
```
Type MC07_S_XY_POSITION
    X As Long
    Y As Long
End Type
```

VB.NET
```
Structure MC07_S_XY_POSITION
    Public X As Integer
    Public Y As Integer
End Structure
```

C#.NET
```
struct MC07_S_XY_POSITION
{
     public int X;
     public int Y;
}
```

メンバ

X　　･･･ X座標
Y　　･･･ Y座標

メインチップ2軸相対アドレス直線補間ドライブ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

MCCのLONG POSITION SET COMMAND,SHORT POSITION COMMAND,MAIN XY STRAIGHT CP COMMANDを使用して、
相対アドレスで指定された目的地まで2軸直線補間ドライブを実行します。
当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、およびDRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。
当関数をコマンド予約機能(応用機能)で使用する場合は、当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORTのERROR=0、
およびCOMREG FL=0を確認してください。

書　式

C言語 BOOL MC07_McIncStrCp(DWORD *hDevX*, DWORD *hDevY*, WORD *DrvSpec*,
MC07_S_XY_POSITION **psTargetPosition*, MC07_S_RESULT **psResult*);

VB Function MC07_McIncStrCp(ByVal *hDevX* As Long, ByVal *hDevY* As Long,
ByVal *DrvSpec* As Integer, ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function MC07_McIncStrCp(ByVal *hDevX* As Integer, ByVal *hDevY* As Integer,
ByVal *DrvSpec* As Short, ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET bool MC07.McIncStrCp(uint *hDevX*, uint *hDevY*, ushort *DrvSpec*,
ref MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition*, ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDevX ･･･ X/Z軸のデバイスハンドルを指定します。
hDevY ･･･ Y/A軸のデバイスハンドルを指定します。
DrvSpec ･･･ ドライブ仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
—	—	—	—	—	—	—	—
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
—	—	—	—	—	0	CONST CP ENABLE	DRIVE MODE

D0 : DRIVE MODE
直線補間ドライブを『連続ドライブにする/位置決めドライブにする』を選択します。
0 : 連続ドライブにする (SCANドライブ)
1 : 位置決めドライブにする (INDEXドライブ)

D1 : CONST CP ENABLE
線速一定制御を『無効にする/有効にする』を選択します。
0 : 線速一定制御を無効にする。
1 : 線速一定制御を有効にする。

psTargetPosition ･･･ 目的地のX･Y座標(-2,147,483,648～+2,147,483,647)が格納されている
POSITION構造体のポインタを指定します。
目的地のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

メインチップ2軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数

2C-771v1 | 2C-776Av1

機　能

デバイスドライバで目的点の短軸座標までのPULSE数を求め、MCCのCIRCULAR XPOSITION SET COMMAND, CIRCULAR YPOSITION SET COMMAND,CIRCULAR PULSE SET COMMAND,MAIN XY CIRCULAR CP COMMANDを使用して相対アドレスで指定された目的地まで中心点指定の2軸円弧補間ドライブを実行します。
当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORT ERROR=0、およびDRIVE STATUS1 PORT BUSY=0を確認してください。
当関数をコマンド予約機能(応用機能)で使用する場合は、当関数を実行する前にDRIVE STATUS1 PORTのERROR=0、およびCOMREG FL=0を確認してください。
次の場合、関数がエラー終了します。
・円弧の中心点座標が(0, 0)、または中心点と目的地が同一座標の場合
・円弧補間で求めた短軸PULSE数が-2,147,483,648～+2,147,483,647の範囲内でない場合
・円弧補間で指定出来ない目的地座標が指定された場合

書　式

C言語　BOOL MC07_McIncCirCp(DWORD *hDevX*, DWORD *hDevY*, WORD *DrvSpec*, WORD *Dir*,
MC07_S_XY_POSITION **psCenterPosition*,
MC07_S_XY_POSITION **psTargetPosition*, MC07_S_RESULT **psResult*) As Boolean

VB　Function MC07_McIncCirCp(ByVal *hDevX* As Long, ByVal *hDevY* As Long,ByVal *DrvSpec* As Integer,
ByVal *Dir* As Integer, ByRef *psCenterPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

VB.NET　Function MC07_McIncCirCp(ByVal *hDevX* As Integer, ByVal *hDevY* As Integer,
ByVal *DrvSpec* As Short, ByVal *Dir* As Short,
ByRef *psCenterPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psTargetPosition* As MC07_S_XY_POSITION,
ByRef *psResult* As MC07_S_RESULT) As Boolean

C#.NET　bool MC07.McIncCirCp(uint *hDevX*, uint *hDevY*, ushort *DrvSpec*, ushort *Dir*,
ref MC07_S_XY_POSITION *psCenterPosition*, ref MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition*,
ref MC07_S_RESULT *psResult*);

引　数

hDevX　・・・　X/Z軸のデバイスハンドルを指定します。
hDevY　・・・　Y/A軸のデバイスハンドルを指定します。
DrvSpec　・・・　ドライブ仕様を指定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
—	—	—	—	—	—	—	—
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
—	—	YPULSE SEL	XPULSE SEL	—	0	CONST CP ENABLE	DRIVE MODE

D0 : DRIVE MODE
直線補間ドライブを『連続ドライブにする/位置決めドライブにする』を選択します。
0 : 連続ドライブにする (SCANドライブ)
1 : 位置決めドライブにする (INDEXドライブ)

D1 : CONST CP ENABLE
線速一定制御を『無効にする/有効にする』を選択します。
0 : 線速一定制御を無効にする。
1 : 線速一定制御を有効にする。

D4 : XPULSE SEL
X軸に出力する補間パルスを選択します。
0 : X軸に円弧補間演算のX座標アドレスの補間パルス(XCP)を出力する。
1 : X軸に円弧補間演算のY座標アドレスの補間パルス(YCP)を出力する。

D5 : YPULSE SEL
Y軸に出力する補間パルスを選択します。
0 : Y軸に円弧補間演算のX座標アドレスの補間パルス(XCP)を出力する。
1 : Y軸に円弧補間演算のY座標アドレスの補間パルス(YCP)を出力する。

Dir ･･･ 回転方向を指定します。

指定できる値	意味
MC07_CCW	-(CCW)方向
MC07_CW	+(CW)方向

psCenterPosition ･･･ 中心点のX･Y相対座標(-8,388,607～+8,388,607)が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
中心点のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psTargetPosition ･･･ 目的地のX･Y相対座標(-16,777,214～+16,777,214)が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
目的地のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

円の中心点ゲット関数

2C-771v1 | 2C-776Av1

機　能

指定された円弧の通過点相対アドレス、目的地相対アドレスをもとに中心点相対アドレス、回転方向を求めます。
注．次の場合、関数がエラー終了します。
・通過点相対アドレスまたは目的地相対アドレスが(0，0)の場合
・通過点相対アドレスと目的地相対アドレスが同一の場合

書　式

C言語
```
BOOL MC07_GetCirCenterPosition(MC07_S_XY_POSITION *psPassPosition,
        MC07_S_XY_POSITION *psTargetPosition, WORD *pDir,
        MC07_S_XY_POSITION *psCenterPosition, MC07_S_RESULT *psResult );
```

VB
```
Function MC07_GetCirCenterPosition(ByRef psPassPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION, ByRef pDir As Integer,
        ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

VB.NET
```
Function MC07_GetCirCenterPosition(ByRef psPassPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psTargetPosition As MC07_S_XY_POSITION, ByRef pDir As Short,
        ByRef psCenterPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

C#.NET
```
bool MC07.GetCirCenterPosition(ref MC07_S_XY_POSITION psPassPosition,
        ref MC07_S_XY_POSITION psTargetPosition, ref ushort pDir,
        ref MC07_S_XY_POSITION psCenterPosition,
        ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

psPassPosition ･･･ 通過点のX･Y相対座標(16,777,214～+16,777,214)が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
通過点のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psTargetPosition ･･･ 目的地のX･Y相対座標(-16,777,214～+16,777,214)が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
目的地のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

pDir ･･･ 円弧の回転方向が格納される変数のポインタです。

格納される値	意味
MC07_CCW	-(CCW)方向
MC07_CW	+(CW)方向

psCenterPosition ･･･ 中心点のX･Y相対座標(-8,388,607～+8,388,607)が格納されるPOSITION構造体のポインタを指定します。
中心点のX･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。

psResult ･･･ この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

相対アドレス変換関数

2C-771v1 | 2C-776Av1 | 2CD-7710v1 | 2CD-7713v1

機　能

指定された絶対アドレスを相対アドレスに変換(絶対アドレス - 現在位置(MCCのADDRESS COUNTERの内容))します。
注．次の場合、関数がエラー終了します。
・ADDRESS COUNTERがOVER FLOWしている場合

書　式

C言語
```
BOOL MC07_IncFromAbs(DWORD hDevX, DWORD hDevY, MC07_S_XY_POSITION *psAbsPosition,
        MC07_S_XY_POSITION *psIncPosition, MC07_S_RESULT *psResult );
```

VB
```
Function MC07_IncFromAbs(ByVal hDevX As Long, ByVal hDevY As Long,
        ByRef psAbsPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psIncPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT ) As Boolean
```

VB.NET
```
Function MC07_IncFromAbs(ByVal hDevX As Integer, ByVal hDevY As Integer,
        ByRef psAbsPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psIncPosition As MC07_S_XY_POSITION,
        ByRef psResult As MC07_S_RESULT) As Boolean
```

C#.NET
```
bool MC07.IncFromAbs(uint hDevX, uint hDevY,
        ref MC07_S_XY_POSITION psAbsPosition,
        ref MC07_S_XY_POSITION psIncPosition,
        ref MC07_S_RESULT psResult);
```

引　数

hDevX	･･･	X/Z軸のデバイスハンドルを指定します。
hDevY	･･･	Y/A軸のデバイスハンドルを指定します。
psAbsPosition	･･･	X･Y絶対座標が格納されているPOSITION構造体のポインタを指定します。
psIncPosition	･･･	変換されたX･Y相対座標が格納されるPOSITION構造体のポインタを指定します。 X･Y座標は、現在位置を座標の中心(0,0)とした相対座標です。
psResult	･･･	この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

4．コマンド仕様

4-1. ドライブコマンド

4-1-1. 入出力仕様の設定

(1) SPEC INITIALIZE1

ドライブパルスの出力仕様を設定します。

<実行シーケンス>

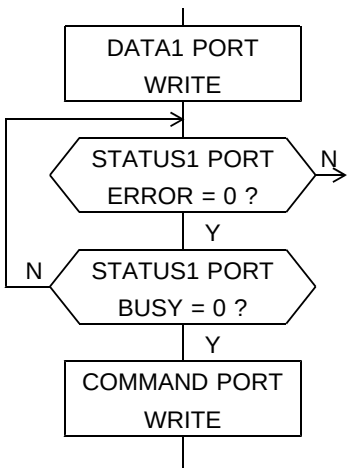

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

② DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

④ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
–	–	–	–	–	–	–	–

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
–	–	–	–	–	PULSE OUTPUT MASK	PULSE OUTPUT TYPE1	PULSE OUTPUT TYPE0

●出荷時の値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 ：PULSE OUTPUT TYPE0
D1 ：PULSE OUTPUT TYPE1

CWP, CCWP 信号出力のドライブパルス出力方式を選択します。

TYPE1	TYPE0	パルス出力方式	CWP 信号出力	CCWP 信号出力
0	0	独立方向出力	＋方向のパルス出力	－方向のパルス出力
0	1	方向指定出力	パルス出力	方向出力
1	0	2逓倍の位相差信号	A 相出力	B 相出力
1	1	4逓倍の位相差信号	A 相出力	B 相出力

・コントローラドライバ製品のドライブパルス出力方式の設定は禁止です。
・方向出力の場合、$\overline{\text{CCWP}}$ 信号 = HIGH で+(CW)方向, $\overline{\text{CCWP}}$ 信号 = LOW で-(CCW)方向を示します。

D2 ：PULSE OUTPUT MASK

CWP, CCWP 信号出力のドライブパルス出力を「マスクする／マスクしない」を選択します。

0 ：ドライブパルス出力をマスクしない （パルスを出力する）
1 ：ドライブパルス出力をマスクする （パルスを出力しない）

パルス出力をマスクしたドライブの実行時間は、タイマとして使用できます。
・「マスクする」を選択した場合は、CWP, CCWP 信号の出力を OFF レベルに固定します。
アドレスカウンタは、カウントパルスのカウントを停止し、カウントパルス選択部の出力も停止します。
パルスカウンタとパルス偏差カウンタは発生パルスをカウントすることができません。
アドレスカウンタが停止するため、ABS INDEX ドライブを実行すると自動停止できません。
その他の機能は「マスクしない」を選択した場合と同様です。

・「マスクする」に設定すると、DRIVE STATUS2 PORT の PULSE MASK = 1 になります。

(2) SPEC INITIALIZE2

CWLM, CCWLM 信号の入力機能を設定します。SS0 信号の入力機能を設定します。

<実行シーケンス>

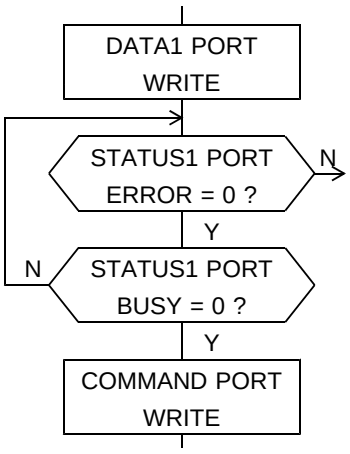
COMMAND H'02
SPEC INITIALIZE2 COMMAND
DATA1 PORT WRITE
① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。
STATUS1 PORT ERROR = 0 ?
N
② DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。
Y
N
STATUS1 PORT BUSY = 0 ?
③ DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。
Y
COMMAND PORT WRITE
④ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
–	–	–	–	1	1	SS0 TYPE1	SS0 TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	1	CCWLM TYPE1	CCWLM TYPE0	CWLM TYPE1	CWLM TYPE0

●出荷時の値は H'F30 (アンダーライン側) です。

D0 ：CWLM TYPE0
D1 ：CWLM TYPE1
CWLM 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	CWLM 信号の入力機能
0	0	＋方向の LIMIT 即時停止信号として使用する
0	1	＋方向の LIMIT 減速停止信号として使用する
1	0	設定禁止
1	1	設定禁止

D2 ：CCWLM TYPE0
D3 ：CCWLM TYPE1
CCWLM 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	CCWLM 信号の入力機能
0	0	－方向の LIMIT 即時停止信号として使用する
0	1	－方向の LIMIT 減速停止信号として使用する
1	0	設定禁止
1	1	設定禁止

D4 ：SS0 TYPE0
D5 ：SS0 TYPE1
SS0 信号入力のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	SS0 信号の入力機能
0	0	設定禁止
0	1	減速停止信号として使用する
1	0	即時停止信号として使用する
1	1	外部トリガ信号として使用する

・汎用入力 $\overline{IN0}$ 信号から X 軸 SS0 、$\overline{IN1}$ 信号から Y 軸 SS0 が操作できます。
Z 軸と A 軸の SS0 は操作できません。
・SS0 信号の外部トリガ信号機能により、各種カウンタのカウントデータをラッチおよびカウンタのクリアが可能です。
SS0 信号によるカウンタラッチ設定は、COUNT LATCH SPEC SET コマンドで設定します。

※ ORIGIN ドライブ中は SS0 信号による停止機能は無効になります。

(3) SPEC INITIALIZE3

DRST/MF 信号の出力機能、DEND/PO, DALM 信号の入力機能を設定します。

<実行シーケンス>

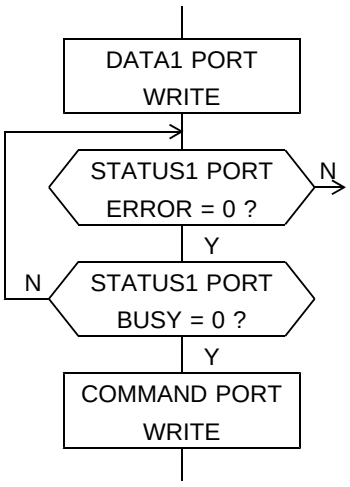

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

② DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

④ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
–	–	–	DOWN PULSE MASK	–	–	–	–

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
–	–	DALM TYPE1	DALM TYPE0	DEND/PO TYPE1	DEND/PO TYPE0	DRST TYPE1	DRST TYPE0

●出荷時の値は H'003F (アンダーライン側) です。

D0 ：DRST TYPE0
D1 ：DRST TYPE1

DRST/MF 信号の出力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DRST 信号の出力機能	サーボ対応
0	0	停止時に 10 ms 間アクティブレベルを出力する	<サーボ対応>
0	1	設定禁止	ー
1	0	設定禁止	ー
1	1	汎用出力として使用する	ー

・「00」を選択した場合は、即時停止による DRST 機能が有効になります。
コントローラドライバ製品は、「00」の設定は禁止です。(初期値の汎用出力としてください。)
DRST OUT コマンドによる DRST/MF 信号からの出力は、10ms 間のワンショット信号を出力します。
SIGNAL OUT コマンドによる DRST/MF 信号からの出力は、設定された出力レベルを出力します。

・「11」を選択した場合は、即時停止による DRST 機能が無効になります。
DRST OUT コマンドによる DRST/MF 信号からの出力は、10ms 間のワンショット信号を出力します。
SIGNAL OUT コマンドによる DRST/MF 信号からの出力は、設定された出力レベルを出力します。
コントローラドライバ製品は、汎用出力(初期値)の設定とし、SIGNAL OUT コマンドによってモータの励磁電流を ON/OFF することができます。

D2 ：DEND/PO TYPE0
D3 ：DEND/PO TYPE1

DEND/PO 信号の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DEND/PO 信号の入力機能	サーボ対応
0	0	DEND/PO のアクティブを検出するまでドライブを終了しない	<サーボ対応>
0	1	設定禁止	ー
1	0	設定禁止	ー
1	1	汎用入力として使用する	ー

・「00」を選択した場合は、パルス出力停止後に DEND/PO 信号にサーボからの位置決め完了信号が検出されるまでドライブ終了とせずに DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=1 とします。
・コントローラドライバ製品の DEND/PO 入力機能は設定禁止です。(初期値の汎用入力としてください。)

D4 ：DALM TYPE0
D5 ：DALM TYPE1

DALM 信号のアクティブレベル検出時の入力機能を選択します。

TYPE1	TYPE0	DALM 信号の入力機能	サーボ対応
0	0	機能はありません（汎用入力）	ー
0	1	減速停止信号として使用する	ー
1	0	即時停止信号として使用する	ー
1	1	汎用入力として使用する	ー

・DALM 信号の入力状態は DRIVE STATUS2 PORT の DALM フラグから読み出すことができます。
DALM 信号の検出(サーボ異常やステピングモータドライバの過熱警告信号など)により、即時停止または減速停止させることができます。

D12：DOWN PULSE MASK

INDEX ドライブの自動減速停止機能を「マスクする／マスクしない」を選択します。(応用機能)

0 ：自動減速停止機能をマスクしない　（自動減速停止機能で停止する）
1 ：自動減速停止機能をマスクする　（減速パルス数 "0" で即時停止する）

・「マスクしない」を選択した場合は、「加減速ドライブ」および「減速ドライブ」の INDEX ドライブ中に、パルス速度を自動減速して指定アドレスで停止します。

・「マスクする」を選択した場合は、自動減速停止機能は動作しません。
INDEX ドライブの指定アドレスに達すると、減速パルス数なしで即時停止します。
ドライブ形状を「加減速ドライブ」に設定している場合は、「加速ドライブ」の形状でドライブを終了します。この場合の終了速度は、HSPD x RESOL です。

ドライブ形状を「減速ドライブ」に設定している場合は、「一定速ドライブ」の形状でドライブを終了します。この場合の終了速度は、HSPD x RESOL です。

S 字加減速 INDEX ドライブの三角駆動回避機能も無効になります。
ドライブ中に減速停止指令を検出した場合は、終了速度まで減速してからドライブを終了します。
S 字加速中の減速停止指令検出時の三角駆動回避機能も有効です。
但し、減速中に指定アドレスに達した場合は、指定アドレスで即時停止します。

4-1-2. ドライブ パラメータの設定

ドライブパラメータには、デバイスドライバの SPEED･RATE 関数で設定するパラメータとドライブコマンドで直接設定するパラメータがあります。

●デバイスドライバの関数で設定するパラメータ
- ･第 1 パルス出力周期
- ･加減速パラメータ

●ドライブコマンドで直接設定するパラメータ
- ･ JOG パラメータ

ここではドライブコマンドで直接設定するパラメータのコマンド仕様を示します。
デバイスドライバの関数で実行するパラメータについては SPEED･RATE 関数仕様をご覧ください。

(1) JSPD SET

JOG コマンドによる複数パルスの動作を行うときに JOG 速度を設定します。

JOG パルス速度を設定します。

<実行シーケンス>

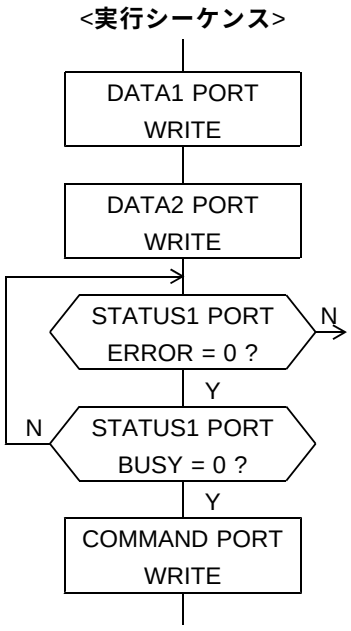

COMMAND H'0C　JSPD SET COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT に JOG パルス速度 D15--D0 を書き込みます。

② DRIVE DATA2 PORT に JOG パルス速度 D21--D16 を書き込みます。

設定範囲は、1 ～ 4,194,303（H'00_0001 ～ H'3F_FFFF）です。

③ DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

④ DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

⑤ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							JSPD								→ D0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	D21 ←		JSPD			→ D16

●出荷時の値は H'00_012C (300 Hz) です。

- ･JSPD の設定値は"0"以外の値を設定してください。 "0" の場合は、"1" に補正します。

- ･JOG ドライブと CONSTANT SCAN ドライブの 1 パルス目は、FSPD の第 1 パルスです。
  2 パルス目から JSPD になります。

(2) JOG PULSE SET

JOG コマンドによる複数パルスの JOG 動作を行うときに設定します。

JOG パルス数を設定します。

<実行シーケンス>

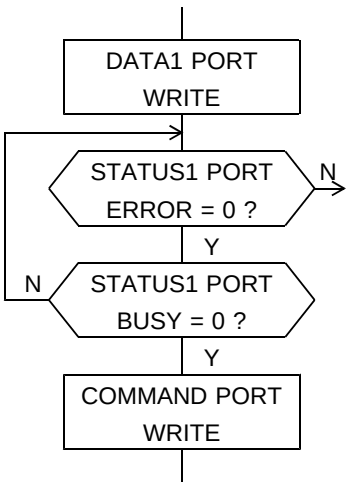

JOG PULSE SET COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT に JOG パルス数 D15--D0 を書き込みます。
設定範囲は、0 ～ 65,535（H'0000 ～ H'FFFF）です。

② DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

④ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←						JOG PULSE								→	D0

●電源投入時の初期値は H'0001 (1 パルス) です。

・JOG PULSE が "0" の場合は、パルス出力なしで、JOG ドライブを終了します。

4-1-3. ドライブの実行

ドライブの実行には、ドライブコマンドで直接実行するドライブとデバイスドライバの関数で実行するドライブがあります。

●ドライブコマンドで直接実行するドライブ
- JOG ドライブ
- SCAN ドライブ
- INC INDEX ドライブ
- ABS INDEX ドライブ

●デバイスドライバの関数で実行するドライブ
- ORIGIN ドライブ(機械原点検出はコントローラ側で各工程を自動的に実行します。)
- メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数
- メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数

ここではドライブコマンドで直接実行するドライブのコマンド仕様を示します。
デバイスドライバの関数で実行するドライブについては各ドライブの関数仕様をご覧ください。

■ JOG ドライブの実行シーケンス



① JOG ドライブに必要なパラメータを設定します。
- 第 1 パルス出力周期
- JOG パルス速度
- JOG パルス数

②ドライブを実行します。

初期値および設定値に対して変更が必要な場合に設定します。

(1) +JOG

＋(CW)方向の JOG ドライブを実行します。

<実行シーケンス>　COMMAND H'10　+JOG COMMAND

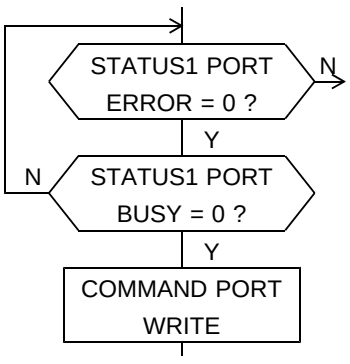

① DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

② DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

(2) -JOG

－(CCW)方向の JOG ドライブを実行します。

<実行シーケンス>　COMMAND H'11　-JOG COMMAND

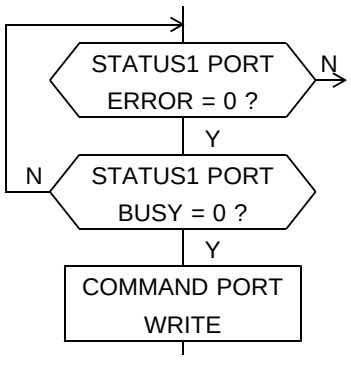

① DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

② DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

■加減速ドライブの実行シーケンス

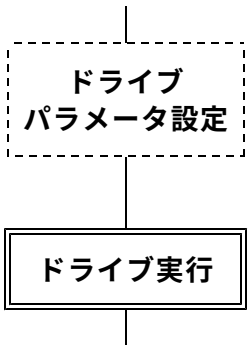

①加減速ドライブに必要なパラメータを設定します。
・第 1 パルス出力周期 :マスターのバックアップデータから変更が必要なとき
・加減速パラメータ :マスターのバックアップデータから変更が必要なとき
変更するときは SPEED・RATE 関数を使用します。

②ドライブを実行します。

初期値および設定値に対して変更が必要な場合に設定します。

(3) +SCAN

停止指令を検出するまで、＋(CW)方向のパルスを連続して出力します。

<実行シーケンス>

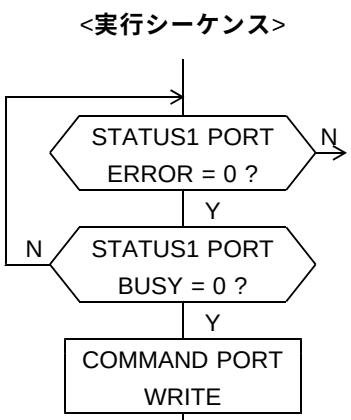

① DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

② DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

(4) -SCAN

停止指令を検出するまで、－(CCW)方向のパルスを連続して出力します。

<実行シーケンス>

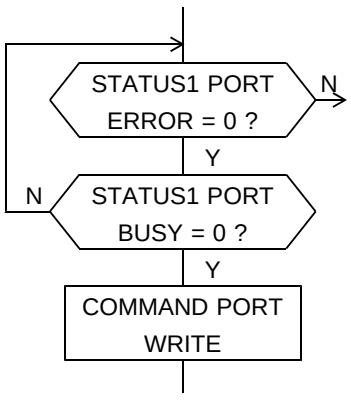

① DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

② DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

(5) INC INDEX

指定の相対アドレスに達するまで、＋(CW)方向、または －(CCW)方向のパルスを出力します。

<実行シーケンス>

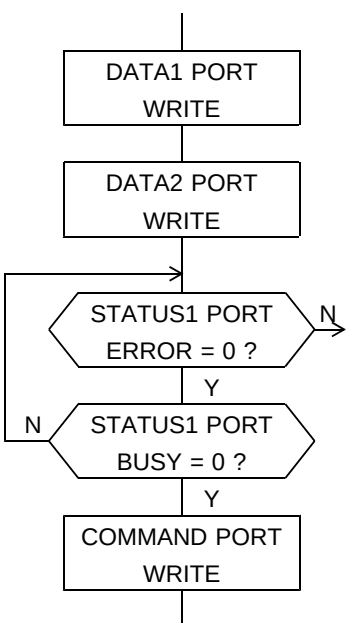

INC INDEX COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT **に目的地の相対アドレス** D15--D0 **を書き込みます。**

② DRIVE DATA2 PORT **に目的地の相対アドレス** D31--D16 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）**です。**
正数が CW **、負数が** CCW **方向です。負数の場合は** 2 **の補数表現にします。**

③ DRIVE STATUS1 PORT **の** ERROR **フラグが** "0" **であることを確認します。**

④ DRIVE STATUS1 PORT **の** BUSY **フラグが** "0" **であることを確認します。**

⑤ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←						**目的地の相対アドレス**									→ D0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←						**目的地の相対アドレス**									→ D16

・指定する相対アドレスは、起動位置から停止位置までのパルス数を、起動位置を原点として符号付きで表現した値です。

・相対アドレスがオーバフローしているときに、INC INDEX CHANGE **指令を検出した場合はエラーになり、**ERROR STATUS **の** INC INDEX ERROR = 1 **にします。**

(6) ABS INDEX

指定の絶対アドレスに達するまで、＋(CW)方向、または －(CCW)方向のパルスを出力します。

<実行シーケンス>

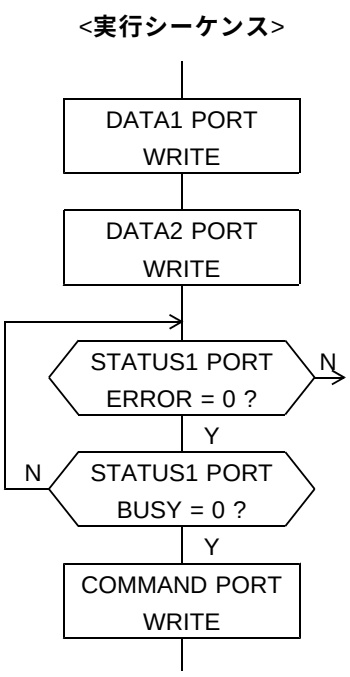

ABS INDEX COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT **に目的地の絶対アドレス** A15--A0 **を書き込みます。**

② DRIVE DATA2 PORT **に目的地の絶対アドレス** A31--A16 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）**です。**
負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

③ DRIVE STATUS1 PORT **の** ERROR **フラグが** "0" **であることを確認します。**

④ DRIVE STATUS1 PORT **の** BUSY **フラグが** "0" **であることを確認します。**

⑤ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15	←					**目的地の絶対アドレス**								→	A0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31	←					**目的地の絶対アドレス**								→	A16

・指定する絶対アドレスは、アドレスカウンタで管理している絶対アドレスです。

・以下の場合は、エラーになり、ERROR STATUS **の** ABS INDEX ERROR = 1 **にします。**
ABS INDEX **ドライブ実行中に、アドレスカウンタのオーバフローを検出したとき。**
アドレスカウンタがオーバフローしているときに、ABS INDEX CHANGE **指令を検出したとき。**

4-1-4. 停止コマンドの実行

パルス出力停止機能を実行して、ドライブを終了します。
停止コマンドには、減速停止コマンドと即時停止コマンドがあります。

(1) SLOW STOP

コマンドによる減速停止機能を実行します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'FE　SLOW STOP COMMAND

↓

COMMAND PORT WRITE

① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

・DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効です。

(2) FAST STOP

コマンドによる即時停止機能を実行します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'FF　FAST STOP COMMAND

↓

COMMAND PORT WRITE

① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

・DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のときに有効です。
・FAST STOP コマンドを検出すると、BUSY = 0 になるまで、即時停止機能が有効状態になります。

■コマンド予約機能(応用機能)時の停止コマンド

SLOW STOP コマンドを受け付けると、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND=1 になります。
FAST STOP コマンドを受け付けると、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND=1 になります。
この停止コマンドにより停止した各 DRIVE STATUS1 PORT のフラグを ERROR STATUS MASK コマンドの設定によって、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 にする/しないの設定ができます。
DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 になると、予約されているコマンドをキャンセルすることができます。

● SLOW STOP コマンド

ERROR STATUS MASK コマンドで SSEND=1 で ERROR にしないとき(初期値)
・予約されている汎用コマンドの内、速度パラメータの設定は実行されます。
・実行しているドライブは減速停止した後に、次に予約されているドライブを実行します。

ERROR STATUS MASK コマンドで SSEND=1 で ERROR にしたとき
・予約されている汎用コマンドを全てキャンセルします。
・動作エラークリア関数が実行されるまで、ERROR=1 となります。

● FAST STOP コマンド

ERROR STATUS MASK コマンドで FSEND=1 で ERROR にするとき (初期値)
・予約されている全ての汎用コマンドはキャンセルされます。
・動作エラークリア関数が実行されるまで、ERROR=1 となります。

ERROR STATUS MASK コマンドで FSEND=1 で ERROR にしないとき
・予約されている汎用コマンドの内、速度パラメータの設定は実行されます。
・実行しているドライブは即時停止した後に、次に予約されているドライブを実行します。

4-1-5. サーボ対応機能の実行

(1) SIGNAL OUT

DRST/MF 信号から汎用出力信号として設定された出力レベルを出力します。
このコマンドの実行は常時可能です。

・2C-776Av1 では、SOUT0 信号から X 軸の SOUT を、SOUT1 信号から Y 軸の SOUT を汎用出力信号として設定された出力レベルを出力することができます。
・コントローラドライバは、DRST/MF OUT をコマンド操作することで、モータの励磁電流を ON/OFF することができます。

<実行シーケンス>

COMMAND H'FC　SIGNAL OUT COMMAND

↓

DATA1 PORT WRITE　① DRIVE DATA1 PORT に出力レベルの設定を書き込みます。

↓

COMMAND PORT WRITE　② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	0	0	0	0	0	0	0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DRST/MF OUT	–	–	SOUT OUT	0	0	0	0

●電源投入後の初期値は H'0000 (すべて OFF レベル出力) です。

D4 ：SOUT OUT
SOUT 信号が出力するレベルを選択します。(X 軸と Y 軸のみ出力可能です。)
0 ：OFF レベル出力
1 ：アクティブレベル出力

・SOUT OUT はステータス外部出力機能(応用機能)を「汎用出力」に設定している場合に有効です。
SOUT 信号の出力機能は HARD INITIALIZE1 コマンドで設定します。

D7 ：DRST OUT
出力信号が出力するレベルを選択します。
0 ：OFF レベル出力　(HIGH レベル)
1 ：アクティブレベル出力　(LOW レベル)

・DRST/MF OUT は DRST/MF 信号の出力機能を「汎用出力」に設定している場合に有効です。
DRST/MF 信号の出力機能は SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。

(2) DRST OUT

DRST 信号から、サーボの偏差クリア信号として 10 ms 間アクティブレベルを出力します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'FD　DRST OUT COMMAND

↓

COMMAND PORT WRITE　① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

・DRST/MF 信号の出力機能を「停止時に 10ms 間アクティブレベル出力」または「汎用出力」に設定している場合に有効です。DRST/MF 信号の出力機能は SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。

・10 ms 以内に連続してコマンドを実行すると、DRST/MF 信号のアクティブレベル出力を保持します。
最後にコマンドを実行した時点から、10 ms 間アクティブレベルを出力して終了します。

・コントローラドライバでは、DRST OUT コマンドでなく、SIGNAL OUT コマンドで MF 信号を操作してください。

4-1-6. エラー機能の設定と読み出し

(1) ERROR STATUS MASK

ERROR に出力する ERROR STATUS を個別にマスクします。
マスクする設定にすると、マスクされた要因による DRIVE STATUS1 PORT の ERROR=1 をマスクします。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'E5　ERROR STATUS MASK COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT にマスクデータを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
1	FSSTOP ERROR MASK	DALM ERROR MASK	PULSE OVF ERROR MASK	ADDRESS OVF ERROR MASK	SSEND ERROR MASK	LSEND ERROR MASK	FSEND ERROR MASK

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT PULSE ERROR MASK	CPP STOP ERROR MASK	CHANGE CLR ERROR MASK	0	0	0	COMREG CLR ERROR MASK	COMMAND ERROR MASK

●電源投入後の初期値は H'FE00 です。

D15-D0 ：マスクデータ
ERROR に出力する ERROR STATUS のマスクデータを選択します。
0：マスクしない
1：マスクする

・ERROR 出力は、ERROR に出力する ERROR STATUS の OR（論理和）出力です。
マスクした ERROR STATUS の出力は、"0" になります。

・マスクしても、ERROR STATUS はクリアされません。
ERROR STATUS をクリアするときは、動作エラークリア関数を実行してください。

・D4,D3,D2 の ERROR STATUS は、マスクできません。
D14-D9 の ERROR STATUS は、電源投入後の初期状態では「マスクする」です。

※ ORIGIN ドライブ中は、ユーザが設定した ERROR STATUS MASK は無効となり、以下の MASK 状態になります。
ORIGIN ドライブが終了すると ERROR STATUS MASK は、ユーザアプリケーションが設定した状態に戻ります。

・ー	: 1(マスクする)	・EXT PULSE ERROR MASK	: 1(マスクする)
・FSSTOP ERROR MASK	: 0(マスクしない)	・CPP STOP ERROR MASK	: 1(マスクする)
・DALM ERROR MASK	: 0(マスクしない)	・CHANGE CLR ERROR MASK	: 1(マスクする)
・PULSE OVF ERROR MASK	: 1(マスクする)	・ー	: 0(マスクしない)
・ADDRESS OVF ERROR MASK	: 1(マスクする)	・ー	: 0(マスクしない)
・SSEND ERROR MASK	: 0(マスクしない)	・ー	: 0(マスクしない)
・LSEND ERROR MASK	: 0(マスクしない)	・COMREG CLR ERROR MASK	: 0(マスクしない)
・FSEND ERROR MASK	: 0(マスクしない)	・COMMAND ERROR MASK	: 0(マスクしない)

(2) ERROR STATUS READ

15 個の ERROR STATUS を読み出します。
ERROR STATUS MASK されていても ERROR STATUS はクリアされずに ERROR 要因を読み出しできます。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>
COMMAND H'D1
ERROR STATUS READ COMMAND
COMMAND PORT WRITE
① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。
DATA1 PORT READ
② DRIVE DATA1 PORT から ERROR STATUS を読み出します。

DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ（ERROR STATUS）

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
0	FSSTOP ERROR	DALM ERROR	PULSE OVF ERROR	ADDRESS OVF ERROR	SSEND ERROR	LSEND ERROR	FSEND ERROR

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT PULSE ERROR	CPP STOP ERROR	CHANGE CLR ERROR	INDEX CHANGE ERROR	ABS INDEX ERROR	INC INDEX ERROR	COMREG CLR ERROR	COMMAND ERROR

各 ERROR STATUS は、"1" でエラーが発生したことを示します。

D0 ：COMMAND ERROR
未定義の汎用コマンドを実行したことを示します。
以下の場合は、エラーになりません。
・未定義の特殊コマンドを実行した
・ SPEED CSET = 1 のときに、スピード系のドライブ CHANGE 設定コマンドを実行した
・ SPEED CBUSY = 1 のときに、スピード系のドライブ CHANGE 実行コマンドを実行した
・ INDEX CSET = 1 のときに、INDEX CHANGE 設定コマンドを実行した
・ INDEX CBUSY = 1 のときに、INDEX CHANGE 実行コマンドを実行した
・ COMREG FL = 1 のときに、汎用コマンドを実行した

D1 ：COMREG CLR ERROR(応用機能)
コマンド予約機能で格納している実行待ちの予約コマンドをクリアしたことを示します。

D2 ：INC INDEX ERROR
相対アドレスのオーバフローで、INC INDEX ドライブを終了したことを示します。
・相対アドレスがオーバフローしているときに、INC INDEX CHANGE 指令を検出した

D3 ：ABS INDEX ERROR
アドレスカウンタのオーバフローで、ABS INDEX ドライブを終了したことを示します。
・ ABS INDEX ドライブ実行中に、アドレスカウンタのオーバフローを検出した
・アドレスカウンタがオーバフローしているときに、ABS INDEX CHANGE 指令を検出した

D4 ：INDEX CHANGE ERROR(応用機能)
反転動作が必要な INDEX CHANGE 指令を検出したことを示します。
・反転動作が必要な INDEX CHANGE 指令を検出した
・ ABS INDEX ドライブ中に、アドレスカウンタの現在位置が変更され、反転動作が必要になった

D5 ：CHANGE CLR ERROR(応用機能)
実行待ちの INDEX CHANGE 指令を無効にしたことを示します。

D6 ：CPP STOP ERROR(応用機能)
補間ドライブのメイン軸の CPP STOP 機能でドライブを終了したことを示します。

D7 ：EXT PULSE ERROR
外部パルス出力機能を実行中に、正常な外部パルス出力ができなかったことを示します。
なお、コントローラドライバには外部パルス出力機能はありません。
・アクティブ幅の 2 倍の時間内に、次のカウントタイミングが入力した

D8 ：FSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 を検出したことを示します。

D9 ：LSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 を検出したことを示します。

D10：SSEND ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 を検出したことを示します。

D11：ADDRESS OVF ERROR
BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVF = 1 を検出したことを示します。

D12：PULSE OVF ERROR
DRIVE STATUS4 PORT の PULSE OVF = 1 を検出したことを示します。

D13：DALM ERROR
DRIVE STATUS2 PORT の DALM = 1 を検出したことを示します。

D14：FSSTOP ERROR
DRIVE STATUS2 PORT の FSSTOP = 1 を検出したことを示します。

・ERROR STATUS READ コマンドを実行すると、ERROR STATUS D15--D0 を DRIVE DATA1 PORT (READ)にセットします。
・FSEND, LSEND, SSEND フラグが "1" でも、次の BUSY = 0 → 1 ではエラー検出されません。
BUSY = 0 → 1 と同時に、FSEND, LSEND, SSEND = 1 → 0 になります。

4-1-7. 速度･設定データの読み出し

(1) MCC SPEED READ

MCC が現在出力しているドライブパルス速度を読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'D4　MCC SPEED READ COMMAND

COMMAND PORT WRITE
① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DATA1 PORT READ
② DRIVE DATA1 PORT からパルス速度データ D15--D0 を読み出します。

DATA2 PORT READ
③ DRIVE DATA2 PORT からパルス速度データ D31--D16 を読み出します。

DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←						パルス速度データ									→ D0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←						パルス速度データ									→ D16

･読み出すデータは、「ドライブパルス速度（Hz）の 10 倍」のパルス速度データです。
ドライブパルス速度（Hz）＝ パルス速度データ／ 10

･ MCC SPEED READ コマンドを実行すると、MCC が現在出力しているドライブパルス速度の 10 倍のデータを DRIVE DATA1, 2 PORT（READ）にセットします。

･補間ドライブ実行中は、メイン軸のパルス速度の読み出しのみ有効です。
メイン軸から読み出すデータは、補間ドライブの基本となる加減速パルスの速度です。

･以下の場合は、パルス速度の読み出しは無効です。
DRIVE STATUS1 PORT の DRIVE = 0 のとき
DRIVE STATUS1 PORT の EXT PULSE = 1 のとき（外部パルス出力機能の実行中）

(2) MCC SET DATA READ

MCC に設定した設定データを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

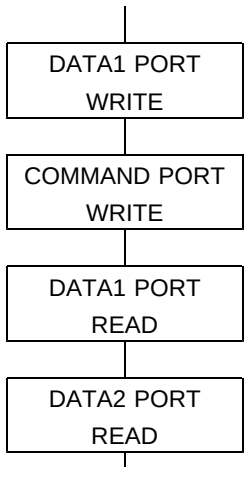
COMMAND H'D5
MCC SET DATA READ COMMAND
DATA1 PORT WRITE
① DRIVE DATA1 PORT に読み出すデータの COMMAND CODE を書き込みます。
COMMAND PORT WRITE
② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。
DATA1 PORT READ
③ DRIVE DATA1 PORT から指定した COMMAND CODE の DATA1 PORT の設定データを読み出します。
DATA2 PORT READ
④ DRIVE DATA2 PORT から指定した COMMAND CODE の DATA2 PORT の設定データを読み出します。

・読み出すデータは、MCC 内部で範囲補正していない設定データです。

・電源投入後は、マスターのバックアップデータで設定された値、バックアップデータ以外のデータは各機能の設定データの初期値が読み出されます。

・SET DATA READ コマンドを実行すると指定したコマンドの設定データを DRIVE DATA1, 2 PORT (READ) にセットします。
コマンドで書き込みが不要な DATA PORT のデータは、"0" になります。

● 読み出しできるドライブパラメータと各機能の設定データ

COMMAND CODE	汎用コマンド名称	機能
H'01	SPEC INITIALIZE1	ドライブパルスの出力仕様の設定
H'02	SPEC INITIALIZE2	CWLM, CCWLM, SS0 の設定
H'03	SPEC INITIALIZE3	DRST, DEND, DALM, STBY, 自動減速の設定
H'05	FSPD SET (応用機能)	第1パルスのパルス周期の設定
H'06	HIGH SPEED SET (応用機能)	加減速ドライブの速度倍率と最高速度の設定
H'07	LOW SPEED SET (応用機能)	加減速ドライブの開始速度と終了速度の設定
H'08	RATE SET (応用機能)	加減速カーブの変速周期の設定
H'09	SCAREA SET (応用機能)	加減速カーブのS字変速領域の設定
H'0A	DOWN PULSE ADJUST (応用機能)	減速パルス数のオフセット設定
H'0C	JSPD SET (応用機能)	JOG ドライブのパルス速度の設定
H'0D	JOG PULSE SET (応用機能)	JOG ドライブのパルス数の設定
H'0F	ORIGIN SPEC SET (応用機能)	ORIGIN ドライブの動作仕様の設定
H'20	CP SPEC SET (応用機能)	CPPOUT 出力の設定
H'22	LONG POSITION SET (応用機能)	直線補間ドライブの長軸アドレスの設定
H'23	SHORT POSITION SET (応用機能)	直線補間ドライブの短軸アドレスの設定
H'28	CIRCULAR XPOSITION SET (応用機能)	円弧補間ドライブの X 座標アドレスの設定
H'29	CIRCULAR YPOSITION SET (応用機能)	円弧補間ドライブの Y 座標アドレスの設定
H'2A	CIRCULAR PULSE SET (応用機能)	円弧補間ドライブの短軸パルス数の設定

● 読み出しできる各機能の設定データ

COMMAND CODE	特殊コマンド名称	機能
H'81	ADDRESS COUNTER INITIALIZE1	アドレスカウンタの各機能の設定
H'82	ADDRESS COUNTER INITIALIZE2	アドレスカウンタの各機能の設定
H'87	ADDRESS COUNTER MAX COUNT SET (応用機能)	アドレスカウンタの最大カウント数の設定
H'88	ADRINT COMPARE REGISTER1 SET	ADRINT のコンペアレジスタ1の設定
H'89	ADRINT COMPARE REGISTER2 SET	ADRINT のコンペアレジスタ2の設定
H'8A	ADRINT COMPARE REGISTER3 SET	ADRINT のコンペアレジスタ3の設定
H'8C	ADRINT COMP1 ADD DATA SET	ADRINT の COMP1 ADD データの設定
H'91	PULSE COUNTER INITIALIZE1	パルスカウンタの各機能の設定
H'92	PULSE COUNTER INITIALIZE2	パルスカウンタの各機能の設定
H'97	PULSE COUNTER MAX COUNT SET (応用機能)	パルスカウンタの最大カウント数の設定
H'98	CNTINT COMPARE REGISTER1 SET	CNTINT のコンペアレジスタ1の設定
H'99	CNTINT COMPARE REGISTER2 SET	CNTINT のコンペアレジスタ2の設定
H'9A	CNTINT COMPARE REGISTER3 SET	CNTINT のコンペアレジスタ3の設定
H'9C	CNTINT COMP1 ADD DATA SET	CNTINT の COMP1 ADD データの設定
H'A1	DFL COUNTER INITIALIZE1	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A2	DFL COUNTER INITIALIZE2	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A3	DFL COUNTER INITIALIZE3	パルス偏差カウンタの各機能の設定
H'A8	DFLINT COMPARE REGISTER1 SET	DFLINT のコンペアレジスタ1の設定
H'A9	DFLINT COMPARE REGISTER2 SET	DFLINT のコンペアレジスタ2の設定
H'AA	DFLINT COMPARE REGISTER3 SET	DFLINT のコンペアレジスタ3の設定
H'AC	DFLINT COMP1 ADD DATA SET	DFLINT の COMP1 ADD データの設定
H'C0	UDC SPEC SET (応用機能)	UP/DOWN/CONST の変更動作点の設定
H'C1	SPEED CHANGE SPEC SET (応用機能)	SPEED CHANGE の変更動作点の設定
H'C3	INDEX CHANGE SPEC SET (応用機能)	INDEX CHANGE の変更動作点の設定
H'E5	ERROR STATUS MASK	ERROR に出力する ERROR STATUS のマスク
H'E8	COUNT LATCH SPEC SET (応用機能)	カウントデータのラッチタイミングの設定
H'F1	HARD INITIALIZE1 (応用機能)	SOUT の設定
H'F4	HARD INITIALIZE4 (応用機能)	軸制御部のデジタルフィルタの設定
H'F5	HARD INITIALIZE5 (応用機能)	軸制御部のデジタルフィルタの設定
H'F6	HARD INITIALIZE6 (応用機能)	外部パルスのデジタルフィルタの設定
H'F7	HARD INITIALIZE7 (応用機能)	入力信号のアクティブ論理の選択
H'FC	SIGNAL OUT	汎用出力信号の操作

＊ COMMAND CODE H'88, H'98 HA8 の COMPARE REGISTER1 SET コマンドのデータは、
自動加算機能で加算された現在値が読み出されます。

4-1-8. その他

(1) NO OPERATION

機能はありません。

<実行シーケンス>

COMMAND H'00　NO OPERATION COMMAND

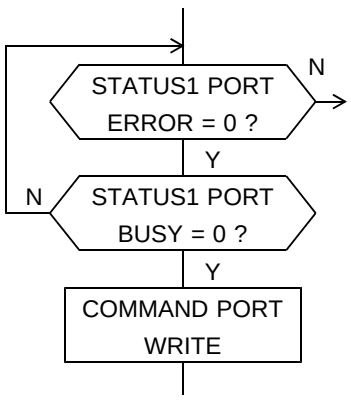

① DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグが "0" であることを確認します。

② DRIVE STATUS1 PORT の BUSY フラグが "0" であることを確認します。

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

このコマンドの実行により、以下の STATUS フラグがクリアされます。

- DRIVE STATUS1 PORT の DRVEND フラグ
- DRIVE STATUS1 PORT の LSEND フラグ
- DRIVE STATUS1 PORT の SSEND フラグ
- DRIVE STATUS1 PORT の FSEND フラグ

4-2. カウンタコマンド

4-2-1. アドレスカウンタの設定

(1) ADDRESS COUNTER INITIALIZE1

アドレスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'81　ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
AUTO ADD ENABLE	AUTO CLEAR ENABLE	COMP GATE TYPE1	COMP GATE TYPE0	ADRINT PULSE TYPE1	ADRINT PULSE TYPE0	ADRINT TYPE1	ADRINT TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT COUNT DIRECTION	EXT PULSE TYPE2	EXT PULSE TYPE1	EXT PULSE TYPE0	EXT COUNT TYPE1	EXT COUNT TYPE0	COUNT PULSE SEL1	COUNT PULSE SEL0

●電源投入時の初期値は H'0030 (アンダーライン側) です。

D0 ：COUNT PULSE SEL0
D1 ：COUNT PULSE SEL1

カウンタのカウントパルスを選択します。
選択したカウントパルスは、CWP, CCWP 端子から出力するドライブパルスになります。

＜ X 軸, Z 軸に設定する場合＞

SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	自軸の発生パルスをカウントする	＋方向出力でカウントアップ －方向出力でカウントダウン
0	1	設定禁止	ー
1	0	自軸の外部パルス信号をカウントする	＋方向入力でカウントアップ －方向入力でカウントダウン
1	1	設定禁止	ー

＜ Y 軸, A 軸に設定する場合＞

SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	自軸の発生パルスでカウントする	＋方向出力でカウントアップ －方向出力でカウントダウン
0	1	設定禁止	ー
1	0	設定禁止	ー
1	1	自軸の外部パルス信号でカウントする	＋方向入力でカウントアップ －方向入力でカウントダウン

・DRIVE STATUS1 PORT の EXT PULSE = 0 、BUSY = 1 のときに「"10", "11"」を選択した場合は、実行中の処理を終了した後（BUSY = 0）に、EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 になります。
・2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスをカウントすることはできません。

D2 ：EXT COUNT TYPE0
D3 ：EXT COUNT TYPE1

外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を1逓倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を2逓倍でカウントする	
1	0	EA, EB を4逓倍でカウントする	
1	1	EA で＋方向のカウント、EB で－方向のカウント	独立方向パルス入力

D4 ：EXT PULSE TYPE0
D5 ：EXT PULSE TYPE1
D6 ：EXT PULSE TYPE2

外部パルス信号のカウントタイミングのアクティブ幅を選択します。

TYPE2	TYPE1	TYPE0	アクティブ幅
0	0	0	100 ns
0	0	1	200 ns
0	1	0	500 ns
0	1	1	1.0 µs

TYPE2	TYPE1	TYPE0	アクティブ幅
1	0	0	2.0 µs
1	0	1	5.0 µs
1	1	0	10 µs
1	1	1	20 µs

・外部パルス信号は、逓倍したカウントタイミングを、選択したアクティブ幅のパルスに変換して
アドレスカウンタの COUNT PULSE SEL ブロックに入力します。

・カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、選択したアクティブ幅のパルスが、
カウンタのカウントパルスおよび CWP, CCWP 端子の出力パルスになります。

D7 ：EXT COUNT DIRECTION

外部パルス入力 EA, EB **のカウント方向を選択します。**

0 ：外部パルス信号の入力方向と同じ方向にカウントする

1 ：外部パルス信号の入力方向と逆の方向にカウントする

・「0：同じ方向」の場合は、 ＋方向入力で、＋方向カウント（＋方向パルス出力）、
－方向入力で、－方向カウント（－方向パルス出力）になります。

・「1：逆の方向」の場合は、 ＋方向入力で、－方向カウント（－方向パルス出力）、
－方向入力で、＋方向カウント（＋方向パルス出力）になります。

・カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、選択したカウント方向がカウンタの
カウント方向、およびドライブパルスの出力方向になります。

D8 ：ADRINT TYPE0
D9 ：ADRINT TYPE1

DRIVE STATUS4 PORT と ADRINT に出力する COMP1, 2, 3 の一致出力の、出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
0	0	一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
0	1	一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
1	0	一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア

・レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
スルー出力の場合は、ADRINT PULSE TYPE で最小出力幅を選択します。

D10：ADRINT PULSE TYPE0
D11：ADRINT PULSE TYPE1
COMP1, 2, 3 **の一致出力をスルー出力に選択したときの、最小出力幅を選択します。**

TYPE1	TYPE0	**一致出力の最小出力幅**
0	0	200 ns
0	1	10 µs
1	0	100 µs
1	1	1,000 µs

・スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合は、この最小出力幅を出力します。
この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12：COMP GATE TYPE0
D13：COMP GATE TYPE1
ADRINT **に出力する** COMP1, 2, 3 **の一致出力の、合成出力を選択します。**

TYPE1	TYPE0	**一致出力の合成出力**
0	0	COMP1 OR (COMP2 OR COMP3)
0	1	COMP1 OR (COMP2 AND COMP3)
1	0	COMP1 AND (COMP2 OR COMP3)
1	1	COMP1 AND (COMP2 AND COMP3)

OR：**論理和**、AND：**論理積**

D14：AUTO CLEAR ENABLE
COMP1 **のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする／クリアしない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力でカウンタをクリアしない**
1 ：COMP1 **の一致出力でカウンタをクリアする**

■オートクリア機能
COMP1 **の一致検出と同時に、アドレスカウンタのデータを** "0" **にクリアします。**
COMP1 **の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。**

D15：AUTO ADD ENABLE
COMP1 **の自動加算機能で、検出データを「再設定する／再設定しない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力でデータを再設定しない**
1 ：COMP1 **の一致出力でデータを再設定する**

■自動加算機能
COMP1 **の一致検出と同時に、**COMP1 ADD **データに設定されているデータを、**
COMPARE REGISTER1 **のデータに加算して、**COMPARE REGISTER1 **を再設定します。**

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 ＋ COMP1 ADD **データ**

COMP1 **の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。**

(2) ADDRESS COUNTER INITIALIZE2

アドレスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'82　ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **に設定データを書き込みます。**

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 STOP TYPE1	COMP3 STOP TYPE0	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 STOP TYPE1	COMP2 STOP TYPE0	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	－	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

●電源投入後の初期値は H'0000 **(アンダーライン側) です。**

D0 ：COMP1 INT ENABLE
COMP1 **の一致出力を、**ADRINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力を** ADRINT **に出力しない**
1 ：COMP1 **の一致出力を** ADRINT **に出力する**

D1 ：COMP1 STOP ENABLE
COMP1 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP1 **の一致出力の停止機能を実行する**

D2 ：COMP1 STOP TYPE
COMP1 **の一致出力による停止機能を選択します。**
0 ：**一致出力でパルス出力を即時停止する**
1 ：**一致出力でパルス出力を減速停止する**

・COMP1 **の検出条件は、「カウンタの値 ＝** COMPARE REGISTER1 **の値」です。**

D4 ：COMP2 INT ENABLE
COMP2 **の一致出力を、**ADRINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP2 **の一致出力を** ADRINT **に出力しない**
1 ：COMP2 **の一致出力を** ADRINT **に出力する**

D5 ：COMP2 STOP ENABLE
COMP2 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP2 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP2 **の一致出力の停止機能を実行する**

D6 ：COMP2 STOP TYPE0
D7 ：COMP2 STOP TYPE1
COMP2 **の一致出力による停止機能を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP2 **の停止機能**
0	0	**一致出力でパルス出力を即時停止する**
0	1	**一致出力でパルス出力を減速停止する**
1	0	**一致出力で、＋(CW)方向のパルス出力を即時停止する**
1	1	**一致出力で、＋(CW)方向のパルス出力を減速停止する**

D8 ：COMP3 INT ENABLE
COMP3 **の一致出力を、**ADRINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力を** ADRINT **に出力しない**
1 ：COMP3 **の一致出力を** ADRINT **に出力する**

D9 ：COMP3 STOP ENABLE
COMP3 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行する**

D10：COMP3 STOP TYPE0
D11：COMP3 STOP TYPE1
COMP3 **の一致出力による停止機能を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP3 **の停止機能**
0	0	**一致出力でパルス出力を即時停止する**
0	1	**一致出力でパルス出力を減速停止する**
1	0	**一致出力で、－(CCW)方向のパルス出力を即時停止する**
1	1	**一致出力で、－(CCW)方向のパルス出力を減速停止する**

D12：COMP2 TYPE0
D13：COMP2 TYPE1
COMP2 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP2 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER2 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	1	**設定禁止**

D14：COMP3 TYPE0
D15：COMP3 TYPE1
COMP3 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP3 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER3 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	1	**設定禁止**

(3) ADDRESS COUNTER PRESET

アドレスカウンタの現在位置を設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'80　ADDRESS COUNTER PRESET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に現在位置 A15--A0 を書き込みます。

DATA2 PORT WRITE

② DRIVE DATA2 PORT に現在位置 A31--A16 を書き込みます。

設定範囲は、アドレスカウンタで管理している絶対アドレスの範囲です。
-2,147,483,648 〜+2,147,483,647（H'8000_0000 〜 H'7FFF_FFFF）

負数の場合は 2 の補数表現にします。

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15	←						現在位置							→	A0

DRIVE DATA2 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31	←						現在位置							→	A16

●電源投入後の初期値は H'0000_0000 です。

・現在位置には、H'8000_0000 を設定することもできます。
ただし、H'8000_0000 を設定すると、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVF = 1 になります。

・以下の場合は、エラーになり、ERROR STATUS の INDEX CHANGE ERROR = 1 にします。
ABS INDEX ドライブ中に、ADDRESS COUNTER PRESET コマンドの実行で現在位置が変更され、
反転動作が必要な状態になったとき。

(4) ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

アドレスカウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 **に検出位置を設定します。**
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'88	ADRINT COMPARE REGISTER1 SET COMMAND
COMMAND H'89	ADRINT COMPARE REGISTER2 SET COMMAND
COMMAND H'8A	ADRINT COMPARE REGISTER3 SET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **に検出位置** A15--A0 **を書き込みます。**

DATA2 PORT WRITE

② DRIVE DATA2 PORT **に検出位置** A31--A16 **を書き込みます。**

設定範囲は、アドレスカウンタで管理している絶対アドレスの範囲です。
-2,147,483,648 〜+2,147,483,647（H'8000_0000 〜 H'7FFF_FFFF）

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15	←						検出位置							→	A0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31	←						検出位置							→	A16

●電源投入後の初期値は H'8000_0000 **です。**

(5) ADRINT COMP ADD DATA SET

アドレスカウンタの COMP1 **の加算データを設定します。**
このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'8C　ADRINT COMP1 ADD DATA SET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **に** COMP1 ADD **データ** A15--A0 **を書き込みます。**

DATA2 PORT WRITE

② DRIVE DATA2 PORT **に** COMP1 ADD **データ** A31--A16 **を書き込みます。**

設定範囲は、アドレスカウンタで管理している絶対アドレスの範囲です。
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A15	←					COMP1 ADD **データ**								→	A0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
A31	←					COMP1 ADD **データ**								→	A16

●電源投入後の初期値は H'0000_0000 **です。**

4-2-2. パルスカウンタの設定

(1) PULSE COUNTER INITIALIZE1

※ ORIGIN ドライブ中は、パルスカウンタを使用することはできません。

パルスカウンタの各機能を設定します。このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'91　PULSE COUNTER INITIALIZE1 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
AUTO ADD ENABLE	AUTO CLEAR ENABLE	COMP GATE TYPE1	COMP GATE TYPE0	CNTINT PULSE TYPE1	CNTINT PULSE TYPE0	CNTINT TYPE1	CNTINT TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EXT COUNT DIRECTION	−	−	−	EXT COUNT TYPE1	EXT COUNT TYPE0	COUNT PULSE SEL1	COUNT PULSE SEL0

●電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 ：COUNT PULSE SEL0
D1 ：COUNT PULSE SEL1
カウンタのカウントパルスを選択します。

＜ X 軸, Z 軸に設定する場合＞

SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	自軸の出力パルスをカウントする	＋方向出力でカウントアップ －方向出力でカウントダウン
0	1	設定禁止	ー
1	0	自軸の外部パルス信号をカウントする	＋方向入力でカウントアップ －方向入力でカウントダウン
1	1	設定禁止	ー

＜ Y 軸, A 軸に設定する場合＞

SEL1	SEL0	カウントパルス	カウント方向
0	0	自軸の出力パルスをカウントする	＋方向出力でカウントアップ －方向出力でカウントダウン
0	1	設定禁止	ー
1	0	設定禁止	ー
1	1	自軸の外部パルス信号をカウントする	＋方向入力でカウントアップ －方向入力でカウントダウン

・2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスをカウントすることはできません。

D2 ：EXT COUNT TYPE0
D3 ：EXT COUNT TYPE1
外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を１逓倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を２逓倍でカウントする	
1	0	EA, EB を４逓倍でカウントする	
1	1	EA で＋方向のカウント、EB で－方向のカウント	独立方向パルス入力

D7 ：EXT COUNT DIRECTION

外部パルス信号入力 EA, EB **のカウント方向を選択します。**

0 ：**外部パルス信号の入力方向と同じ方向にカウントする**

1 ：**外部パルス信号の入力方向と逆の方向にカウントする**

・「0：**同じ方向」の場合は、　＋方向入力で、＋方向カウント（＋方向パルス出力）、**
－方向入力で、－方向カウント（－方向パルス出力）になります。

・「1：**逆の方向」の場合は、　＋方向入力で、－方向カウント（－方向パルス出力）、**
－方向入力で、＋方向カウント（＋方向パルス出力）になります。

・カウンタのカウントパルスを「外部パルス信号」に設定した場合は、選択したカウント方向が
カウンタのカウント方向になります。

D8 ：CNTINT TYPE0

D9 ：CNTINT TYPE1

DRIVE STATUS4 PORT **と** CNTINT **に出力する** COMP1, 2, 3 **の一致出力の、出力仕様を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 **の一致出力の出力仕様**	**クリア条件**
0	0	**一致出力をレベルラッチして出力する**	**検出条件が不一致のときに** DRIVE STATUS4 PORT **のリード終了でクリア**
0	1	**一致出力をエッジラッチして出力する**	DRIVE STATUS4 PORT **のリード終了でクリア**
1	0	**一致出力をそのままスルーで出力する**	**検出条件の不一致でクリア**

・レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
スルー出力の場合は、CNTINT PULSE TYPE **で最小出力幅を選択します。**

D10：CNTINT PULSE TYPE0

D11：CNTINT PULSE TYPE1

COMP1, 2, 3 **の一致出力をスルー出力に選択したときの、最小出力幅を選択します。**

TYPE1	TYPE0	**一致出力の最小出力幅**
0	0	200 ns
0	1	10 µs
1	0	100 µs
1	1	1,000 µs

・スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合は、この最小出力幅を出力します。
この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12：COMP GATE TYPE0

D13：COMP GATE TYPE1

CNTINT **に出力する** COMP1, 2, 3 **の一致出力の、合成出力を選択します。**

TYPE1	TYPE0	**一致出力の合成出力**
0	0	COMP1 OR (COMP2 OR COMP3)
0	1	COMP1 OR (COMP2 AND COMP3)
1	0	COMP1 AND (COMP2 OR COMP3)
1	1	COMP1 AND (COMP2 AND COMP3)

OR：**論理和**、AND：**論理積**

D14：AUTO CLEAR ENABLE

COMP1 のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする／クリアしない」を選択します。

0 ：COMP1 の一致出力でカウンタをクリアしない

1 ：COMP1 の一致出力でカウンタをクリアする

■オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に、パルスカウンタのデータを "0" にクリアします。

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

D15：AUTO ADD ENABLE

COMP1 の自動加算機能で、検出データを「再設定する／再設定しない」を選択します。

0 ：COMP1 の一致出力でデータを再設定しない

1 ：COMP1 の一致出力でデータを再設定する

■自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されているデータを、
COMPARE REGISTER1 のデータに加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 ＋ COMP1 ADD データ

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

(2) PULSE COUNTER INITIALIZE2

パルスカウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'92　PULSE COUNTER INITIALIZE2 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 STOP TYPE1	COMP3 STOP TYPE0	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 STOP TYPE1	COMP2 STOP TYPE0	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	－	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

●電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 ：COMP1 INT ENABLE
COMP1 の一致出力を、CNTINT に「出力する／出力しない」を選択します。
0 ：COMP1 の一致出力を CNTINT に出力しない
1 ：COMP1 の一致出力を CNTINT に出力する

D1 ：COMP1 STOP ENABLE
COMP1 の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。
0 ：COMP1 の一致出力の停止機能を実行しない
1 ：COMP1 の一致出力の停止機能を実行する

D2 ：COMP1 STOP TYPE
COMP1 の一致出力による停止機能を選択します。
0 ：一致出力でパルス出力を即時停止する
1 ：一致出力でパルス出力を減速停止する

・COMP1 の検出条件は、「カウンタの値 ＝ COMPARE REGISTER1 の値」です。

D4 ：COMP2 INT ENABLE
COMP2 の一致出力を、CNTINT に「出力する／出力しない」を選択します。
0 ：COMP2 の一致出力を CNTINT に出力しない
1 ：COMP2 の一致出力を CNTINT に出力する

D5 ：COMP2 STOP ENABLE
COMP2 の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。
0 ：COMP2 の一致出力の停止機能を実行しない
1 ：COMP2 の一致出力の停止機能を実行する

D6 ：COMP2 STOP TYPE0
D7 ：COMP2 STOP TYPE1
COMP2 **の一致出力による停止機能を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP2 **の停止機能**
0	0	**一致出力でパルス出力を即時停止する**
0	1	**一致出力でパルス出力を減速停止する**
1	0	**一致出力で、＋(CW)方向のパルス出力を即時停止する**
1	1	**一致出力で、＋(CW)方向のパルス出力を減速停止する**

D8 ：COMP3 INT ENABLE
COMP3 **の一致出力を、**CNTINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力を** CNTINT **に出力しない**
1 ：COMP3 **の一致出力を** CNTINT **に出力する**

D9 ：COMP3 STOP ENABLE
COMP3 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行する**

D10：COMP3 STOP TYPE0
D11：COMP3 STOP TYPE1
COMP3 **の一致出力による停止機能を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP3 **の停止機能**
0	0	**一致出力でパルス出力を即時停止する**
0	1	**一致出力でパルス出力を減速停止する**
1	0	**一致出力で、－(CCW)方向のパルス出力を即時停止する**
1	1	**一致出力で、－(CCW)方向のパルス出力を減速停止する**

D12：COMP2 TYPE0
D13：COMP2 TYPE1
COMP2 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP2 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER2 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	1	**設定禁止**

D14：COMP3 TYPE0
D15：COMP3 TYPE1
COMP3 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP3 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER3 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	1	**設定禁止**

(3) PULSE COUNTER PRESET

パルスカウンタのカウント初期値を設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'90　PULSE COUNTER PRESET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **にカウント初期値** D15--D0 **を書き込みます。**

DATA2 PORT WRITE

② DRIVE DATA2 PORT **にカウント初期値** D31--D16 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）**です。**

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							**カウント初期値**								→ D0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←							**カウント初期値**								→ D16

●電源投入後の初期値は H'0000_0000 **です。**

・現在位置には、H'8000_0000 **を設定することもできます。**
ただし、H'8000_0000 **を設定すると、**DRIVE STATUS4 PORT **の** PULSE OVF = 1 **になります。**

(4) CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

パルスカウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 **に検出値を設定します。**
このコマンドの実行は常時可能です。

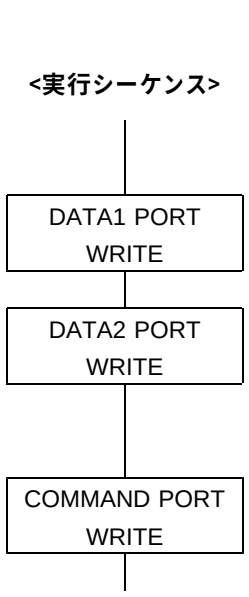

COMMAND H'98	CNTINT COMPARE REGISTER1 SET COMMAND
COMMAND H'99	CNTINT COMPARE REGISTER2 SET COMMAND
COMMAND H'9A	CNTINT COMPARE REGISTER3 SET COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT **に検出値** D15--D0 **を書き込みます。**

② DRIVE DATA2 PORT **に検出値** D31--D16 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）**です。**

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							**検出値**								→ D0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←							**検出値**								→ D16

●電源投入後の初期値は H'8000_0000 **です。**

(5) CNTINT COMP ADD DATA SET

パルスカウンタの COMP1 **の加算データを設定します。**
このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'9C　CNTINT COMP1 ADD DATA SET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **に** COMP1 ADD **データ** D15--D0 **を書き込みます。**

DATA2 PORT WRITE

② DRIVE DATA2 PORT **に** COMP1 ADD **データ** D31--D16 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-2,147,483,648 **～**+2,147,483,647（H'8000_0000 **～** H'7FFF_FFFF）**です。**

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←						COMP1 ADD **データ**									→ D0

DRIVE DATA2 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←						COMP1 ADD **データ**									→ D16

●電源投入後の初期値は H'0000_0000 **です。**

4-2-3. パルス偏差カウンタの設定

(1) DFL COUNTER INITIALIZE1

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'A1　DFL COUNTER INITIALIZE1 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
AUTO ADD ENABLE	AUTO CLEAR ENABLE	COMP GATE TYPE1	COMP GATE TYPE0	DFLINT PULSE TYPE1	DFLINT PULSE TYPE0	DFLINT TYPE1	DFLINT TYPE0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DIVISION TYPE	TIMER START TYPE2	TIMER START TYPE1	TIMER START TYPE0	EXT COUNT TYPE1	EXT COUNT TYPE0	COUNT PULSE SEL1	COUNT PULSE SEL0

●電源投入後の初期値は H'0000 (アンダーライン側) です。

D0 ：COUNT PULSE SEL0
D1 ：COUNT PULSE SEL1
カウンタのカウントパルスを選択します。

SEL1	SEL0	カウントパルス1	カウントパルス2
0	0	自軸の外部パルス信号	自軸の出力パルス
0	1	設定禁止	設定禁止
1	0	設定禁止	設定禁止
1	1	20 MHz クロック	ー (なし)

・2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスをカウントすることはできません。

■カウント方向
・カウントパルス1 ：＋方向入力でカウントアップ、ー方向入力でカウントダウン
・カウントパルス2 ：ー方向入力でカウントアップ、＋方向入力でカウントダウン

■タイマ機能
"11" に設定すると、カウントパルス1を、＋方向にカウントアップします。
カウントパルス1の 20 MHz クロックは、1/1 ～ 1/256 に分周してカウントできます。

D2 ：EXT COUNT TYPE0
D3 ：EXT COUNT TYPE1
外部パルス信号入力のカウント方法を選択します。

TYPE1	TYPE0	カウント方法	パルス入力方式
0	0	EA, EB を1逓倍でカウントする	位相差信号入力
0	1	EA, EB を2逓倍でカウントする	
1	0	EA, EB を4逓倍でカウントする	
1	1	EA で＋方向のカウント、EB でー方向のカウント	独立方向パルス入力

D4 ：TIMER START TYPE0
D5 ：TIMER START TYPE1
D6 ：TIMER START TYPE2

COUNT PULSE SEL を "11" に設定している場合に有効です。
タイマ機能のカウントパルス1のカウントを開始するタイミングを選択します。

TYPE2	TYPE1	TYPE0	カウント開始タイミング <レベル検出>
0	0	0	カウントしない（カウントを終了する）
0	0	1	設定禁止
0	1	0	DRIVE STATUS5 PORT の SS0 = 1 でカウントを開始する
0	1	1	DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンドの実行でカウントを開始する
1	0	0	設定禁止
1	0	1	設定禁止
1	1	0	設定禁止
1	1	1	設定禁止

・汎用入力 $\overline{IN0}$ 信号から X 軸 SS0 、$\overline{IN1}$ 信号から Y 軸 SS0 が操作できます。
Z 軸と A 軸の SS0 は操作できません。

D7 ：DIVISION TYPE

分周するカウントパルスを選択します。
0 ：カウントパルス1を分周する
1 ：カウントパルス2を分周する

D8 ：DFLINT TYPE0
D9 ：DFLINT TYPE1

DRIVE STATUS4 PORT と DFLINT に出力する COMP1, 2, 3 の一致出力の、出力仕様を選択します。

TYPE1	TYPE0	COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
0	0	一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
0	1	一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
1	0	一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア

・レベルラッチの場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。
スルー出力の場合は、DFLINT PULSE TYPE で最小出力幅を選択します。

D10：DFLINT PULSE TYPE0
D11：DFLINT PULSE TYPE1

COMP1, 2, 3 の一致出力をスルー出力に選択したときの、最小出力幅を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の最小出力幅
0	0	200 ns
0	1	10 µs
1	0	100 µs
1	1	1,000 µs

・スルー出力にオートクリア機能または自動加算機能を併用した場合は、この最小出力幅を出力します。
この最小出力幅はリトリガ出力です。

D12：COMP GATE TYPE0
D13：COMP GATE TYPE1
DFLINT に出力する COMP1, 2, 3 の一致出力の、合成出力を選択します。

TYPE1	TYPE0	一致出力の合成出力				
0	0	COMP1	OR	(COMP2	OR	COMP3)
0	1	COMP1	OR	(COMP2	AND	COMP3)
1	0	COMP1	AND	(COMP2	OR	COMP3)
1	1	COMP1	AND	(COMP2	AND	COMP3)

OR：論理和、AND：論理積

D14：AUTO CLEAR ENABLE
COMP1 のオートクリア機能で、カウンタを「クリアする／クリアしない」を選択します。
0 ：COMP1 の一致出力でカウンタをクリアしない
1 ：COMP1 の一致出力でカウンタをクリアする

■オートクリア機能
COMP1 の一致検出と同時に、パルス偏差カウンタのデータを "0" にクリアします。
COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

D15：AUTO ADD ENABLE
COMP1 の自動加算機能で、検出データを「再設定する／再設定しない」を選択します。
0 ：COMP1 の一致出力でデータを再設定しない
1 ：COMP1 の一致出力でデータを再設定する

■自動加算機能
COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されているデータを、
COMPARE REGISTER1 のデータに加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 ＋ COMP1 ADD データ

COMP1 の一致出力がスルー出力のときは、一致出力の最小出力幅を出力します。

(2) DFL COUNTER INITIALIZE2

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'A2　DFL COUNTER INITIALIZE2 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT **に設定データを書き込みます。**

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
COMP3 TYPE1	COMP3 TYPE0	COMP2 TYPE1	COMP2 TYPE0	COMP3 DETECT TYPE	COMP3 STOP TYPE	COMP3 STOP ENABLE	COMP3 INT ENABLE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMP2 DETECT TYPE	COMP2 STOP TYPE	COMP2 STOP ENABLE	COMP2 INT ENABLE	COMP1 DETECT TYPE	COMP1 STOP TYPE	COMP1 STOP ENABLE	COMP1 INT ENABLE

●電源投入後の初期値は H'9000 **(アンダーライン側) です。**

D0 ：COMP1 INT ENABLE
COMP1 **の一致出力を、**DFLINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力を** DFLINT **に出力しない**
1 ：COMP1 **の一致出力を** DFLINT **に出力する**

D1 ：COMP1 STOP ENABLE
COMP1 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP1 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP1 **の一致出力の停止機能を実行する**

D2 ：COMP1 STOP TYPE
COMP1 **の一致出力による停止機能を選択します。**
0 ：**一致出力でパルス出力を即時停止する**
1 ：**一致出力でパルス出力を減速停止する**

D3 ：COMP1 DETECT TYPE
COMP1 **が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。**
0 ：**カウンタ値を絶対値に変換して比較する**
1 ：**カウンタ値を符号付きのまま比較する**

・COMP1 **の検出条件は、「カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER1 **の値」です。**

D4 ：COMP2 INT ENABLE
COMP2 **の一致出力を、**DFLINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP2 **の一致出力を** DFLINT **に出力しない**
1 ：COMP2 **の一致出力を** DFLINT **に出力する**

D5 ：COMP2 STOP ENABLE
COMP2 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP2 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP2 **の一致出力の停止機能を実行する**

D6 ：COMP2 STOP TYPE
COMP2 **の一致出力による停止機能を選択します。**
0 ：**一致出力でパルス出力を即時停止する**
1 ：**一致出力でパルス出力を減速停止する**

D7 ：COMP2 DETECT TYPE
COMP2 **が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。**
0 ：**カウンタ値を絶対値に変換して比較する**
1 ：**カウンタ値を符号付きのまま比較する**

D8 ：COMP3 INT ENABLE
COMP3 **の一致出力を、**DFLINT **に「出力する／出力しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力を** DFLINT **に出力しない**
1 ：COMP3 **の一致出力を** DFLINT **に出力する**

D9 ：COMP3 STOP ENABLE
COMP3 **の一致出力による停止機能を「実行する／実行しない」を選択します。**
0 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行しない**
1 ：COMP3 **の一致出力の停止機能を実行する**

D10：COMP3 STOP TYPE
COMP3 **の一致出力による停止機能を選択します。**
0 ：**一致出力でパルス出力を即時停止する**
1 ：**一致出力でパルス出力を減速停止する**

D11：COMP3 DETECT TYPE
COMP3 **が比較するカウンタ値の、検出方法を選択します。**
0 ：**カウンタ値を絶対値に変換して比較する**
1 ：**カウンタ値を符号付きのまま比較する**

D12：COMP2 TYPE0
D13：COMP2 TYPE1
COMP2 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP2 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER2 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER2 **の値**
1	1	**設定禁止**

D14：COMP3 TYPE0
D15：COMP3 TYPE1
COMP3 **の検出条件を選択します。**

TYPE1	TYPE0	COMP3 **の検出条件**
0	0	**カウンタの値** ＝ COMPARE REGISTER3 **の値**
0	1	**カウンタの値** ≧ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	0	**カウンタの値** ≦ COMPARE REGISTER3 **の値**
1	1	**設定禁止**

(3) DFL COUNTER INITIALIZE3

パルス偏差カウンタの各機能を設定します。
このコマンドの実行は常時可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'A3　DFL COUNTER INITIALIZE3 COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に設定データを書き込みます。

COMMAND PORT WRITE

② DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
–	–	–	–	–	–	–	–

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DIVISION D7	DIVISION D6	DIVISION D5	DIVISION D4	DIVISION D3	DIVISION D2	DIVISION D1	DIVISION D0

●電源投入後の初期値は H'00 です。

D7--D0：DIVISION D7--D0
DIVISION TYPE で選択したカウントパルスのカウントタイミングの分周数を選択します。

D7--D0	H'FF	H'FE	H'FD	～	H'03	H'02	H'01	H'00
分周数	256	255	254	～	4	3	2	1 (分周なし)

・分周したカウントタイミングが、カウンタのカウントパルスになります。
外部パルス信号の分周機能は、COUNT TYPE の逓倍機能と組み合わせて使用できます。
・2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスをカウントすることはできません。

■分周機能 (分周数4の場合)

・COUNT PULSE SEL と DIVISION TYPE で選択したカウントパルスのカウントタイミングを分周します。
外部パルス信号の場合は、COUNT TYPE で逓倍したカウントタイミングを分周します。
分周したカウントタイミングで、カウンタをアップダウンカウントします。

・DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドを実行すると、分周中の分周カウント値をクリアします。

<カウントパルスの入力>

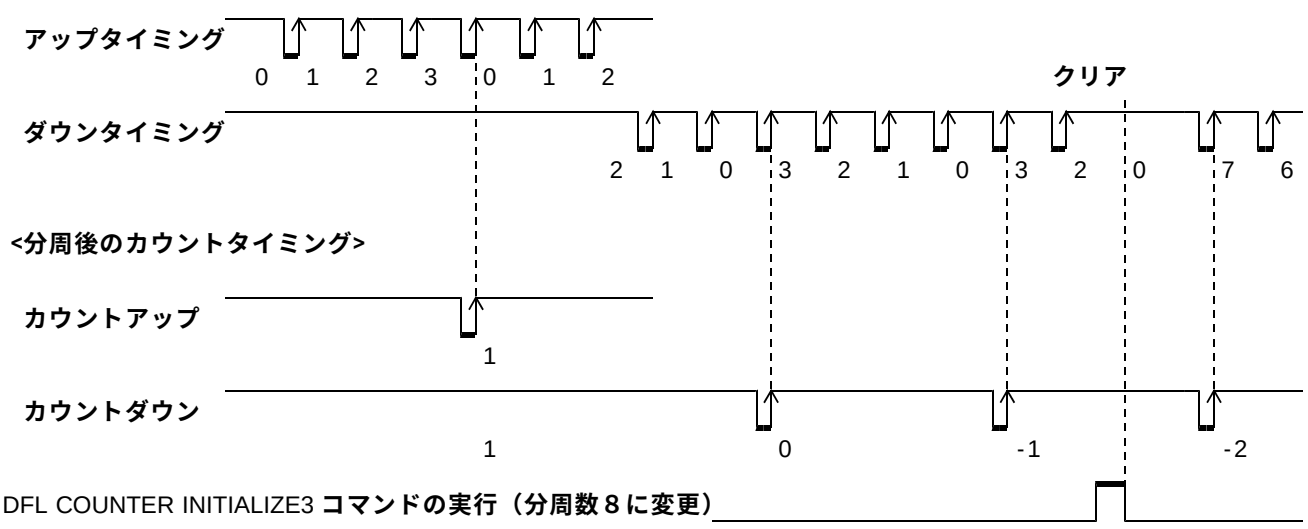

(4) DFL COUNTER PRESET

パルス偏差カウンタのカウント初期値を設定します。このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'A0　DFL COUNTER PRESET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT にカウント初期値 D15--D0 を書き込みます。

設定範囲は、
-32,767 ～+32,767（H'8001 ～ H'7FFF）です。

負数の場合は 2 の補数表現にします。

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							カウント初期値							→	D0

●電源投入後の初期値は H'0000 です。

・現在位置には、H'8000 を設定することもできます。
　但し、H'8000 を設定すると、DRIVE STATUS4 PORT の DFL OVF = 1 になります。

(5) DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET

パルス偏差カウンタの COMPARE REGISTER1, 2, 3 **に検出値を設定します。**
このコマンドの実行は常時可能です。

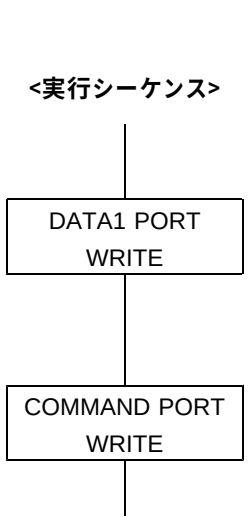

COMMAND H'A8	DFLINT COMPARE REGISTER1 SET COMMAND
COMMAND H'A9	DFLINT COMPARE REGISTER2 SET COMMAND
COMMAND H'AA	DFLINT COMPARE REGISTER3 SET COMMAND

① DRIVE DATA1 PORT **に検出値** D15--D0 **を書き込みます。**

設定範囲は、
-32,767 **～**+32,767（H'8001 **～** H'7FFF）**です。**

負数の場合は 2 **の補数表現にします。**

③ DRIVE COMMAND PORT **に** COMMAND **を書き込みます。**

DRIVE DATA1 PORT **の設定データ**

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							**検出値**								→ D0

●電源投入後の初期値は H'8000 0000 **です。**

・**検出値は、**DFL COUNTER INITIALIZE2 **コマンドの** COMP1, 2, 3 **の各** COMP DETECT TYPE **の設定により、絶対値検出または符号付き検出の比較データになります。**

・COMP DETECT TYPE = 0 **の場合（絶対値検出）**
検出値を絶対値に変換して、絶対値に変換したカウンタ値と比較します。
|H'8001 **～** H'FFFF| = +32,767 **～**+1 **になります。**
|H'0000 **～** H'7FFF| = 0 **～**+32,767 **になります。**

・COMP DETECT TYPE = 1 **の場合（符号付き検出）**
検出値はそのまま符号付きの値で、符号付きのカウンタ値と比較します。
H'8001 **～** H'7FFF = -32,767 **～**+32,767 **です。**

(6) DFLINT COMP ADD DATA SET

パルス偏差カウンタの COMP1 の加算データを設定します。
このコマンドは常時実行可能です。

<実行シーケンス>

COMMAND H'AC　DFLINT COMP1 ADD DATA SET COMMAND

DATA1 PORT WRITE

① DRIVE DATA1 PORT に COMP1 ADD データ D15--D0 を書き込みます。

設定範囲は、
-32,767 ～+32,767（H'8001 ～ H'7FFF）です。

負数の場合は 2 の補数表現にします。

COMMAND PORT WRITE

③ DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

DRIVE DATA1 PORT の設定データ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←						COMP1 ADD データ									→ D0

●電源投入後の初期値は H'0000 です。

4-2-4. カウントデータの読み出し

■カウントデータの読み出しシーケンス

<実行シーケンス>

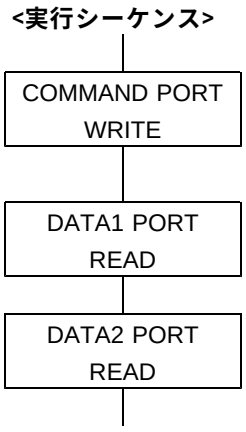

① DRIVE COMMAND PORT に COMMAND を書き込みます。

② DRIVE DATA1 PORT からカウントデータ D15--D0 を読み出します。

③ DRIVE DATA2 PORT からカウントデータ D31--D16 を読み出します。

DRIVE DATA1 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15 ←							カウントデータ								→ D0

DRIVE DATA2 PORT の読み出しデータ

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D31 ←							カウントデータ								→ D16

・各 COUNTER READ コマンドを実行すると、カウンタのカウントデータを DRIVE DATA1, 2 PORT (READ)にセットします。

(1) ADDRESS COUNTER READ

アドレスカウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'D8	ADDRESS COUNTER READ COMMAND

(2) PULSE COUNTER READ

パルスカウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'D9	PULSE COUNTER READ COMMAND

(3) DFL COUNTER READ

パルス偏差カウンタのカウントデータを読み出します。
このコマンドの実行は常時可能です。

COMMAND H'DA	DFL COUNTER READ COMMAND

5．機能説明

5-1. ドライブ仕様

5-1-1. 入出力仕様

(1)パルス出力仕様

CWP,CCWP 信号から出力するパルスの出力方式を以下の 4 種類の中から選択できます。
各軸のパルス出力方式は、対象の軸に SPEC INITIALIZE1 コマンドで設定します。
コントローラドライバは、パルス出力仕様を設定することはできません。(初期値の独立方向出力で動作します。)

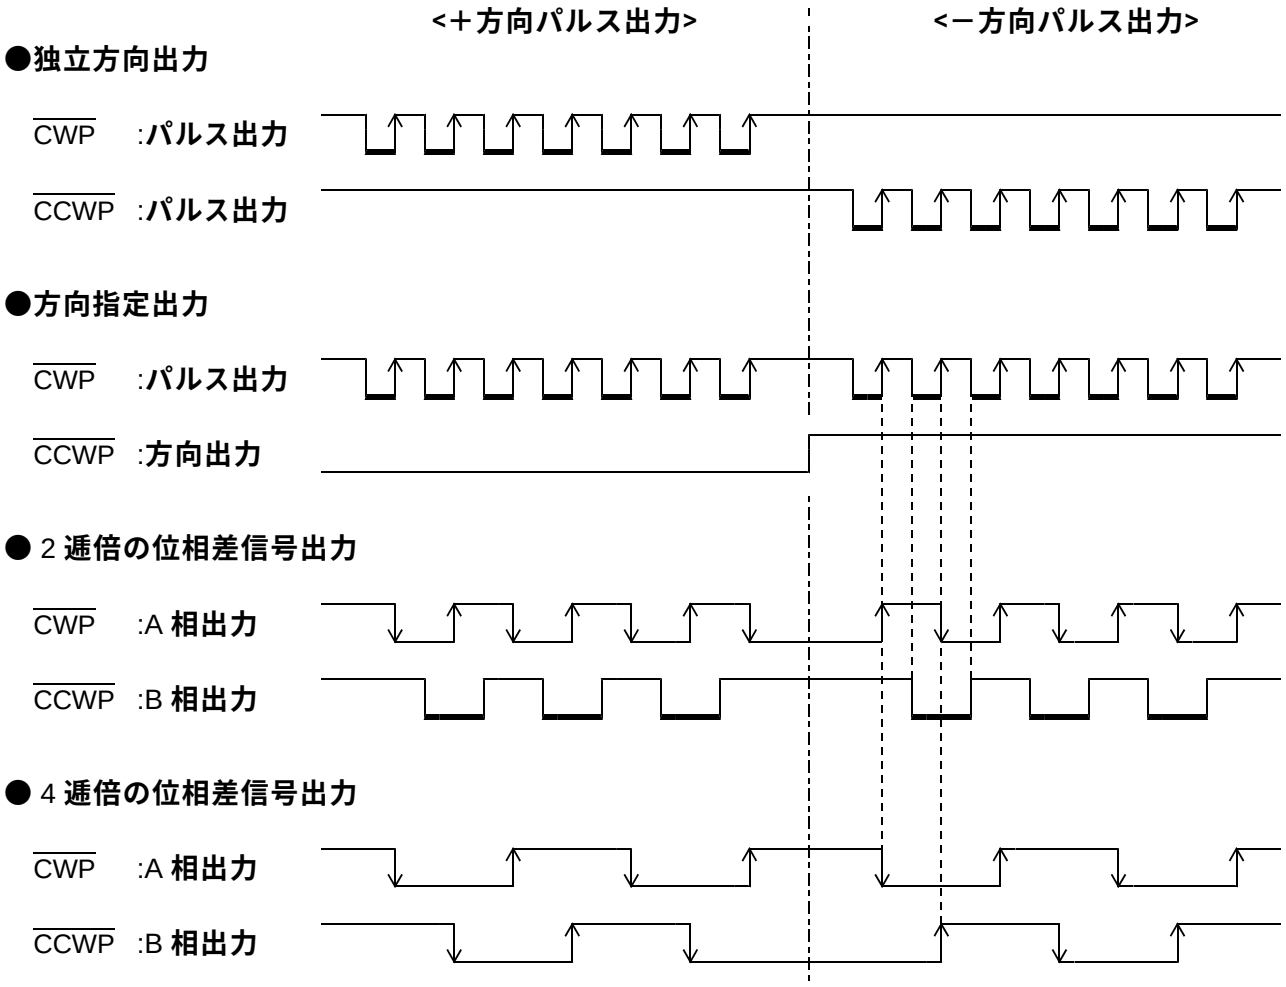

・矢印はパルス出力の終了エッジ(アドレスカウンタのカウントエッジ)です。

・方向指定出力の方向出力は、出力するパルスの方向が確定すると変化します。
JOG, SCAN, INDEX, ORIGIN, 直線補間ドライブでは、STBY = 1 で方向が確定します。
円弧補間ドライブでは、STBY = 1 で方向確定し、パルス出力直後に次のパルスの方向が確定します。
外部パルス出力では、出力する外部パルスの検出で方向が確定します。

・位相差信号出力は、独立方向出力のパルス終了エッジのタイミングで変化します。

(2)サーボ対応機能

各軸にはサーボドライバに対応する信号として以下の信号があります。

信号名	機能	読み書きするポート	関数(コマンド)
$\overline{\text{DRST}}$ 信号出力	サーボリセット出力	DRIVE COMMAND PORT	DRIVE COMMAND 書き込み関数 (DRST OUT または SIGNAL OUT)
$\overline{\text{DEND}}$ 信号入力	サーボ位置決め完了入力	DRIVE STATUS2 PORT	DRIVE STATUS2 読み出し関数
DALM 信号入力	ドライバアラーム入力	DRIVE STATUS2 PORT	DRIVE STATUS2 読み出し関数
$\overline{\text{S.ON}}$ 信号出力	サーボ ON	制御 I/O 出力 PORT	I/O PORT 書き込み関数
$\overline{\text{A.CLR}}$ 信号出力	サーボアラームクリア	制御 I/O 出力 PORT	I/O PORT 書き込み関数
$\overline{\text{S.RDY}}$ 信号入力	サーボレディー	制御 I/O 入力 PORT	I/O PORT 読み出し関数

■ $\overline{\text{DRST}}$ 信号

サーボ対応無効時は、汎用出力としてステッピングモータドライバの M.F 信号(モータ励磁電流の ON/OFF)などに使用できます。
サーボ対応有効時は、ドライブ中に即時停止指令、または LIMIT 即時停止指令を検出すると、$\overline{\text{DRST}}$ 信号が 10 ms 間アクティブレベルを出力します。
また、ORIGIN SPEC SET 関数の AUTO DRST ENABLE=1 の時は、ORIGIN ドライブ終了時に 10ms 間アクティブレベルを出力します。初期設定はサーボ対応無効です。

- $\overline{\text{DRST}}$ 信号がサーボ対応でアクティブレベルを出力中は DRIVE STATUS1 PORT の BUSY=1 となります。
  DRST 信号および DEND 信号の<サーボ対応>終了後に、ドライブを終了します。
- $\overline{\text{DRST}}$ 信号はサーボ対応の有効/無効に関わらず DRST OUT コマンドで 10 ms 間アクティブレベルを出力することができます。
  また、SIGNAL OUT コマンドで ON/OFF レベルを出力することができます。
- $\overline{\text{DRST}}$ 信号のサーボ対応は SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。

■ $\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号

サーボ対応無効時は、ステッピングモータドライバの PO 信号入力、または汎用入力として使用できます。
サーボ対応有効時は、ドライブ実行時にパルス出力が終了しても、$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号のアクティブレベルを検出するまでドライブを終了しません。初期設定はサーボ対応無効です。
DEND 信号の状態は、MCC の DRIVE STATUS2 PORT から確認することができます。

- $\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号がサーボ対応でアクティブレベルの検出待ちの間は、DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 、DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY ＝ 1 になります。
- 即時停止指令を検出した場合は、サーボ対応を中止してドライブを終了します。
  即時停止指令の検出で、BUSY = 0 、DEND BUSY = 0 になります。
- $\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号のサーボ対応は SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。

■ DALM 信号

MCC の入力機能を選択すると、ドライバからのアラーム信号入力によって、減速停止、または即時停止させることができます。初期設定は汎用入力です。
DALM 信号の状態は、MCC の DRIVE STATUS2 PORT から確認することができます。
また、DALM 信号によって、ERROR とすることができます。

- DALM 入力機能は SPEC INITIALIZE3 コマンドで設定します。
- ERROR の設定は ERROR STATUS MASK コマンドで設定します。

■ $\overline{\text{S.ON}}$, $\overline{\text{A.CLR}}$, $\overline{\text{S.RDY}}$ 信号

制御 I/O PORT からサーボオン信号、アラームクリア信号の操作、サーボレディー信号の確認ができます。
また、2CD-7713v1/GDB5F40 では、サーボオン(S.ON)信号は各軸 C.S 信号になります。

- 制御 I/O PORT は、ユニットアクセス関数または I/O 関数で操作できます。

5-1-2. ドライブパラメータ

(1) 第 1 パルス出力周期

ドライブ開始時の第 1 パルス目は FSPD で設定したパルス周期を必ず出力します。
FSPD を調整することにより、パルス出力の指令を与えてからパルス出力開始までの時間を速くすることができます。
・初期値は 5kHz (1 周期 200 μ s)です。
・駆動するドライバ側の入力応答周波数の範囲内で調整してください。

コマンド予約機能と第 1 パルス出力周期を組み合わせることで、連続したドライブを作ることができます。
FSPD は SPEED・RATE 関数で設定します。

FSPD ・・・ ドライブ開始時の第 1 パルスの出力周期を 1Hz 単位で設定します。
(0 ～ 8,388,607Hz)

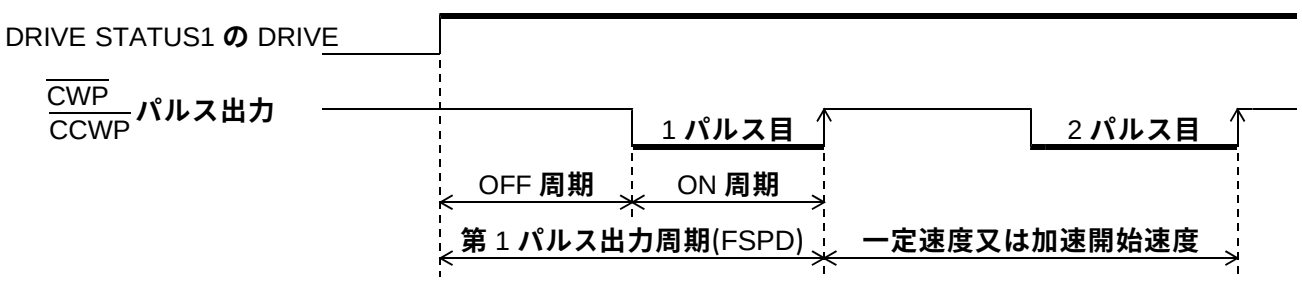

・FSPD の設定値と実際に出力する周期は以下の通りとなります。

設定値	実際に出力する周期(周波数)		
8,388,607 ～ 6,666,667 Hz	OFF 周期 = 50 ns	ON 周期 = 50 ns	(10,000,000 Hz)
6,666,666 ～ 5,000,001 Hz	OFF 周期 = 50 ns	ON 周期 = 100 ns	(6,666,666 Hz)
5,000,000 ～ 4,000,001 Hz	OFF 周期 = 100 ns	ON 周期 = 100 ns	(5,000,000 Hz)
4,000,000 ～ 3,333,334 Hz	OFF 周期 = 100 ns	ON 周期 = 150 ns	(4,000,000 Hz)
3,333,333 ～ 2,857,143 Hz	OFF 周期 = 150 ns	ON 周期 = 150 ns	(3,333,333 Hz)

■ FSPD による DELAY TIME の挿入

コマンド予約機能(応用機能)で連続ドライブを行う場合には、次のドライブの FSPD の周期を調整することにより、FSPD を連続ドライブ時の DELAY TIME として利用できます。

● FSPD で停止しない連続ドライブを行う
現在のドライブ → 次の連続ドライブ間を、開始速度のパルス周期でつなげます。
・最初のドライブ実行中に、予約コマンドで「次の連続ドライブ」を設定します。
「次の連続ドライブ」の FSPD を、「次の連続ドライブ」の開始速度に設定します。

・MCC は、現在のドライブ終了後に予約コマンドの処理を行います。
「次の連続ドライブ」の1パルス目 (FSPD) に「次の連続ドライブ」の開始速度を1周期出力します。
2パルス目以降は、「次の連続ドライブ」の開始速度からパルス出力します。

● FSPD で反転ドライブの停止時間を挿入する
現在のドライブ → 次の反転ドライブ間に、DELAY TIME (例: 50 ms (20 Hz)) を挿入します。
・最初のドライブ実行中に、予約コマンドで「次の反転ドライブ」を設定します。
「次の反転ドライブ」の FSPD を、20 Hz に設定します。

・MCC は、現在のドライブ終了後に予約コマンドの処理を行います。
「次の反転ドライブ」の1パルス目 (FSPD) に 20 Hz を1周期出力します。
2パルス目以降は、「次の反転ドライブ」の開始速度からパルス出力します。

DELAY TIME の挿入としては、SPEC INITIALIZE1 コマンドの PULSE OUTPUT MASK の機能を使用して、「パルス出力をマスクしたドライブの実行時間」を DELAY TIME として利用することもできます。

(2) 加減速パラメータ

加減速ドライブは、加速カーブと減速カーブで加減速を行うドライブです。
加減速ドライブには以下の加減速パラメータの設定が必要です。
SPEED･RATE 関数で以下の加減速パラメータを設定します。

最高速度	･･･	加減速ドライブの最高速時の PULSE 速度を 1Hz 単位で設定します。
開始速度	･･･	加減速ドライブの加速開始時の PULSE 速度を 1Hz 単位で設定します。
終了速度	･･･	加減速ドライブの減速終了時の PULSE 速度を 1Hz 単位で設定します。
SUAREA	･･･	加速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。
SDAREA	･･･	減速カーブの S 字変速領域を 1Hz 単位で設定します。
URATE	･･･	加速時定数を設定します。(RATE テーブル表の RATE No.で指定してください。)
DRATE	･･･	減速時定数を設定します。(RATE テーブル表の RATE No.で指定してください。)
速度倍率	･･･	速度倍率を設定します。 (RATE テーブル表の RESOL No.で指定してください。)

･設定した SPEED の値が設定範囲を越えていた場合は、最大値に補正します。
･設定した RESOL No.、URATE No.、DRATE No.が設定範囲を越えていた場合、関数エラーとなります。

■最高速度、開始速度、終了速度、SUAREA、SDAREAの設定範囲

RESO No.	RESOL (速度倍率)	HSPD,LSPD,ELSPDの設定範囲	SUAREA,SDAREAの設定範囲	RESO No.	RESOL (速度倍率)	HSPD,LSPD,ELSPDの設定範囲	SUAREA,SDAREAの設定範囲
0	0.1	0 ～ 3,276Hz	0 ～ 1,638Hz	6	10	0 ～ 327,670Hz	0 ～ 163,830Hz
1	0.2	0 ～ 6,553Hz	0 ～ 3,276Hz	7	20	0 ～ 655,340Hz	0 ～ 327,660Hz
2	0.5	0 ～ 16,383Hz	0 ～ 8,191Hz	8	50	0 ～ 1,638,350Hz	0 ～ 819,150Hz
3	1	0 ～ 32,767Hz	0 ～ 16,383Hz	9	100	0 ～ 3,276,700Hz	0 ～ 1,638,300Hz
4	2	0 ～ 65,534Hz	0 ～ 32,767Hz	10	200	0 ～ 6,553,400Hz	0 ～ 3,276,600Hz
5	5	0 ～ 163,835Hz	0 ～ 81,950Hz	－	－		

■ RATE テーブル表

		RESOL No.0	RESOL No.1	RESOL No.2	RESOL No.3	RESOL No.4	RESOL No.5
RATE No.	RATE (ms/kHz)	RESOL=0.1 U/D CYCLE	RESOL=0.2 U/D CYCLE	RESOL=0.5 U/D CYCLE	RESOL=1 U/D CYCLE	RESOL=2 U/D CYCLE	RESOL=5 U/D CYCLE
0	5,000	1,000	2,000	5,000	10,000		
1	3,000	600	1,200	3,000	6,000	12,000	
2	2,000	400	800	2,000	4,000	8,000	
3	1,000	200	400	1,000	2,000	4,000	10,000
4	500	100	200	500	1,000	2,000	5,000
5	300	60	120	300	600	1,200	3,000
6	200	40	80	200	400	800	2,000
7	100	20	40	100	200	400	1,000
8	50	10	20	50	100	200	500
9	30	6	12	30	60	120	300
10	20	4	8	20	40	80	200
11	10	2	4	10	20	40	100
12	5	1	2	5	10	20	50
13	3		1	3	6	12	30
14	2			2	4	8	20
15	1			1	2	4	10
16	0.5				1	2	5
17	0.3					1	3
18	0.2						2
19	0.1						1
20	0.05						
21	0.03						
22	0.02						
23	0.01						
24	0.005						
25	0.0025						

■ RATE テーブル表(続き)

RATE No.	RATE (ms/kHz)	RESOL No.6 RESOL=10 U/D CYCLE	RESOL No.7 RESOL=20 U/D CYCLE	RESOL No.8 RESOL=50 U/D CYCLE	RESOL No.9 RESOL=100 U/D CYCLE	RESOL No.10 RESOL=200 U/D CYCLE
0	5,000					
1	3,000					
2	2,000					
3	1,000					
4	500	10,000				
5	300	6,000	12,000			
6	200	4,000	8,000			
7	100	2,000	4,000	10,000		
8	50	1,000	2,000	5,000	10,000	
9	30	600	1,200	3,000	6,000	12,000
10	20	400	800	2,000	4,000	8,000
11	10	200	400	1,000	2,000	4,000
12	5	100	200	500	1,000	2,000
13	3	60	120	300	600	1,200
14	2	40	80	200	400	800
15	1	20	40	100	200	400
16	0.5	10	20	50	100	200
17	0.3	6	12	30	60	120
18	0.2	4	8	20	40	80
19	0.1	2	4	10	20	40
20	0.05	1	2	5	10	20
21	0.03		1	3	6	12
22	0.02			2	4	8
23	0.01			1	2	4
24	0.005				1	2
25	0.0025					1

■直線加減速動作

直線加減速ドライブは、S 字加速の変速領域を "0" に設定した加速カーブと、S 字減速の変速領域を "0" に設定した減速カーブで加減速を行うドライブです。
開始速度から最高速度まで、S 字変速領域がない直線加速カーブで加速し、最高速度から終了速度まで、S 字変速領域がない直線減速カーブで減速します。

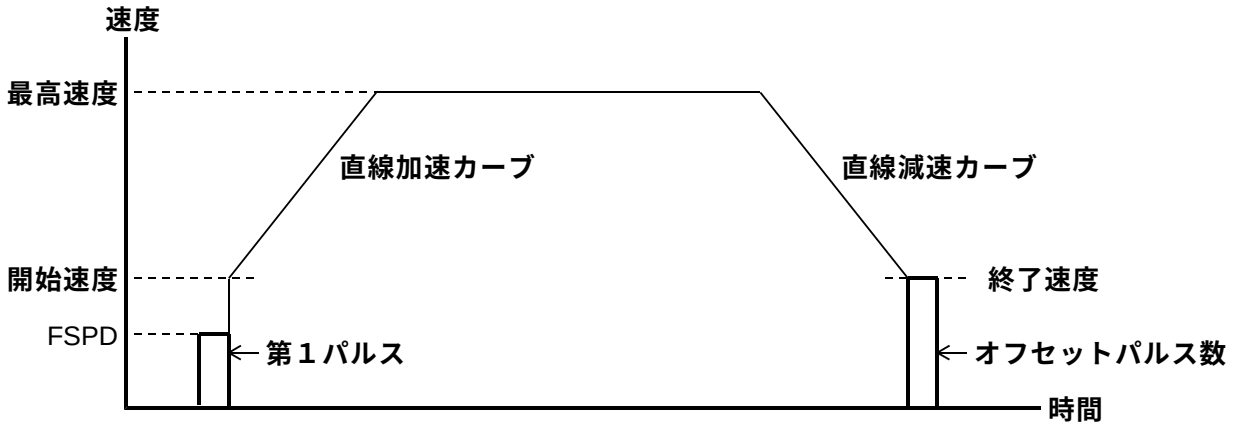

■ S 字加減速動作

S 字加減速ドライブは、S 字加速の変速領域を設定した加速カーブとS字減速の変速領域を設定した減速カーブで加減速を行うドライブです。
加速開始時の S 字変速領域と加速終了時の S 字変速領域を、放物線に近似したS字加速カーブで加速し、減速開始時の S 字変速領域と減速終了時の S 字変速領域を、放物線に近似したS字減速カーブで減速します。

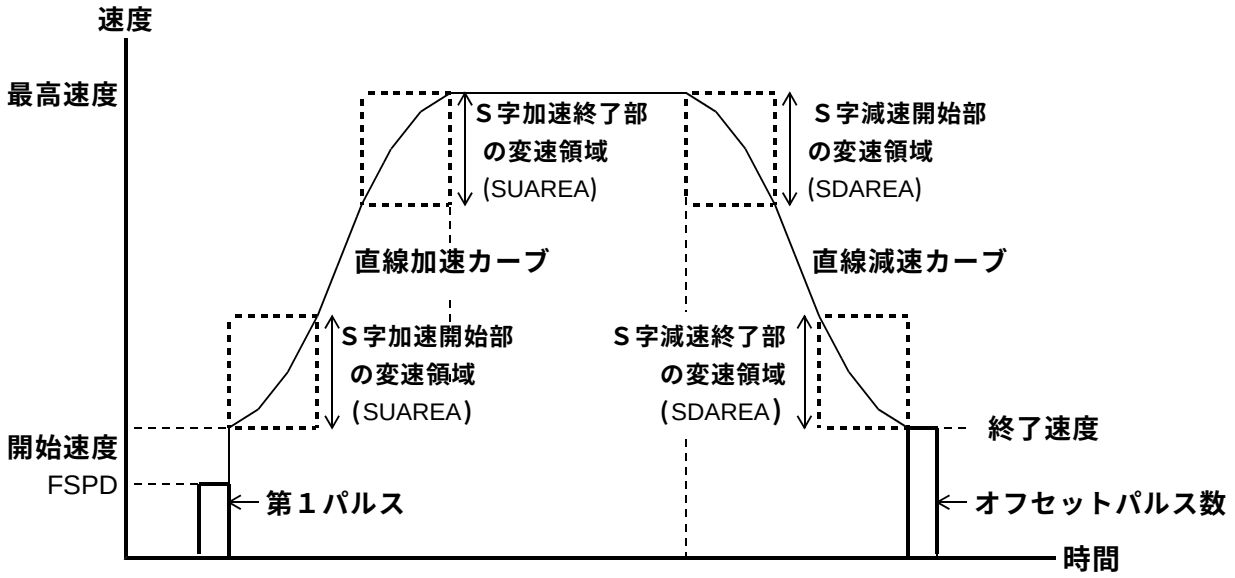

■ S 字加減速 INDEX ドライブの三角駆動回避動作

S 字加減速の INDEX ドライブで、停止位置までのパルス数が少なくて最高速度（目標速度）に達しない場合は自動的に最高速度を引き下げて、滑らかな S 字加減速カーブで INDEX ドライブを停止します。
この機能は常時有効です。

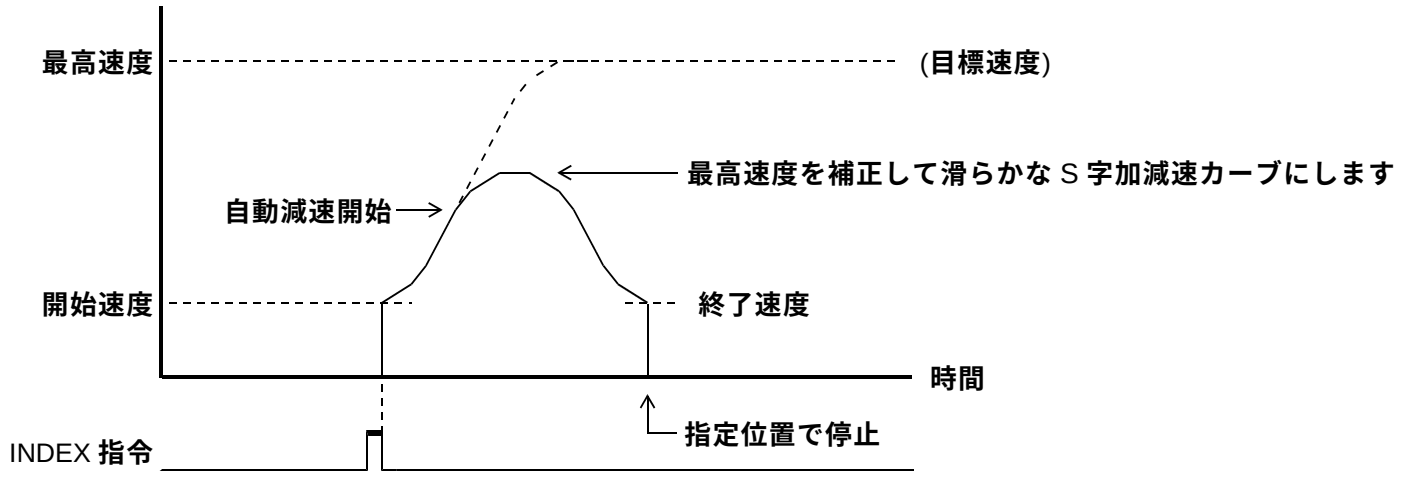

■減速停止指令検出時の三角駆動回避動作

S 字加速中に減速停止指令を検出した場合は、SUAREA の S 字加速終了カーブで滑らかに加速を終了し、S 字減速カーブで減速停止します。この機能は常時有効です。

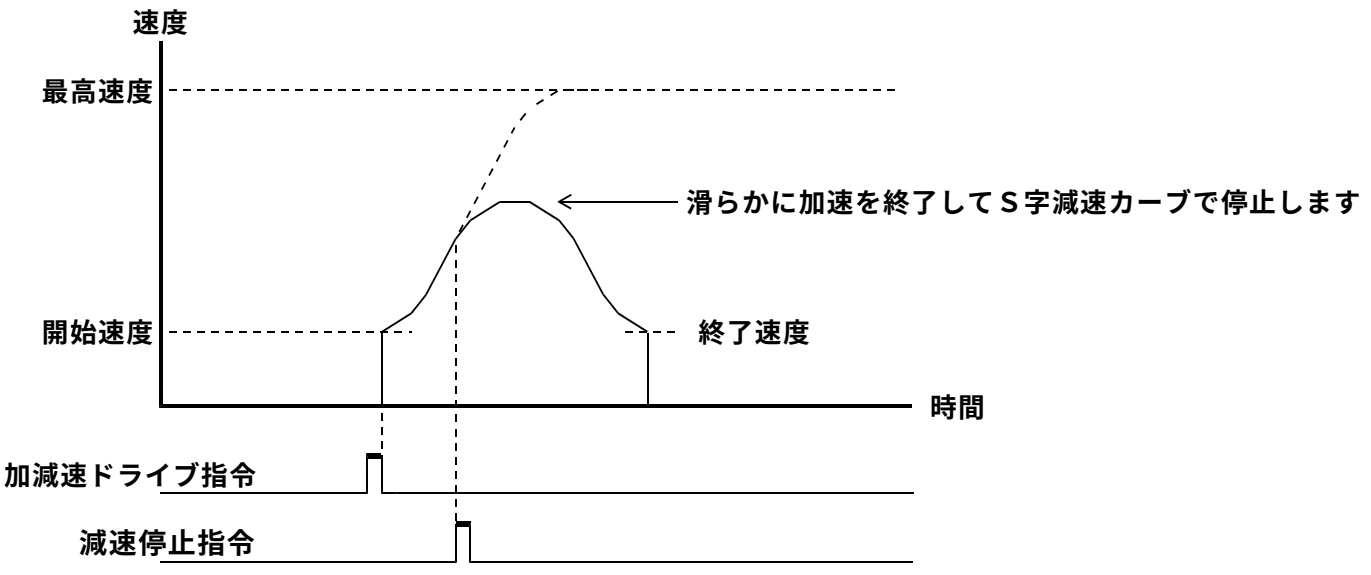

(3) JOG パラメータ

■ JOG パルス速度

JOG ドライブを実行すると設定した JOG パルス速度の一定速でドライブを行います。
JOG パルス速度の設定範囲は 1 ～ 4,194,303Hz(1Hz 単位)です。

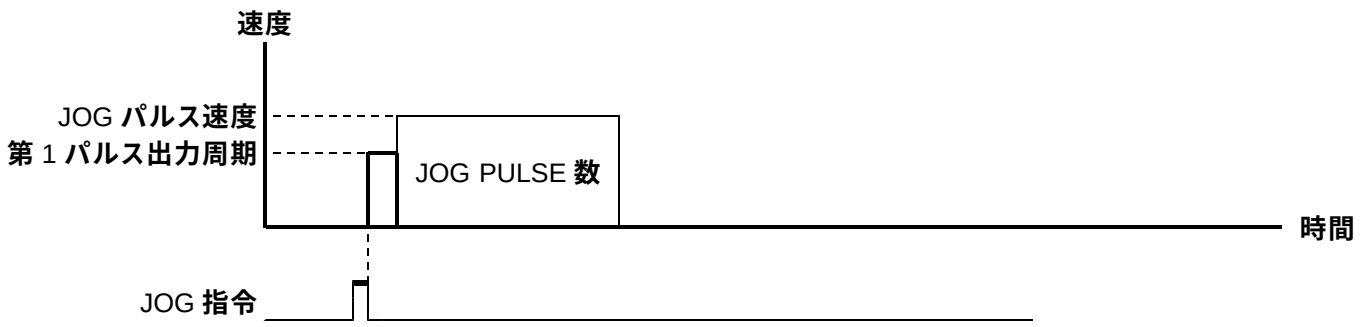

・JOG パルス速度は JSPD SET コマンドで設定します。
・JOG パルス速度は ORIGIN ドライブ工程の CONSTANT SCAN ドライブのパルス速度にも適用します。

■ JOG パルス数

JOG ドライブを実行すると設定した JOG パルス数のパルスを出力します。
JOG パルス数設定範囲は、0 ～ 65,535（H'0000 ～ H'FFFF）です。

・JOG ドライブパルス数は JOG PULSE SET コマンドで設定します。

5-1-3. 基本ドライブ

(1) JOG ドライブ

+/- JOG コマンドを実行すると、JOG パルス速度の一定速で JOG パルス数のパルスを出力します。
減速停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。
即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

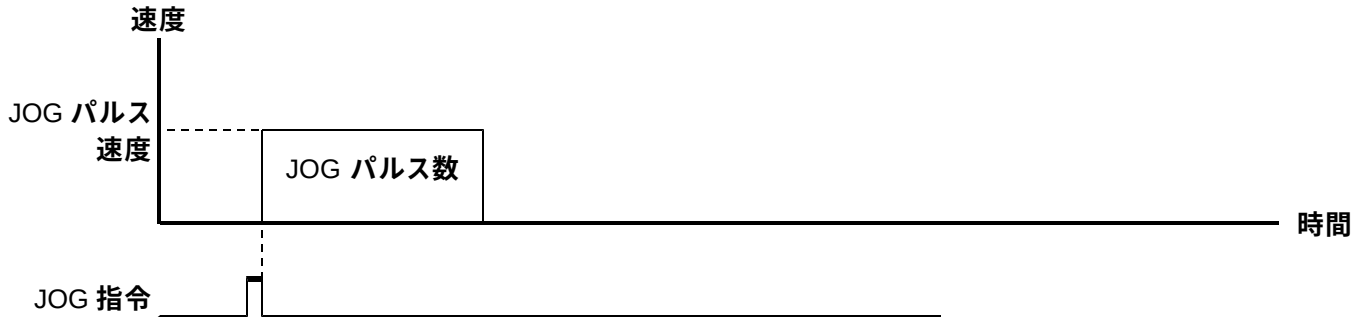

(2) SCAN ドライブ

+/- SCAN コマンドを実行すると、停止指令を検出するまで連続してパルスを出力します。
減速停止指令を検出すると、パルス出力を減速停止してドライブを終了します。
即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

●減速停止指令による停止動作

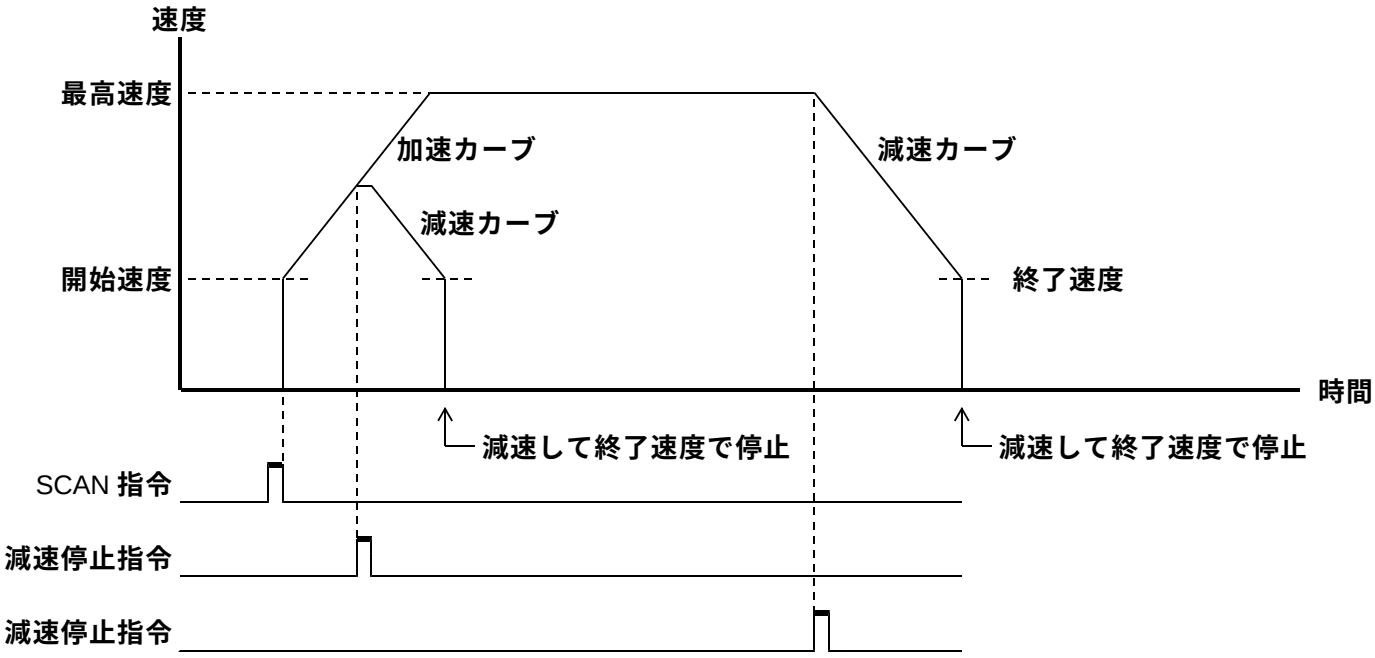

●即時停止指令による停止動作

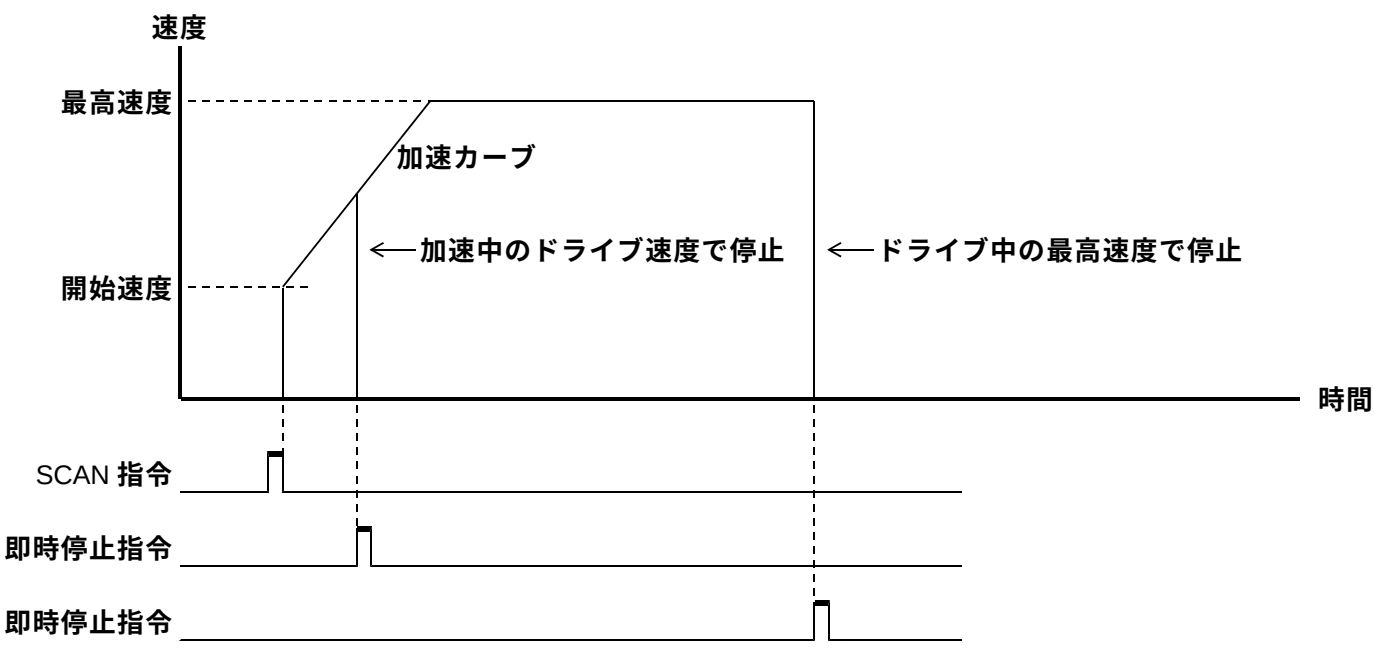

(3) INDEX ドライブ

INC INDEX コマンドを実行すると、指定した相対アドレスに達するまでパルスを出力します。
ABS INDEX コマンドを実行すると、指定した絶対アドレスに達するまでパルスを出力します。
加減速ドライブ中には、パルス速度を自動減速して指定位置で停止します。
減速停止指令を検出すると、パルス出力を減速停止してドライブを終了します。
即時停止指令を検出すると、パルス出力を即時停止してドライブを終了します。

●自動減速機能による停止動作

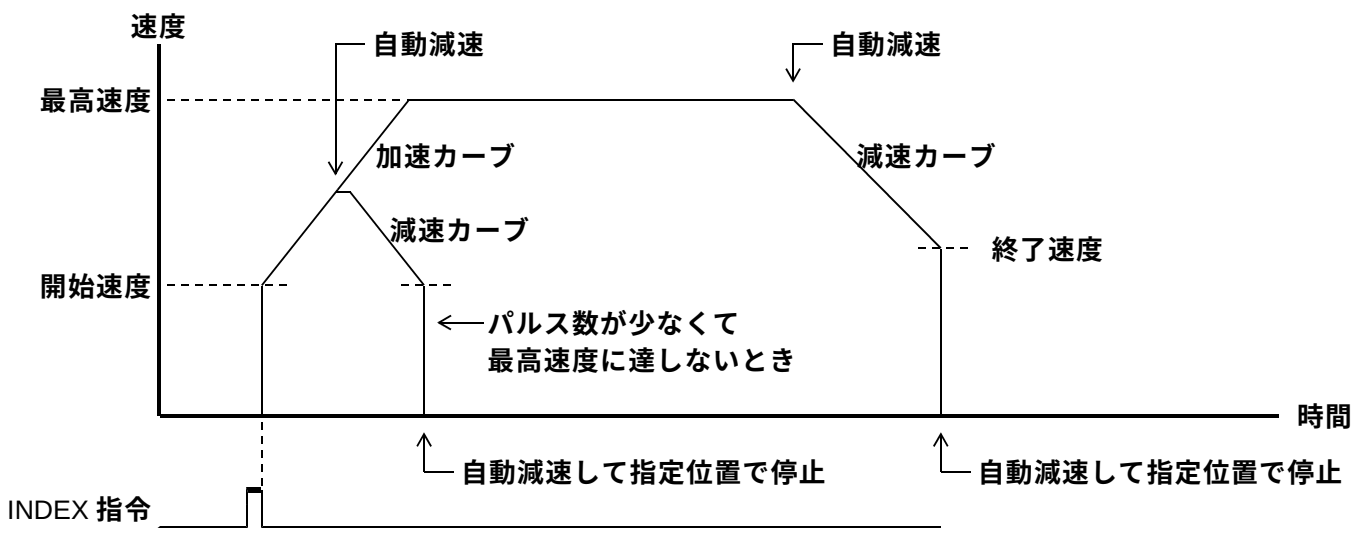

・現在速度が終了速度以下の場合は、減速停止指令を検出すると終了速度に向かって加速します。
自動減速地点を検出すると終了速度に向かって加速し、指定位置でパルス出力を停止します。

5-1-4. ORIGIN ドライブ

(1) ORIGIN ドライブ仕様

ORIGIN ドライブは、センサを検出する各種ドライブ工程を順次行い、機械原点信号を検出してドライブを終了します。
ORIGIN ドライブは、MCC が持っている ORIGIN ドライブを組み合わせて、コントローラが ORIGIN ドライブを実現する機能です。
ORIGIN ドライブには、ORG-0 ～ 5, 10,11,12 の 9 種類のドライブ型式があります。

■ドライブ型式の特徴

ドライブ型式	検出するセンサ数	検出完了時のセンサの状態	ドライブ工程数	所要時間	精度	CWLM信号の入力機能	CCWLM信号の入力機能
ORG-0	1	OFF	2	短	低	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-1	1	ON	2	短	低	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-2	1	OFF	4	長	中	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-3	1	ON	4	長	中	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-4	2	OFF	4/5	最長	高	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-5	2	ON	4/5	最長	高	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-10	2	ON	2	最短	低	＋方向のLIMIT	－方向のLIMIT
ORG-11	1	OFF	2	短	低	＋方向のLIMIT 検出信号	検出信号 －方向のLIMIT
ORG-12	1	OFF	4	長	中	＋方向のLIMIT 検出信号	検出信号 －方向のLIMIT

ORG-0 ～ 5,10 で検出するセンサ信号は、ORG, NORG, ZPO 信号入力を合成した ORG, NORG 検出信号です。
・NORG 検出信号は、ORIGIN SPEC SET 関数の NORG SIGNAL TYPE で選択します。
・ORG 検出信号は、ORIGIN SPEC SET 関数の ORG SIGNAL TYPE で選択します。

また、ORG-0 ～ 5,10,11,12 の各工程では 1 度検出された機械原点の ADDRESS を記憶し、以後の機械原点検出を短時間で行う機能が付加されています。このため内部に検出 FLAG を用意しており、この FLAG が ON の場合は、機械原点近傍 (原点+OFFSET PULSE)まで INDEX ドライブで移動し、その後に原点検出の工程を行います。FLAG が OFF の場合は INDEX ドライブを行わず各原点検出工程の DRIVE から行います。

※ 1 度機械原点検出した後に、機械側だけを手動で動かした場合は、実際の機械の位置とコントローラ側で管理しているアドレスが異なる可能性があります。
このような状態で 2 回目の ORIGIN ドライブを起動すると、正しく機械原点が検出できない場合があります。
一度 ORIGIN FLAG RESET 関数により ORIGIN FLAG をリセットしてください。
これにより、電源投入時の最初の 1 回目と同じように、ORIGIN センサを検出する ORIGIN ドライブとなります。

●検出 FALG ON 条件
ORIGIN ドライブで正常に機械原点が検出されたとき。

●検出 FALG OFF 条件
電源投入時。
ORIGIN FLAG RESET 関数実行時。
ORIGIN SPEC SET 関数実行時。
ドライブが即時停止(DRIVE STATUS1 PORT FSEND BIT=1)したとき。
・FAST STOP コマンド
・FSSTOP 信号
・入力機能を即時停止に設定した DALM 信号
・停止機能を即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力
ドライブが LIMIT 停止(DRIVE STATUS1 PORT LSEND BIT=1)したとき。
・CWLM, CCWLM 信号
CPP STOP したとき。
ADDRESS COUNTER がオーバフローしたとき。
MCC 動作エラー、またはデバイスドライバの MPL 動作エラーが発生したとき。
前回の ORIGIN ドライブと異なる型式の ORIGIN ドライブを起動したとき。
ADDRESS COUNTER MAX COUNT SET コマンドを実行したとき。
ADDRESS COUNTER の最大カウント数を FFFFFFFF 以外に設定している場合。
DRST OUT コマンドを実行したとき。
AUTO DRST ENABLE=1 にして、ORG DRIVE を起動した場合。
ADDRESS COUNTER PRESET COMMAND が実行され、機械原点 ADDRESS が更新された結果、
機械原点 ADDRESS が± 2,147,483,647 の範囲を超えたとき。

・検出 FLAG が ON の時に戻る機械原点 ADDRESS は内部で管理されておりユーザは何も考慮する必要はありません。また、MCC ADDRESS COUNTER PRESET COMMAND により ADDRESS を更新しても、機械原点 ADDRESS も同時に更新されるので物理的な位置は保存されます。
・機械原点 ADDRESS は、次のように機械原点検出型式により異なります。
ORG-0 ～ 3 の場合は、機械原点検出終了位置が機械原点 ADDRESS となります。
ORG-4,5 の場合は、NORG 信号検出位置が機械原点 ADDRESS となります。
尚、OFFSET PULSE は、ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数で設定します。
・回転系等のような絶対 ADDRESS が無意味となるシステムの場合、ORIGIN FLAG RESET 関数により、FLAG をクリアしてください。

■ ORIGIN ドライブの各種ドライブ工程

ORIGIN ドライブには、SCAN 工程、CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程の 3 つの工程があります。

● SCAN 工程
加減速ドライブのパラメータで ORIGIN SCAN ドライブを行います。センサ信号を検出すると減速停止します。

● CONSTANT SCAN 工程
JSPD 速度で ORIGIN CSCAN ドライブ(一定速ドライブ)を行います。センサ信号を検出すると停止します。

● 1PULSE 送り工程
ORIGIN SPEC SET 関数の PULSE SENSOR TYPE 設定と AUTO DRST ENABLE 設定により、次の示すように動作が異なります。

・PULSE SENSOR TYPE =0(機械原点のエッジを検出して工程を終了する)、または AUTO DRST ENABLE=1 ($\overline{\text{DRST}}$ 信号出力する)のときは、PULSE DELAY TIME を SPEED 換算して、ORIGIN CSCAN ドライブ(一定速ドライブ)を行います。

例) PULSE DELAY TIME=20ms のとき、50Hz でドライブします。
AUTO DRST ENABLE=1 のとき、PULSE SENSOR TYPE の設定にかかわらず、機械原点検出のエッジを検出して工程を終了します。

・PULSE SENSOR TYPE=1(機械原点のレベルを検出して工程を終了する)のときは、PULSE DELAY TIME で設定した時間間隔で 1PULSE ドライブを繰り返し行います。センサ信号を検出すると終了します。

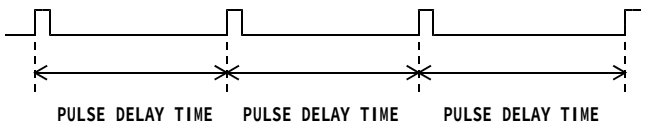

尚、PULSE DELAY TIME は、ORIGIN DELAY SET 関数で設定します。

■ ORIGIN ドライブの LIMIT 信号について

ORIGIN ドライブでは、CWLM, CCWLM 信号を LIMIT 信号として使用します。
CWLM, CCWLM 信号にはシステムの LIMIT センサ信号を入力してください。
ORIGIN ドライブ(SCAN 工程、CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程)では CWLM 信号を＋方向、CCWLM 信号を－方向の LIMIT 停止信号として検出します。
ORG-11,ORG-12 では、CWLM,CCWLM 信号の一方が機械原点信号になります。
ORIGIN ドライブの起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号が機械原点になり、CWLM 信号は LIMIT 停止信号になります。
ORIGIN ドライブの起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号が機械原点になり、CCWLM 信号は LIMIT 停止信号になります。
ORIGIN ドライブに付属したドライブ機能の、機械原点近傍アドレスまでの INDEX ドライブ、および、PRESET パルス数の INDEX ドライブは、ORIGIN ドライブ以外のドライブとして扱います。
これらの INDEX ドライブ実行中には、CWLM, CCWLM 信号は以下のように機能します。
・CWLM, CCWLM 信号は、SPEC INITIALIZE2 コマンドで設定されている「CWLM TYPE」と、「CCWLM TYPE」で機能します。
・入力機能が LIMIT 停止機能の場合は、LIMIT 停止後に ORIGIN ドライブを終了します。

■ ORIGIN ドライブパラメータ

ORIGIN SPEC 関数により、次に示す ORIGIN ドライブの動作仕様の選択が可能です。

・ORIGIN ドライブの起動方向
・最終工程となる 1PULSE 送り工程での機械原点信号の検出方法
・機械原点信号のレベルエラー発生時の動作仕様
・ERROR PULSE ENABLE 機能の『有効にする/無効にする』
・機械原点信号の検出完了時に DRST 信号を『出力する/出力しない』
・SCAN 工程時に MARGIN PULSE を入れる/入れない。
・ORG 検出信号
・NORG 検出信号

■プリセットドライブ

機械原点検出ドライブが正常終了後、PRESET PULSE 数で設定された位置までドライブを行います。
PRESET PULSE 数は、ORIGIN PRESET PULSE SET 関数で設定します。

■ ERROR PULSE 検出機能

CONSTANT SCAN 工程、1PULSE 送り工程実行中に検出信号を検出出来ずに出力した PULSE 数がエラー判定 PULSE 数に達し場合、ORIGIN STATUS の ERROR PULSE ERROR=1 で MPL 動作エラーとなり、ドライブが終了します。
エラーパルス検出機能は、ORIGIN SPEC 関数で ERROR PULSE ENABLE=1 にした場合のみ機能します。
エラー判定 PULSE 数は、ORIGIN ERROR PULSE SET 関数で設定します。

■ MARGIN パルス機能

SCAN 工程および CSCAN 工程のときに MARGIN パルスを挿入します。
NORG 検出工程および ORIGIN ドライブの最終工程では、MARGIN PULSE を挿入しません。
・CONSTANT SCAN 工程では、機械原点信号を検出すると進行方向へ MARGIN パルス分の進入を行ってから停止します。
・SCAN 工程では機械原点信号を検出し、ドライブを減速停止した後、MARGIN パルス数分の進入を行います。
MARGIN パルスは、MARGIN PULSE SET 関数で設定します。
SCAN 工程では ORIGIN SPEC SET 関数の SCAN MARGIN PULSE ENABLE=1 場合のみ MARGIN パルス数分の進入を行います。

■ DELAY TIME

・SCAN 工程、および CSCAN 工程の動作反転時に SCAN DELAY TIME を挿入します。
・SCAN 工程に LIMIT 停止し、反転する場合に LIMIT DELAY TIME を挿入します。
尚、SCAN DELAY TIME 、LIMIT DELAY TIME は、ORIGIN DELAY SET 関数で設定します。

■ ORIGIN ドライブの設定と実行

直線加減速ドライブ、または S 字加減速のパラメータを設定します。
ORIGIN ドライブの SCAN 工程と ORIGIN ドライブに付属したドライブの機械原点近傍アドレスまでの
INDEX ドライブ、および PRESET パルス数の INDEX ドライブは、加減速ドライブのパラメータで動作します。
ORIGIN ドライブの動作仕様と各種ドライブ工程の機能を設定して、ORIGIN ドライブを実行します。
各設定は、変更が必要な場合に設定します。

■ ORIGIN ドライブの実行シーケンス

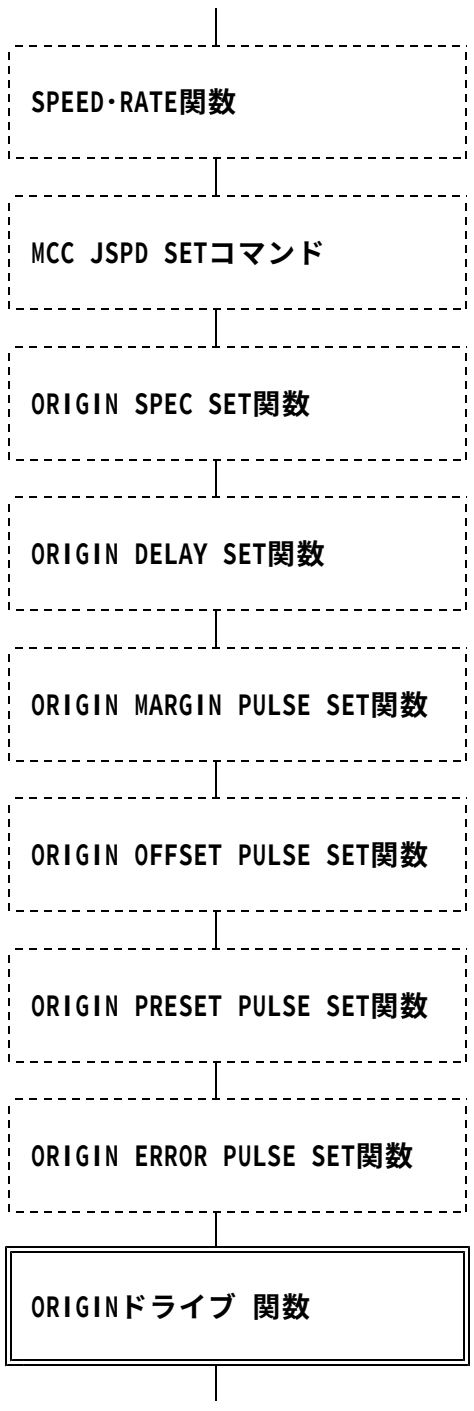

①加減速ドライブに必要なパラメータを設定します。

② CONSTANT SCAN 工程の PULSE 速度を設定します。

③ ORIGIN ドライブの動作仕様を設定します。

④各種ドライブ工程間の DELAY TIME を設定します。

⑤機械原点検出後の MARGIN PULSE 数を設定します。

⑥機械原点近傍 ADDRESS の OFFSET PULSE 数を設定します。

⑦ PRESET PULSE 数を設定します。

⑧ CONSTANT SCAN 工程時にエラー判定する最大 PULSE 数、
1PULSE 送り工程時にエラー判定する最大 PULSE 数を設定します。
ORIGIN SPEC SET 関数で ERROR PULSE ENABLE=1 のときに
設定します。

⑨ ORIGIN ドライブを実行します。

(2) ORG-0 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向が －(CCW)方向の場合

CCW 方向の ORG-0 型式は、ORG 検出信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または －(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

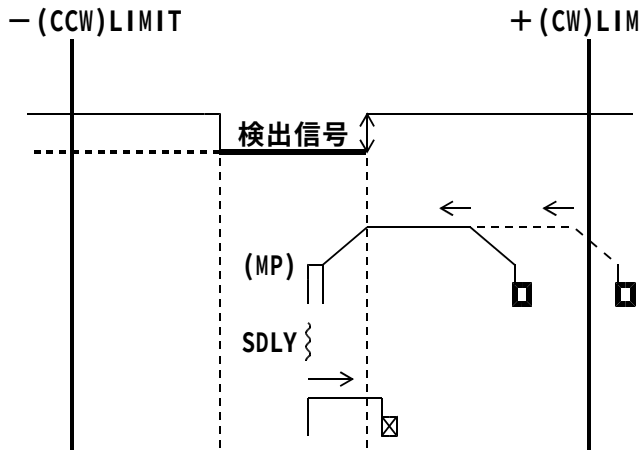

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
⊠ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

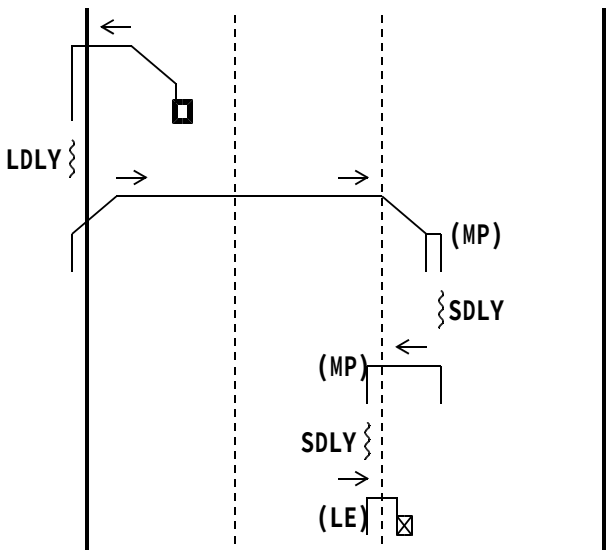

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

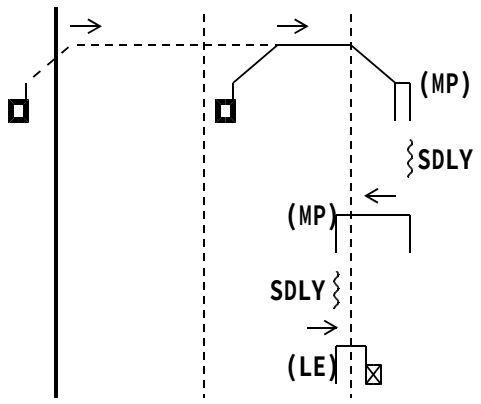

● 開始位置がセンサ内／CCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

■ ORIGIN ドライブの起動方向が ＋(CW)方向の場合

起動方向が CW 方向の場合は、CCW 方向と対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。

CW 方向の ORG-0 型式は、ORG 検出信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または ＋(CW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

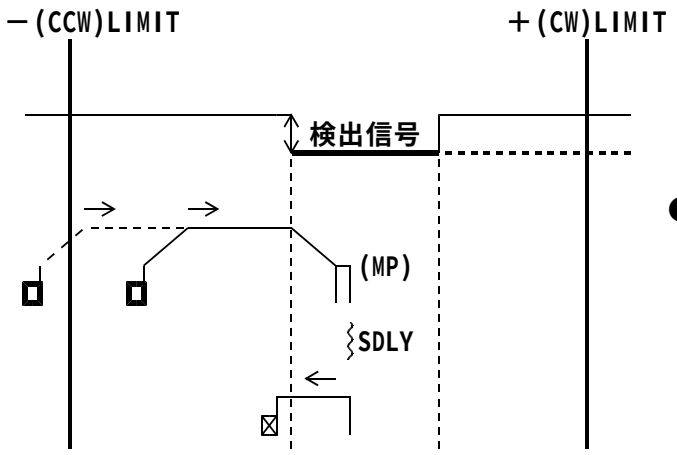

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

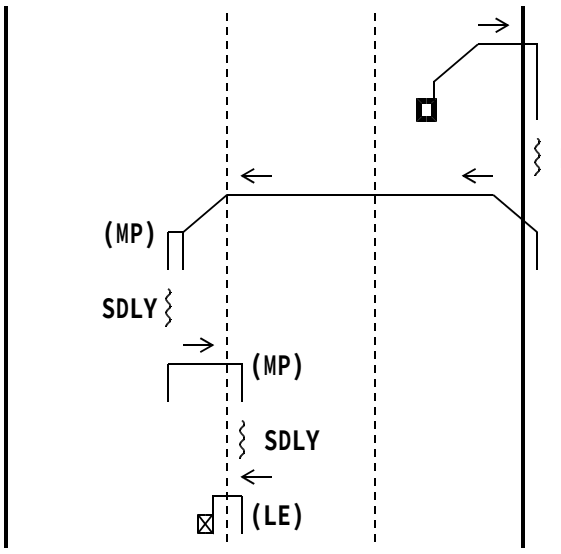

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
CWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

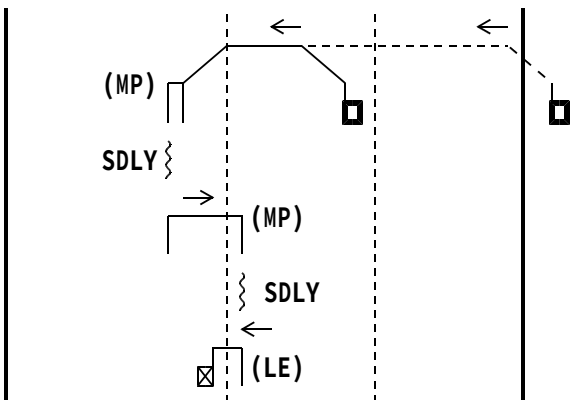

● 開始位置がセンサ内／CW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

(3) ORG-1 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向が －(CCW)方向の場合

CCW 方向の ORG-1 型式は、ORG 検出信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または ＋(CW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

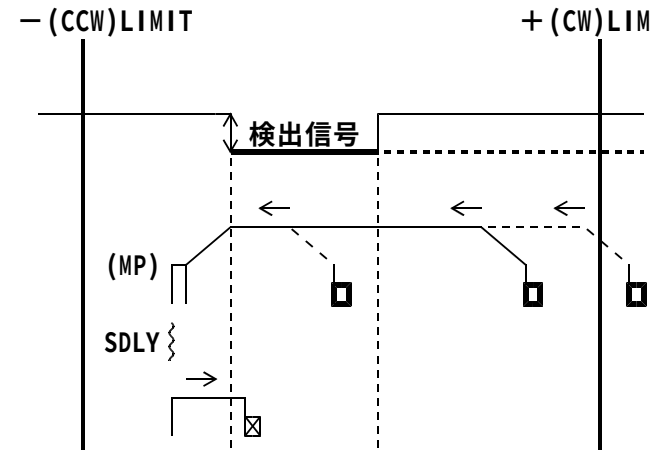

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

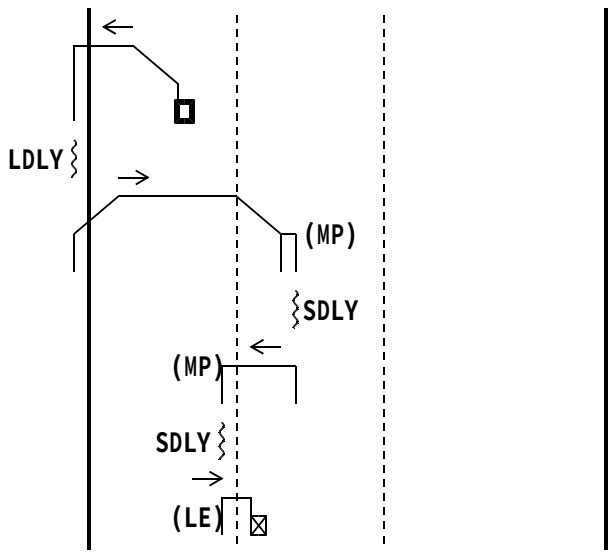

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

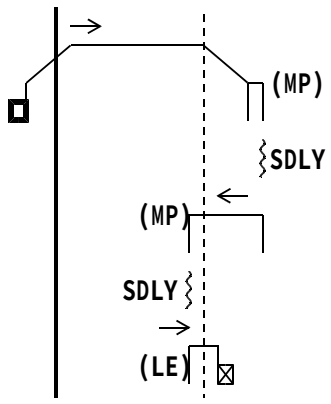

● 開始位置がCCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

■ ORIGIN ドライブの起動方向が ＋(CW)方向の場合

起動方向が CW 方向の場合は、CCW 方向と対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。

CW 方向の ORG-1 型式は、ORG 検出信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORG 検出信号には、1つのパルス、または －(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

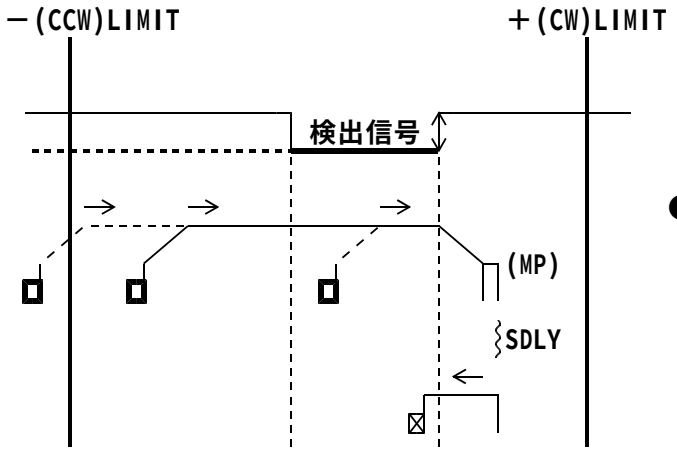

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

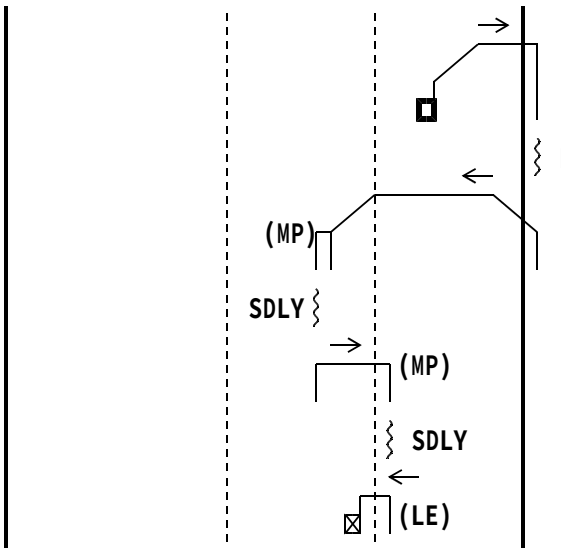

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
CWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

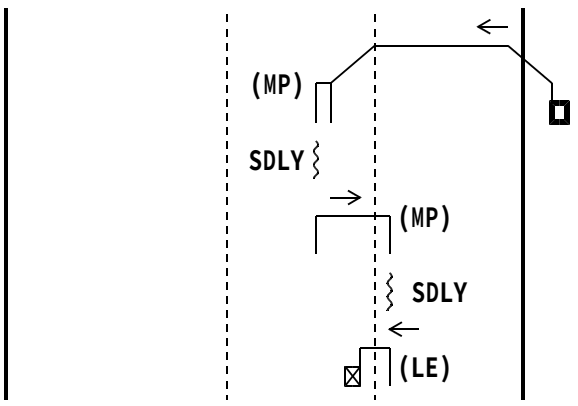

● 開始位置がCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

(4) ORG-2 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
ORG-2 型式は、ORG-0 型式に 1PULSE 送り工程を付加して精度を高めた型式です。

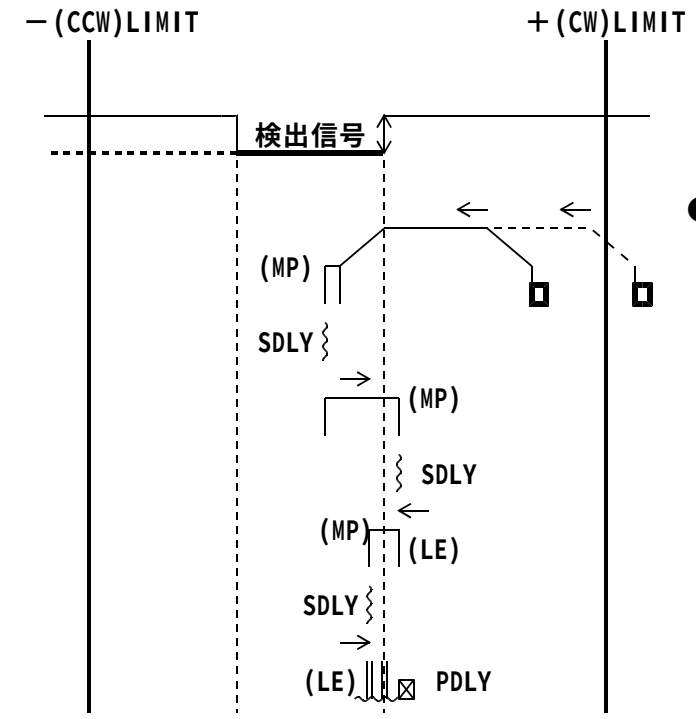

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY
PDLY: PULSE DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

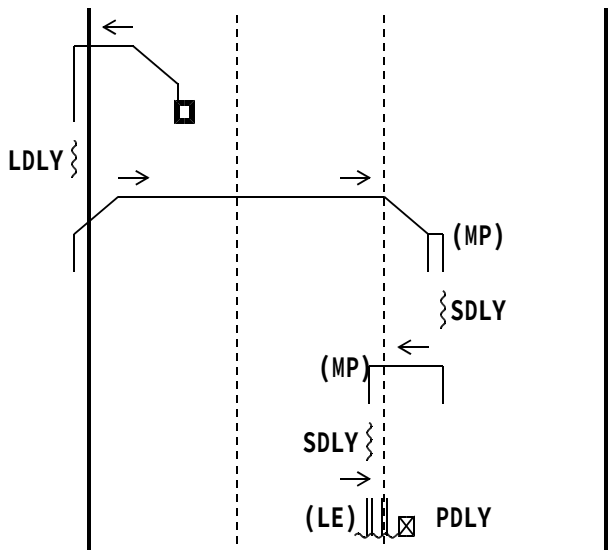

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

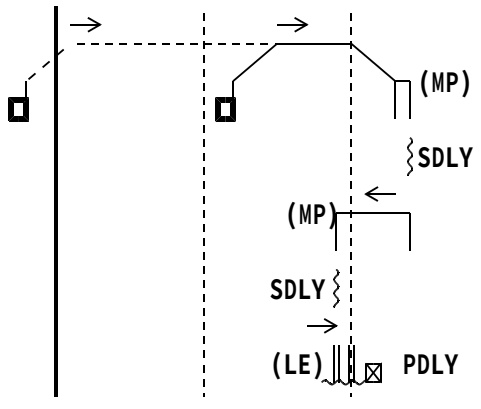

● 開始位置がセンサ内／CCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

(5) ORG-3 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
ORG-3 型式は、ORG-1 型式に JOG 工程を付加して精度を高めた型式です。

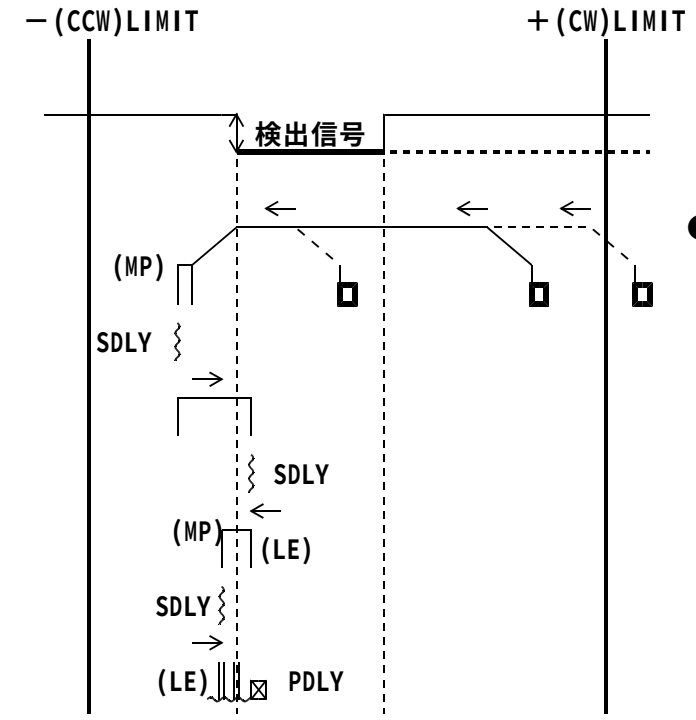

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY
PDLY: PULSE DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

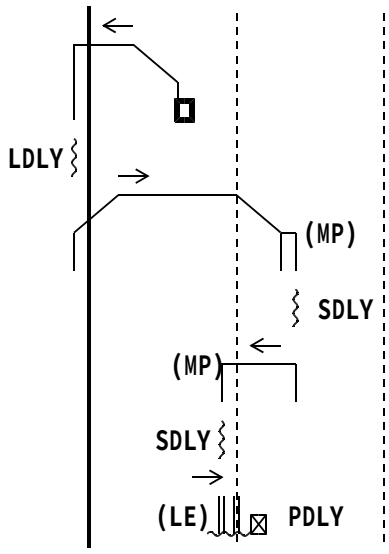

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

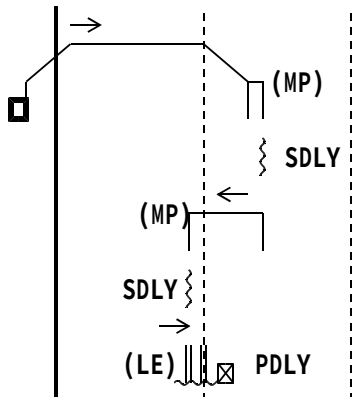

● 開始位置がCCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

(6) ORG-4,ORG-5 ドライブ型式

ORG-4, ORG-5 型式は、NORG 検出信号と ORG 検出信号で機械原点を検出します。
ORG-4, ORG-5 型式は、最初に NEAR ORIGIN 工程を実行します。次に ORIGIN 工程を実行します。

■ ORG-4 、ORG-5 型式の NEAR ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。

NORG 検出信号には、1つのパルス、または －(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

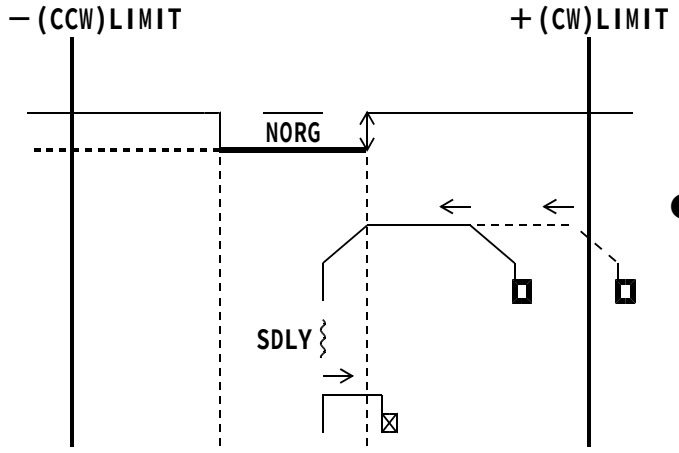

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

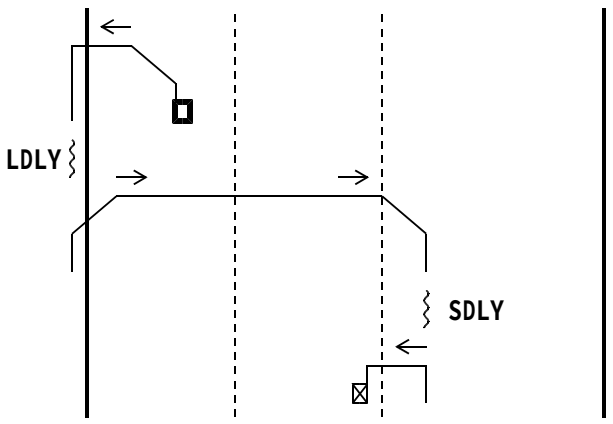

● 開始位置がCCW側のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

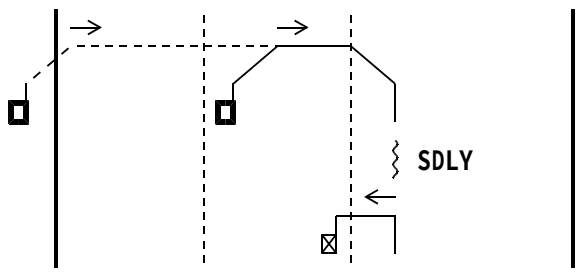

● 開始位置がセンサ内／CCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

■ ORG-4 型式の ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で対称方向のエッジを検出します。
ORG 検出信号には、回転軸のスリットなど周期的に信号を発生するセンサ信号を入力します。
CONSTANT SCAN 工程の速度 (CSPD) でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

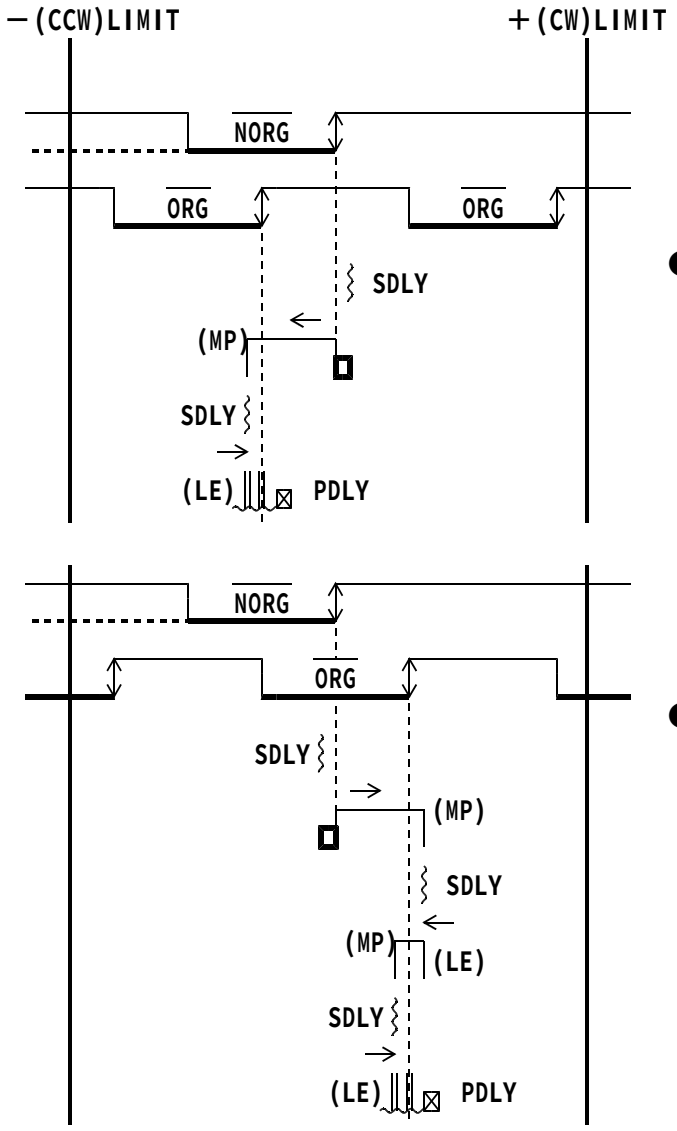

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
⊠ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY
PDLY: PULSE DELAY

● NORG検出時にORGがハイレベルのとき
① SCAN DELAY TIMEを挿入します
② CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
③ SCAN DELAY TIMEを挿入します
④ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

● NORG検出時にORGがローレベルのとき
① SCAN DELAY TIMEを挿入します
② CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
③ SCAN DELAY TIMEを挿入します
④ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
⑤ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑥ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

＊ 原点センサに検出幅が狭い Z 相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、ORIGIN SPEC SET 関数の SENSOR ERROR TYPE を
「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。

■ ORG-5 型式の ORIGIN 工程

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
起動方向が CW 方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。
ORG 検出信号には、回転軸のスリットなど周期的に信号を発生するセンサ信号を入力します。
CONSTANT SCAN 工程の速度（CSPD）でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

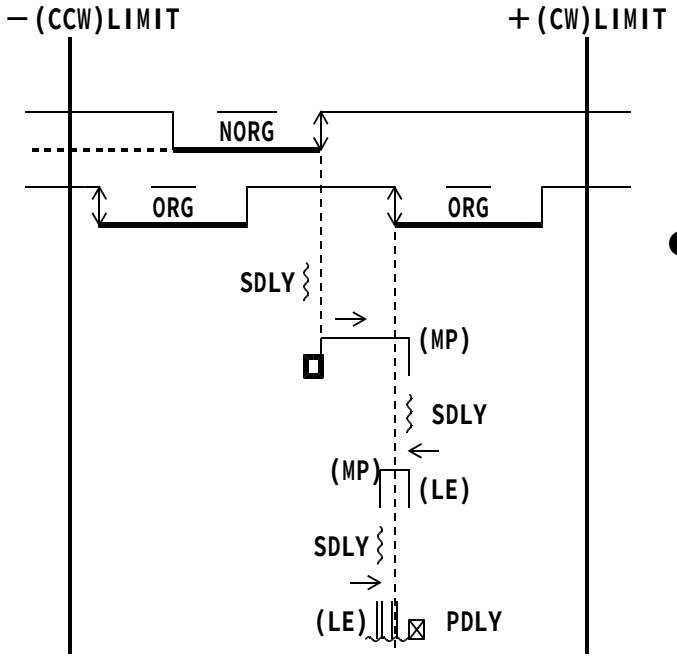

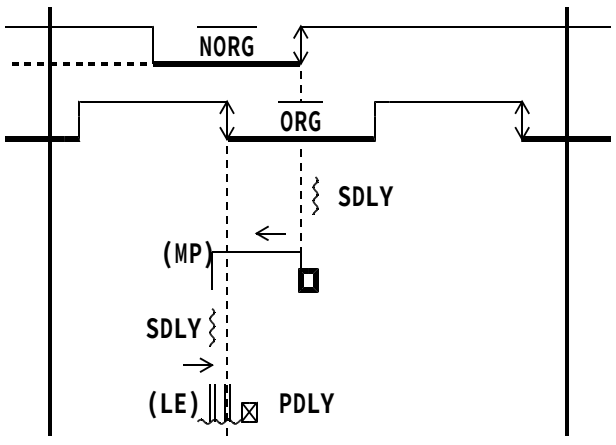

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY
PDLY: PULSE DELAY

● NORG検出時にORGがハイレベルのとき
① SCAN DELAY TIMEを挿入します
② CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
③ SCAN DELAY TIMEを挿入します
④ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
⑤ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑥ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

● NORG検出時にORGがローレベルのとき
① SCAN DELAY TIMEを挿入します
② CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します
③ SCAN DELAY TIMEを挿入します
④ 1PULSE送り工程を行います
検出信号のCCW側エッジ検出で停止します

＊ 原点センサに検出幅が狭い Z 相を用いる場合、レベルエラーになる場合があります。
このようなときは、ORIGIN SPEC SET 関数の SENSOR ERROR TYPE を
「レベルエラーを無視して次工程に進む」の設定にしてください。

(7) ORG-10 ドライブ型式

ORIGIN ドライブの起動方向を、－(CCW)方向として説明します。
起動方向が ＋(CW)方向の場合は、対称の動作で、対称方向のエッジを検出します。
ORG-10 型式は、NORG 検出信号と ORG 検出信号で機械原点を検出します。
検出信号には、1つのパルス、または －(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。

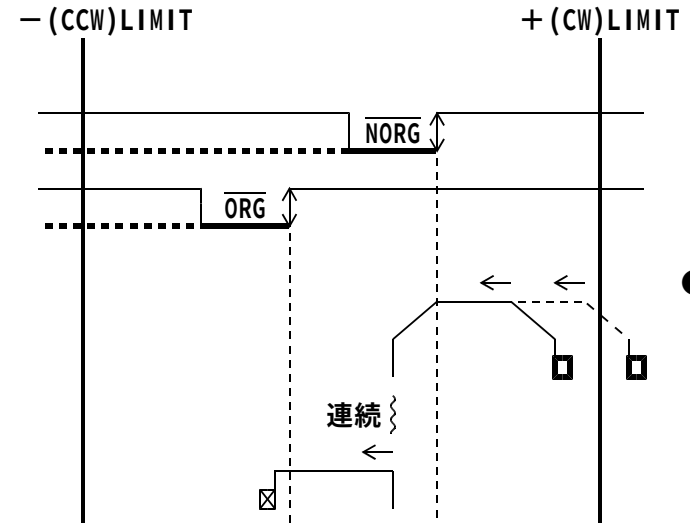

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック

SDLY: SCAN DELAY　LDLY: LIMIT DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② DELAY TIMEは挿入しません
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

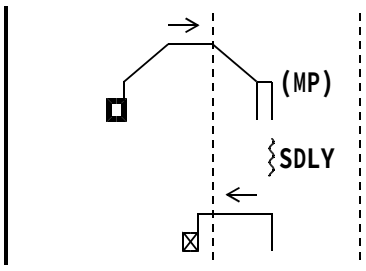

● 開始位置がNORGセンサ内のとき
① CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

● 開始位置がORGセンサ内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

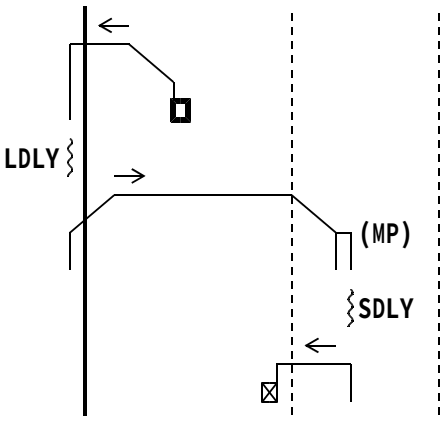

● 開始位置がCCW側のORGセンサ外のとき
① SCAN工程を行います
CCWLM信号の検出で停止します
② LIMIT DELAY TIMEを挿入します
③ SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

> ⚠ **注意**
> メカ限界点へぶつかり、メカや加工品などを破損させるおそれがあります。
> RATE,HSPD などを変更した場合、停止点が変化するのでメカ限界点までの距離を確認し直してください。
> ORG-11,12 型式では ORG 検出中での LIMIT 停止は減速停止になります。

(8) ORG-11 ドライブ型式

起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORIGIN ドライブの起動方向を、-(CCW)方向として説明します。
起動方向が+(CW)方向の場合は、対称の動作で、機械原点を検出します。
CCWLM 信号には、1 つのパルス、または －(CCW)側レベル保持のセンサ信号を入力します。
最高速度でセンサを通過したときに、1ms 以上の幅の信号が検出されるようにします。
SCAN 工程では、CCWLM 信号検出後の停止機能は減速停止になります。
CCWLM 信号からシステムの -(CCW)方向の限界までの距離は、減速停止するのに十分な距離にします。

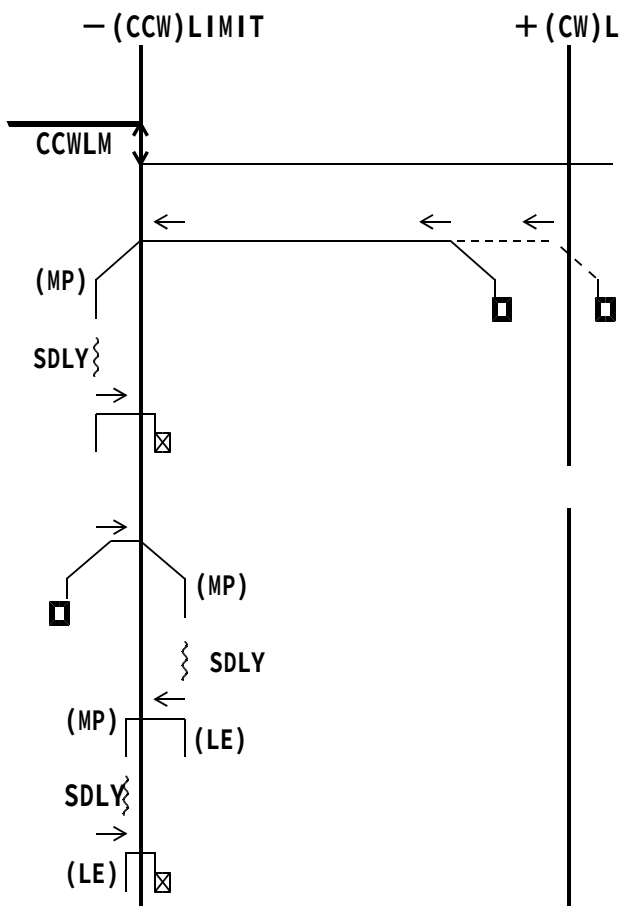

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

● 開始位置がCCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します
④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

(9) ORG-12 ドライブ型式

起動方向が CCW 方向の場合は、CCWLM 信号の CW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
起動方向が CW 方向の場合は、CWLM 信号の CCW 側エッジ検出で機械原点を検出します。
ORIGIN ドライブの起動方向を、-(CCW)方向として説明します。
ORG-12 型式は、ORG-11 型式に JOG 工程を付加して精度を高めた型式です。

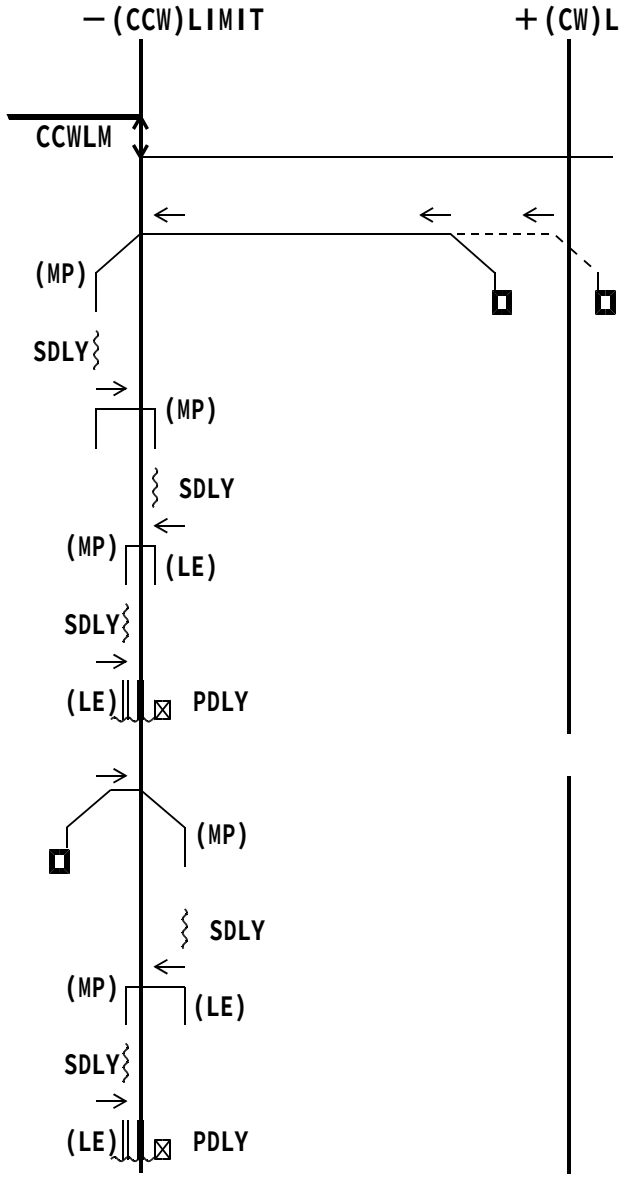

□ 開始位置　　(MP)：MARGINパルス挿入
☒ 終了位置　　(LE)：レベルエラーチェック
SDLY: SCAN DELAY　PDLY: PULSE DELAY

● 開始位置がCW側のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します

② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

⑥ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑦ JOG工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

● 開始位置がCCW LIMIT内のとき
① SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で減速停止します

② SCAN DELAY TIMEを挿入します
③ CONSTANT SCAN工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

④ SCAN DELAY TIMEを挿入します
⑤ JOG工程を行います
検出信号のCW側エッジ検出で停止します

5-1-5. 補間ドライブ

(1) 補間ドライブ仕様

次の補間ドライブ関数を用意しています。
・メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ関数(2 軸相関直線補間ドライブ)
・メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 (2 軸相関円弧補間ドライブ)

メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブ、メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブは、
ドライブが実行される軸の加減速パラメータで補間ドライバの基本 PULSE を発生します。
補間は、発生した基本 PULSE を補間演算して補間 PULSE を出力します。

(2) 直線補間ドライブ

各補間軸は任意の長軸と短軸で座標を構成し、指定軸の PULSE を出力して直線補間します。
指定直線に対する位置誤差は、± 0.5LSB です。
座標指定出来る相対アドレス範囲は、-2,147,483,648 〜+2,147,483,647(32 ビット)です。
長軸のパルス出力が INDEX ドライブと同様の加減速ドライブとなります。

直線補間ドライブの軌跡(長軸 20:短軸 9 の例)

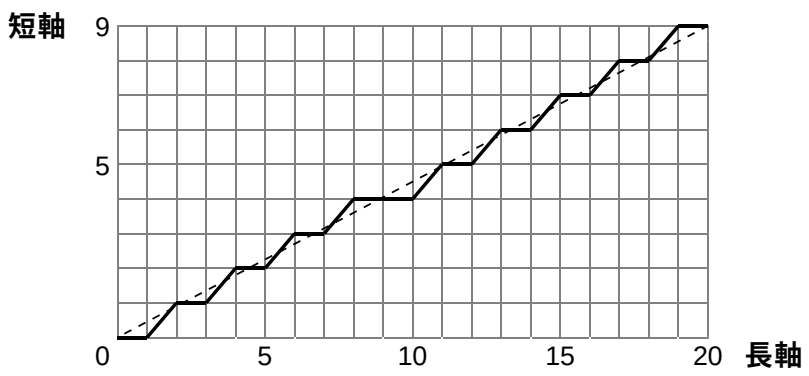

直線補間ドライブの軌跡は、現在位置と目的地を結ぶ直線に沿います。
直線補間 SCAN ドライブの場合は、停止指令を検出するまで目的地の指定方向にパルス出力を続けます。
直線補間 INDEX ドライブの場合は、長軸のパルス数が目的地のパルス数になるとドライブを終了します。

●直線補間の長軸と短軸
補間パルス数が大きい方の軸が長軸、小さい方の軸が短軸になります。

■メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブの実行シーケンス

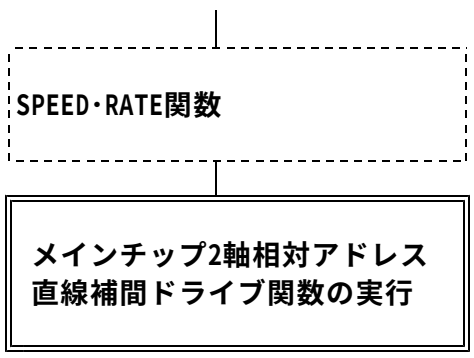

①ドライブ実行軸に加減速ドライブに必要なパラメータを設定します。

②ドライブ仕様を指定して、
メインチップ 2 軸相対アドレス直線補間ドライブを実行します。

(3) 円弧補間ドライブ

現在の座標と中心点で形成する円弧曲線上を指定の短軸 PULSE 数に達するまで円弧補間を行います。
円弧曲線に対する位置誤差は、± 1LSB です。
座標指定出来る相対アドレス範囲は、-8,388,608 ～+8,388,607(24 ビット)です。

円弧補間ドライブの軌跡(CCW 回転の例)

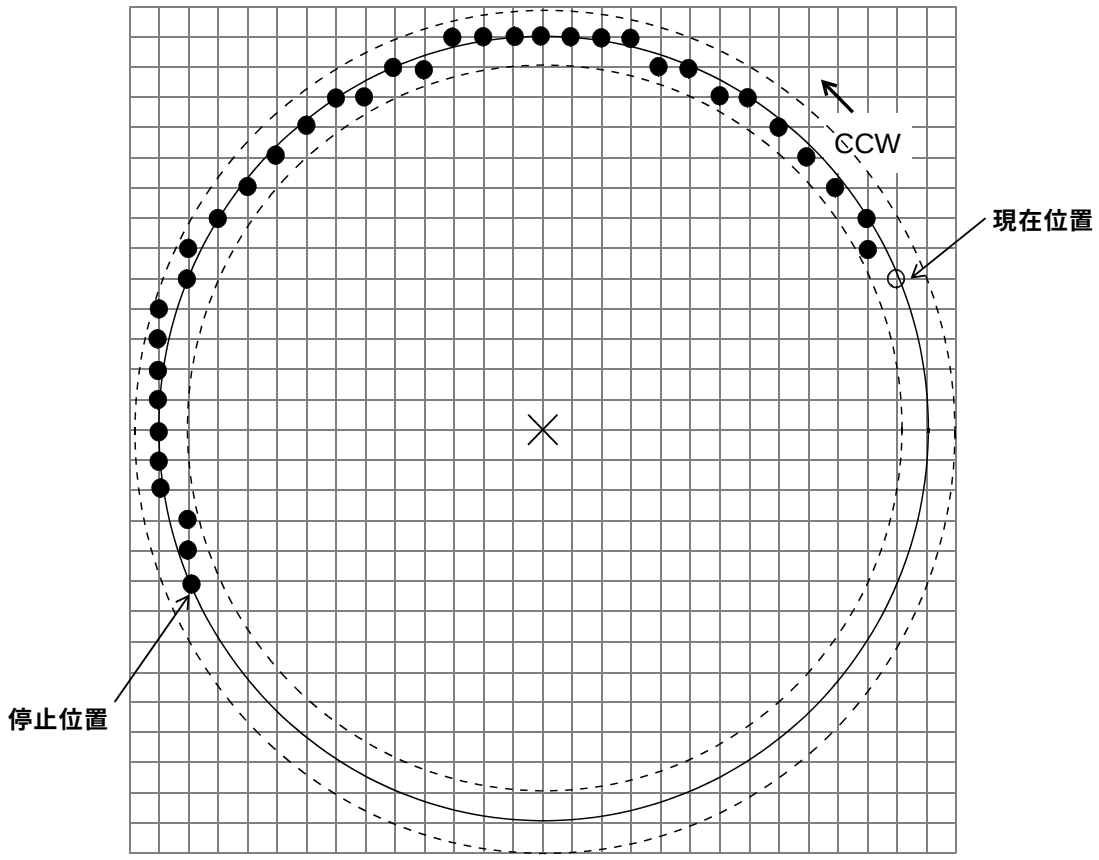

円弧補間ドライブの軌跡は、現在位置と円弧の中心点の距離を半径とした円周に沿います。
目的地が円周上に存在しない場合は、目的地と同じ象限内の短軸が一致した位置でドライブを終了します。

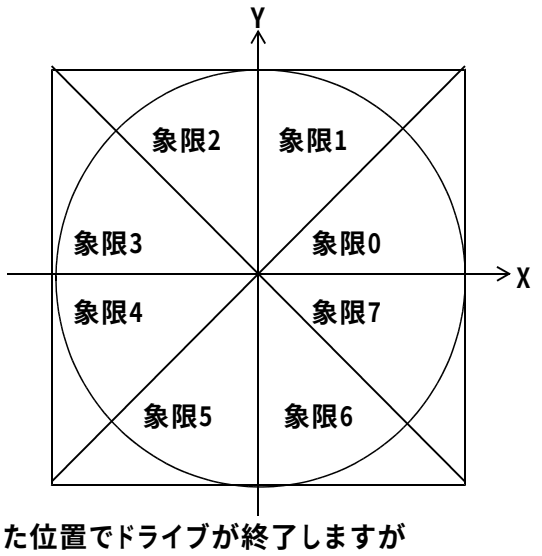

●円弧補間の短軸 ：円弧補間の中心点(0, 0)としたときに
補間座標(X, Y)の絶対値が小さい方の軸が短軸になります。

目的地が円周上に存在しない場合は、目的地と同じ象限内の短軸が一致した位置でドライブが終了しますが
目的地を下図の斜線部分に指定した場合は、各斜線部分と円周が接した点でドライブが終了します。

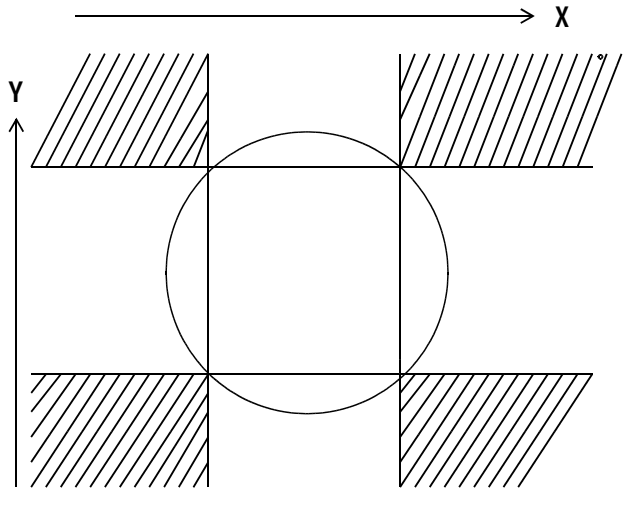

■メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブの実行シーケンス

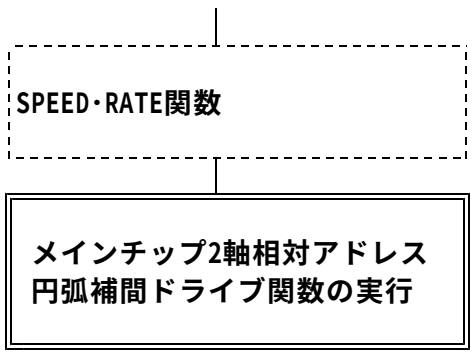

①ドライブ実行軸に加減速ドライブに必要なパラメータを設定します。

②ドライブ仕様を指定して、
メインチップ 2 軸相対アドレス円弧補間ドライブを実行します。

(4) 線速一定制御

補間ドライブする 2 軸の合成速度を一定にする制御です。
コマンド実行軸が発生する補間ドライブの基本パルスを線速一定制御します。
コマンド実行軸に設定された速度が合成速度に反映されます。
2 軸同時にパルス出力したときに、次の基本パルスの出力周期を 1.414 倍にします。

■線速一定の補間パルス出力(2 軸直線補間ドライブの例)

ON 周期の幅はそのままで、OFF 周期の幅が長くなります。

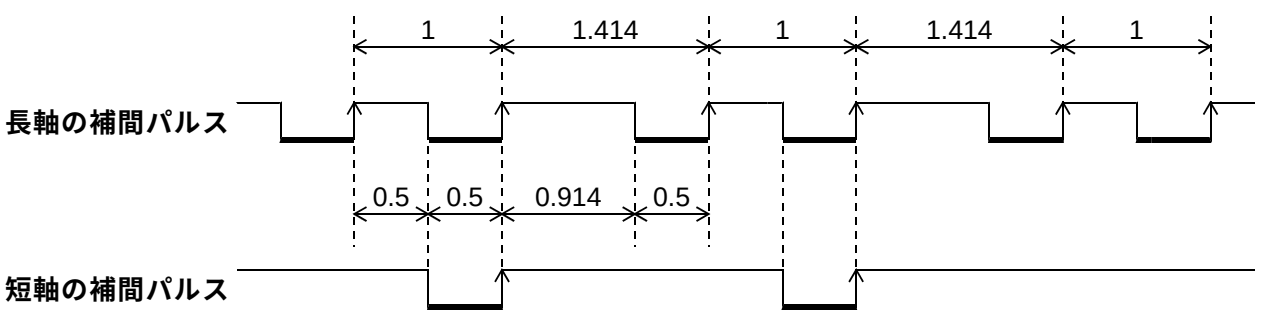

・直線補間ドライブでは、コマンド実行軸の長軸と短軸の 2 軸間で、線速一定制御します。
・円弧補間ドライブでは、X 座標軸と Y 座標軸の 2 軸間で、線速一定制御します。
・線速一定制御は各補間ドライブの実行コマンドで設定します。

直線補間ドライブの軌跡(長軸 10:短軸 10 の例)

<線速一定制御なしのとき>

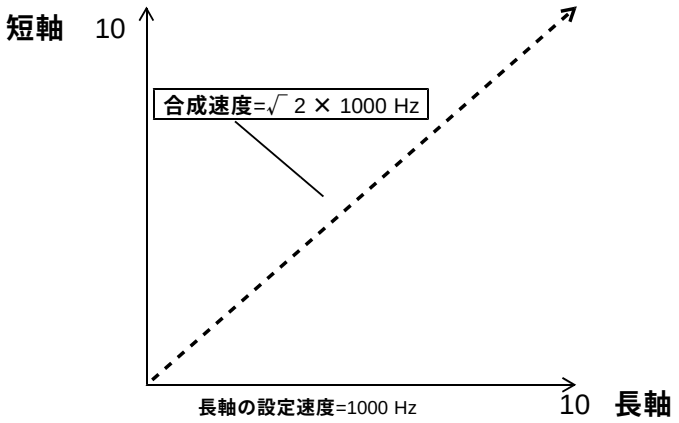

長軸の速度を一定速の 1000Hz とすると、
2 軸直線補間で描かれる軌跡の合成速度は
√ 2 × 1000Hz でドライブします。

<線速一定制御ありのとき>

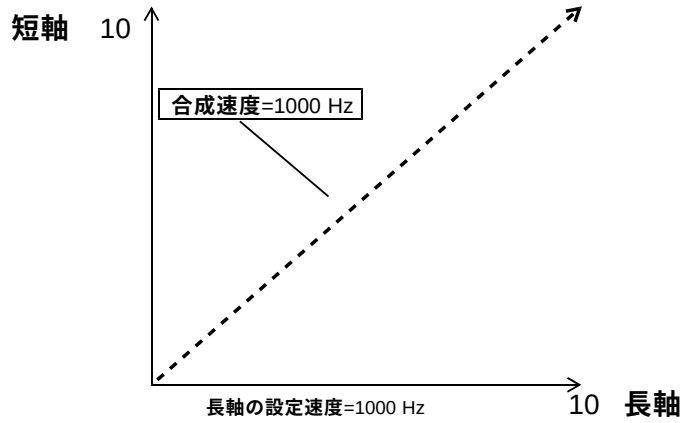

コマンド実行軸の速度を一定速の 1000Hz として
線速一定制御を設定すると、2 軸直線補間で
描かれる軌跡の合成速度が 1000Hz となるように
ドライブします。

※線速一定で加減速ドライブを行うと、減速後の終了速度でのドライブが長くなります。

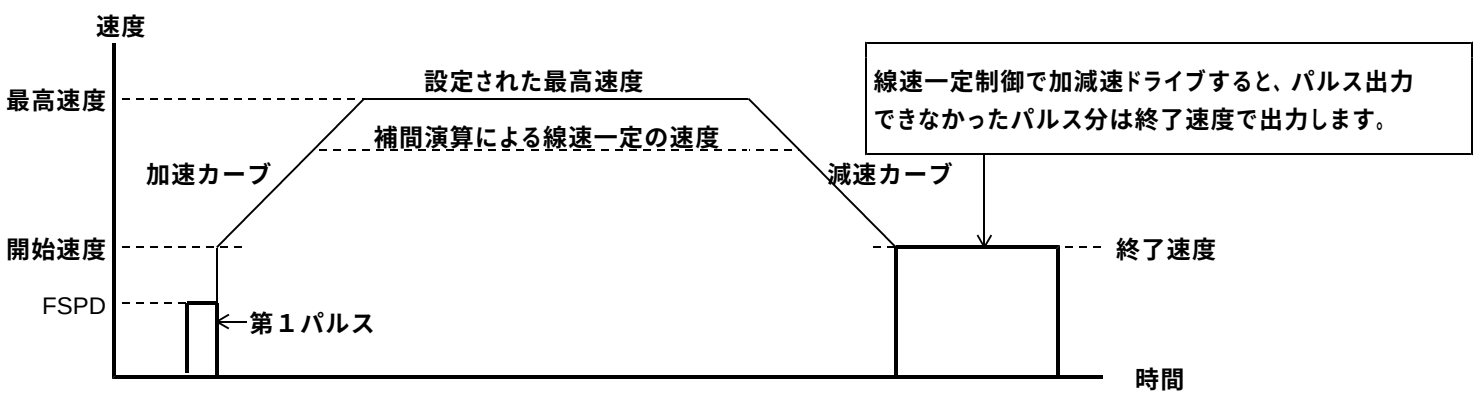

5-1-6. パルス出力停止機能

パルス出力停止機能は、実行中のドライブを終了させる機能です。
パルス出力停止機能には、減速停止機能、即時停止機能、LIMIT 減速停止機能、LIMIT 即時停止機能があります。

※ ORIGIN ドライブ中の停止機能には、以下の制限があります。
・センサ信号(SS0)による減速停止、および即時停止は無効です。
・各種カウンタのコンパレータの一致による減速停止、および即時停止は無効です。

(1) 減速停止機能

減速停止指令のアクティブを検出すると、実行中のドライブパルス出力を終了速度まで減速してから、
パルス出力を停止後にドライブを終了します。減速停止機能には、以下の減速停止指令があります。
・SLOW STOP コマンド
・停止機能を減速停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力
・入力機能を減速停止に設定した DALM 信号
・入力機能を減速停止に設定したセンサ信号(SS0)

減速停止機能は DRIVE STATUS1 PORT の STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに有効になる停止機能です。
減速停止指令のアクティブ検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 になります。

(2) 即時停止機能

即時停止指令のアクティブを検出すると、実行中のドライブを強制終了します。
即時停止機能には、以下の即時停止指令があります。
・FAST STOP コマンド
・停止機能を即時停止に設定した各種カウンタのコンパレータ出力
・入力機能を即時停止に設定した DALM 信号
・入力機能を即時停止に設定したセンサ信号(SS0)
・FSSTOP 信号

即時停止機能は DRIVE STATUS1 PORT の BUSY = 1 のときに有効になる停止機能です。
即時停止指令のアクティブ検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 になります。
データ設定コマンド実行中は、即時停止指令を検出しても強制終了しません。FSEND フラグも変化しません。

(3) LIMIT 停止機能

LIMIT 停止機能は方向別のドライブ停止機能です。減速停止か即時停止を選択できます。
減速停止の場合、LIMIT 停止指令のアクティブを検出すると、実行中のドライブパルス出力を終了速度まで
減速してから、パルス出力を停止後にドライブを終了します。
即時停止の場合、LIMIT 停止指令のアクティブを検出すると、実行中のドライブを強制終了します。
LIMIT 停止機能は、SPEC INITIALIZE2 コマンドで設定します。

LIMIT 停止機能には以下の LIMIT 停止指令があります。
・+方向ドライブ中の LIMIT 停止指令
　CWLM 信号
　各カウンタの COMP2 コンパレータ出力
・-方向ドライブ中の LIMIT 停止指令
　CCWLM 信号
　各カウンタの COMP3 コンパレータ出力

DRIVE STATUS1 PORT の DRIVE = 1 のときに有効になる停止機能です。
また、DRIVE STATUS2 PORT の DEND BUSY = 1 のときには、LIMIT 停止機能の検出のみ行います。
LIMIT 停止指令検出と同時に、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 になります。

■停止によるエラー出力

各停止機能の停止ステータスの発生 または 停止信号のアクティブ入力検出でエラー出力することができます。
詳しくは 5-1-7.「エラー出力機能」を参照してください。

【エラー出力できる停止ステータス】
・DRIVE STATUS1 PORT の FSEND
・DRIVE STATUS1 PORT の LSEND
・DRIVE STATUS1 PORT の SSEND

【エラー出力できる停止信号】
・FSSTOP 信号
・DALM 信号

5-1-7. エラー出力機能

以下の 15 個の ERROR STATUS の内、設定した ERROR STATUS を検出すると、DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグを出力します。
ERROR フラグ=1 の間は汎用コマンドの書き込みが無効になり、インターロック状態になります。
ERROR フラグ=1 は発生した ERROR STATUS をクリアすることで ERROR フラグ=0 に戻ります。

・コマンド予約機能(応用機能)によりコマンドを予約している状態で ERROR フラグ=1 になると、
予約コマンドを全てクリアしてインターロック状態になります。
・ ERROR フラグ=1 の間は COMREG FL=1, COMREG EP=1 になります。

■ ERROR STATUS

ERROR STATUS	エラー内容
COMMAND ERROR	未定義の汎用コマンドを実行した。
COMREG CLR ERROR	コマンド予約機能で格納している実行待ちの予約コマンドをクリアした。
INC INDEX ERROR	相対アドレスのオーバフローで、INC INDEX ドライブを終了した。
ABS INDEX ERROR	アドレスカウンタのオーバフローで、ABS INDEX ドライブを終了した。
INDEX CHANGE ERROR	反転動作が必要な INDEX CHANGE 指令を検出した。
CHANGE CLR ERROR	実行待ちの INDEX CHANGE 指令を無効にした。
CPP STOP ERROR	補間ドライブのメイン軸の CPP STOP 機能でドライブを終了した。
EXT PULSE ERROR	外部パルス出力機能を実行中に正常な外部パルス出力ができなかった。
FSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の FSEND = 1 を検出した。
LSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の LSEND = 1 を検出した。
SSEND ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS1 PORT の SSEND = 1 を検出した。
ADDRESS OVF ERROR	BUSY = 1 のときに、DRIVE STATUS4 PORT の ADDRESS OVF = 1 を検出した。
PULSE OVF ERROR	DRIVE STATUS4 PORT の PULSE OVF = 1 を検出した。
DALM ERROR	DALM 信号のアクティブ入力を検出した。
FSSTOP ERROR	FSSTOP 信号のアクティブ入力を検出した。

・ ERROR STATUS は、ERROR STATUS READ コマンドで読み出すことができます。
・ ERROR STATUS は、動作エラー関数でクリアします。

■エラー発生要因と ERROR 出力の構成

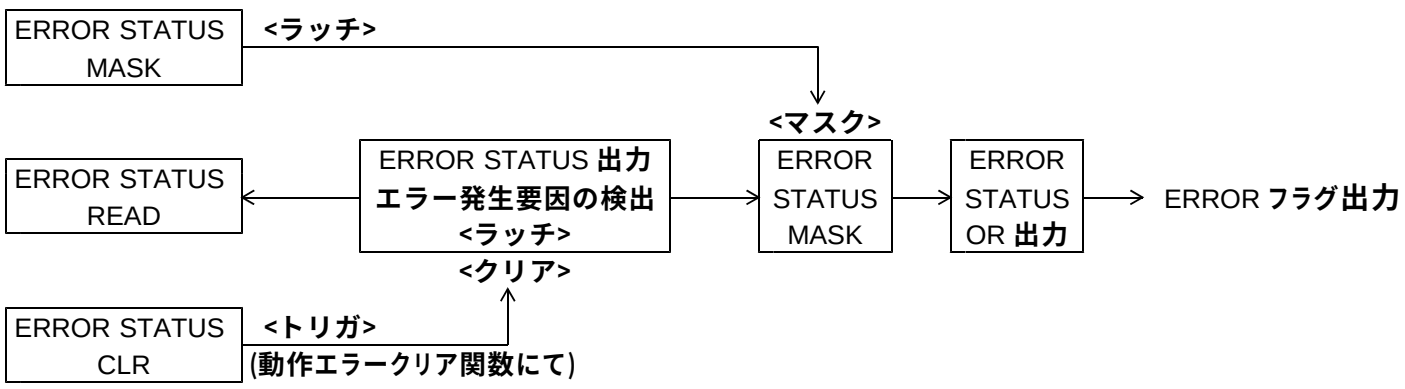

■ ERROR フラグ

DRIVE STATUS1 PORT の ERROR フラグは、ERROR STATUS の論理和(OR)出力です。
ERROR フラグに出力する ERROR STATUS は、ERROR STATUS MASK コマンドで個別にマスクすることができます。
但し、以下の ERROR STATUS はマスクすることはできません。

- ・COMMAND ERROR
- ・COMREG CLR ERROR
- ・INC INDEX ERROR
- ・ABS INDEX ERROR
- ・INDEX CHANGE ERROR

電源投入後の初期設定は、以下の ERROR STATUS がマスクされています。

- ・LSEND ERROR
- ・SSEND ERROR,
- ・ADDRESS OVF ERROR
- ・PULSE OVF ERROR
- ・DALM ERROR
- ・FSSTOP ERROR

【注意】
停止機能を ERROR=1 の発生要因に設定している場合で、
予約コマンドを格納したドライブを実行して、ERROR=1 が発生した場合は、
STATUS1 PORT の DRVEND, LSEND, SSEND フラグが"1"にならない場合があります。

予約コマンドを格納したドライブを実行して ERROR=1 が発生した場合は、
以下のフラグで停止・終了を確認してください。
・停止要因は、ERROR STATUS の FSEND ERROR, LSEND ERROR, SSEND ERROR で確認する。
・ドライブの終了は、STATUS1 PORT の BUSY=0 で確認する。

5-1-8. 読み出し機能

各読み出しは、下記の関数にて、コマンドの書き込みと、データの読み出しを一括で処理することができます。

・ユニット単位　… ユニット DRIVE COMMAND 書き込み/読み出し関数
・デバイス単位 … DRIVE COMMAND 32 ビット一括書き込み/読み出し関数

(1) ステータス読み出し

各 STATUS 読み出し関数にて、MCC の DRIVE STATUS PORT を読み出すことで、各軸のドライブコントロール、入出力信号、カウンタのコンパレータ出力の現在の状態などが読み出せます。

(2) 設定データ読み出し

MCC に SET DATA READ コマンドを実行すると、設定したデータが読み出せます。

(3) 出力中のドライブ速度読み出し

MCC に MCC SPEED READ コマンドを実行すると、現在出力中のドライブパルス速度が読み出せます。

(4) エラーステータス読み出し

MCC に ERROR STATUS READ コマンドを実行すると、現在発生しているエラーの状態が読み出せます。

(5) カウントデータ読み出し

MCC に各カウンタ READ コマンドを実行すると、現在のカウントデータが読み出せます。

5-2. カウンタ仕様

R2

5-2-1. エンコーダパルス入力方式

EA, EB 信号に外部パルス信号を入力して各カウンタでカウントできます。
カウント方法はカウンタ毎に以下の 4 種類の中から選択できます。
なお、2C-776Av1 以外の製品は、外部パルス(エンコーダパルス)入力機能はありません。

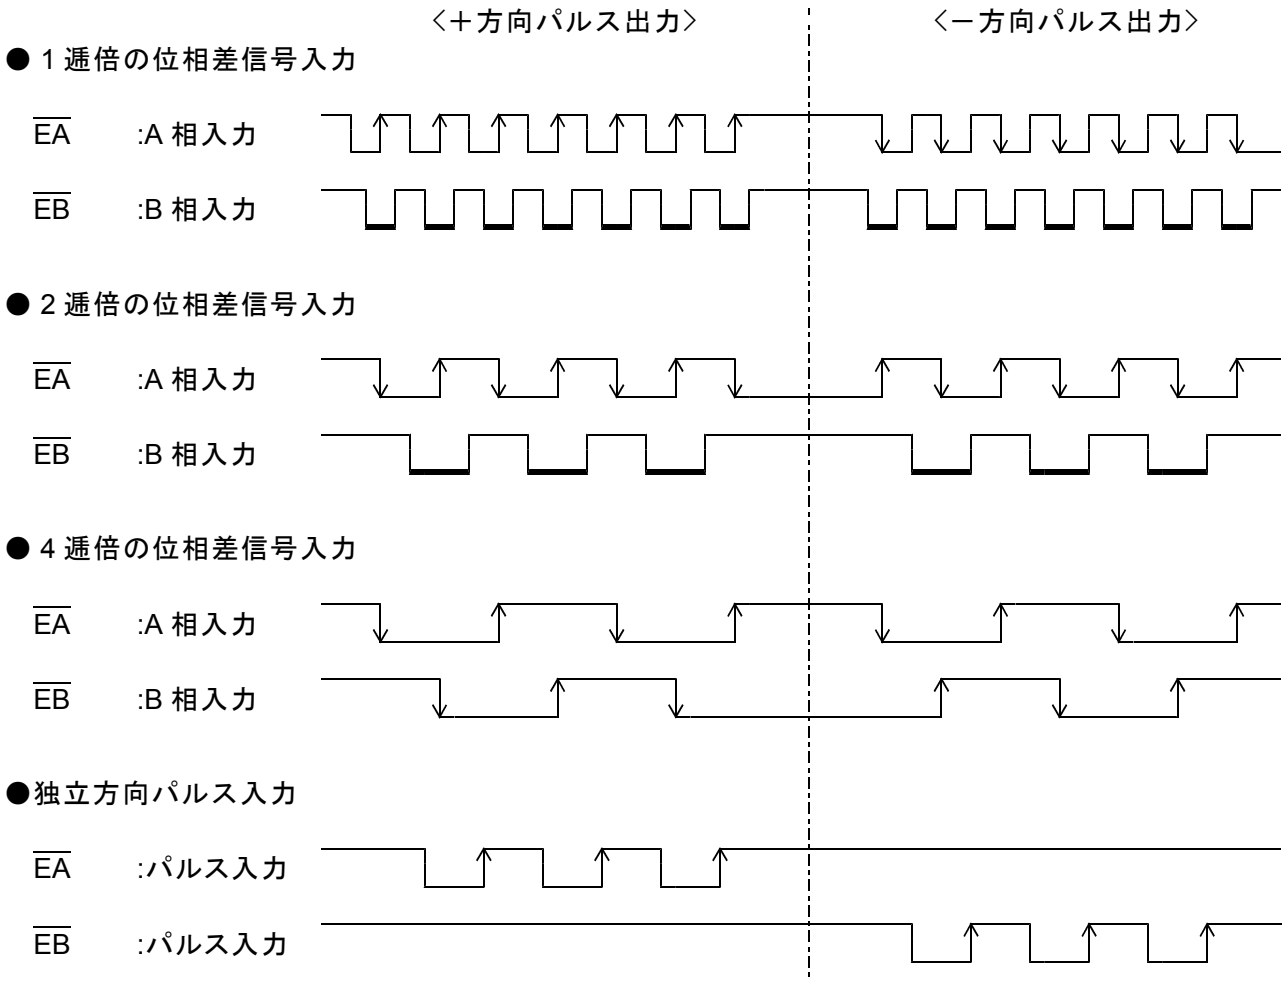

・矢印は入力パルスのカウントエッジです。
・各カウンタのパルスカウント方法は各 COUNTER INITIALIZE1 コマンドで行います。

【位相差信号入力タイミング】

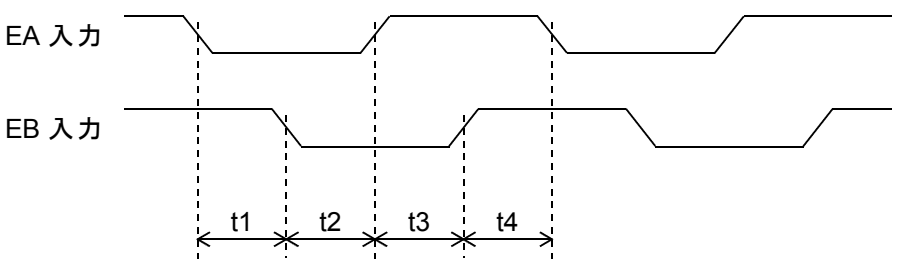

・アドレスカウンタの場合
2 逓倍のとき t1, t2, t3, t4 ＞ 50 ns
t1 ＋ t2 ≧ 200 ns
t3 ＋ t4 ≧ 200 ns
4 逓倍のとき t1, t2, t3, t4 ≧ 200 ns
・その他のカウンタの場合
t1, t2, t3, t4 ＞ 50 ns

【独立方向パルス入力タイミング】

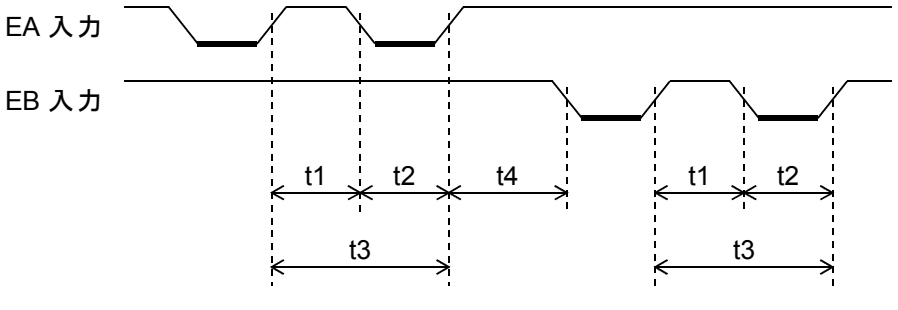

・アドレスカウンタの場合
t1, t2, t4 ＞ 50 ns
t3 ≧ 200 ns
・その他のカウンタの場合
t1, t2, t4 ＞ 50 ns
t3 ＞ 100 ns

5-2-2. 外部パルス出力機能

アドレスカウンタのカウントパルスを「外部パルス」に設定すると、EA, EB 信号に入力されるパルスのカウントタイミングを選択したアクティブ幅のパルスに変換して、CWP, CCWP 信号から出力します。
なお、2C-776Av1 以外の製品は、外部パルス出力機能はありません。

<入力パルス>

● 2 逓倍の位相差信号入力

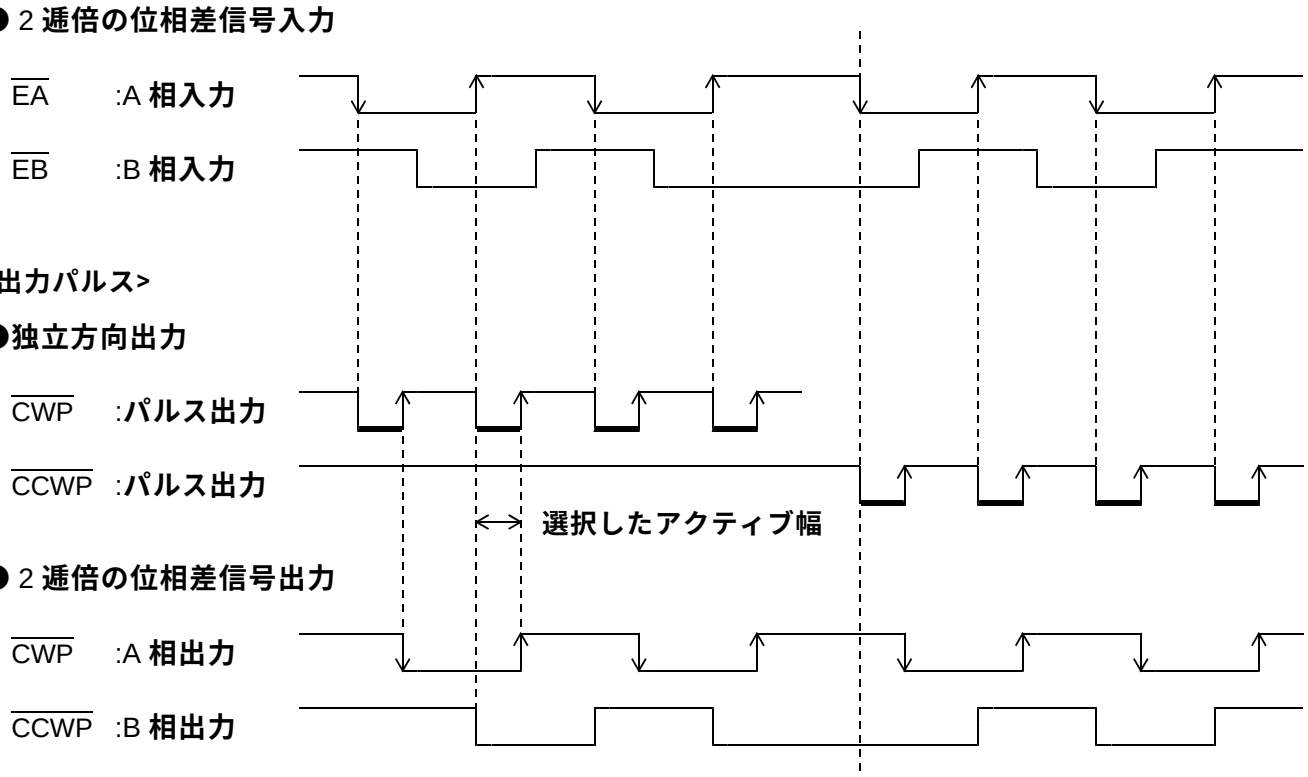

<出力パルス>

●独立方向出力

● 2 逓倍の位相差信号出力

・アドレスカウンタのカウントパルスの設定は ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで行います。

・選択したアクティブ幅の 2 倍の時間内に、次の外部パルスのカウントタイミングが入力した場合は、正常なパルス出力ができません。この場合は、エラーになります。
(ERROR STATUS の EXT PULSE ERROR = 1 にします。)

・ LIMIT 停止指令を検出すると、検出方向の外部パルス出力を停止して、STBY 状態にします。

・減速停止指令、即時停止指令または DRIVE STATUS1 PORT の ERROR = 1 を検出すると、外部パルス出力を停止して、外部パルス出力機能を無効状態にします。

・外部パルス出力機能が有効状態でもコマンド予約機能、同期スタート機能、DEND, DRST 信号のサーボ対応機能が有効です。
また、DRIVE STATUS1, 2 PORT の以下のフラグが有効です。
DRIVE STATUS1 … BUSY 、STBY 、DRIVE 、ERROR 、LSEND 、SSEND 、
FSEND 、PAUSE 、COMREG EP 、COMREG FL
DRIVE STATUS2 … DEND BUSY

・方向指定出力の場合は、カウントタイミングの入力でパルスの出力方向が確定するため、方向出力信号の変化とアクティブ幅の立ち下がりエッジ出力が同時になります。

・ 2 逓倍の位相差信号出力の場合は、EXT PULSE TYPE で選択したアクティブ幅が、出力信号の位相差になります。

■外部パルス出力中のステータスと停止機能

外部パルス出力がアクティブレベルを出力中に、外部パルス出力の停止要因を検出した場合は、 出力中のパルスのアクティブ幅を確保した後にパルス出力を停止します。

外部パルス出力中のステータスフラグは、以下のように変化します。

●外部パルス出力の開始と終了

・ EXT PULSE = 0 、BUSY = 0 、ERROR = 0 のときに、
COUNT PULSE SEL の「 01, 10, 11 」(他軸の発生パルス、外部パルス信号) 設定を検出すると、
EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 、STBY = 1 、DRIVE = 0 になります。

・ EXT PULSE = 0 、BUSY = 1 のときに、COUNT PULSE SEL を「 01, 10, 11 」に設定すると、
現在の BUSY = 1 状態終了後に、EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 になります。

・ EXT PULSE = 1 、STBY = 1 の状態は、出力する外部パルス信号の入力待ちの状態です。

・ 出力する外部パルス信号を検出すると、外部パルス出力を開始して、
EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 、STBY = 0 、DRIVE = 1 になります。
EXT PULSE = 1 、DRIVE = 1 の状態は、外部パルス出力中の状態です。

・ EXT PULSE = 1 のときに、COUNT PULSE SEL の「 00 」(自軸の発生パルス) 設定を検出すると、
EXT PULSE = 0 、BUSY = 0 になります。
EXT PULSE = 0 、BUSY = 0 の状態は、外部パルス出力を終了した状態です。

・ STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに COUNT PULSE SEL の「 00 」を検出した場合は、
DEND 信号の<サーボ対応>も実行します。
DEND 信号の<サーボ対応>中は、BUSY = 1 になります。

● LIMIT 停止機能による外部パルス出力の停止

・ EXT PULSE = 1 のときに、LIMIT 停止指令を検出すると、外部パルス出力を停止して、
EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 、STBY = 1 、DRIVE = 0 になります。
EXT PULSE = 1 、STBY = 1 の状態は、出力する外部パルス信号の入力待ちの状態です。
LIMIT 停止指令がアクティブ状態でも、LIMIT 停止指令と反対方向の外部パルスが出力できます。

・ LSEND フラグも変化します。DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>も実行します。
DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>中は、STBY = 0 になります。

・ LIMIT 減速停止指令は、DRIVE = 0 → 1 の直前と DRIVE = 1 、DEND BUSY = 1 のときに検出します。
LIMIT 即時停止指令は、DRIVE = 0 → 1 の直前と DRIVE = 1 、DEND BUSY = 1 のときに検出します。

●その他の停止機能による外部パルス出力機能の無効

・ EXT PULSE = 1 のときに、減速停止指令、即時停止指令または ERROR = 1 を検出すると、
外部パルス出力を停止して、EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 、STBY = 0 、DRIVE = 0 になります。
EXT PULSE = 1 、BUSY = 1 、STBY = 0 、DRIVE = 0 の状態は、外部パルス出力機能が無効の状態です。

・ SSEND 、FSEND フラグも変化します。
DEND 信号または DRST 信号の<サーボ対応>も実行します。

・ 減速停止指令は、STBY = 1 または DRIVE = 1 のときに検出します。
即時停止指令および ERROR = 1 は、BUSY = 1 のときに検出します。

・ SSEND = 1 、FSEND = 1 または ERROR = 1 で外部パルス出力を停止した場合は、
COUNT PULSE SEL を「 00 」に設定して、外部パルス出力を終了させてください。

5-2-3. アドレスカウンタ

アドレスカウンタは CWP, CCWP 信号に出力するドライブパルスをカウントして、絶対アドレスを管理する 32 ビットのカウンタです。

・+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。

・カウンタの有効範囲は、-2,147,483,647 ～ +2,147,483,647（H'8000_0001 ～ H'7FFF_FFFF）です。
負数の場合は、2 の補数表現になります。

■アドレスカウンタのパルス選択部

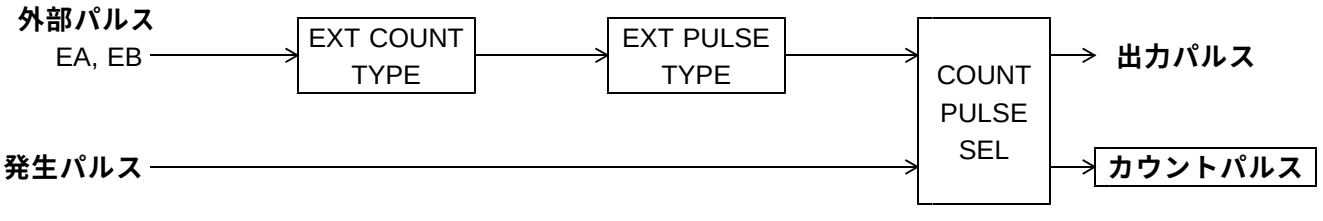

・アドレスカウンタのパルス選択機能は ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・アドレスカウンタのパルス選択機能で外部パルスを選択した場合、CWP, CCWP から出力するパルスは外部パルスのタイミングで発生します。詳細は 5-2-2.章「外部パルス出力機能」を参照してください。

・2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスの選択はできません。

■アドレスカウンタとコンパレータの構成

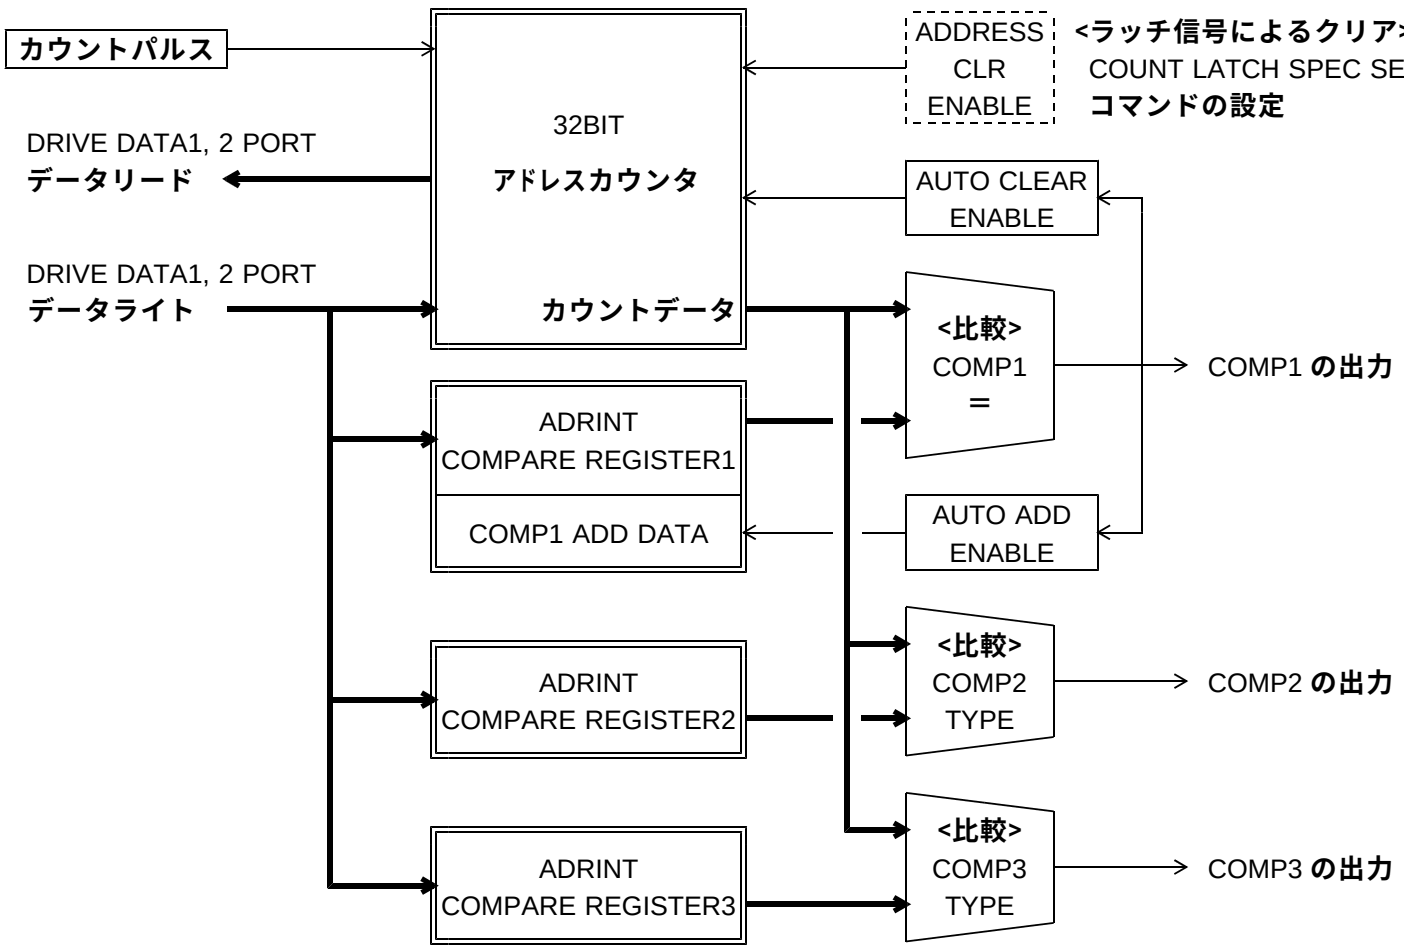

・アドレスカウンタとコンパレータの機能は ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・アドレスカウンタの現在値は ADDRESS COUNTER PRESET コマンドで設定します。

・アドレスカウンタの現在値は ADDRESS COUNTER READ コマンドで読み出せます。

5-2-4. パルスカウンタ

パルスカウンタは、外部パルス(エンコーダパルス)をカウントして、実位置を管理する 32 ビットのカウンタです。
ドライブ出力パルスのカウントもできます。

・+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。

・カウンタの有効範囲は、-2,147,483,647 ～ +2,147,483,647（H'8000_0001 ～ H'7FFF_FFFF）です。
負数の場合は、2 の補数表現になります。

■パルスカウンタのパルス選択部

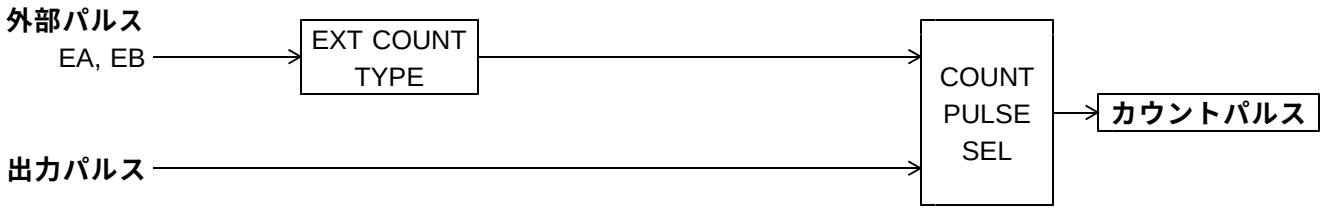

・パルスカウンタのパルス選択機能は PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・ 2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスの選択はできません。

■パルスカウンタとコンパレータの構成

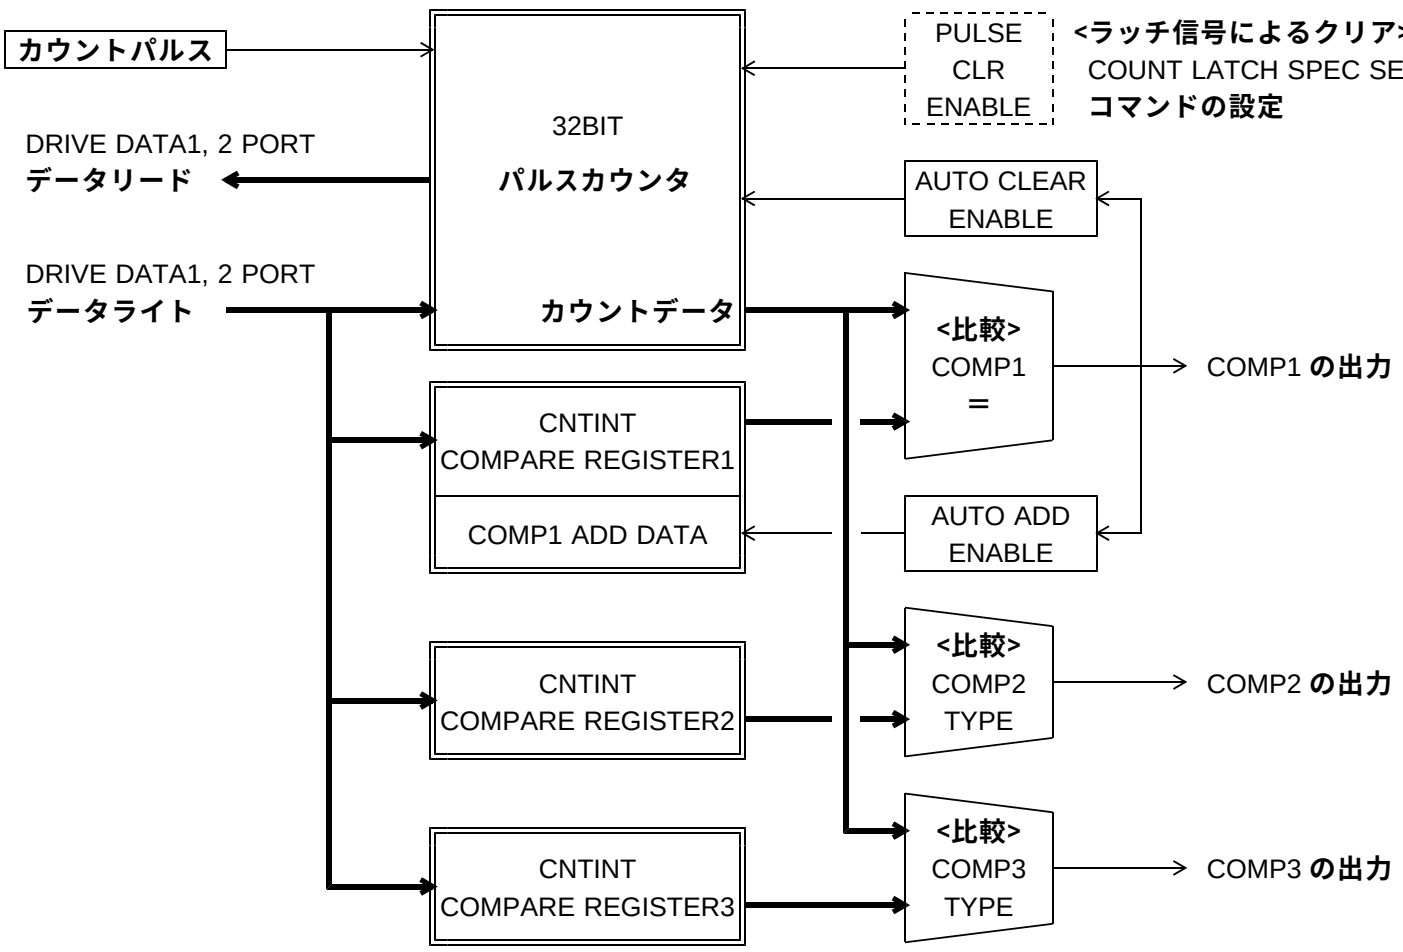

・パルスカウンタとコンパレータの機能は PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・アドレスカウンタの現在値は PULSE COUNTER PRESET コマンドで設定します。

・アドレスカウンタの現在値は PULSE COUNTER READ コマンドで読み出せます。

5-2-5. パルス偏差カウンタ

パルス偏差カウンタは外部パルス(エンコーダパルス)とドライブ出力パルスをカウントして、パルス数の偏差を検出する16 ビットのカウンタです。
システムクロック(20MHz)のみをカウントしてタイマとして使用することもできます。

・外部入力パルスは+(CW)方向のパルスでカウントアップ、-(CCW)方向のパルスでカウントダウンします。

・ドライブ出力パルスは-(CCW)方向のパルスでカウントアップ、+(CW)方向のパルスでカウントダウンします。

・カウンタの有効範囲は、-32,767 ～ +32,767（H'8001 ～ H'7FFF）です。
負数の場合は、2 の補数表現になります。

■パルス偏差カウンタのパルス選択部

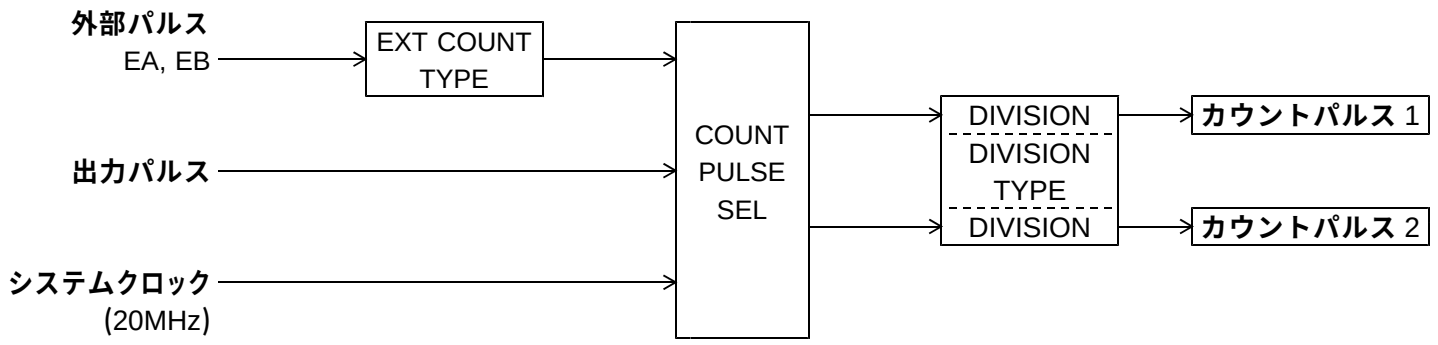

・パルス偏差カウンタのパルス選択機能は DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・ 2C-776Av1 以外の製品は、外部パルスの選択はできません。

■パルス偏差カウンタとコンパレータの構成

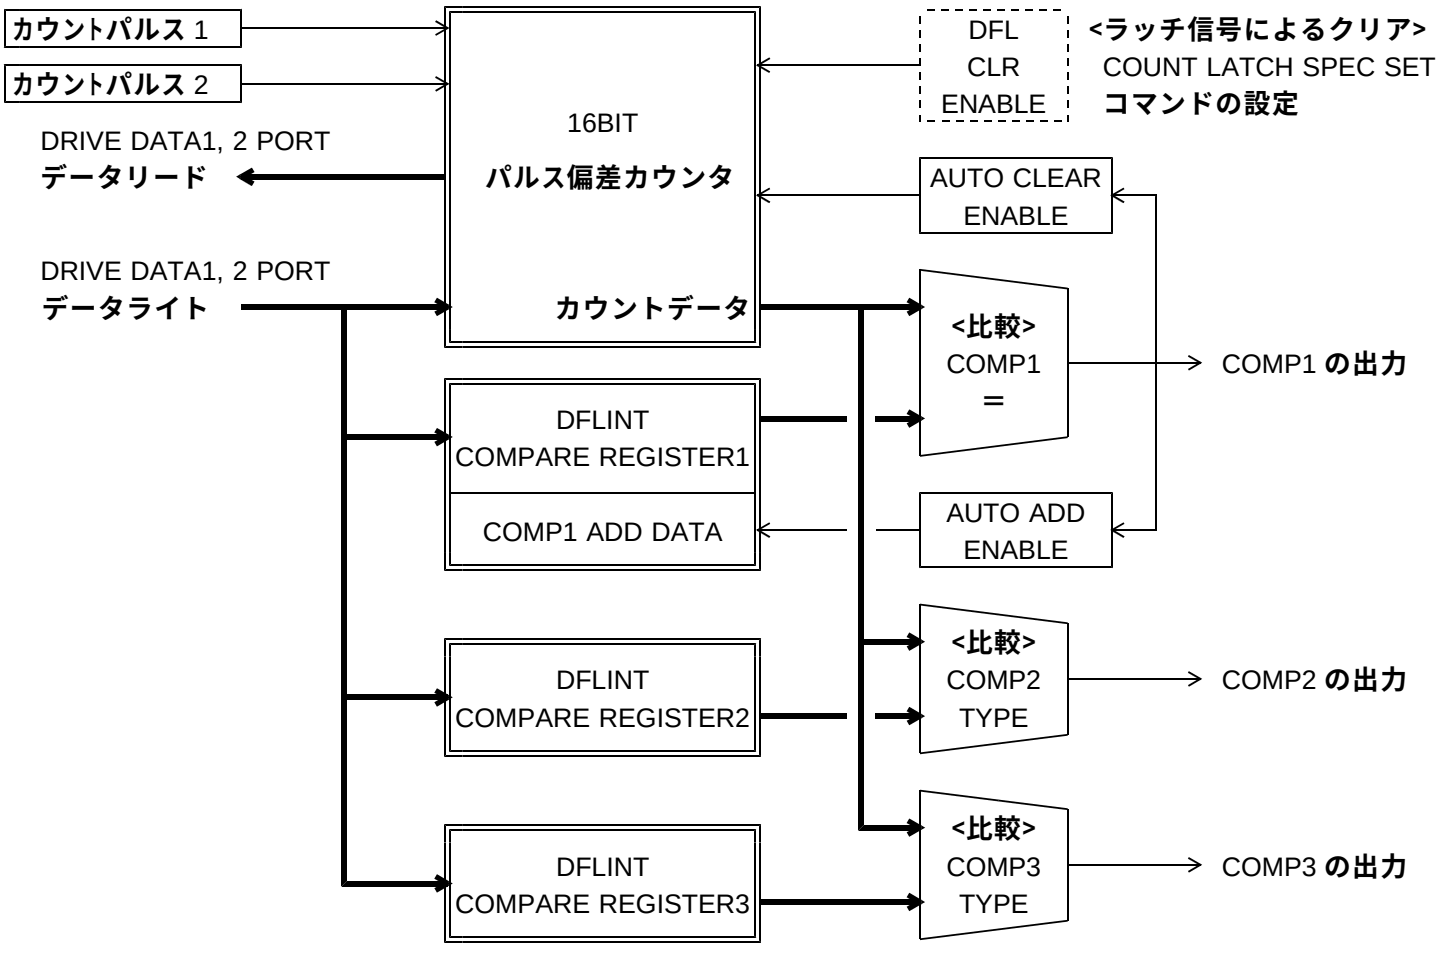

・パルス偏差カウンタとコンパレータの機能は DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・パルス偏差カウンタの現在値は DFL COUNTER PRESET コマンドで設定します。

・パルス偏差カウンタの現在値は DFL COUNTER READ コマンドで読み出せます。

■分周機能

パルス偏差カウンタでは COUNT PULSE SEL で選択したカウントパルスのカウントタイミングを分周することができます。
カウンタは分周したカウントタイミングでカウントアップ、またはカウントダウンします。

●カウントタイミングを 4 分周する場合
<カウントパルスの入力>

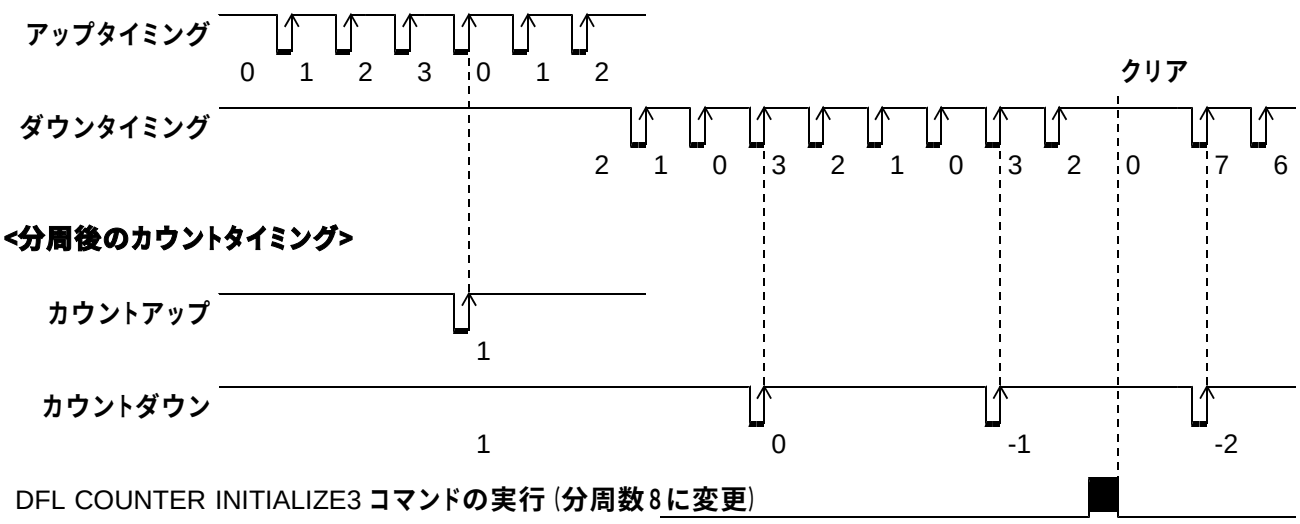

・パルス偏差カウンタの分周機能は DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドで設定します。

・ DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンドを実行すると分周中の分周カウント値をクリアします。

5-2-6. コンパレータ機能

各カウンタには 3 個の専用コンパレータが付いており、カウンタ値と COMPARE REGISTER1, 2, 3 の値を比較して、検出条件が一致すると停止指令またはカウンタ割り込み要求(応用機能)を出力します。
各カウンタ割り込み要求の出力状態は DRIVE STATUS4 PORT で確認できます。

■コンパレータ出力の構成

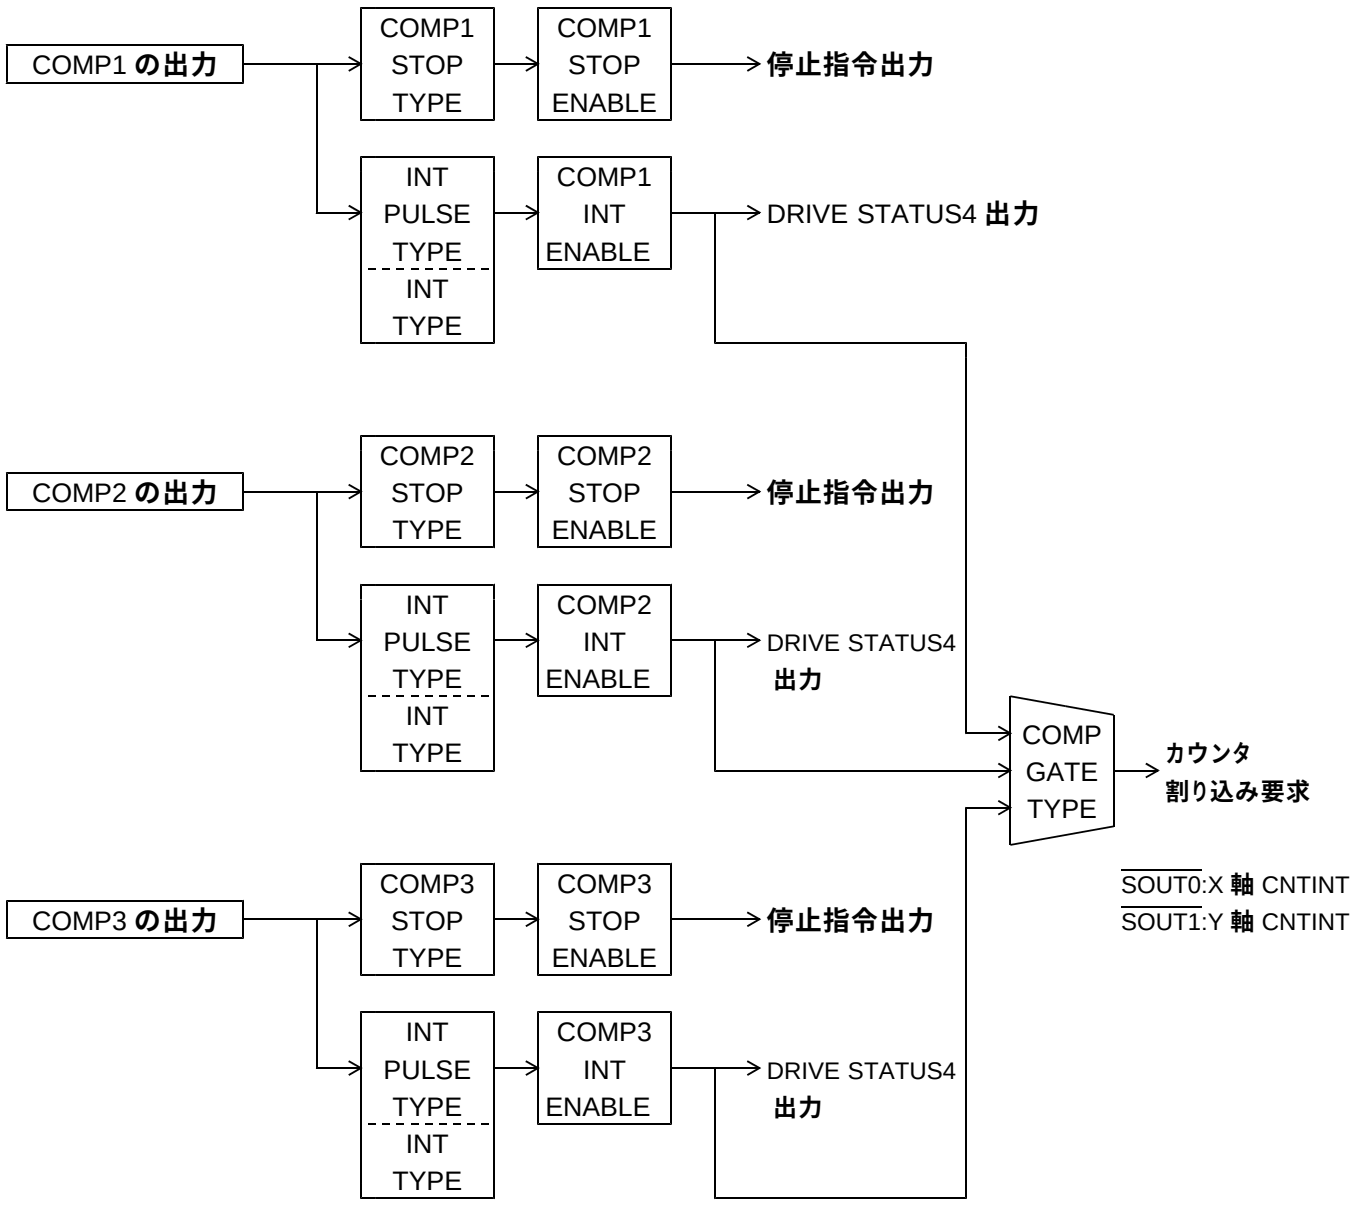

・コンパレータ出力機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1, 2 コマンドで設定します。
・ 2C-776Av1 以外の製品は、カウンタ割り込み要求(SOUT)機能はありません。

■ COMP GATE TYPE の構成

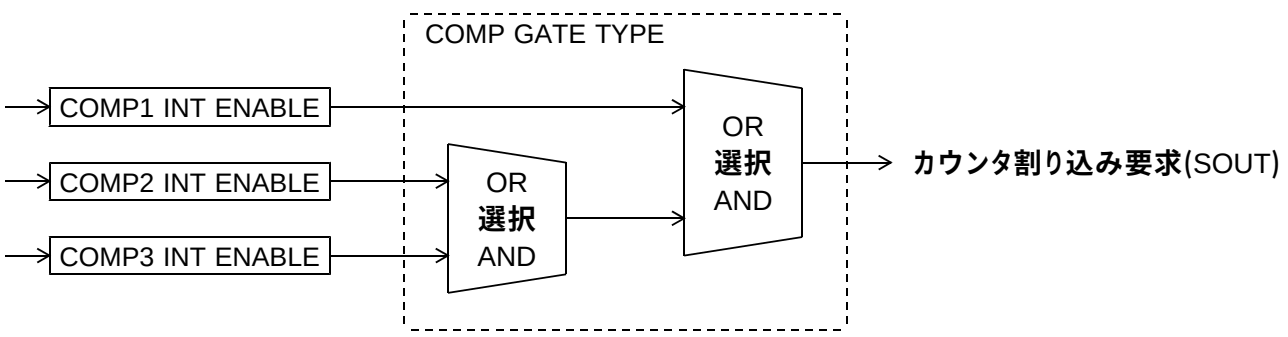

・ COMP GATE TYPE は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

■コンパレータ出力仕様とクリア方法(INT TYPE)

コンパレータの出力仕様を以下の内から選択できます。

COMP1, 2, 3 の一致出力の出力仕様	クリア条件
一致出力をレベルラッチして出力する	検出条件が不一致のときに DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
一致出力をエッジラッチして出力する	DRIVE STATUS4 PORT のリード終了でクリア
一致出力をそのままスルーで出力する	検出条件の不一致でクリア

・コンパレータ出力仕様とクリア方法(INT TYPE)は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

・レベルラッチ出力の場合は、検出条件が一致している間はクリアできません。

・スルー出力の場合は、最小出力幅が選択できます。

■オートクリア機能

COMP1 の一致検出と同時に各カウンタの値を "0" にクリアします。

・オートクリア機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

■自動加算機能

COMP1 の一致検出と同時に、COMP1 ADD データに設定されている値を COMPARE REGISTER1 に加算して、COMPARE REGISTER1 を再設定します。

COMPARE REGISTER1 <= COMPARE REGISTER1 ＋ COMP1 ADD データ

・自動加算機能は各カウンタ COUNTER INITIALIZE1 コマンドで設定します。

5-3. I/0 仕様

5-3-1. 汎用 I/O PORT

(1) I/O PORT 構成

AL-II シリーズは、以下の汎用入出力を使用することができます。

・スレーブコントローラユニットに標準装備している汎用入出力各 2 点
・スレーブ I/O ユニットの汎用入出力(16 点/16 点または 32 点/32 点)
・各スレーブユニットに標準装備している拡張ポートから 1 台接続できる拡張入出力ユニット(16/16 点または 32/32 点)
・ 2C-771v1 や 2C-776Av1 のドライバインターフェース用として用意している制御 I/O (汎用 I/O としても使えます。)

下記のように製品毎に対応している I/O PORT が異なります。

製品 / 対応 PORT	AL2-01v1/PCI	2C-771v1	2C-776Av1	2CD-7713v1/GDB5F40	2CD-7710v1/ADB5F30	2CB-01v1/3232-MIL	2CB-02v1/1616-MIL	CB-52/3232-MIL	CB-53/1616-MIL
汎用 I/O 入力 PORT	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
汎用 I/O 入力 0 PORT	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
汎用 I/O 入力 1 PORT	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
拡張 I/O 入力 0 PORT	ー	○	○	○	○	○	○	○	○
拡張 I/O 入力 1 PORT	ー	○	○	○	○	○	○	○	ー
制御 I/O 入力 PORT	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
汎用 I/O 出力 PORT	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
汎用 I/O 出力 0 PORT	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
汎用 I/O 出力 1 PORT	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
拡張 I/O 出力 0 PORT	ー	○	○	○	○	○	○	○	○
拡張 I/O 出力 1 PORT	ー	○	○	○	○	○	○	○	ー
制御 I/O 出力 PORT	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー

●出力 PORT

汎用 I/O 出力 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

汎用 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

汎用 I/O 出力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

拡張 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

拡張 I/O 出力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

制御 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

・2CD-7713v1/GDB5F40 は、X 軸,Y 軸の S.ON で C.S 信号が制御できます。

●入力 PORT

汎用 I/O 入力 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{IN1}$	$\overline{IN0}$

汎用 I/O 入力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN0F}$	$\overline{IN0E}$	$\overline{IN0D}$	$\overline{IN0C}$	$\overline{IN0B}$	$\overline{IN0A}$	$\overline{IN09}$	$\overline{IN08}$	$\overline{IN07}$	$\overline{IN06}$	$\overline{IN05}$	$\overline{IN04}$	$\overline{IN03}$	$\overline{IN02}$	IN01	IN00

汎用 I/O 入力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN1F}$	$\overline{IN1E}$	$\overline{IN1D}$	$\overline{IN1C}$	$\overline{IN1B}$	$\overline{IN1A}$	$\overline{IN19}$	$\overline{IN18}$	$\overline{IN17}$	$\overline{IN16}$	$\overline{IN15}$	$\overline{IN14}$	$\overline{IN13}$	$\overline{IN12}$	IN11	IN10

拡張 I/O 入力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN0F}$	$\overline{IN0E}$	$\overline{IN0D}$	$\overline{IN0C}$	$\overline{IN0B}$	$\overline{IN0A}$	$\overline{IN09}$	$\overline{IN08}$	$\overline{IN07}$	$\overline{IN06}$	$\overline{IN05}$	$\overline{IN04}$	$\overline{IN03}$	$\overline{IN02}$	$\overline{IN01}$	$\overline{IN00}$

拡張 I/O 入力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{IN1F}$	$\overline{IN1E}$	$\overline{IN1D}$	$\overline{IN1C}$	$\overline{IN1B}$	$\overline{IN1A}$	$\overline{IN19}$	$\overline{IN18}$	$\overline{IN17}$	$\overline{IN16}$	$\overline{IN15}$	$\overline{IN14}$	$\overline{IN13}$	$\overline{IN12}$	$\overline{IN11}$	$\overline{IN10}$

制御 I/O 入力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	$\overline{A.SRDY}$	0	0	0	$\overline{Z.SRDY}$	0	0	0	$\overline{Y.SRDY}$	0	0	0	$\overline{X.SRDY}$

汎用 I/O 出力 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{OUT1}$	$\overline{OUT0}$

汎用 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

汎用 I/O 出力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

拡張 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT0F}$	$\overline{OUT0E}$	$\overline{OUT0D}$	$\overline{OUT0C}$	$\overline{OUT0B}$	$\overline{OUT0A}$	$\overline{OUT09}$	$\overline{OUT08}$	$\overline{OUT07}$	$\overline{OUT06}$	$\overline{OUT05}$	$\overline{OUT04}$	$\overline{OUT03}$	$\overline{OUT02}$	$\overline{OUT01}$	$\overline{OUT00}$

拡張 I/O 出力 1 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
$\overline{OUT1F}$	$\overline{OUT1E}$	$\overline{OUT1D}$	$\overline{OUT1C}$	$\overline{OUT1B}$	$\overline{OUT1A}$	$\overline{OUT19}$	$\overline{OUT18}$	$\overline{OUT17}$	$\overline{OUT16}$	$\overline{OUT15}$	$\overline{OUT14}$	$\overline{OUT13}$	$\overline{OUT12}$	$\overline{OUT11}$	$\overline{OUT10}$

制御 I/O 出力 0 PORT

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	$\overline{AACLR}$	$\overline{AS.ON}$	0	0	$\overline{ZACLR}$	$\overline{ZS.ON}$	0	0	$\overline{YACLR}$	$\overline{YS.ON}$ /$\overline{YC.S}$	0	0	$\overline{XACLR}$	$\overline{XS.ON}$ /$\overline{XC.S}$

・ **はラッチデータの読み出しが可能です。**

・2CD-7713v1/GDB5F40 **は、**X **軸**,Y **軸の** S.ON **から** C.S **信号の状態が読み出しできます。**

・**現在の出力ポートの状態を入力データとして読み出すことができます。**

(2) アクセス方法

汎用 I/O 、拡張 I/O 、制御 I/O の各ポートは、以下の方法で各ポートをアクセスすることができます。

●ユニット関数 … 指定したポート(複数ポート選択可能)にアクセスします。

関数	アクセス方法
MC07_UWDriveIo	DRIVE COMMAND と汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に個別データを一緒に書き込む
MC07_URStatus1Io	DRIVE STATUS1 PORT と汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT から個別データを一緒に読み出す
MC07_URStatus1PcntIo	DRIVE STATUS1 PORT とパルスカウンタおよび汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT から個別データを一緒に読み出す
MC07_UPortOut	汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に個別データを一緒に書き込む
MC07_UPortOrOut	汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に個別 OR データを一緒に書き込む
MC07_UPortAndOut	汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に個別 AND データを一緒に書き込む
MC07_UPortIn	汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT から個別データを一緒に読み出す

● I/O 関数 … 指定したポート単位にアクセスします。

関数	アクセス方法
MC07_BPortOut	指定された汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT にデータを書き込む
MC07_BPortOrOut	指定された汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に OR データを書き込む
MC07_BPortAndOut	指定された汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT に AND データを書き込む
MC07_BPortIn	指定された汎用 I/O,拡張 I/O,制御 I/O PORT のデータを読み出す
MC07_BRLatchData	指定された汎用 I/O のラッチデータを読み出す
MC07_BWLatchClr	指定された汎用 I/O のラッチデータをクリアする

5-3-2. その他の I/O PORT 機能

(1) コントローラ本体の入力 PORT

各スレーブユニットに標準装備している汎用入力の $\overline{IN0}$ 信号および $\overline{IN1}$ 信号は、汎用 I/O 機能の他に、他の機能を割り付けることができます。

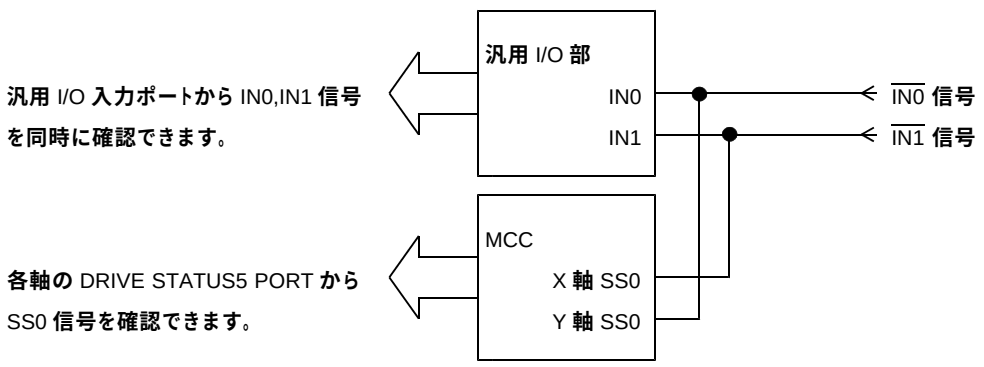

・X 軸と Y 軸の SS0 信号は、SPEC INITIALIZE2 コマンドにより、各軸に次の機能を設定することができます。
- 外部トリガ信号として使用する
- 減速停止信号として使用する
- 即時停止信号として使用する

・各 COUNTER INITIALIZE1 コマンドにより、外部トリガ信号(SS0 信号)を次の機能として使うことができます。
- アドレスカウンタのラッチ信号
- パルスカウンタのラッチ信号
- パルス偏差カウンタのラッチ信号
- パルス偏差カウンタをハードタイマとしたときのカウント開始信号

各カウンタには、ラッチタイミングによるカウンタクリア機能があります。
この SS0 信号のラッチ･クリア機能を使うことで、パソコンの OS や USB 通信などの遅れに影響を受けない、センサ入力($\overline{INx}$ 信号)を起点とした位置決め(自動停止)の応用が可能です。

・各 SPEED CHANGE 系の SPEC SET コマンド(応用機能)により、外部トリガ信号(SS0 信号)を次の機能として使用できます。
- UP/DOWN/CONST ドライブのドライブ CHANGE 変更動作点
- SPEED CHANGE の変更動作点
- INDEX CHANGE の変更動作点

(2) スレーブ I/O の入力信号ラッチ機能

アプリケーションからの読み出しサイクルに依存せずに、入力信号に変化があったことを捕らえる場合は、ラッチ機能が有効です。これにより、AL-Ⅱ通信や OS に依存するような入力信号の見逃しを防ぐことができます。

■ 汎用入力で読み出したとき

【$\overline{\text{IN00}}$ を使用した例】

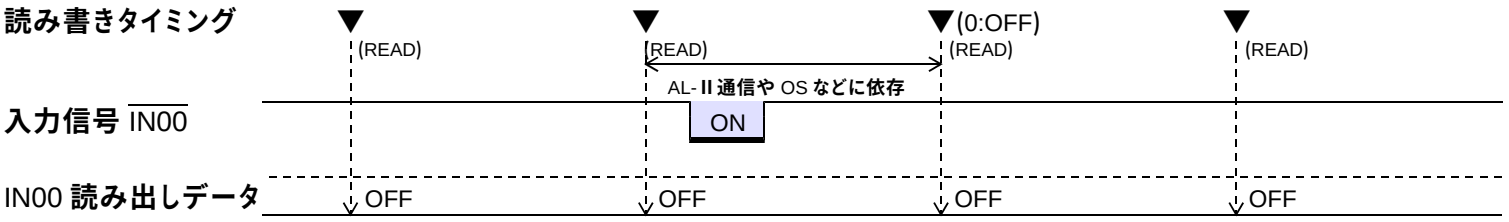

■ ラッチデータで読み出したとき (立ち下がりエッジの例)

【$\overline{\text{IN00}}$ を使用した例】

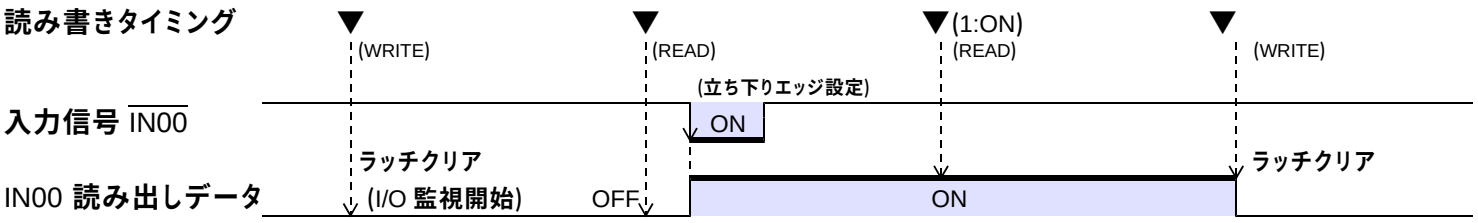

・スレーブの汎用 I/O の $\overline{\text{INx0}}$ 信号および $\overline{\text{INx1}}$ 信号にラッチ機能をサポートしています。
・I/O PORT ラッチクリア書き込み関数で、ラッチデータをクリアできます。

■ 入力信号ラッチのエッジ選択機能

・I/O PORT ラッチエッジ選択書き込み関数で、ラッチの立ち上がりまたは立ち下がりエッジがビット毎に選択できます。
電源投入時の初期値は、入力信号の各ビットとも立ち下がりエッジでラッチします。

【$\overline{\text{IN00}}$ を使用した例】

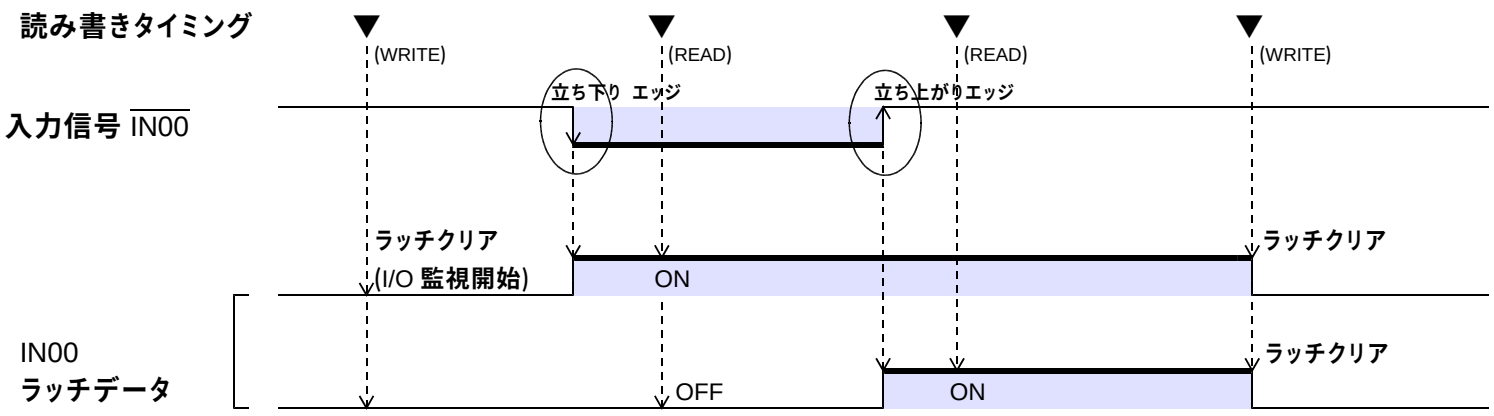

(3) 出力 PORT

データ書き込みは、現在出力しているビットのアクティブレベルに影響を与えないような条件をアプリケーション側で管理しなければならない場合があります。
このような場合、AND 書き込みまたは OR 書き込みで設定すると、アプリケーション側では現在の出力状態を気にせず、変化させたいビットだけ指定しながらデータを設定することができます。
使い分けについては、下記のアンダーラインをご覧ください。

■出力信号の AND 書き込み機能

現在出力ポートで出力しているデータを AND データで書き込み、出力を ON/OFF することができます。
・あるビットの出力を OFF にする場合、AND で 0 を書き込みます。
・あるビットの出力を変化させない場合、AND で 1 を書き込みます。

①前データ	AND データ	②出力データ	備考
0	0	0	AND データ 0 は、前回の出力データ に関係なく、出力を OFF にします。
1	0	0	
0	1	0	AND データ 1 は、前回の出力データに関係なく、①→②は変化しません。
1	1	1	

■出力信号の OR 書き込み機能

現在出力ポートで出力しているデータを OR データで書き込み、出力を ON/OFF することができます。
・あるビットの出力を変化させない場合、OR で 0 を書き込みます。
・あるビットの出力を ON にする場合、OR で 1 を書き込みます。

①前データ	OR データ	②出力データ	備考
0	0	0	OR データ 0 は、前回の出力データ に関係なく、①→②は変化しません。
1	0	1	
0	1	1	OR データ 1 は、前回の出力データに関係なく、出力を ON にします。
1	1	1	

6．付録

6-1. 初期仕様一覧

(1) 基本設定

項　目	初期仕様	対応関数/コマンド
■パルス出力機能		
パルス出力方式	独立方向出力	SPEC INITIALIZE1 コマンド
パルス出力マスク	マスクしない	
■ LIMIT 停止機能		
CWLM 信号入力機能	+方向の LIMIT 即時停止入力	SPEC INITIALIZE2 コマンド
CCWLM 信号入力機能	-方向の LIMIT 即時停止入力	
■多用途センサ機能(応用)		
多用途センサ(SS0)機能	汎用入力、各種機能のトリガ入力	SPEC INITIALIZE2 コマンド
■サーボ対応機能		
$\overline{\text{DRST}}$ 信号出力機能	汎用出力	SPEC INITIALIZE3 コマンド
$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号入力機能	汎用入力	
DALM 信号入力機能	汎用入力	
■自動減速停止機能(応用)		
DOWN PULSE マスク	マスクしない	SPEC INITIALIZE3 コマンド
■エラー出力要因		
COMMAND ERROR	マスクしない	ERROR STATUS MASK コマンド
COMREG CLR ERROR	マスクしない	
INC INDEX ERROR	マスクしない(変更できません)	
ABS INDEX ERROR	マスクしない(変更できません)	
INDEX CHANGE ERROR	マスクしない(変更できません)	
CHANGE CLR ERROR	マスクしない	
CPP ST ERROR	マスクしない	
EXT PULSE ERROR	マスクしない	
FSEND ERROR	マスクしない	
LSEND ERROR	マスクする	
SSEND ERROR	マスクする	
ADDRESS OVF ERROR	マスクする	
PULSE OVF ERROR	マスクする	
DALM ERROR	マスクする	
FSSTOP ERROR	マスクする	
■アドレスカウンタ		
カウントパルス	発生パルス	ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 コマンド
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 逓倍	
外部パルス出力のアクティブ幅	1 μ s	
ADRINT 出力仕様	レベルラッチ	
ADRINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和(OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	
COMP1,2,3 INT ENABLE	出力しない	ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP1,2,3 STOP ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP TYPE	即時停止	
COMP2,3 検出条件	＝(一致)	
カウンタ値	H'0000_0000	ADDRESS COUNTER PRESET コマンド
COMPA REGISTER 値(1,2,3)	H'8000_0000	ADRINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET
COMP1 自動加算値	H'0000_0000	ADRINT COMP ADD DATA SET コマンド
■パルスカウンタ		
カウントパルス	出力パルス	PULSE COUNTER INITIALIZE1 コマンド
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 逓倍	
CNTINT 出力仕様	レベルラッチ	
CNTINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和(OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	

項　目	初期仕様	対応関数/コマンド
COMP1,2,3 INT ENABLE	出力しない	PULSE COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP1,2,3 STOP ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP TYPE	即時停止	
COMP2,3 検出条件	＝(一致)	
カウンタ値	H'0000_0000	PULSE COUNTER PRESET コマンド
COMPA REGISTER 値(1,2,3)	H'8000_0000	CNTINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET
COMP1 自動加算値	H'0000_0000	CNTINT COMP ADD DATA SET コマンド
■パルス偏差カウンタ		
カウントパルス 1	エンコーダ入力パルス	DFL COUNTER INITIALIZE1 コマンド
カウントパルス 2	出力パルス	
エンコーダ入力パルスカウント方法	1 逓倍	
基準クロックカウント開始タイミング	カウントしない	
分周するカウントパルス	カウントパルス 1	
DFLINT 出力仕様	レベルラッチ	
DFLINT スルー時最小出力幅	200ns	
COMP 合成出力選択	論理和(OR)	
COMP1 クリア機能	クリアしない	
COMP1 自動加算機能	加算再設定しない	
COMP1,2,3 INT ENABLE	出力しない	DFL COUNTER INITIALIZE2 コマンド
COMP1,2,3 STOP ENABLE	停止しない	
COMP1,2,3 STOP TYPE	即時停止	
COMP1,2,3 比較方法	カウンタ値を絶対値に変換して比較する	
COMP2 検出条件	≧ COMP2	
COMP3 検出条件	≦ COMP3	
カウントパルス分周数	0 (分周なし)	DFL COUNTER INITIALIZE3 コマンド
カウンタ値	H'0000	DFL COUNTER PRESET コマンド
COMPA REGISTER 値(1,2,3)	H'8000	DFLINT COMPARE REGISTER1,2,3 SET
COMP1 自動加算値	H'0000	DFLINT COMP ADD DATA SET コマンド

(2) 基本ドライブパラメータ

項　目	初期仕様	対応関数/コマンド
■第 1 パルス出力周期 (FSPD)	5,000Hz(200 μ s)	SPEED，RATE 関数
■加減速パラメータ		
最高速度	3,000Hz	SPEED，RATE 関数
開始速度	300Hz	
終了速度	300Hz	
加速カーブ S 字変速領域 (SUAREA)	変速領域なし	
減速カーブ S 字変速領域 (SDAREA)	変速領域なし	
加速時定数 (URATE)	100ms/kHz	
減速時定数 (DRATE)	100ms/kHz	
速度倍率 (RESOL)	1 (No.3)	
■ JOG パラメータ		
JOG パルス速度	300Hz	JSPD SET コマンド
JOG パルス数	1PULSE	JOG PULSE SET コマンド
■ ORIGIN パラメータ		
ORG START DIR	-(CCW)方向 $\overline{\text{ORG}}$ 信号と± ZORG 信号の論理和(OR)	ORIGIN SPEC SET 関数
PULSE SENSOR TYPE	機械原点信号のエッジを検出して工程を終了する	
SENSOR ERROR TYPE	エラー終了する	
ERROR PULSE ERROR ENABLE	ERROR PULSE ERROR 検出機能 無効	
AUTO DRST ENABLE	$\overline{\text{DRST}}$ 信号を出力しない	
SCAN MARGIN ENABLE	SCAN 工程時に MARGIN PULSE を入れない	
ORG SIGNAL TYPE	$\overline{\text{ORG}}$ 信号	
NORG SIGNAL TYPE	$\overline{\text{NORG}}$ 信号	
MARGIN PULSE	5 パルス	ORIGIN MARGIN PULSE SET 関数
LIMIT DELAY TIME	300ms	ORIGIN DELAY SET 関数
SCAN DELAY TIME	50ms	
PULSE DELAY TIME	20ms	
CSCAN ERROR PULSE	2,147,483,647 パルス	ORIGIN ERROR PULSE SET 関数
PULSE ERROR PULSE	2,147,483,647 パルス	
OFFSET PULSE	100 パルス	ORIGIN OFFSET PULSE SET 関数
PRESET PULSE	0 パルス	ORIGIN PRESET PULSE SET 関数

6-2. 関数一覧

種別	名称 / 説明	記号	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
/	RESULT構造体 関数を実行した結果を格納する。	MC07_S_RESULT	○					20
数	スレーブ情報構造体 AL-Ⅱ通信に接続される全スレーブユニットのタイプを格納する。	MC07_S_SLAVE_INFO	○					22
関	環境設定関数 AL-Ⅱ通信に接続されている全スレーブユニットを対象に環境設定を行う。	MC07_Environment	○					23
マ	スレーブ情報読み出し関数 AL-Ⅱ通信に接続されている全スレーブユニットのタイプを読み出す。	MC07_ReadUnitInfo	○					24
ス	AL-Ⅱ通信エラー累計回数読み出し関数 AL-Ⅱ通信のエラー累計回数を読み出す。	MC07_ErrCount	○					25
タ	AL-Ⅱ通信エラー累計回数クリア関数 AL-Ⅱ通信のエラー累計回数を0にクリアする。	MC07_ClrErrCount	○					26
	初期データ転送関数 マスターボードに接続される全スレーブに、マスターボード上の初期データを転送する。	MC07_DownloadInitData	○					27
数	ユニットオープン関数 指定ユニット番号でユニットオープンし､引数*phUnit*の変数にユニットハンドルを格納する。	MC07_UOpen		○	○	○		28
関	ユニットクローズ関数 指定されたユニットをクローズする。	MC07_UClose		○	○	○		29
モ	ユニット動作エラークリア関数 指定ユニットに対し、指定された軸の動作エラークリア処理を一括で行う。	MC07_UClrError		○	○	○		30
ジ	拡張ユニット通信設定関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を行う。	MC07_UWExUnitCommMode		○	○	○	○	31
ュ	拡張ユニット通信制御関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信を制御する。	MC07_UWExUnitCommControl		○	○	○	○	32
ー	拡張ユニット通信ステータス読み出し関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信の状態を読み出す。	MC07_UExUnitCommStatus		○	○	○	○	33
ル	拡張ユニット通信設定読み出し関数 指定されたユニットと拡張ユニット間の通信設定を読み出す。	MC07_UExUnitCommMode		○	○	○	○	34
	ユニットステータス構造体 ユニットのステータスの内容を格納する。	MC07_S_UNIT_STATUS		○	○			35
	ユニットコマンド構造体 ユニットのコマンドを格納する。	MC07_S_UNIT_COMMAND		○	○			36
	入力PORT構造体 ユニットの入力PORTから読み出された内容を格納する。	MC07_S_IN_PORT		○	○	○	○	37
	出力PORT構造体 ユニットの出力PORTに書き込むデータ,OR書き込みデータ,AND書き込みデータを格納する。	MC07_S_OUT_PORT		○	○	○	○	38
	ユニットDRIVE COMMAND書き込み/読み出し関数 指定されたユニットに対し､各軸のDATA,COMMANDを書き込み､読み出しする順の処理を一括で行う。	MC07_UWRDrive		○	○			39
	ユニットDRIVE COMMAND･I/O書き込み関数 指定されたユニットに対し､各軸のDATA,COMMAND,各I/O PORTデータの書き込みを一括で行う。	MC07_UWDriveIo		○	○	○	○	40
	ユニットSTATUS1･パルスカウンタ･I/O読み出し関数 指定されたユニットに対し､各軸のSTATUS1 PORT､パルスカウンタ値､I/O PORTの読み出しを一括で行う。	MC07_URStatus1PcntIo		○	○	○	○	41
	ユニットSTATUS1･I/O読み出し関数 指定されたユニットに対し、各軸のSTATUS1 PORT､I/O PORTの読み出しを一括で行う。	MC07_URStatus1Io		○	○	○	○	42
	ユニットI/O PORT書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データを書き込む。	MC07_UPortOUT		○	○	○	○	43
	ユニットI/O PORT ORR書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データをOR書き込む。	MC07_UPortOrOUT		○	○	○	○	44
	ユニットI/O PORT AND書き込み関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORT毎の個別データをAND書き込む。	MC07_UPortAndOUT		○	○	○	○	45
	ユニットI/O PORT読み出し関数 指定されたユニットに対し、各I/O PORTの内容を一括で読み出す。	MC07_UPortIn		○	○	○	○	46

種別	名称 説明	記号	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
関数	I/O PORTオープン関数	MC07_BPortOpen		○	○	○	○	47
	拡張･汎用･制御I/O PORTをオープンし､引数*phPort*の変数にPORTハンドルを格納する。							
	I/O PORTクローズ関数	MC07_BPortClose		○	○	○	○	48
	指定された拡張･汎用･制御I/O PORTをクローズする。							
	I/O PORT書き込み関数	MC07_BPortOut		○	○	○	○	49
	指定された拡張･汎用･制御I/O PORTにデータを書き込む。							
	I/O PORT OR書き込み関数	MC07_BPortOrOut		○	○	○	○	50
	指定された拡張･汎用･制御I/O PORTにORデータを書き込む。							
	I/O PORT AND書き込み関数	MC07_BPortAndOut		○	○	○	○	51
	指定された拡張･汎用･制御I/O PORTにANDデータを書き込む。							
	I/O PORT 読み出し関数	MC07_BPortIn		○	○	○	○	52
	指定された拡張･汎用･制御I/O PORTのデータを読み出す。							
	I/O PORTラッチエッジ選択書き込み関数	MC07_BWLatchEdge				○		54
	指定された汎用I/O PORTのラッチのエッジを設定する。							
	I/O PORTラッチエッジ選択読み出し関数	MC07_BRLatchEdge				○		55
	指定された汎用I/O PORTのラッチのエッジの設定を読み出す。							
	I/O PORTラッチクリア書き込み関数	MC07_BWLatchClr				○		56
	指定された汎用I/O PORTのラッチデータをクリアする。							
	I/O PORTラッチデータ読み出し関数	MC07_BRLatchData				○		57
	指定された汎用I/O PORTのラッチデータを読み出す。							
関数	デバイスオープン関数	MC07_BOpen		○	○			58
	指定ユニット番号､軸でデバイスオープンし､引数*phDev*の変数にデバイスハンドルを格納する。							
	デバイスクローズ関数	MC07_BClose		○	○			59
	指定されたデバイスをクローズする。							
	動作エラークリア関数	MC07_ClrError		○	○			60
	指定されたデバイスの動作エラーをクリアする。							
	コマンドデータ構造体	MC07_S_COMMAND_DATA		○	○			63
	DRIVE COMMAND PORT､DRIVE DATA1 PORT｡DRIVE DATA2 PORTに書き込むデータを格納する。							
	DRIVE COMMAND 32ビット一括書き込み/読み出し関数	MC07_LWRDrive		○	○			64
	指定デバイスのDRIVE DATA,COMMAND PORTにデータ､コマンドを書き込み､DRIVE DATA PORTを読み出す。							
	DRIVE COMMAND 32ビット一括書き込み関数	MC07_LWDrive		○	○			65
	指定デバイスのDRIVE DATA1 PORT､DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込んだ後コマンドを書きむ。							
	DRIVE COMMAND PORT書き込み関数	MC07_BWDriveCommand		○	○			66
	指定デバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込む。							
	DRIVE DATA 32ビット書き込み関数	MC07_LWDATA		○	○			67
	指定デバイスのDRIVE DATA1 PORT､DRIVE DATA2 PORTにデータを書き込む。							
	DRIVE DATA1 PORT書き込み関数	MC07_BWDriveData1		○	○			68
	指定デバイスのDRIVE DATA1 PORTにデータを書き込む。							
	DRIVE DATA2 PORT書き込み関数	MC07_BWDriveData2		○	○			69
	指定デバイスのDRIVE DATA2 PORTにデータを書き込む。							
	ステータスデータ構造体	MC07_S_STATUS_DATA		○	○			70
	DRIVE STATUS1 PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTから読み出した内容を格納する。							
	DRIVE STATUSバッファー読み出し関数	MC07_BRStatusBuf		○	○			71
	指定デバイスのDRIVE STATUS1,STATUS2,STATUS3,STATUS4,STATUS5 PORT,ORIGIN STATUSを読み出す。							
	DRIVE STATUS1 PORT読み出し関数	MC07_BRStatus1		○	○			72
	指定デバイスのDRIVE STATUS1 PORTを読み出す。							
	DRIVE STATUS2 PORT読み出し関数	MC07_BRStatus2		○	○			75
	指定デバイスのDRIVE STATUS2 PORTを読み出す。							
	DRIVE STATUS3 PORT読み出し関数	MC07_BRStatus3		○	○			77
	指定デバイスのDRIVE STATUS3 PORTを読み出す。							
	DRIVE STATUS4 PORT読み出し関数	MC07_BRStatus4		○	○			78
	指定デバイスのDRIVE STATUS4 PORTを読み出す。							
	DRIVE STATUS5 PORT読み出し関数	MC07_BRStatus5		○	○			80
	指定デバイスのDRIVE STATUS5 PORTを読み出す。							

種別	名称 説明	記号	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
数値関数 デバイス	DRIVE DATA 32ビット一括読み出し関数 指定デバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORTを一括で読み出す。	MC07_LRDrive		○	○			82
	DRIVE DATA1 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE DATA1 PORTを読み出す。	MC07_BRDriveData1		○	○			83
	DRIVE DATA2 PORT読み出し関数 指定デバイスのDRIVE DATA2 PORTを読み出す。	MC07_BRDriveData2		○	○			84
	READY WAIT関数 指定デバイスがREADY(STATUS1 BUSY BIT=0)まで待機し、最大待ち時間を超えるとエラー終了する。	MC07_BWaitDriveCommand		○	○			85
	WAIT状態読み出し関数 指定デバイスのWAIT状態を返す。	MC07_BIsWait		○	○			86
	WAIT中止関数 指定デバイスのREADY WAIT関数またはCOMREG NOT FULL WAIT関数の実行を中止する。	MC07_BBreakWait		○	○			87
	SPEED・RATE構造体 SPEED・RATEセット関数で使用する。	MC07_S_SPEED_RATE		○	○			88
	SPEED・RATEセット関数 指定のRESOL No.とSPEED･RATE構造体を元にSPEEDパラメータ設定､加減速時定数(RATE)設定を実行する。	MC07_SetSpeedRate		○	○			89
	SPEED・RATE読み出し関数 指定デバイスからSPEEDパラメータ､加減速時定数設定を読み出し､SPEED･RATE構造体に格納する。	MC07_ReadSpeedRate		○	○			90
	ORIGINドライブパラメータ構造体 ORIGINドライブ パラメータ読み出し関数で読み出した内容を格納する。	MC07_TAG_S_ORG_PARAM		○	○			91
	ORIGINドライブステータス読み出し関数 ORIGIN STATUSの内容を読み出す。	MC07_ReadOrgStatus		○	○			92
	ORIGIN SPEC SET関数 ORIGINドライブの動作仕様を設定する。	MC07_SetOrgSpec		○	○			94
	ORIGIN MARGIN PULSE SET関数 ORIGINドライブの機械原点信号検出後のMARGINパルス数を設定する。	MC07_SetOrgMarginPulse		○	○			96
	ORIGIN DELAY SET関数 ORIGINドライブの各工程後で挿入するDELAYを設定する。	MC07_SetOrgDelay		○	○			97
	ORIGIN ERROR PULSE SET関数 CONSTANT SCAN工程時および1PULSE送り工程時にエラー判定する各最大パルス数を設定する。	MC07_SetOrgErrorPulse		○	○			98
	ORIGIN OFFSET PULSE SET関数 機械原点近傍アドレスのOFFSETパルス数を設定する。	MC07_SetOrgOffsetPulse		○	○			99
	ORIGIN PRESET PULSE SET関数 機械原点検出終了後に実行するORIGINドライブのPRESETパルスを設定する。	MC07_SetOrgPresetPulse		○	○			100
	ORIGINドライブパラメータ読み出し関数 設定されたORIGINドライブパラメータを読み出し､ORIGINドライブパラメータ構造体に格納する。	MC07_ReadOrgParam		○	○			101
	ORIGIN FLAG RESET関数 ORIGIN FLAGをRESETする。	MC07_ResetOrgFlag		○	○			102
	ORIGINドライブ関数 指定された機械原点の型式に従いORIGINドライブを行う。	MC07_Org		○	○			103
	POSITION構造体 X･Y座標を指定するときに使用する。	MC07_S_XY_POSITION		○	○			104
	メインチップ2軸相対アドレス直線補間ドライブ関数 相対アドレスで指定された目的地までメインチップ2軸直線補間ドライブを行う。	MC07_McIncStrCp		○	○			105
	メインチップ2軸相対アドレス円弧補間ドライブ関数 相対アドレスで指定された目的地までメインチップ2軸円弧補間ドライブを行う。	MC07_McIncCirCp		○				106
	円の中心点ゲット関数 円弧の通過点相対アドレス､目的地相対アドレスを元に中心点相対アドレス､回転方向を求める。	MC07_GetCirCenterPosition		○				108
	相対アドレス変換関数 指定された絶対アドレスを相対アドレス(絶対アドレス - 現在位置)に変換する。	MC07_IncFromAbs		○	○			109

6-3. ドライブコマンド一覧

AL-IIシリーズの各製品で対応しているMCC基本ドライブコマンドの一覧を示します。
応用機能については、デバイスドライバ取扱説明書 **応用機能編** をご覧ください。

●汎用コマンド ---- 各軸DRIVE STATUS1 PORTのERROR=0およびBUSY=0(またはCOMREG FL=0)のときにDRIVE COMMAND PORTに書き込み可能なコマンドです。

●特殊コマンド ---- 各軸DRIVE COMMAND PORTに常時書き込み可能なコマンドです。
カウンタコマンドもドライブ特殊コマンドの中に含まれます。

(1) 汎用コマンド

種別	コマンド名 / 説明	コマンドコード	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
インタロック	NO OPERATION 機能なし	H'00		○	○			128
	SPEC INITIALIZE1 ドライブパルスの出力仕様の設定	H'01		○	○			110
	SPEC INITIALIZE2 CWLM,CCWLM,SSOの設定	H'02		○	○			111
	SPEC INITIALIZE3 DRST,DEND/PO,DALMの設定	H'03		○	○			112
	JSPD SET JOGドライブのパルス速度の設定	H'0C		○	○			114
	JOG PULSE SET JOGドライブのパルス数の設定	H'0D		○	○			115
	+JOG +方向JOGドライブの実行	H'10		○	○			116
	-JOG -方向JOGドライブの実行	H'11		○	○			116
	+SCAN +方向SCANドライブの実行	H'12		○	○			117
	-SCAN -方向SCANドライブの実行	H'13		○	○			117
	INC INDEX 相対アドレスINDEXドライブの実行	H'14		○	○			118
	ABS INDEX 絶対アドレスINDEXドライブの実行	H'15		○	○			119

(2) 特殊コマンド

種別	コマンド名 説明	コマンドコード	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
インターフェース部	ADDRESS COUNTER PRESET アドレスカウンタの現在位置設定	H'80		○	○			134
	ADDRESS COUNTER INITIALIZE1 アドレスカウンタの各機能の設定	H'81		○	○			129
	ADDRESS COUNTER INITIALIZE2 アドレスカウンタの各機能の設定	H'82		○	○			132
	ADRINT COMPARE REGISTER1 SET ADRINTのコンペアレジスタ1の設定	H'88		○	○			135
	ADRINT COMPARE REGISTER2 SET ADRINTのコンペアレジスタ2の設定	H'89		○	○			135
	ADRINT COMPARE REGISTER3 SET ADRINTのコンペアレジスタ3の設定	H'8A		○	○			135
	ADRINT COMP1 ADD DATA SET ADRINTのCOMP1 ADDデータの設定	H'8C		○	○			136
	PULSE COUNTER PRESET パルスカウンタのカウント初期値の設定	H'90		○	○			142
	PULSE COUNTER INITIALIZE1 パルスカウンタの各機能の設定	H'91		○	○			137
	PULSE COUNTER INITIALIZE2 パルスカウンタの各機能の設定	H'92		○	○			140
	CNTINT COMPARE REGISTER1 SET CNTINTのコンペアレジスタ1の設定	H'98		○	○			143
	CNTINT COMPARE REGISTER2 SET CNTINTのコンペアレジスタ2の設定	H'99		○	○			143
	CNTINT COMPARE REGISTER3 SET CNTINTのコンペアレジスタ3の設定	H'9A		○	○			143
	CNTINT COMP1 ADD DATA SET CNTINTのCOMP1 ADDデータの設定	H'9C		○	○			144
	DFL COUNTER PRESET パルス偏差カウンタのカウント初期値の設定	H'A0		○ *1				151
	DFL COUNTER INITIALIZE1 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A1		○ *1				145
	DFL COUNTER INITIALIZE2 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A2		○ *1				148
	DFL COUNTER INITIALIZE3 パルス偏差カウンタの各機能の設定	H'A3		○ *1				150
	DFLINT COMPARE REGISTER1 SET DFLINTのコンペアレジスタ1の設定	H'A8		○ *1				152
	DFLINT COMPARE REGISTER2 SET DFLINTのコンペアレジスタ2の設定	H'A9		○ *1				152
	DFLINT COMPARE REGISTER3 SET DFLINTのコンペアレジスタ3の設定	H'AA		○ *1				152
	DFLINT COMP1 ADD DATA SET DFLINTのCOMP1 ADDデータの設定	H'AC		○ *1				153
	ERROR STATUS READ ERROR STATUSの読み出し	H'D1		○	○			123
	MCC SPEED READ ドライブパルス速度の読み出し	H'D4		○	○			125
	MCC SET DATA READ 設定データの読み出し	H'D5		○	○			126

*1 2C-776Av1 のみ対応

種別	コマンド名 説明	コマンドコード	AL2-01v1/PCI	2C-771v1 2C-776Av1	2CD-7710v1 2CD-7713v1	2CB-01v1 2CB-02v1	CB-52 CB-53	ページ
インターフェース系	ADDRESS COUNTER READ アドレスカウンタの読み出し	H'D8		○	○			154
	PULSE COUNTER READ パルスカウンタの読み出し	H'D9		○	○			154
	DFL COUNTER READ パルス偏差カウンタの読み出し	H'DA		○ *1				154
	ERROR STATUS MASK ERRORに出力するERROR STATUSのマスク	H'E5		○	○			122
	SIGNAL OUT 汎用出力信号の操作	H'FC		○	○			121
	DRST OUT DRSTに10ms間のアクティブレベルを出力	H'FD		○				121
	SLOW STOP 減速停止の実行	H'FE		○	○			120
	FAST STOP 即時停止の実行	H'FF		○	○			120

*1 2C-776Av1 のみ対応

7．トラブルシューティング

No.	現　　象	チェックポイント
1	アプリケーションからコマンドを実行しているが受け付けない。	・マスターボードがスロットに差し込まれているか確認してください。 ・マスターボードが 4 枚以上差し込まれていないか確認してください。 ・マスターのボード番号の設定を確認してください。 ボード番号のスイッチ設定が重複していないか確認してください。 ・ LIMIT 信号、および FSSTOP 信号の配線を確認してください。 上記信号は未使用のときでも GND に接続されていないとパルス出力を行いません。 ・ RESULT 構造体を確認してください。 各関数は、アプリケーションプログラムによって与えられた引数の内容をチェックし、エラーがある場合は、FALSE(0)を返し、正常である場合は、TRUE(1)を返します。 関数が正常に動作していないと思われるステップの後にブレークポイントを設定し、関数が返した値が TRUE(1) であることを確認してください。 TRUE でない場合は、エラー原因を特定するために RESULT 構造体の内容を参照してください。 ・デバイスドライバで制限しているコマンドを実行していませんか？ 1-5.章(1)の制限事項を確認してください。 ・ ORIGIN ドライブ中に、制限されているコマンドを実行していませんか？ 1-5.章(2)の制限事項を確認してください。 ・ DRIVE STATUS1 内の ERROR BIT を調べてください。 ERROR BIT が 1 の時は汎用コマンドを受け付けません 動作エラークリア関数を実行して ERROR BIT を 0 にクリアしてください。
2	アクセスは正常に行われているようだがドライブコマンドを書き込んでもドライブが行われない。 この時 DRIVE STATUS 内 DRIVE BIT,BUSY BIT が共に 0 である。	・ DRIVE STATUS1 内の ERROR BIT を調べてください。 ERROR BIT が 1 の時は汎用コマンドを受け付けません 動作エラークリア関数を実行して ERROR BIT を 0 にクリアしてください。 ・出力 PULSE が 0 の INDEX DRIVE ではありませんか？ （指定した絶対 ADDRESS が現在位置の場合など）
3	ドライブを開始したが、いつまでもドライブが終了しない。	・ SCAN,ORIGIN ドライブではありませんか？ ・ INDEX ドライブの場合 INCREMENTAL 指定の時 … 設定された PULSE 数が多い。 ABSOLUTE 指定の時 …… 設定された ADDRESS が遠い。 と思われます。この場合はいずれ停止します
4	ドライブのパルス出力は終了したが、いつまでも DRIVE STATUS 内 BUSY BIT が 0 にならない。	・ $\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号のサーボ対応が設定されており、$\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号が戻って来ていない状態ではありませんか？ $\overline{\text{DEND}}$/$\overline{\text{PO}}$ 信号が ON になることにより DRIVE STATUS1 内の BUSY BIT は 0 となります。

No.	現　　象	チェックポイント
5	機械原点検出(ORIGIN ドライブ)が正常にできない。 または、いつまでたっても終了しない。	・センサの論理(入光時 ON 、あるいは入光時 OFF)は合っていますか？ ・センサの接続(特に GND ライン)は合っていますか？ ORG-1,ORG-3 型式の場合、遮光板が長すぎてCCWLM エリア内にエッジを作っていませんか？ ・ ORG-2,3,4,5 の場合、メカ振動が影響しますので注意が必要です。 振動がある場合は ORG-0,1 のいずれかを使用するか、ORIGIN DELAY を SET してディレイを長く取るか、または MARGIN PULSE を設定してください。 ・サーボ対応を設定している場合、各工程毎に $\overline{\text{DEND}}$ 信号を確認します。このため $\overline{\text{DEND}}$ が戻らない場合は途中の工程で止まってしまいます。 ・ ORG センサ内で ORG DRIVE を完了させるために ORG-3 または ORG-5 を選択した場合、ORG DRIVE 完了時、センサエッジより 5PULSE 分しかセンサエリア内に入り込んでいないため、わずかなメカの振動でセンサが OFF となってしまうことがあります。 この場合、MARGIN PULSE を多く取り、センサエリアへ確実に入るようにしてください。
6	機械原点検出(MPL ORIGIN ドライブ)の終了状態を正しく確認することができない。	・ ORIGIN ドライブ後に DRIVE STATUS1 を確認していませんか？ ORIGIN ドライブの終了状態は ORIGIN ステータス読み出し関数で確認してください。 尚、ORIGIN ドライブの終了待ちについては他のドライブと同様、RDY WAIT 関数で行ってください。
7	読み出したカウンタ値が正しくない。	・読み出したい COUNTER の READ コマンドを実行していますか？ 読み出す際は読み出したい COUNTER の READ コマンドを都度実行する必要があります。
8	読み出したドライブパルス速度が正しくない	・ SPEED READ コマンドを実行していますか？ 読み出す際は SPEED READ コマンドを都度実行する必要があります。 ・読み出されるデータは実際速度の 10 倍の値です。
9	ADRINT,CNTINT,DFLINT が設定した値と異なるカウンタ値で発生している様である。	・ DATA 未設定の各 COMPARE REGISTER が存在し、更に各 COUNTER のカウンタ値がオーバフローしていませんか？ 各 COMPARE REGISTER は、リセット時オーバフロー値と同じに初期化されるため、DATA 未設定の COMPARE REGISTER があるとオーバフロー値でカウンタ INT 信号が発生します。 未使用の COMPARE REGISTER の COMP INT は、各 COUNTER INITIALIZE COMMAND で禁止してください。

No.	現　　象	チェックポイント
10	パルス出力周波数が設定値と異なっている様である。	・高速域の周波数を指定した場合、設定値と実際の値が異なる場合があります。
11	パルス出力の加減速時定数が設定値と違っている様である。	・MPL SPEED･RATE 関数で選択した RATE No.は RESOL No.の設定範囲内ですか？ RATE No.が RESOL No.の設定範囲外であった場合、指定された RESOL No.の範囲内で最大または最小の RATE No.に補正します。
12	パルス出力の速度が設定した最高速度にならない。	・INDEX DRIVE の場合、INDEX 量が少ないと最高速度に達しない場合があります。
13	DALM 信号が入ると、パルスが停止してしまう。	・MCC の DALM 機能の設定が停止機能に設定されていませんか？ 汎用入力として使用するときは、DALM 機能を汎用入力に設定してください。

本版で改訂された主な箇所

箇　所	内　容
P186	【R1】 5-1-7. エラー出力機能　　注意事項追加
P188	【R2】 5-2-1. エンコーダパルス入力方式　　記述変更 ・位相差信号入力タイミング

■ 製品保証

保証期間と保証範囲について

● 納入品の保証期間は、納入後１ヶ年と致します。
● 上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。
(日本国内のみ)
ただし、次に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させて頂きます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。
(3) お客さまの改造、修理による場合。
(4) 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。
(5) その他、天災、災害等、当社の責にない場合。
(注1)ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。
(注2)当社において修理済みの製品に関しましては、保証外とさせて頂きます。

技術相談のお問い合わせ

TEL.(042)664-5382 FAX.(042)666-5664
E-mail s-support@melec-inc.com

販売に関するお問い合わせ

TEL.(042)664-5384 FAX.(042)666-2031

株式会社メレック 制御機器営業部
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10 **URL:http://www.melec-inc.com**

記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。